

Käyttöohjeita





Kierrejohto (sisältyy liiviin)




Hihnapidike (sisältyy liivin hintaan)


Kierrejohto kiinnitetään hihnapidikkeen avulla satulaan.

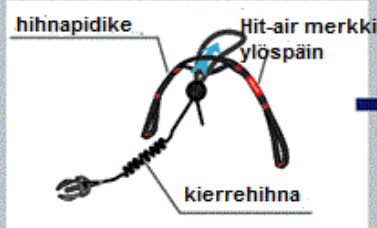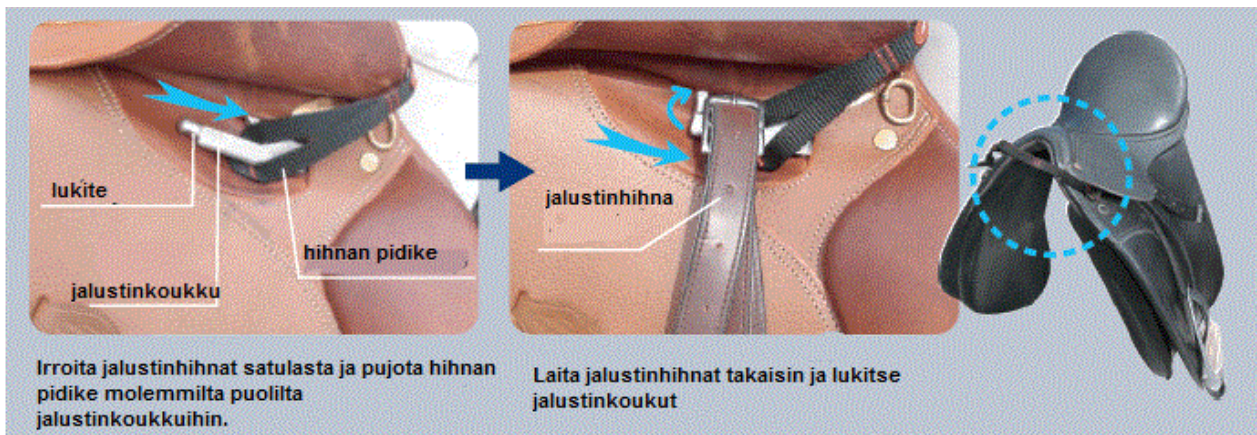

Pujota kierrehihnan silmukkapää hihnapidikkeessä olevan silmukan läpi.



Pujota kierrehihnan toinen pää kierrehihnassa olevan silmukan läpi.



Vedä kierrehihnaa, kunnes silmukka on kiristynyt tiukasti hihnapidikeeseen.

Patruunan vaihto

		
<p>Ota esille uusi patruuna sekä asennusruuvi ja kuusioavain</p>	<p>Poista käytetty patruuna ja painele liivistä kaikki ilma pois</p>	<p>Varmista, että ole poistanut käytetyn patruunan ja aseta asennusruuvi alaosassa olevaan syvennykseen ja kiristä se kuusioavaimella.</p>

		
<p>Kiristä tai löysää asennusruuvia niin, systeemissä oleva pyöreä syvennys asettuu keskelle aukkoa.</p>	<p>Aseta lukitehihnassa oleva kuula keskelle syvennystä.</p>	<p>Pidä sormilla kuulaa paikallaan vedä punainen suojusta syvennyksen /kuulan päälle. (HUOM! Y-tyypin systeemissä ei ole punaista suojusta) Poista asennusruuvi kiertämällä se auki. HUOM! Mikäli punainen suojusta ei mene kuulan päälle, kuula ei ole oikein asennettu syvennykseen.</p>

<p>7</p> 	<p>8</p> 	<p>9</p> 
<p>Kun olet poistanut asennusruuvien, nosta punainen suojustakaisin ylös. HUOM! Jos punainen suojustakaisin jää alas kuulun päälle, putoamistilanteessa air-bag systeemi ei aktivoidu.</p>	<p>Kierrä uusi käyttämätön patruuna paikoilleen <u>tiukasti</u>. HUOM! Mikäli patruunaa ei ole kierretty tarpeeksi tiukalle, patruuna voi vuotaa ja putoamistilanteessa air-bag tynnyt eivät täyty riittävästi.</p>	<p>Pujota lukitehinnan pää systeemitaskussa olevan pienen aukon läpi ja sulje taskunvetoketju ja liivi on valmis käyttöön.</p>