

## Kaksoissaksinostimet ATT Hymax XX


Kompakti – ei pilareita – vie vähän tilaa – nopea – tehokkaaseen huoltoon



### Kaksoissaksinostimien klassikko

- Nopea asennus tasaiselle lattialle, ei paineilma eikä sähköliitännöitä itse nostimelle.
- Kaksi toisistaan riippumatonta hydraulikkapiiriä ensiö- ja toisiosylinterein takaa turvallisen työskentelyn.
- Helppo ja nopea asentaa sekä siirtää tarvittaessa toiseen paikkaan.
- Vie vähän tilaa – enemmän huoltopaikkoja käytettävissä olevaan tilaan.
- Voitelunipat nivelissä – pitkä käyttöikä ja vähäinen huollontarve.
- Lisävarusteena poikittaispalkki säädettävillä nostopäillä maastoautoille.

- Matala yliajokorkeus 105 mm ja helposti pidennettävät nostosillat helpottavat päivittäistä käyttöä.
- Vähän tilaa vievä käyttöyksikkö hiljaisella hydroaggregaatilla.
- Helppo ja turvallinen käyttö loogisilla painokytkimillä.
- Joustomuoviset nostotyynyt suojaavat auton alustaa nostettaessa.

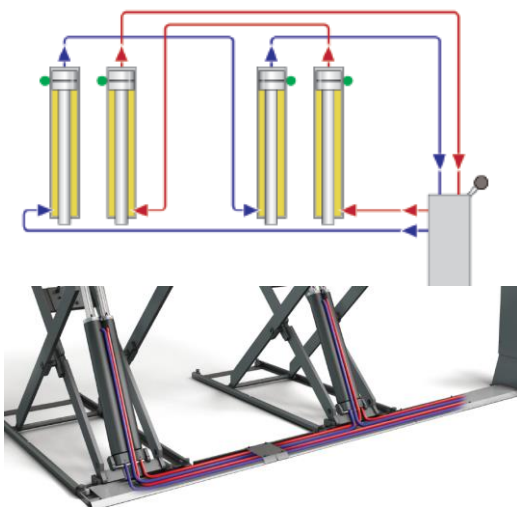

- Patentoitu ylivirtaukseen perustuva HyperFlow-teknologia tyypeissä 3200 ja 3500 tasaa ajosiltojen keskinäisen korkeusaseman aina, kun nostin nostetaan yläasentoonsa.
- Hydraulikkajärjestelmä ilmautuu automaattisesti nostin yläasemaansa nostettaessa.
- Automaattinen ajosiltojen tasaus vähentää nivelien kulumista.


## Tekniset tiedot

	3200	3500	4000
Kantavuus kg	3200	3500	4000
Nostoaika s	36	30	35
Nostokorkeus mm	2000	2000	2000
Yliajokorkeus mm	105	105	135
Upotussyvyys mm	105	105	135
Kokonaisleveys mm	2020	2020	2020
Nostosillan leveys mm	610	610	610
Nostosillan pituus	1460 – 2060	1460 – 2020	1460 – 2160
Moottorin sähköteho kW	3	3	3
Sähköliitäntä	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz

Toimitussisältöön kuuluu 4 joustomuovista nostotyynyä.

Lisävarusteena on saatavissa CE Stop –asennussarja upotusasennusta varten.

## MADE IN GERMANY

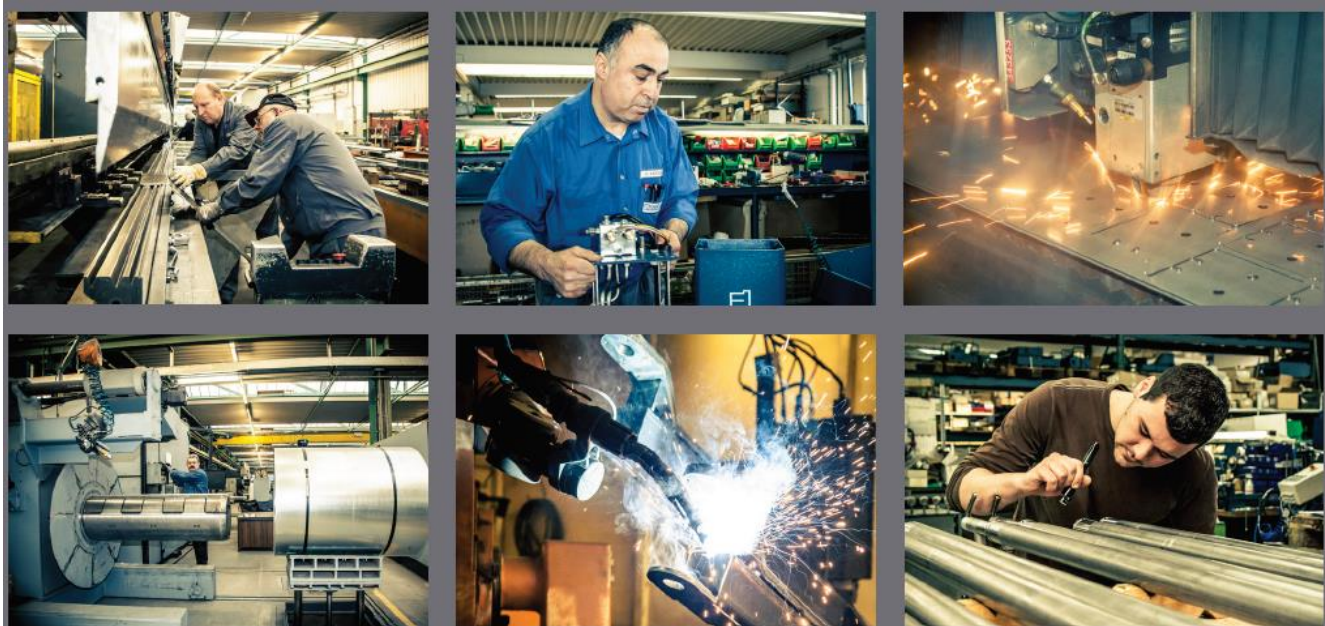

Perinteisen saksalaisen yrityksen suuri oma valmistusosuus, moderni valmistusteknologia ja aukoton laatukontrolli takaavat ATT-nostimien pitkän käyttöiän.