

Matalasaksinostin Z8130 KH

Siirrettävänä matalasaksinostin - optimaalinen rengashuoltoon

Tekniset tiedot

Kantavuus	3 000 kg
Nostokorkeus	n. 950 mm
Nostoaika	n. 30 s
Yliajokorkeus	n.105 mm
Siltojen pituus	n. 1 400 – 2 030 mm
Siltojen leveys	450 mm
Leveys	n. 1 900 mm
Pituus	n. 2 030 mm
Käyttöteho	1,5 kW
Sähköliitäntä	400 V/16 A/50 Hz




Made in Germany



Varustus

- Sähkökytkentäkaappiin integroitu hydraulinen käyttökoneikko.
- Ajosiltojen pituus säädettävissä helposti ylös lukittavilla rampeilla.
- Akustinen hälytys laskettaessa jalkateräalueella.
- Kaksiosainen **kuumasinkityt pohjakehikot** takaa turvallisen käytön myös epätasaisilla pohjilla.
- Tasakäynti mekaanisen yhteyden avulla.
- Ajosilloissa luistamista estävä kyynelpinta.
- Neljä joustavaa nostotiiliä (250 x 150 x 20 mm) kuuluvat toimitussisältöön.
- Siirrettävyys toteutettu poikkipalkkiin pikakiinnitteisillä pyörillä ja erillisellä vetoaisalla.
- Häätälaskutoiminto, letkunrikkovarmistus, ylikuormitussuojaus.
- Ajo molemmista suunnista painopiste huomioiden.
- CE-sertifikaatti, suojausluokka IP 54.
- Ylikuormasuojaus ylipaineventtiilillä ja letkunrikkovarmistuksella.

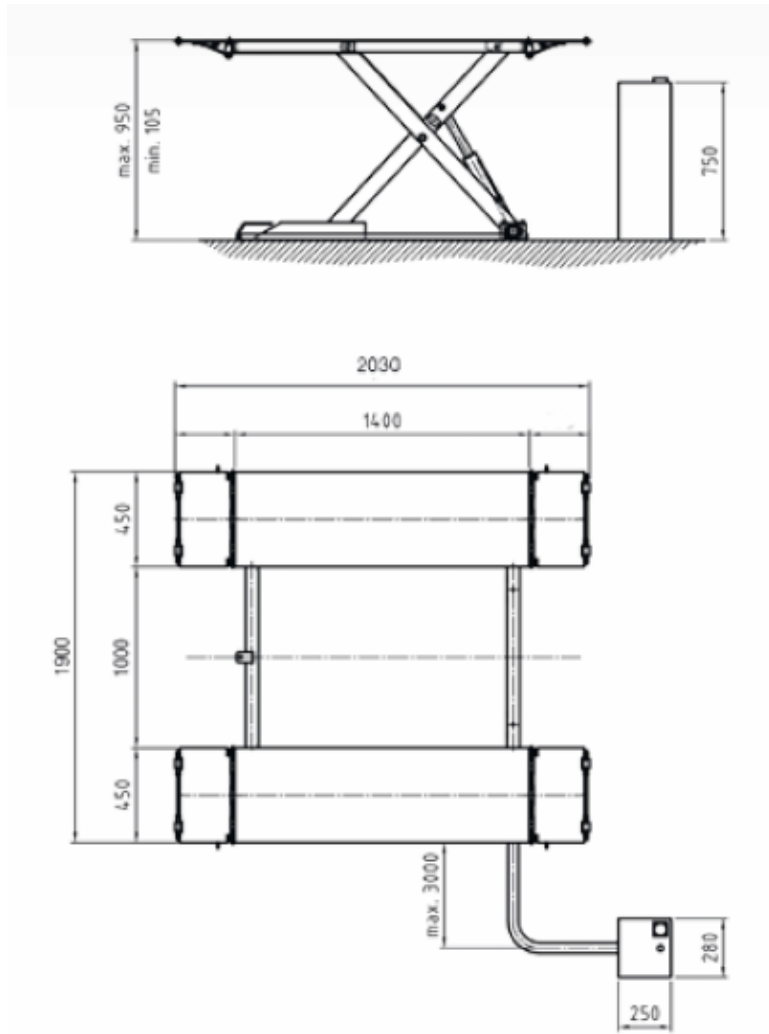

Diagno Finland Oy
Pyrykuja 3, 01390 Vantaa

Puh. 020 741 1620
Faksi 020 741 1628

diagno@diagno.fi
www.diagno.fi



DIAGNO