
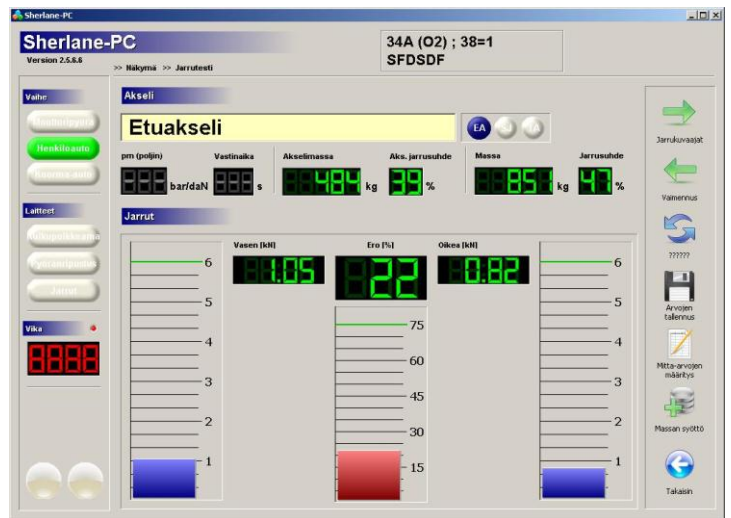


Jarrudynamometrit BPS-Kompakt-3.0 ja BPS-Kompakt-3.5

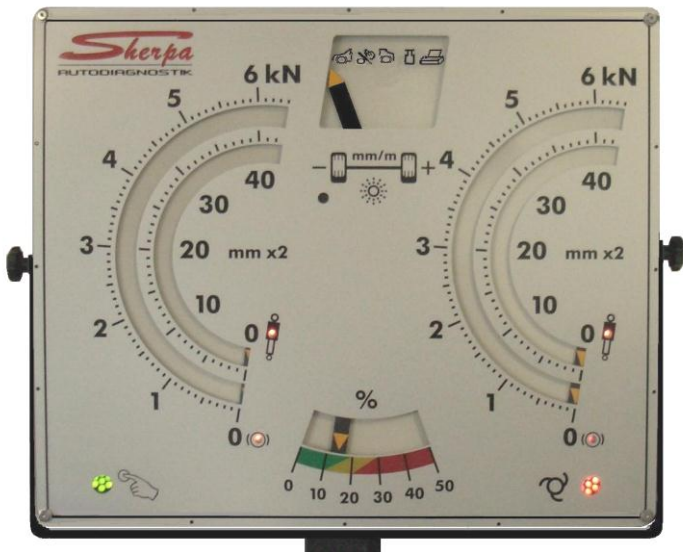

Henkilö- ja pakettiautoille, joiden akselimassa on 3,0 tai 4,0 t

Automaattinen nelivetotesti ja ohjelma sähköisille seisontajarruille

Uusinta tekniikka nykyautojen jarrujen testaukseen

- Kuumasinkitty yhtenäinen telasto, varustettavissa vaaka-antureilla.
- Pyöröhitsatut telat todellisen jarrutehon mittaamisen märilläkin renkailla.
- Sähkö- ja kytkentälaatikko käyttökäytimellä, IP 65 roiskevesisuojuattu, väyläkaapeli näytölle
- Selkeälukuinen, iso osoitinnäyttö, vaihtoehtoisesti PC-versio digitaalinäytöllä (monitorilla) tai osoitin- ja digitaalinäytön yhdistelmänä.
- Jarruvoimaeron näyttö merkkilampulla tai osoitinnäytöllä 0 – 50 %.
- Elektroninen jarruvoimien mittaaminen digitaali-antureilla (DMS).
- Manuaalinen tai automaattinen testin kulku: käynnistys- ja katkaisuautomaatiikka, näytön lukitus, uudelleenkytketymisautomaatiikka, teloilta ajoapu, katkaisu teloilta ajettaessa.
- Testit: Vierintävastus (laahaus), soikeus ja jarruvoimat sekä jarrusuhde vaakavarustuksella.
- Ohjelma sähköisten seisontajarrujen testaukseen.
- Monipuoliset tulosten tallennus ja siirtomahdollisuudet PC-järjestelmiin.
- Optiona patentoitu automaattinen nelivedon tunnistus ja testaus.
- Optiot: Seinäkiinnike, lattiajalusta, kaukokäyttölaite, tulostin, takatelan kohotus 40 mm, jaettu telasto, leveä telasto 2 360 / 950 mm, kuiluasennusversio, telaston peitelevyt, automaattinen yliajo/laskusilta, tehokkaammat jarrutusmoottorit, moottoripyörävarustus, vaaka-anturit.
- Laajennettavissa iskunvaimentimien ja kulkupoikkeaman testaukseen (testiradaksi).
- Helppo asennus, telaston korkeusasema säädettävissä ruuveilla, ulkoasennusmahdollisuus.
- Saatavissa koottava sinkitty asennus/valukehikko sortumareunalla.

Telasto yliajo/laskusillalla



Asennus/valukehikko



Tekniset tiedot

	BPS-Kompakt-3.0	BPS-Kompakt-3.5
Akselimassa	3 t	4 t
Testausleveys	820 / 2 160 mm	820 / 2 200 mm
Testausnopeus	2,6 km/h	5 km/h
Moottoriteho	2 x 2,4 kW	2 x 3 kW (optiona 2 x 4 tai 5 kW)
Jarruvoimanäyttö	6 kN	6 kN (optiona 12 kN)
Akselimassa 50 % jarrusuhteella	2,2 t	2,0 t (optiona 2,6 ja 4,0 t)
Telaston mitat l x p x s	2 260 x 580 x 208 mm	2 310 x 680 x 240 mm
Telan halkaisija	167 mm	200 mm
Telan kitkakerroin	0,9 kuiva / 0,8 märkä	0,9 kuiva / 0,8 märkä
Näytön mitat l x k x s	810 x 670 x 70 mm	810 x 670 x 70 mm
Massa: näyttö / telasto	10 kg / 440 kg	10 kg / 440 kg
Sähköliitäntä	3 x 400 V, 50 Hz, 16 A	3 x 400 V, 50 Hz, 16 A