

ATT Hymax X –saksinostimet



ATT:n hydrauliset saksinostimet ovat tilaa säästävää ratkaisua. Vapaasti valittavissa oleva työskentelykorkeus mahdollistaa työskentelyn ergonomisesti parhaimmalla korkeudella.

Ajosiltojen pituuksilla 4 200 – 5 000 mm nämä nostimet nostavat niin henkilöautot kuin pienet kuorma-autotkin luotettavasti ja nopeasti.



Erittäin kompakti rakenne mahdollistaa myös alustarakenteeltaan matalien ajoneuvojen ajon helposti nostimelle.

Hymax X ACCURA

Hymax X -tuoteperheen huippuna on interaktiivinen tasaus- ja turvajärjestelmä ACCURA.

Molempien siltojen liikettä mitataan liikematkatunnistimilla. Mikroprosessori kerää tiedot ja ohjaa niiden perusteella proportionaaliventtiileillä jokaiseen sylinteriin johdettavan hydraulinesteen määrää.



Tämä edistyksellinen valvonta- ja säätöjärjestelmä takaa parhaan mahdollisen turvan ja täydellisen synkronoinnin ajosiltojen välillä. Suurin mahdollinen korkeusero ajosiltojen välillä on alle 0,1 mm.


Tämä nostin on ideaalinen huipputarkkaan pyöriensuuntaukseen kaikilla mahdollisilla työskentelykorkeuksilla. Digitaalinäppäimistöllä ja LED-näytöllä käyttäjä voi ohjelmoida täsmällisen työskentely- ja pyöriensuuntaustason, joka tallennetaan mikroprosessoriin.

Hymax X PH

Nopea ja yksinkertainen asennus on vain yksi tämän täyshydraulisen saksinostimen erinomaisista ominaisuuksista.

Kaksi toisistaan riippumatonta isäntä-orja-hydrauliikkapiiriä varmistavat synkronoidun ja turvallisen työympäristön.

Tämä teknologia ei tarvitse paineilmaa tai sähköisiä katkaisimia nostimeen eikä näin vaadi mekaanisia turvalukituksia.

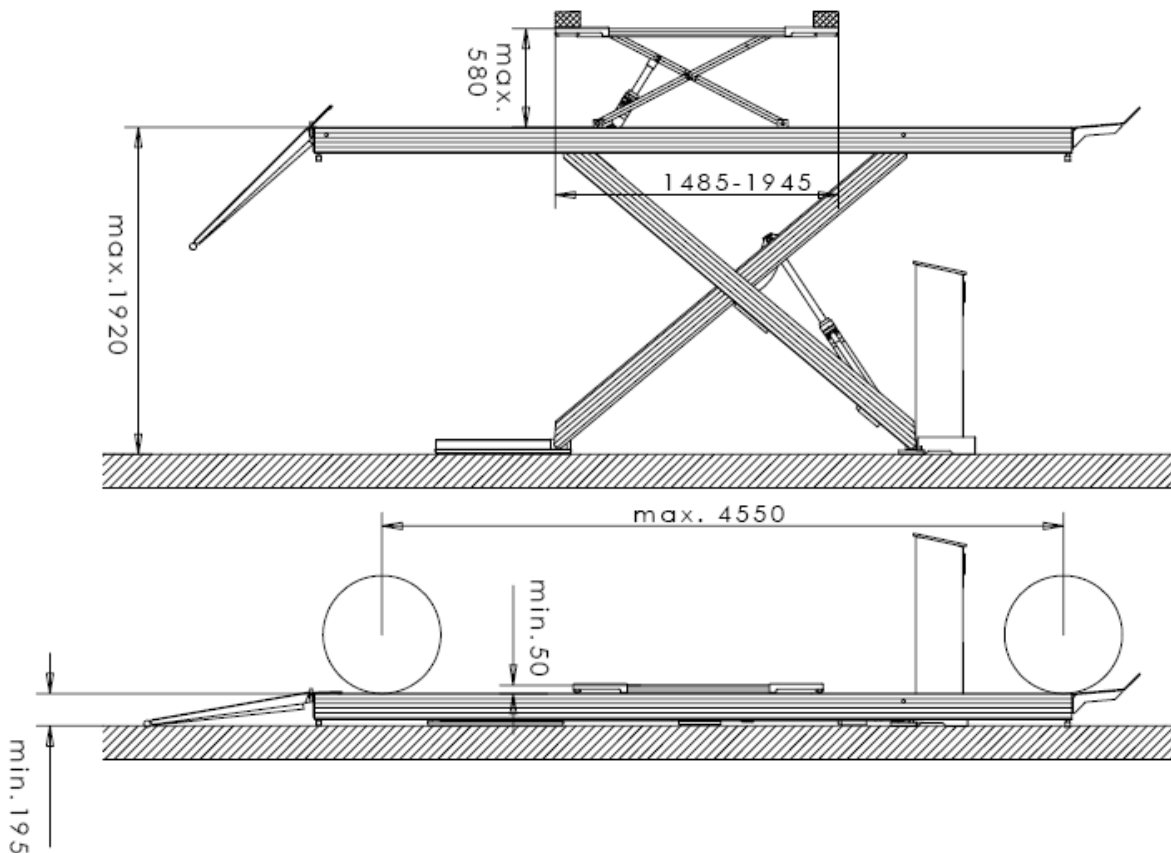

Hymax X 3500 – klassikko



ATT-saksinostimet ovat erinomainen valinta ainutlaatuisten etujensa vuoksi

- erittäin matala rakenne laskettuna
- sykronointi isäntä-orja-järjestelmän avulla
- pneumaattiset turvalukot
- ei pylviäitä, kompakti ja tilaa säästävä rakenne
- soveltuu sekä upotettavaksi että pinta-asennukseen
- nopea nostaa ja laskea; säädettävä työskentelykorkeus
- saatavissa myös erikoisrampeilla erittäin matalille ajoneuvoille



Mekaaniset lukot pyörien-suuntaukseen.
(Hymax X PH A / Plus A)



Hymax X -nostimet voidaan varustaa myös akselisto-keventimellä ja ajosiltoihin integroiduilla valaisimilla

Tekniset tiedot

Hymax X ACCURA	Perus	Plus	A	Plus A
Kantavuus (kg)	3500	3500	3500	3500
Helmanostimen kantavuus (kg)	x	3500	x	3500
Nostokorkeus (mm)	1920	1920	1920	1970
Helmanostimen nostokorkeus (mm)	x	580	x	530
Ajosiltojen pituus (mm)	4500 / 4700	4500 / 4700	4500 / 4700	4500 / 4700
Helmanostimen pituus (mm)	x	1485 - 1945	x	1485 - 1945
Ajosiltojen leveys (mm)	635	635	635	635
Nosto-/laskuaika (s)	31 / 20	31 / 20	31 / 20	31 / 20
Helmanostimen nosto-/laskuaika (s)	x	7 / 5	x	7 / 5
Korkeus laskettuna (mm)	195	195	195	245
Kokonaisleveys (mm)	2120	2120	2120	2120
Kokonaispituus (pinta) (mm)	5920 / 6120	5920 / 6120	5920 / 6120	5920 / 6120
Moottorin teho (kW)	3	3	3	3
Jännitteen syöttö	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50

Hymax X PH	Perus	Plus	A	Plus A
Kantavuus (kg)	3500	3500	3500	3500
Helmanostimen kantavuus (kg)	x	3500	x	3500
Nostokorkeus (mm)	1920	1920	1920	1970
Helmanostimen nostokorkeus (mm)	x	580	x	530
Ajosiltojen pituus (mm)	4500 / 4700	4500 / 4700	4500 / 4700	4500 / 4700
Helmanostimen pituus (mm)	x	1485 - 1945	x	1485 - 1945
Ajosiltojen leveys (mm)	635	635	635	635
Nosto-/laskuaika (s)	31 / 20	31 / 20	31 / 20	31 / 20
Helmanostimen nosto-/laskuaika (s)	x	7 / 5	x	7 / 5
Korkeus laskettuna (mm)	195	195	195	245
Kokonaisleveys (mm)	2120	2120	2120	2120
Kokonaispituus (pinta) (mm)	5920 / 6120	5920 / 6120	5920 / 6120	5920 / 6120
Moottorin teho (kW)	3	3	3	3
Jännitteen syöttö	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50

Hymax X 3500	Perus	Plus	A	Plus A
Kantavuus (kg)	4000	3500	3500	3500
Helmanostimen kantavuus (kg)	x	3500	x	3500
Nostokorkeus (mm)	1790	1790	1790	1840
Helmanostimen nostokorkeus (mm)	x	790	x	747
Ajosiltojen pituus (mm)	4200	4200	4200	4200
Helmanostimen pituus (mm)	x	1400 - 2050	x	1469 - 1915
Ajosiltojen leveys (mm)	600	600	600	600
Nosto-/laskuaika (s)	35 / 20	35 / 20	35 / 20	35 / 20
Helmanostimen nosto-/laskuaika (s)	x	9	x	9
Korkeus laskettuna (mm)	165	165	165	165
Kokonaisleveys (mm)	2150	2150	2150	2150
Kokonaispituus (pinta) (mm)	5625	5625	5625	5825
Moottorin teho (kW)	3	3	3	3
Jännitteen syöttö	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50

Lisävarusteet

JACK 2.0 / 2.5: ilma-hydraulinen akselistokeyennin, kantavuus 2 / 2,5 t - nostokorkeus 400 mm,

PROFI JACK: pneumaattinen akselistokeyennin, kantavuus 2 t - nostokorkeus 400 mm, valaistus, pyöriensuuntaussarja, akselistoravistin, yliajorampit, sinkitys