



Paneelit

Paneelit


LED PANEELI 60*60 CM | 40W | 4000K

VALKOINEN ALUMIINI KEHYS




Syöttö: 240V
Teho: 40 Watt
LED tyyppi: SMD 3014
Himmennys: Ei
Astekulma: 120°
IP-luokka: IP20
Pituus: 595 mm
Leveys: 595 mm
Syvyys: 11 mm
Johdon pituus: 2 m
Liitäntä: Euro plug

Runko: Alumiini (valkoiseksi maalattu)

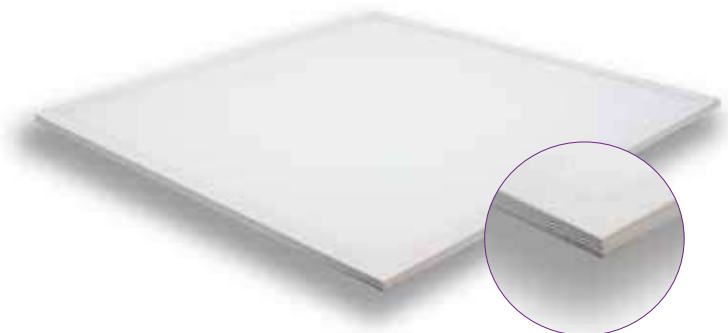

Valkoinen kehys

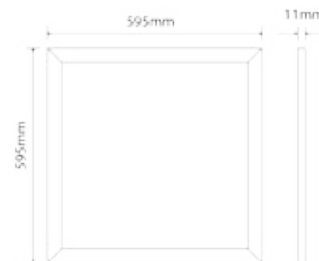

KOODI	VÄRILÄMPÖTILA	VALON MÄÄRÄ	SÄHKÖNRO
P60-174-150	4000K ○ Puhdas valkoinen	3400 Lm	4249118

LED PANEELI 60*60 CM | 34W | UGR<19

Alhainen UGR, häikäisyä vähentävä pinta




Syöttö: 240V
Teho: 40 Watt
LED tyyppi: SMD 3014
Himmennys: Ei
Astekulma: 120°
IP-luokka: IP20
Pituus: 595 mm
Leveys: 595 mm
Syvyys: 11 mm
Johdon pituus: 2 m
Liitäntä: Euro plug

Runko: Alumiini



UGR<19

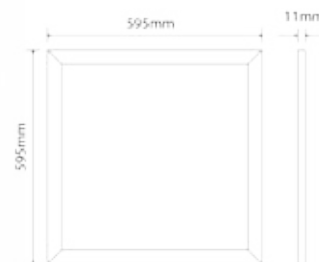



KOODI	VÄRILÄMPÖTILA	VALON MÄÄRÄ	SÄHKÖNRO
P60-174-151	4000K ○ Puhdas valkoinen	3358 Lm	4249119

LED PANEELI 60*60 CM | 25W | RGB

Säädettävä RGB LED paneeli



Syöttö: 24V (RGB erillinen virtalähde)
Teho: 25 Watt
LED tyyppi: SMD 3014
Himmennys: Kyllä
Astekulma: 120°
IP-luokka: IP20
Pituus: 595 mm
Leveys: 595 mm
Syvyys: 11 mm
Johdonpituus: 2 m
KytKentä: Stripped wire
Runko: Alumiini

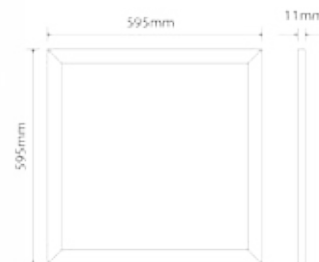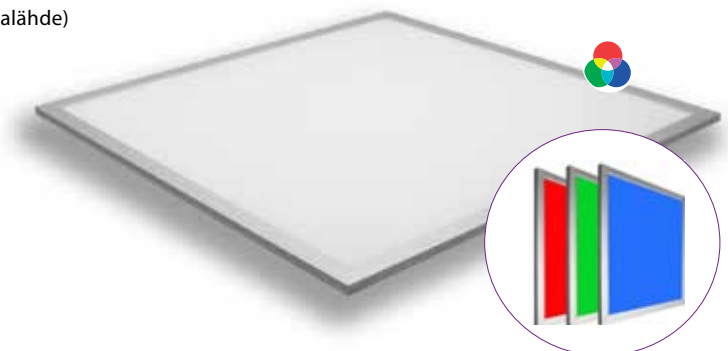

KOODI	LEDIN VÄRI	VALON MÄÄRÄ	SÄHKÖNRO
P60-174-041	RGB	2000 Lm	4249120

KOODI	SÄÄDIN	SÄHKÖNRO
214-114	RF säädin 12/24V	4014601



* käytetään 12/24V erillisen virtalähteen kanssa.


LED PANEELI 60*60 CM | >100 LM/W | ALUMIINIKEHYS

LED paneelit hyvällä Lm/W hyötysuhteella; 6000K, 4000K tai 3000K



Syöttö: 240V
Teho: 34 Watt
LED tyyppi: SMD 3014
Himmennys: Optiona
Astekulma: 120°
IP-luokka: IP20

Pituus: 595 mm
Leveys: 595 mm
Syvyys: 11 mm
Johdon pituus: 2 m
Kytkenä: Euro pistoke
Runko: Alumiini

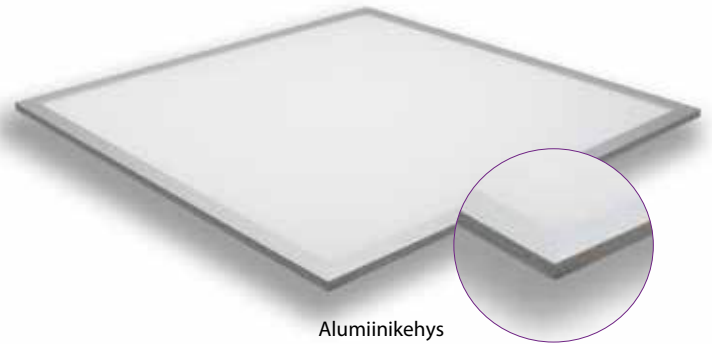

Alumiinikehys

**PANEELI 60*60 | ALUMIINIKEHYS
KYLÄ VALKOINEN**
6000K | 3673 LM

**PANEELI 60*60 | ALUMIINIKEHYS
PUHDAS VALKOINEN**
4000K | 3673 LM

**PANEELI 60*60 | ALUMIINIKEHYS
LÄMMIN VALKOINEN**
3000K | 3615 LM



KOODI	HIMMENNYS	SÄHKÖNRO.	KOODI	HIMMENNYS	SÄHKÖNRO.	KOODI	HIMMENNYS	SÄHKÖNRO.
P60-174-147	EI	4249113	P60-174-146	EI		P60-174-145	EI	4249114
P60-174-164	Triac	4249194	P60-174-161	Triac		P60-174-158	Triac	4249197
P60-174-165	1-10V	4249195	P60-174-162	1-10V		P60-174-159	1-10V	4249198
P60-174-166	Dali	4249196	P60-174-163	Dali		P60-174-160	Dali	4249199

LED PANEELI 60*60 CM | >100 LM/W | VALKOINEN KEHYS

LED paneeli hyvällä Lm/W hyötysuhteella 4000K tai 3000K valkoisella kehyksellä



Syöttö: 240V
Teho: 34 Watt
LED tyyppi: SMD 3014
Himmennys: Optiona
Astekulma: 120°
IP-luokka: IP20

Pituus: 595 mm
Leveys: 595 mm
Syvyys: 11 mm
Johdon pituus: 2 m
Kytkenä: Euro pistoke
Runko: Alumiini
(Valkoiseksi maalattu)




Valkoinen kehys

**PANEELI 60*60 | VALKOINEN KEHYS
PUHDAS VALKOINEN**
4000K | 3674 LM

**PANEELI 60*60 | VALKOINEN KEHYS
LÄMMIN VALKOINEN**
3000K | 3615 LM



KOODI	HIMMENNYS	SÄHKÖNRO.	KOODI	HIMMENNYS	SÄHKÖNRO.
P60-174-141	EI		P60-174-140	EI	
P60-174-182	Triac		P60-174-176	Triac	
P60-174-183	1-10V		P60-174-177	1-10V	
P60-174-184	Dali		P60-174-178	Dali	

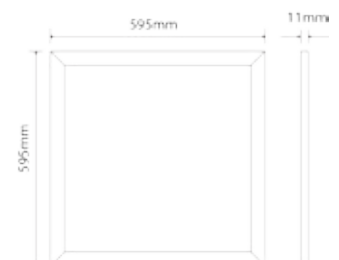

Paneelit

LED PANEELI 32*32 CM | 12W | JOUSILLA

Himmennys: Triac tai Dali



Syöttö: 240V
Teho: 12 Watt
LED tyyppi: SMD 3014
Himmennys: Optiona
Astekulma: 120°
IP-luokka: IP20
Pituus: 320 mm

Leveys: 320 mm
Syvyys: 9 mm (40 mm juokset mukaanlukien)
Asennusreikä: 297 x 297 mm
Johdon pituus: 1,5 m
Kytkenä: Euro pistoke
Runko: Alumiini



KOODI	VÄRILÄMPÖTILA	HIMMENNYS	VALON MÄÄRÄ	SÄHKÖNRO
P30-174-034 4000K	○ Puhdas Valkoinen	Triac	1050 Lm	4249110
P30-174-033 3000K	● Lämmin Valkoinen	Triac	970 Lm	4249111
P30-174-034D 4000K	○ Puhdas Valkoinen	DALI	1050 Lm	4249178
P30-174-033D 3000K	● Lämmin Valkoinen	DALI	970 Lm	4249179

LED PANEELI 30*120 CM | >100 LM/W | ALUMIINIKEHYS

LED paneelit hyvällä Lm/W hyötysuhteella; 6000K, 4000K tai 3000K



Syöttö: 240V
Teho: 34 Watt
LED tyyppi: SMD 3014
Himmennys: Optiona
Astekulma: 120°
IP-luokka: IP20

Pituus: 1195 mm
Leveys: 295 mm
Syvyys: 11 mm
Johdon pituus: 2 m
Kytkenä: Euro pistoke
Runko: Alumiini



KYLMÄ VALKOINEN
6000K | 3438 LM

PUHDAS VALKOINEN
4000K | 3438 LM

LÄMMIN VALKOINEN
3000K | 3343 LM

KOODI	HIMMENNYS	SÄHKÖNRO	KOODI	HIMMENNYS	SÄHKÖNRO	KOODI	HIMMENNYS	SÄHKÖNRO
P120-174-142	EI	4249184	P120-174-144	EI	4249115	P120-174-143	EI	4249116
P120-174-173	Triac	4249185	P120-174-170	Triac	4249180	P120-174-167	Triac	4149182
P120-174-174	1-10V	4249186	P120-174-171	1-10V	4249176	P120-174-168	1-10V	4149181
P120-174-175	Dali	4249187	P120-174-172	Dali	4249175	P120-174-169	Dali	4149183
			P120-UGR	Optio Dali (3800Lm)/40W	4249157			
			P120-174-154	VALKOINEN KEHYS				


LED PANEELI 60*120 CM | >100 LM/W | ALUMIINIKEHYS

LED paneelit hyvällä Lm/W hyötysuhteella 4000K



Syöttö: 240V
Teho: 48 Watt
LED tyyppi: SMD 3014
Himmennys: Optiona
Astekulma: 120°
IP-luokka: IP20

Pituus: 1195 mm
Leveys: 595 mm
Syvyys: 11 mm
Johdon pituus: 2 m
Kytkenä: Euro pistoke
Runko: Alumiini

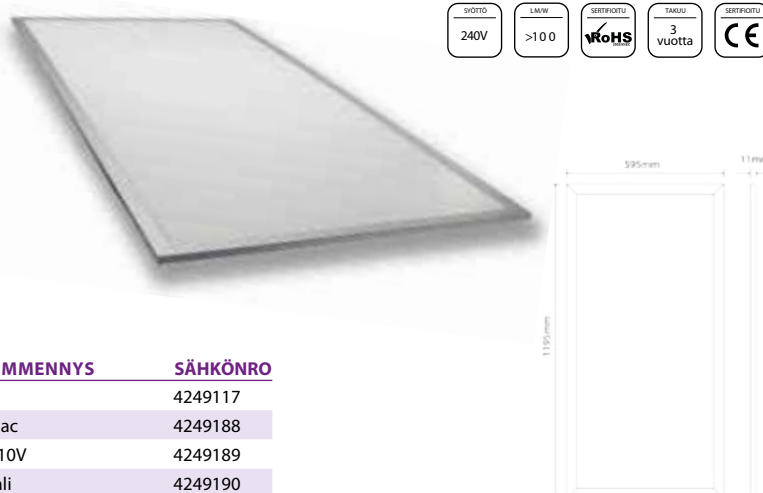

PUHDAS VALKOINEN 4000K | 5200 LM

KOODI	HIMMENNYS	SÄHKÖNRO
P120-174-149	EI	4249117
P120-174-179	Triac	4249188
P120-174-180	1-10V	4249189
P120-174-181	Dali	4249190

PINTA-ASENNUSSARJA 60*60 CM PANEELILLE

KOODI	PITUUS	LEVEYS	KORKEUS	SÄHKÖNRO
MS-174-101	600 mm	600 mm	70 mm	4249121



PINTA-ASENNUSSARJA 30*120 CM PANEELILLE

KOODI	PITUUS	LEVEYS	KORKEUS	SÄHKÖNRO
MS-174-103	1200 mm	300 mm	70 mm	4249122



RIIPPUASENNUS SETTI MAX. 150 CM

Sopii kaiken kokoisiin LED paneeleihin

KOODI	MAX. RIIPUSTUSKORKEUS	SÄHKÖNRO
MS-174-050	150 cm	4249123





Coolics Oy
Vehnämyllynkatu 8 J
33560 Tampere
Finland
www.coolics.fi