


Asetyleeniletku ISO 3821 / EN 559

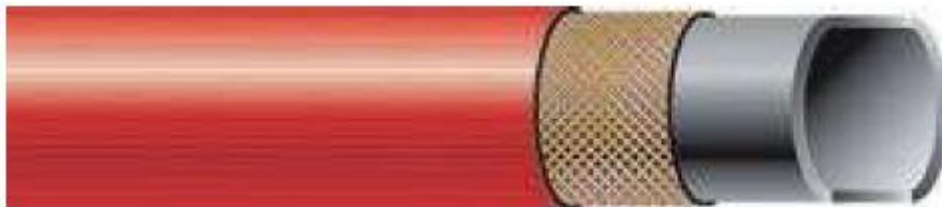

- Joustava letku asetyleenin siirtoon
- Soveltuu myös vedylle, hiilidioksidille, argonille, typelle – ei sovellu LPG, MPS ja CNG
- ISO 3821 20 bar
- Lämpötila-alue: -30°C...+70°C
- Varmuuskerroin 3:1
- Sisäpinta: SBR/NR, musta, sileä
- Vahviste: Tekstiilipunos
- Ulkopinta: SBR/NR, punainen
- Uritettu, DN12 alkaen sileä

| Tuotenro | Sisä-Ø ja | Rullan pituus |
|-----------|------------------|---------------|
| | seinämän paksuus | |
| FG9095347 | 3,2 x 1,9 mm | 40 m |
| FG9095044 | 4,0 x 3,5 mm | 40 m |
| FG9095045 | 5,0 x 3,0 mm | 40 m |
| FG9095047 | 6,0 x 3,5 mm | 40 m |
| FG9095049 | 6,3 x 3,5 mm | 40 m |
| FG9095051 | 8,0 x 3,5 mm | 40 m |
| FG9095052 | 9,0 x 3,5 mm | 40 / 100 m |
| FG9095054 | 10,0 x 4,0 mm | 50 m |
| FG9095056 | 11,0 x 3,7 mm | 40 m |
| FG9095057 | 13,0 x 5,0 mm | 40 m |
| FG9095058 | 16,0 x 5,0 mm | 40 m |
| FG9095059 | 20,0 x 5,3 mm | 40 m |
| 002317/1 | 25,0 x 5,5 mm | 40 / 50 m |