


Kaksoiskaasuletkut ISO 3821 – EN 559

KAKSOISLETKU ASETYLEENI – HAPPI 20 bar

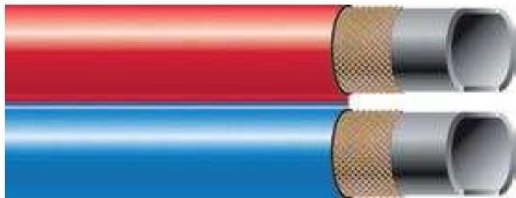

ISO 3821 – EN 559

- Sininen letku hapelle ja punainen asetyleenille
- ISO 3821
- Lämpötila-alue: -30°C...+70°C
- Varmuuskerroin: 3 : 1
- Sisäpinta: SBR/NR, musta, sileä
- Vahvistus: tekstiilipunos
- Ulkopinta: NR/EPDM, sininen ja punainen, sileä

Tuotenro	Mitat	Rullan pituus
	Sisä-Ø x seinämän paksuus	
FG9095077	Ø 4 x 3,5 / Ø 4 x 3,5	40 m
FG9095078	Ø 5 x 2,75 / Ø 5 x 2,75	40 m
FG9095079	Ø 6 x 3,5 / Ø 6 x 3,5	40 m
FG9095082	Ø 8 x 3,5 / Ø 8 x 3,5	40 m
FG9095083	Ø 6 x 5 / Ø 9 x 3,5	40 m Semperit/Saldaform
FG9095084	Ø 9 x 3,5 / Ø 9 x 3,5	50 m
FG9095088	Ø 10 x 3,5 / Ø 10 x 3,5	40 m
Vihreä letku happi - punainen letku polttokaasut:		
FG9095094	Ø 6 x 3,5 / Ø 9 x 3,5	40 m




Saatavana myös määrämittäisenä ja liittimin varustettuna



Saatavana myös puna-vihreänä ISO 3821

KAKSOISLETKU PROPAANI – HAPPI 20 bar

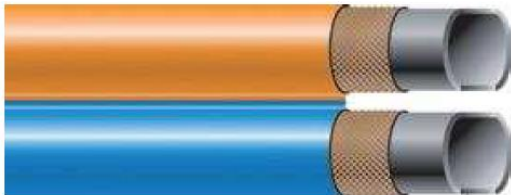

ISO 3821 – EN 559


- Sininen letku hapelle ja oranssi propaanille
- ISO 3821
- Lämpötila-alue: -25°C...+80°C
- Varmuuskerroin: 3 : 1
- Sisäpinta: SBR, musta, sileä
- Vahvistus: tekstiilipunos
- Ulkopinta: SBR/EPDM, sininen ja oranssi, sileä

Tuotenro	Mitat	Rullan pituus
	Sisä-Ø x seinämän paksuus	
FG9095087	Ø 6 x 3,5 / Ø 6 x 3,5	50 m
FG9095133	Ø 10 x 3,5 / Ø 10 x 3,5	50 m
FG9095134	Ø 9 x 3,5 / Ø 6 x 5,0	40/50 m



Saatavana myös määrämittäisenä ja liittimin varustettuna

KAKSOISLETKU POLTTOKAASU – HAPPI 20 bar ISO 3821 – EN 559

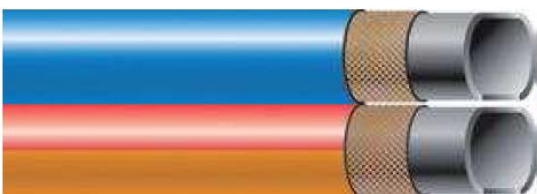

- Sininen letku hapelle ja puna-oranssi kaikille polttokaasuille
- ISO 3821
- Lämpötila-alue: -25°C...+80°C
- Varmuuskerroin: 3 : 1
- Sisäpinta: SBR, musta, sileä
- Vahvistus: tekstiilipunos
- Ulkopinta: SBR/EPDM, sininen ja punaoranssi, sileä

Tuotenro	Mitat	Rullan pituus
	Sisä-Ø x seinämän paksuus	
FG9095136	Ø 9 x 3,5 / Ø 6 x 5,0	40 m



Saatavana myös määrämittäisenä ja liittimin varustettuna