



finndeco



TÄYDENTÄÄ KOTISI TILAT

ТЪВАНЗЕОБМІІНС ХОНЪ ЗЪВСЕ



si!qecodqor

PROFIILIT





Yhteystiedot

Finndecofi Oy

2125946-8

TUOTANTO
Paavontie 2 B
82200 HAMMASLAHTI

TOIMISTO
Vuoksenniskantie 86
55800 IMATRA

Yhteystiedot
p. 045 258 1166
tilaus@finndeco.fi
www.finndeco.fi

Suunnitteluohjelma
www.gdldesigner.co.uk/manage/

Historia ja Visio



Historia

Finndecofi Oy on perustettu vuonna 2008.

Olemme silti lunastaneet paikkamme suomalaisessa mittatilauskalustamisessa ja olemmekin toimittaneet asiakkaillemme yli 20 000 mittatilausryhmää.

Vuonna 2014 yrityksemme sai vahvistusta osaamiseensa kun liityimme Slidecodor-perheeseen jo sen perustamisvaiheessa. Olemme yhdessä te-rävöittäneet Slidecodor-brandia ja siihen kuuluvien yhtiöiden toimintaa ja hankintoja tarjotaksemme asiakkaillemme alan parhaat ratkaisut.

Visio

Aiomme olla alamme tuotekehitysjohtaja niin tuotteissa, toiminnassa kuin ohjelmistokehityksessä.

Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeä. Toimitamme tuotteemme ajoissa ja sellaisina kuin ne on tilattu.

Kehitämme jatkuvasti tuotantoamme ja hankintaketjuja jotta nämä tavoitteet saavutetaan.



Slidecodor partnerit



Tsekki



Iso-Britannia
Etelä-Afrikka



Suomi

storhus

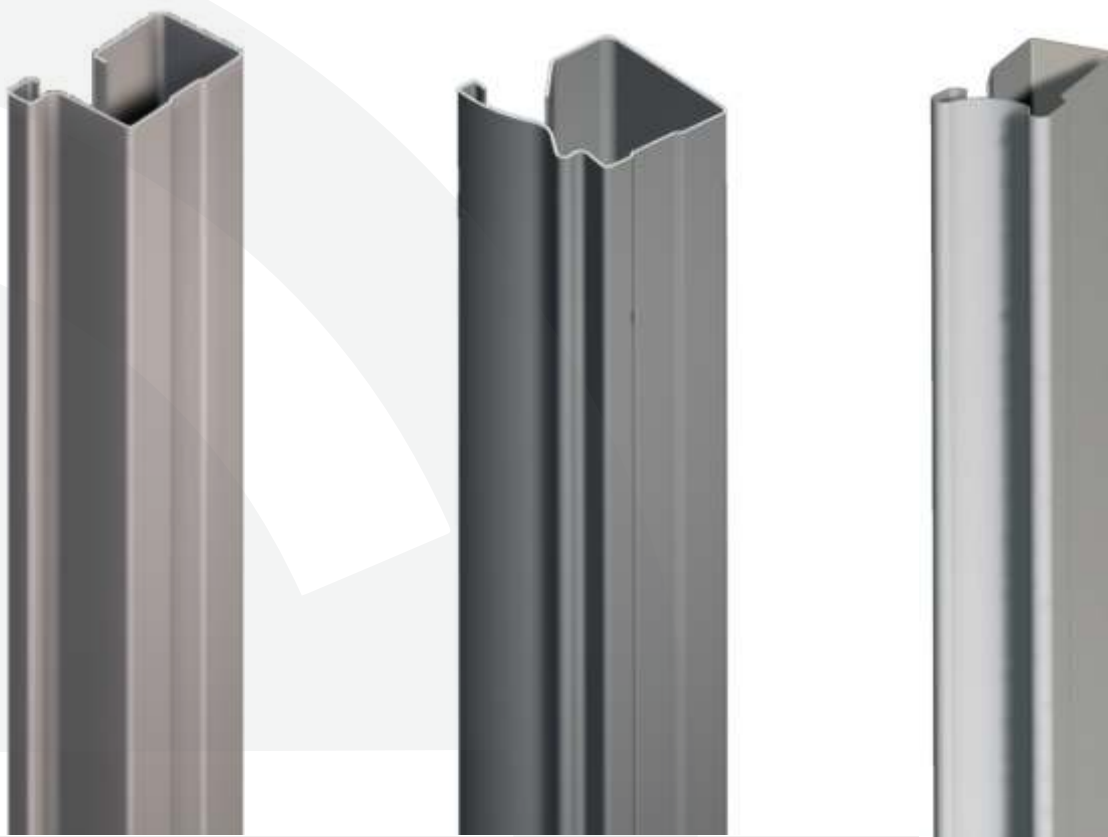
Hollanti



Tuotemerkki

Teräsprofiilit ja lisätarvikkeet

S100, S200, S300 ja S400




Teräsprofiilimme kestävät vertailun.


Paksu galvanoitu sinkkipäällystetty teräsarkki taivutettuna millimetrin osien tarkkuudella suunnittelemaamme ainutlaatuihin muotoon joko pulverimaalattuna tai PVC-kalvolla pinnoitettuna. Kalvojen pinnoituksessa käytämme vain parhaiden toimittajien kalvo- ja ja profiilimme valmistaa yksi Euroopan tehokkaimmista profiilivalmistajista.

S100 ja S200


Teräsprofiili



Kuosit	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Valkea Hopea Shampanja Musta Tammi Pähkinä	2750	1,42	517	14	19,88
Materiaali					
Galvanoitu sinkkipinnoitettu teräs					
Muut tiedot					
Teräskehäisten liukuovien maks. aukko K=2780 mm ja max ovileveys 1200 mm.					
Profiililimitys 32 mm					



Valkea



Hopea



Shampanja



Musta



Tammi



Pähkinä

Käyttämämme teräsprofiilin paksuus on 0,5 mm ja maalatuissa profiileissa pohjamaalin paksuus on 7um ja pintamaalin paksuus on 25um. Kaikki käytetty maaali on toteutettu pulverimaalaamalla joten pinta on erittäin tasalaatuinen.

PVC-kalvopinnoitetuissa profiileissa kalvon paksuus on 0,16-0,19 mm ja kalvot kiinnitetään profiiliin polyuretaaniliimalla jonka lämmön- ja kosteudenkesto on erinomainen.


Suojakalvon paksuus on 0,04 mm ja asemoitu profiiliin erittäin tarkasti kalvon poiston helpottamiseksi.


S100/S200-profiili on teräsprofiiliksi poikkeuksellisen jäykkä profiilin muodon takia: Mitä enemmän teräsprofiilissa on rakennetta tukevia kulmia, sitä jäykempi se on.

S300

Teräsprofiili



Kuosit	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Valkea Hopea	2750	1,0	364	20	20,0
Pintamateriaalit tiedot					
Galvanoitu sinkkipinnoitettu teräs					
Muut tiedot					
Teräskehäisten liukuovien maks. aukko K=2780 mm ja max ovileveys 1200 mm.					
Profiililimitys 20 mm					



Valkea



Hopea

Käyttämämme teräsprofiilin paksuus on 0,5 mm ja maalatuissa profiileissa pohjamaalin paksuus on 7um ja pintamaalin paksuus on 25um. Kaikki käytetty maaali on toteutettu pulverimaalaamalla joten pinta on erittäin tasalaatuinen.

PVC-kalvopinnoitetuissa profiileissa kalvon paksuus on 0,16-0,19 mm ja kalvot kiinnitetään profiiliin polyuretaaniliimalla jonka lämmön- ja kosteudenkesto on erinomainen.


Suojakalvon paksuus on 0,04 mm ja asemoitu profiiliin erittäin tarkasti asennustyön helpottamiseksi.

S400

Teräsprofiili, saatavilla Suomessa rajoitetusti



Kuosit	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Valkea Hopea	2750	1,0	364	20	20,0
Pintamateriaalit tiedot					
Galvanoitu sinkkipinnoitettu teräs					
Muut tiedot					
Teräskehäisten liukuovien maks. aukko K=2780 mm ja max ovileveys 1200 mm.					
Profiililimitys 20 mm					



Valkea




Hopea

Käyttämämme teräsprofiilin paksuus on 0,5 mm ja maalatuissa profiileissa pohjamaalin paksuus on 7um ja pintamaalin paksuus on 25um. Kaikki käytetty maaali on toteutettu pulverimaalaamalla joten pinta on erittäin tasalaatuinen.


PVC-kalvopinnoitetuissa profiileissa kalvon paksuus on 0,16-0,19 mm ja kalvot kiinnitetään profiiliin polyuretaaniliimalla jonka lämmön- ja kosteudenkesto on erinomainen.

Suojakalvon paksuus on 0,04 mm ja asemoitu profiiliin erittäin tarkasti asennustyön helpottamiseksi.


Yläliukukisko 2-ratainen

	Materiaali- tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Galvanoitu sinkkipääl- lysteinen teräs	5000	4,17	833	6	25,0
	Muut tiedot					
Valkea Hopea Shampanja Musta Tammi Pähkinä						


Alaliukukisko 2-ratainen

	Materiaali- tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Galvanoitu sinkkipääl- lysteinen teräs	5000	1,5	300	10	15,0
	Muut tiedot					
	 Valkea  Hopea  Shampanja  Musta  Tammi  Pähkinä					

H-jakolista

	Materiaali- tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Galvanoitu sinkkipääl- lysteinen teräs	2400	1,0	417	20	20,0
	Muut tiedot					
Valkea Hopea Shampanja Musta Tammi Pähkinä						

Ylä- ja alavaakaprofiili


	Materiaali- tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Galvanoitu sinkkipääl- lysteinen teräs	2400	0,5	214	20	10,0
	Muut tiedot					
 ValkeaHopeaShampanjaMustaTammiPähkinä						

Liukukiskot alumiini

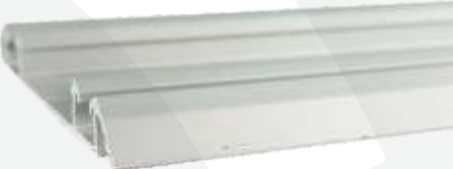

Alumiinisia liukukiskoja voi käyttää teräskehäisten liukuovien kanssa




Yläliukukisko, 2-ratainen

	Materiaali- tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	3,82	763	6	22,9
	Muut tiedot					
	 Alumiini	 Valkea				


Alaliukukisko 2-ratainen

	Materiaali- tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	1,62	325	12	19,5
	Muut tiedot					
  Alumiini Valkea						

Yläliukukisko 1-ratainen

	Materiaali- tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	1,96	392	8	15,7
	Muut tiedot					
	 Alumiini  Valkea					

Yläliukukisko ja alaliukukisko 1-ratainen

	Materiaali- tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	0,78	155	20	15,6
	Muut tiedot					
	 AlumiiniValkea					

Teräskehäisten liukuovien lisätarvikkeet



Harjanauha

	Materiaali-tiedot	Pituus (m)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Muovi	350	3,05	8,7	4 rll	12,2
	Muut tiedot Liimallinen harjanauha, värit valkea ja harmaa Vaimentaa liukuoven seinään törmäämis- ääntä ovea suljettaessa seinää vasten.					

Ovipaikoitin

	Materiaali-tiedot	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Galvanoitu sinkkipäällysteinen teräs	9,2	2000	18,5
	Muut tiedot Ruuvataan yläliukukiskon läpi kattoon kiinni. Yläpyörä asettuu paikoittimen hahloon ja ovi pysyy paikallaan.			

Teräслиukuoven yläpyörä


	Materiaali-tiedot	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Teräs ja muovi	55	100	5,5
	Muut tiedot Yläohjainpyörät kuulalaakeroitu. Pyörän takuu 7 vuotta.			

Teräслиukuovien alapyörä


	Materiaali-tiedot	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Teräs ja muovi	121	100	12,1
	Muut tiedot Pyörä kuulalaakeroitu, säätövara 0-32 mm. Painonkesto 30 kg / pyörä. 50 000 avausta. Pyörän takuu 7 vuotta.			

Teräslukuoven pyörän peitelevy

	Materiaali- tiedot	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus
	Muovi	18	1
	Muut tiedot		
	Teräslukuovien pyörien peitelevy. Väri vaaleanharmaa. Saatavuus niin kauan kuin tavaraa riittää.		




Teräslukuoven hidastin


	Materiaali- tiedot	Pituus (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus
	Muovi	381	90	1
	Muut tiedot			
	Hidastin teräskehäisiin liukuoviin. Hidastin on sama kuin alumiinikehäisissä mutta tarvitsee omat kiinnitysadapterit. Muista käsisyys			

Teräskehäisen liukuoven rakenne

S100, S200, S300 ja S400



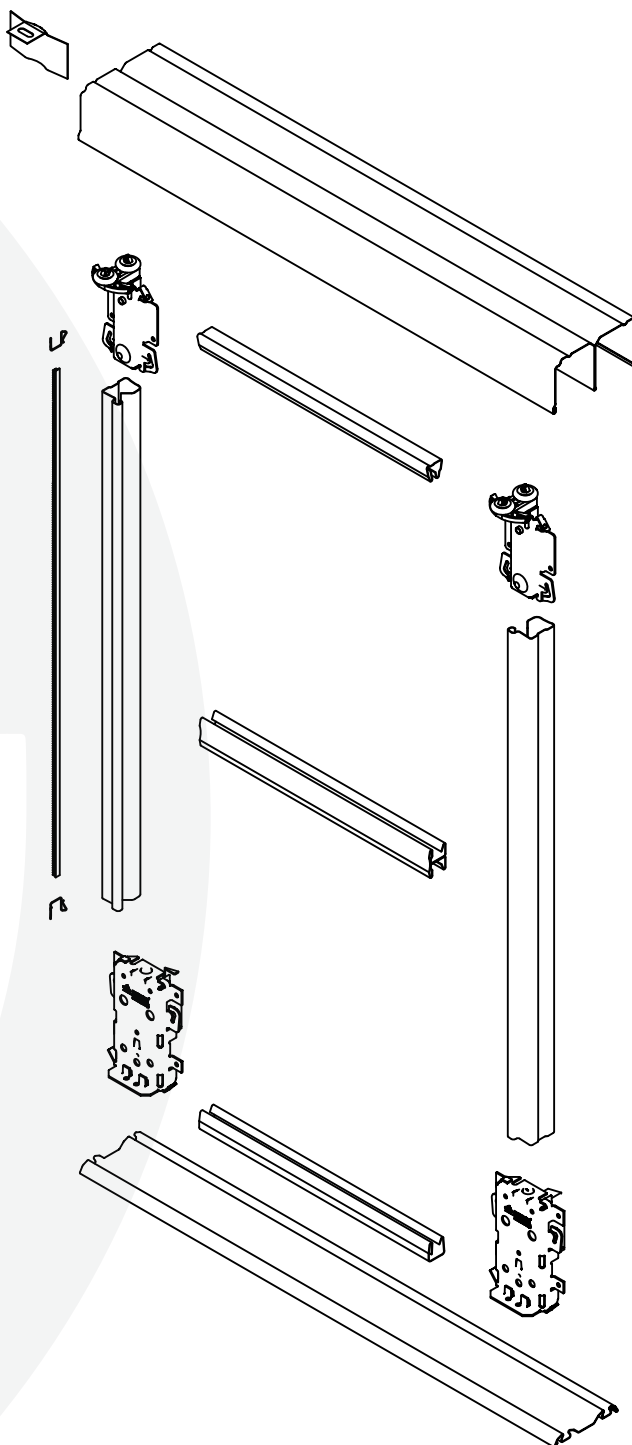
S100 ja S200



S300



S400



Alumiiniprofiilit ja lisätarvikkeet

A101, A102, A103, A103, A200 ja A300



Alumiiniprofiilimme kestävät vertailun.


Suunnittelemamme profiilit sopivat millimetrin osien tarkkuudella toisiinsa. Tinkimätön suunnittelu ja ajanmukainen design vastaa kaikkiin tarpeisiin.

Käyttämämme tuotantomenetelmä on ympäristöystävällinen säästäten huomattavaasti sähköä verrattuna perinteisiin alumiinin pinnoitustapoihin.

A101

Alumiiniprofiili



Kuosit	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini valkea shampanja harjattu musta	5200	2,40	462	10	24,0
Materiaalit					
Alumiini					
Muut tiedot					
Alumiinikehäisten liukuovien maks. L= 1800 mm ja maks. K = 3250 mm.l Hinnaston maksimitat ovat L=1500 mm ja K = 2780 mm. profiililimitys 26 mm					



Alumiini



Valkea



Harjattu alu.



Shampanja



Musta

Alumiiniprofiilimme valmistetaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Muottipursotuksen jälkeen profiili puhdistetaan rasvasta ja muista epäpuhtauksista useita kertoja ennen pinnan anodisointia. Myös maalatut pinnat puhdistetaan sekä anodisoidaan ennen pulverimaalausta.

Alumiiniprofiilien hopean väri ja shampanjan väri saadaan aikaan anodisoimalla. Valkea ja musta väri on pulverimaalattu. Myös harjattu alumiini on pinnaltaan anodisoitu mutta ennen anodisointia profiili käy läpi pinnan harjausprosessin.


Anodisoinnin paksuus on 10 micronia. Pinnan poikkeuksellinen sileys johtuu pinnan monikertaisesta puhdistuksesta jolloin ”pohjatyöt” on tehty mahdollisimman hyvin. Näin säästyy myös sähköä itse anodisointiprosessissa.

Pinnassa olevan liimasuojakalvon paksuus on 65-70 micronia ja se on helppo irrottaa profiilista ilman liimajäämiä.

A102

Alumiiniprofiili



Kuosit	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini valkea shampanja harjattu musta	5200	2,83	544	10	28,3
Materiaalit					
Alumiini					
Muut tiedot					
Alumiinikehäisten liukuovien maks. L= 1800 mm ja maks. K = 3250 mm.l Hinnaston maksimitat ovat L=1500 mm ja K = 2780 mm. Profiilimitys 32 mm					



Alumiini



Valkea



Harjattu alu.



Shampanja



Musta

Alumiiniprofiilimme valmistetaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Muottipursotuksen jälkeen profiili puhdistetaan rasvasta ja muista epäpuhtauksista useita kertoja ennen pinnan anodisointia. Myös maalatut pinnat puhdistetaan sekä anodisoidaan ennen pulverimaalausta.

Alumiiniprofiilien hopean väri ja shampanjan väri saadaan aikaan aikaan anodisoimalla. Valkea ja musta väri on pulverimaalattu. Myös harjattu alumiini on pinnaltaan anodisoitu mutta ennen anodisointia profiili käy läpi pinnan harjausprosessin.


Anodisoinnin paksuus on 10 micronia. Pinnan poikkeuksellinen sileys johtuu pinnan monikertaisesta puhdistuksesta jolloin ”pohjatyöt” on tehty mahdollisimman hyvin. Näin säästyy myös sähköä itse anodisointiprosessissa.

Pinnassa olevan liimasuojakalvon paksuus on 65-70 micronia ja se on helppo irrottaa profiilista ilman liimajäämiä.

A103

Alumiiniprofiili



Kuosit	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini Valkea	5200	2,638	507	8	21,1
Materiaalit					
Alumiini					
Muut tiedot					
Alumiinikehäisten liukuovien maks. L= 1800 mm ja maks. K = 3250 mm.l Hinnaston maksimimitat ovat L=1500 mm ja K = 2780 mm. Profiililimitys 35 mm.					



Alumiini



Valkea

Alumiiniprofiilimme valmistetaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Muottipursotuksen jälkeen profiili puhdistetaan rasvasta ja muista epäpuhtauksista useita kertoja ennen pinnan anodisointia. Myös maalatut pinnat puhdistetaan sekä anodisoidaan ennen pulverimaalausta.


Anodisoinnin paksuus on 10 micronia. Pinnan poikkeuksellinen sileys johtuu pinnan monikertaisesta puhdistuksesta jolloin ”pohjatyöt” on tehty mahdollisimman hyvin. Näin säästyy myös sähköä itse anodisointiprosessissa.

Pinnassa olevan liimasuojakalvon paksuus on 65-70 micronia ja se on helppo irrottaa profilista ilman liimajäämiä.

A104

Alumiiniprofiili



Kuosit	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini Valkea	5200	2,98	572	8	23,8
Materiaalit					
Alumiini					
Muut tiedot					
Alumiinikehäisten liukuovien maks. L= 1800 mm ja maks. K = 3250 mm.l Hinnaston maksimimitat ovat L=1500 mm ja K = 2780 mm. Profiililimitys 40 mm.					



Alumiini



Valkea

Alumiiniprofiilimme valmistetaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Muottipursotuksen jälkeen profiili puhdistetaan rasvasta ja muista epäpuhtauksista useita kertoja ennen pinnan anodisointia. Myös maalatut pinnat puhdistetaan sekä anodisoidaan ennen pulverimaalausta.

Anodisoinnin paksuus on 10 micronia. Pinnan poikkeuksellinen sileys johtuu pinnan monikertaisesta puhdistuksesta jolloin ”pohjatyöt” on tehty mahdollisimman hyvin. Näin säästyy myös sähköä itse anodisointiprosessissa.


Pinnassa olevan liimasuojakalvon paksuus on 65-70 micronia ja se on helppo irrottaa profilista ilman liimajäämiä.

A200 Minimal

Alumiiniprofiili



Kuosit	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	5200	1,75	337	10	17,5
Materiaalit					
Alumiini					
Muut tiedot					
Liukuovien maks. L=1200 mm ja maks. K = 2780 mm.					
Profiililimitys 8 mm					



Alumiini

Alumiiniprofiilimme valmistetaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Muottipursotuksen jälkeen profiili puhdistetaan rasvasta ja muista epäpuhtauksista useita kertoja ennen pinnan anodisointia.


Anodisoinnin paksuus on 10 micronia. Pinnan poikkeuksellinen sileys johtuu pinnan monikertaisesta puhdistuksesta jolloin ”pohjatyöt” on tehty mahdollisimman hyvin. Näin säästyy myös sähköä itse anodisointiprosessissa.


Pinnassa olevan liimasuojakalvon paksuus on 65-70 micronia ja se on helppo irrottaa profiilista ilman liimajäämiä.

A300 Shaker


Alumiiniprofiili



Kuosit	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Shampanja Avola	5200	2,75	529	10	27,5
Truffel Avola					
Materiaalit					
Alumiini					
Muut tiedot					
Liukuovien maks. L=1800 mm ja maks. K = 3250 mm. Hinnaston maksimit ovat L=1500 ja K = 2780 mm. Profiililimitys 50 mm.					



Shampanja Avola




Truffel Avola


A300 Shaker on rakenteellisesti jäykin profiilimme. Pintastruktuuri on toteutettu PVC-kalvolla jonka pakuus on 0,16 mm. Kalvo on liimtauu profiiliin Polyuretaaniliimalla joka takaa erittäin pitkän käyttöiän.

Liukuovien pyörästö on tässä mallissa vertaansa vailla. Liukuoven hidastin on vakiona jokaisessa liukuovessa ja pyörien painonkesto sekä liukuoven käytettävyyys asettaa uuden standardin liukuovelle.


Yläliukukisko 2-ratainen, A101, A102, A103, A104, A200

	Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	4,58	916	6	22,9
	Muut tiedot					
 Alumiini  Valkea  Harjattu alu.  Shampanja  Musta						


Alaliukukisko 2-ratainen, A101, A102, A103, A104, A200

	Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	1,625	325	12	19,5
	Muut tiedot					
	 Alumiini	 Valkea	 Harjattu alu.	 Shampanja	 Musta	


Yläliukukisko 1-ratainen, A101, A102, A103, A104, A200

	Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	1,96	392	8	15,7
	Muut tiedot					
 Alumiini  Valkea  Harjattu alu.  Shampanja  Musta						


Alaliukukisko 1-ratainen, A101, A102, A103, A104, A200

	Materiaali- tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	0,78	155	20	15,6
	Muut tiedot					
 Alumiini  Valkea  Harjattu alu.  Shampanja  Musta						


2-ratainen yläiukukisko A300

	Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	2,43	486	10	24,3
	Muut tiedot					
	Shampanja Avola					
	Truffel Avola					
						


2-ratainen alaliukukisko A300

	Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	2,53	1506	10	25,3
	Muut tiedot					
						
	Shampanja Avola	Truffel Avola				

H-jakolista, A101, A102, A103, A104

	Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	1,14	228	20	22,8
	Muut tiedot					
 Alumiini	 Valkea	 Harjattu alu.	 Shampanja	 Musta		


H-jakolista A200

	Materiaali- tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	2,03	405	10	20,3
	Muut tiedot					
 Alumiini						


Vaakaprofiilit alumiini




H-jakolista A300

	Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	2,43	486	10	24,3
	Muut tiedot					
 Shampanja Avola  Truffel Avola						


I-jakolista A101, A102, A103, A104

	Materiaali- tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	0,56	112	20	11,2
	Muut tiedot					
 Alumiini  Valkea  Harjattu alu.  Shampanja  Musta						

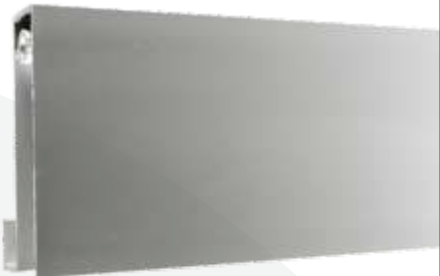

Alavaakakisko A101, A102, A103, A104

	Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	2,38	476	10	23,80
	Muut tiedot					
	 Alumiini	 Valkea	 Harjattu alu.	 Shampanja	 Musta	

Ylävaakakisko, A101, A102, A103, A104

	Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	1,13	226	20	22,6
	Muut tiedot					
	 Alumiini	 Valkea	 Harjattu alu.	 Shampanja	 Musta	


Alavaakakisko, A200

	Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	2,09	418	10	20,9
	Muut tiedot					
 Alumiini						


Ylävaakakisko, A200

	Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	0,97	194	20	19,4
	Muut tiedot					
 Alumiini						


Vaakakisko, A300

	Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	2,59	518	10	25,9
	Muut tiedot					
 Shampanja Avola		 Truffel Avola				


Yläkantoinen liukukisko , A103, A104

	Materiaali- tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	3,05	610	8	24,4
	Muut tiedot					
	Pinta on käsittelemätön kirkas alumiini.					

Yläkantoisen liukukiskon peitelevy, A103, A104

	Materiaali- tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	5000	0,99	198	20	19,8
	Muut tiedot					
 Alumiini  Valkea						

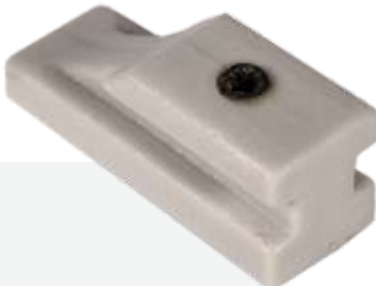
Alaliukukiskon päätykappale 2-rataiselle kiskolle

	Materiaali- tiedot	Mitat (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Muovi	L63,2 K7,5 S15,7	4	20	0,08
	Muut tiedot				
	Tuotteen asentamiseen tarvitset 1,5 mm kuusiokoloavaimen. Väri harmaa. Sopivuus A100 ja A200 sarjoihin.				


Alaliukukiskon päätykappale 1-rataiselle kiskolle

	Materiaali- tiedot	Mitat (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Muovi	L16,5 K7,8 S9,2	0,6	100	0,06
	Muut tiedot				
	Tuotteen asentamiseen tarvitset 1,5 mm kuusiokoloavaimen. Huomioi kätsisyys Väri harmaa, sopivuus A100 ja A200 sarjoihin.				

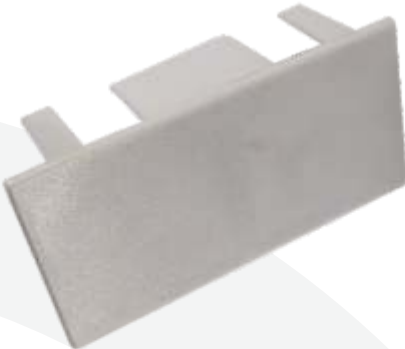

Liukuoven pysäytin alaliukukiskolle

	Materiaali- tiedot	Mitat (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Muovi	L7,8 K8,6 S22,2	1	100	0,1
	Muut tiedot				
	Tuotteen asentamiseen tarvittavat 1,5 mm kuusiokoloavaimen. Väri valkea. Sopivuus A100 ja A200 sarjoihin.				


Liukuoven pysäytin yläliukukiskolle

	Materiaali- tiedot	Mitat (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Teräs, kumi	L25,0 K35,0 S35,0	40	1	0,04
	Muut tiedot				
	Tuotteen asentamiseen tarvittset 1,5 mm kuusiokoloavaimen. Väri harmaa. Sopivuus A100/A200 sekä S200 ja S300.				

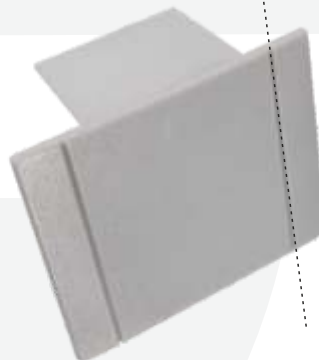

Yläliukukiskon päätykappale 2-rataiselle kiskolle

	Materiaali- tiedot	Mitat (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Muovi	L81,0 K41,0 S22,0	10	20	0,2
	Muut tiedot				
	Väri harmaa. sopivuus A100 ja A200 sarjoihin.				


Yläliukukiskon päätykappale 1-rataiselle kiskolle

	Materiaali-tiedot	Mitat (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Muovi	L41,0 K41,0 S22,0	4	20	0,08
	Muut tiedot				
	Väri harmaa. sopivuus A100 ja A200 sarjoihin.				

Yläkantaisen liukukiskon päätykappale

	Materiaali- tiedot	Mitat (mm)	Paino (kg/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Muovi	L51,0 K48,0 S22.0	5	20	0,08
	Muut tiedot				
	Väri harmaa. Tuotteen kätsiys määritetään leikkaamalla ylim. sivu pois viivaa myöten esim. mattoveitsellä. Sopivuus A100/A200.				

Liukuoven paikoitin alaliukuun


	Materiaali- tiedot	Mitat (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Galvanoitu sinkkipääl- lysteinen teräs	L25,0 S6,5	6	2000	1,2
	Muut tiedot				
	Väri teräs. Sopivuus A100 ja A200 sarjoihin. Liu'utetaan alaliukukiskoon sen päästä. Ei sovi käytettäväksi hidastimen kanssa.				

Lisätarvikkeet alumiiniliukuoviin




Liukuoven paikoitin yläliukuun




Materiaali- tiedot	Mitat (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Galvanoitu sinkkipääl- lysteinen teräs	L56,5 K32,3 S21,3	9,2	2000	18,5
Muut tiedot				
Asennetaan yläliukukiskon keskimmäistä pys- tysivua vasten, kiinnitetään ruuvilla yläliuku- kiskon läpi kattoon.				


Harjanauha liukuoven päättyyn

	Materiaali- tiedot	Pituus (jm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Muovi	350	3,05	8,7	4 rll	12,2
	Muut tiedot					
Liimallinen harjanauha, värit valkea ja harmaa Vaimentaa liukuoven kolauksen ovea suljet- taessa seinää vasten.						


Liukuoven pyöräsetti, epäsymmetrinen, A101

	Materiaali- tiedot	Mitat (mm)	Paino (kg/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Teräs, nailon, muovi	yp 38x18 ap 51x74	305	80 settiä	24,4
	Muut tiedot				
Sekä kantavat alapyörät että yläohainpyörät ovat kuulalaakeroituja. Alaoyörän painon kesto on 80 kg / setti ja takuu 10 vuotta.					


Liukuoven pyöräsetti, symmetrinen, A102, A103, A104

	Materiaali- tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Teräs, nailon, muovi	yp 38x18 ap 51x74	305	80 settiä	24,4
	Muut tiedot				
Sekä kantavat alapyörät että yläohainpyörät ovat kuulalaakeroituja. Pyörän painonkesto on 80 kg / setti ja takuu 10 vuotta.					


Alumiiniliukuoven pyöräsetti Minimal, A200

	Materiaali-tiedot	Mitat (mm)	Paino (kg/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Teräs, nailon, muovi	yp 38x18 ap 51x74	305	80 settiä	24,4
	Muut tiedot				
Sekä kantavat alapyörät että yläohainpyörät ovat kuulalaakeroituja. Pyörän painonkesto on 80 kg / setti ja takuu 10 vuotta.					

Tiivistenauha 4/10 mm

	Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Kumi		10,6	2	21,2
	Muut tiedot				
	Nauha on väriltään kirkas. Elastinen nauha on tarkoitettu peilin asentamiseen liukuovi-profiiliin				

Tiivistenauha 6/10 mm ja 8/10 mm

	Materiaali- tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Kumi		10,6	2	21,2
	Muut tiedot				
	Nauha on väriltään kirkas. Elastinen nauha sopii 6 ja 8 mm pakusjen pintamateriaalien asentamiseen oveen.				

A200-sarjan liukuoven vedin

	Materiaali-tiedot	Mitat (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Alumiini	P 107,5 K 39,8	39	1	
	Muut tiedot				
	Väri anodisoitu alumiini. Sopii käytettäväksi vain A200-sarjan H-jakolistan kanssa.				


Liukuoven ylä- ja alapyöräsetti hidastimella A300

	Materiaalitiedot	Epoksimaalattu teräs, harmaa, kantavuus 40 kg
	Pakkaus	
	2 kpl yläpyörästäjä, 2 kpl alapyörästäjä paino 303 g	

Liukuoven ylä- ja alapyöräsetti hidastimella levyovelle A300

	Materiaalitiedot	Epoksimaalattu teräs, harmaa, kantavuus 40 kg
	Pakkaus	
	2 kpl yläpyörästäjä 2 kpl alapyörästäjä paino 293 g	


Liukuoven hidastin, epäsymm. adapterilla, A101

	Materiaali- tiedot	Pituus (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus
	Muovi	381	90	1
	Muut tiedot			
	Hidastin alumiinikehäisiin liukuoviin. Muista mainita käteisyys tilattaessa. Vain A101 kehäisille liukuoville.			
				


Lisätarvikkeet alumiiniliukuoviin



Liukuoven hidastin Minimal adapterilla, A200

	Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus
	Muovi	381	90	1
	Muut tiedot			
	Hidastin alumiinikehäisiin liukuoviin. Muista mainita kätsiys tilattaessa. Vain A200 kehäiselle liukuoville.			

Liukuoven hidastin, symm. adapterilla, A102, A103 ja A104


	Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus
	Muovi	381	90	1
	Muut tiedot			
Hidastin alumiinikehäisiin liukuoviin. Muista mainita kätsiys tilattaessa. Vain A103 ja A104 kehäisille liukuoville.				

Yläkantoisen liukuoven pyöräsetti

	Materiaali- tiedot	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus
	Teräs ja muovi	248	1
	Muut tiedot		
	Sisältää 2 kpl yläkantoisia pyöriä, kantavuus 60 kg / pyörä sekä kaksi profiilikiinnikettä sekä alaohjaintapin lattiaan.		
			

Turvakalvorulla




Materiaali- tiedot	Pituus (m)	Leveys (mm)	Paino (kg/kpl)	Kpl / pakkaus
Muovi	400	400		1 kpl
Muut tiedot				
Hidastinalumiinikehäisiin liukuoviin. Muista mainita kätsiys tilattaessa. Vain A101 kehäisille liukuoville.				

Peitetulppa

	Materiaali-tiedot	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Muovi	0,3	100	0,03
	Muut tiedot			
	Kirkas peitetulppa alumiiniliukuoven profiili-reikiin.			


Harjanauhan pidike

	Materiaali-tiedot	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Muovi	0,8	100	0,08
	Muut tiedot			
	Pidike on tarkoitettu pitämään harjanauhan liukuoven ylä- ja alapäässä estäen nauhan kiertymisen irti ovesta.			

Kaksipuoleinen teippi 19 mm

	Materiaali- tiedot	Pituus (m)	Paino (g/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Muovi ja liima-aine	25	170	6,8	1	0,17
	Muut tiedot					
	Teipin paksuus 0,8 mm. Sopii mm alaliukukis- kon kiinnitykseen lattiaan sekä I-jakolistan kiinnitykseen liukuoven pintaan					

Kasaus- ja säätöruuvit


	Materiaali- tiedot	Pituus (mm)	Paino (g/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
	Teräs	4.8x25	3,5		100	0,350
	Muut tiedot					
	Meiltä saat myös kaikki liukuovien kasauk- sessa käytettävät ruuvit. Kysy meiltä lisää.					

Alumiinikehäisen liukuoven rakenne

A101, A102, A103, A104



A101



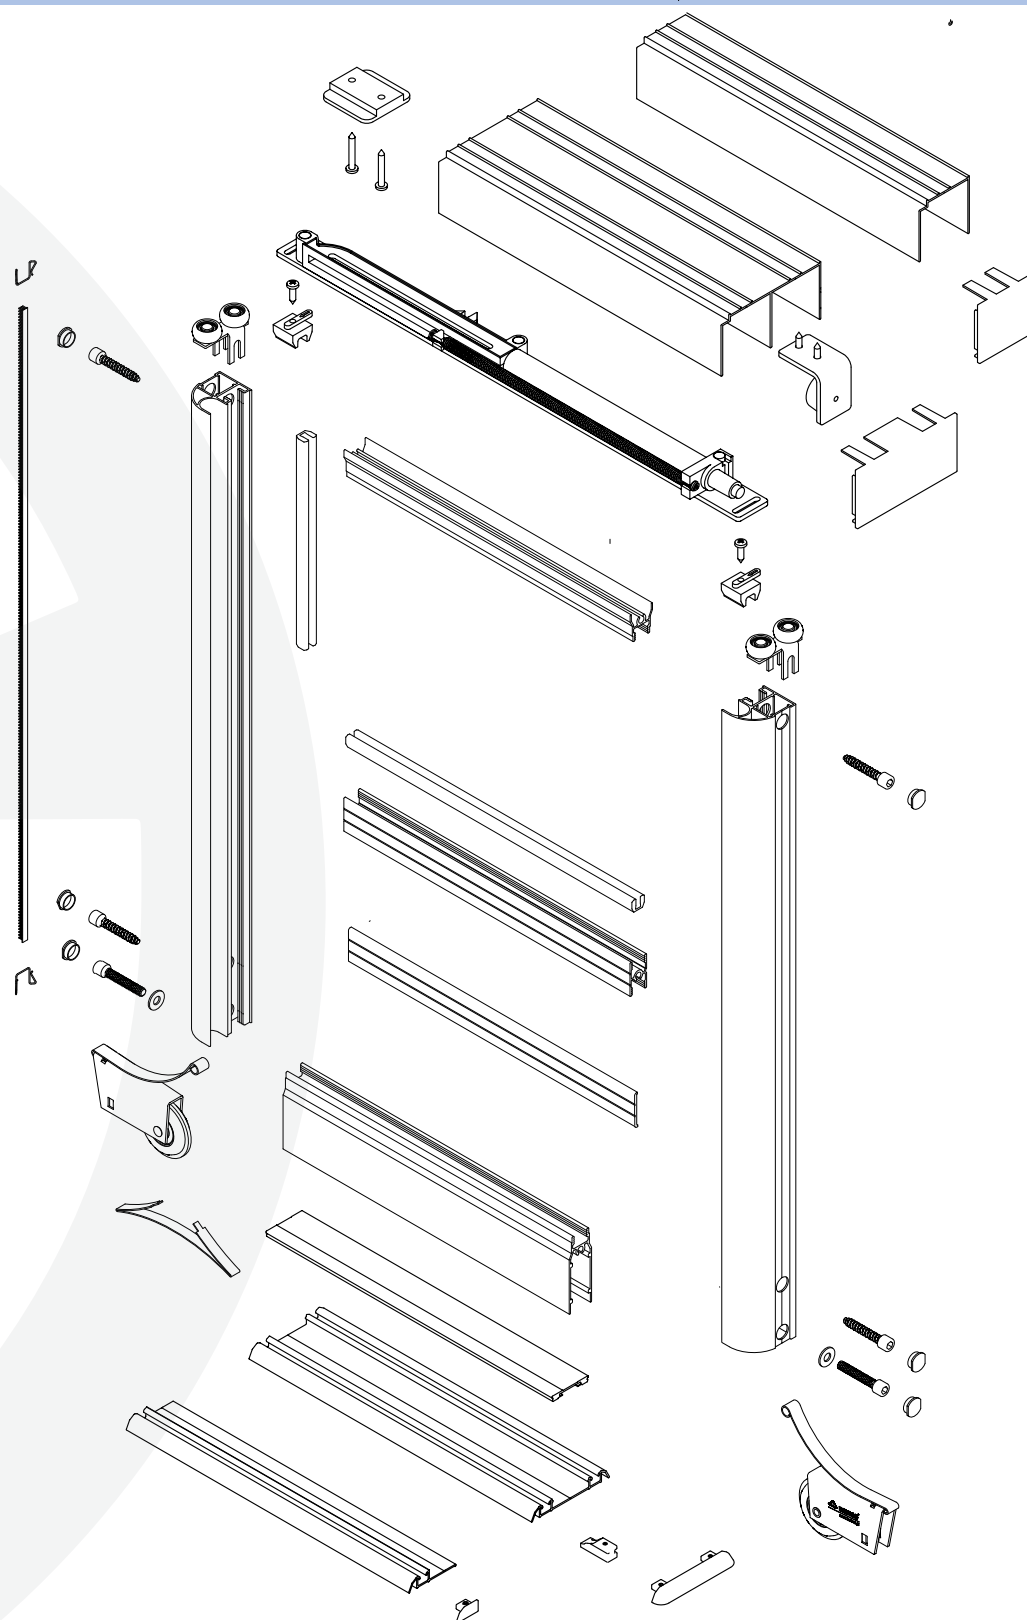
A102



A103



A104







finndeco



TÄYDENTÄÄ KOTISI TILAT

ТЪВАНЗЕОБМІІНС ЛОНЪ ЗЪАСЕ



si!qecodol