

# PIKAOHJEET BÜRSTNER ARGOS TIME A 670 (luettavissa myös [www.kattve.fi](http://www.kattve.fi))

## Palontorjunta ja ensiapu

Autossa on seuraavat välineet:

- Jauhesammuttimia on kaksi, toinen on auton takatallissa ja toinen heti asunto-osan oven vieressä
- Sammutuspeite löytyy auton sisältä seinältä
- Ensiapulaukku löytyy auton ulko-oven vierisestä kaapista, samasta kaapista löytyy myös kasvosuojaimia

Autossa on myös kaksi palovaroitinta, joista toinen sijaitsee auton tavaratallissa ja toinen asunto-osassa.

## Tankkaaminen

Tankkaa autoon vain Diesel -polttoainetta. Polttoaineen luukku löytyy kuljettajan oven vierestä. Korkki aukeaa avaimella. Tankin on oltava täynnä autoa palautettaessa.



Kuva 1. Polttoaineen tankkausluukku.

## 230V sähkö


Aina kun vain mahdollista, kytke sähköjohto auton ja sähköpistokkeen väliin. Sähköjohto CEE/ CEE (25m) löytyy auton takatallista (kuva 2). Käytä tarvittaessa adapteria SCHUKO/ CEE. Kahvinkeitin, vedenkeitin ja mikroaaltouuni toimivat ainoastaan 230V sähköllä.



Kuva 2. Auton sähköjohto.

## Vesijärjestelmä ja vesihanat

Huomioi, että 12 V:n syöttö (kuva 3, kohta 9) ja vesipumppu (kuva 3, kohta 4) on kytkettävä paneelista päälle ennen kuin vesihanoja voi käyttää. Autossa on kiinteä raikasvesisäiliö. Varmista ennen käyttöä, että raikasvesisäiliössä on vettä. Kun avaat vesihanat, 12V vesipumppu käynnistyy ja pumppaa vettä säiliöstä. Pumppu sammuu, kun hana sammutetaan. Sulje hana huolellisesti kokonaan, ettei pumppu jää päälle.

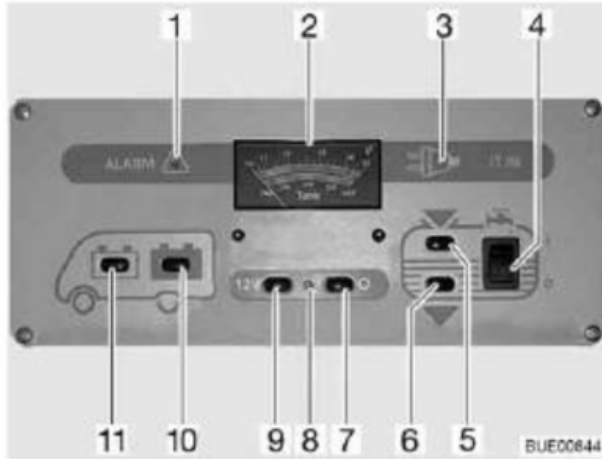

1. Asunto-osan akun varoitusvalo ALARM (hälytys)
2. Näyttölaite V/ säiliö
3. 230 V:n merkkivalo
4. Vipukytkin vesipumppu päälle/ pois
5. Kytkin vesisäiliön täyttötason lukemiseen
6. Kytkin jätevesisäiliön täyttötason lukemiseen
7. 12 V:n pääkytkin pois päältä (OFF)
8. 12V:n merkkivalo
9. 12V:n pääkytkin päälle (ON)
10. Kytkin asuintilan akun jännitteen lukemiseen
11. Kytkin käynnistysakun jännitteen lukemiseen

Kuva 3. Paneeli IT 96-2

Juomavesisäiliön täyttöaukko sijaitsee auton vasemmalla sivulla. Juomavesisäiliön täyttöaukon kannen auki ja kiinni kohdat ovat merkittynä (kuva 4).



Kuva 4. Auton juomavesisäiliön täyttöaukko.

## Jätevesi

Jätevesisäiliö (90l) sijaitsee auton kaksoispohjassa. Tyhjä jättevesisäiliö vain leirintäalueiden tai pysähdyspaikkojen erityisesti tähän tarkoitetuissa jättepisteissä. Useimmiten päälle ajettava kaivo. Jättevesisäiliön tyhjennysvipu (kuva 5) löytyy auton alta vasemman takarenkaan takaa. Jättevesisäiliön vesimäärän voi tarkistaa ulko-oven yläpuolella sijaitsevan paneelin kytkimestä (kuva 3, kohta 6).



Kuva 5. Jättevesisäiliön tyhjennysvipu

## Kaasuhanat

Kaasuhanat (kuva 6) sijaitsevat jääkaapin vasemmalla puolella olevassa alakaapissa. Avaa ensin kaasupullokoteloissa sijaitsevan kaasupullon kierresuljin (kokonaan) ja tämän jälkeen kaapissa sijaitseva kaasuhanan tarpeen mukaan. Hanat ovat ylhäältä alaspäin:

- liesi
- jääkaappi
- lämmitin/ kuumavesiboileri

Hana on auki, kun nuolet kuvan vieressä ovat vaakatasossa. Jos jotain hanaa ei tarvita, on hana syytä pitää suljettuna. Kaasupullon kierresuljin avataan täysin auki kevyesti ja kierretään kiinni kevyesti, ei saa käyttää mitään työkaluja kiristämiseen.



Kuva 6. Kaasuhanat.

## Lämmitys ja lämmin vesi

Lämmityksien säätimet (kuva 7) löytyvät takamakuutilan vierestä.

- 1) Valitse ylimmän säätimen ulommasta kiekosta lämmitettävä kohde (ylhäältä alas):
  - pelkkä vesi 60° (kesäkäyttö)
  - pelkkä vesi 40° (kesäkäyttö)
  - pois päältä (keskellä)
  - pelkkä lämmitys ilman kuumavesiboileroa (talvikäyttö)
  - lämmitys ja lämmin vesi 60° (talvikäyttö)
- 2) Säädä ylimmän säätimen sisemmästä kiekosta haluttu lämpötila. Termostaatti huolehtii puhaltimen ja lämmönlähteen ohjauksista sekä kytkee kaasupolttimen/ sähkövastuksen päälle tarvittaessa.
- 3) Valitse toisesta säätimestä kiekosta lämmönlähde (ylhäältä alas)
  - 2 sähkövastusta (1800W)
  - 1 sähkövastus (900W)
  - pelkkä kaasu (keskellä)
  - kaasu + 1 sähkövastus
  - kaasu + 2 sähkövastusta
- 4) Kytke lattialämmitys päälle tai pois.
- 5) Kytke jätevesisäiliön lämmitys päälle tai pois (talvikaudella).

## Kaasupullon vaihtaminen

- 1) Kierrä myötöpäivään käytössä olevan kaasupullon sulkuventtiili (kierresuljin) kiinni kevyesti.
- 2) Irrota kaasuletkun kierreltiin kaasupullosta käsin kiertämällä (huom. vasenkätinen kierre).
- 3) Ota ensin suojakorkki pois. Kiinnitä kaasuletkun kierreltiin uuteen pulloon käsin kiertämällä. Älä käytä työkaluja!
- 4) Avaa pullon kierresuljin kiertämällä se kevyesti täysin auki.
- 5) Paina mustaa turventtiiliä, joka täyttää kaasuletkun.
- 6) Kiinnitä kaasupullo(t) kiinni remmeillä.



Kuva 7. Lämmitys.

## Kaasuliesi

Avaa ensin liedен kaasuhana alapuolella olevasta kaapista. Paina ja käännä haluamasi kaasupolttimon säädintä ja sytytä samalla kaasupoltin esim. sytyttimellä (sytytin sijaitsee aterinlaatikossa, ylin laatikko). Pidä säädintä muutama sekunti vielä painettuna, että liekki jää palamaan.

**Huom!** Muista ottaa patalaput pois seinästä, kun käytät kaasulietettä!



## Jääkaappi

- 1) Käynnistä jääkaappi painamalla virtapainiketta (MODE) pitkään.
- 2) Ohjauspaneelin MODE näppäimestä voidaan valita käyttötapa (ylhäältä alaspäin):
  - sähkö 230V
  - akku 12V
  - kaasu
- 3) Lämpötila voidaan säätää oikean reunimmisesta napista.



Aina kun et käytä jääkaappia kaasulla, pidä jääkaapin kaasuhana suljettuna.

## Kasetti-WC

**WC:n käyttö:** Ennen käyttöä, laske vähän vettä pohjalle painamalla sinistä huuhtelunappia. Käytön jälkeen, avaa pyty luukku kääntämällä pyty alareunassa olevaa harmaata vipua. Voit huuhdella samalla painamalla huuhtelunappia alaspäin. Sulje luukku lopuksi kääntämällä harmaata vipua.

**WC:n tyhjentäminen:** WC:n jätesäiliö (17 L) täyttyy yllättävän nopeasti ja se kannattaakin tyhjentää usein ja aina poistuttaessa leirintäalueelta. Käyttökytkin syttyy, kun jätesäiliössä on lähes täynnä (15 L).

- 1) Muista kertoa muille autossa oleville, että WC ei ole käytössä tyhjennyksen ajan!
- 2) Avaa ulkoseinän huoltoluukku ja ota säiliö ulos (nosta kahvasta). Etsi asianmukainen tyhjennyspaikka.
- 3) Säiliöstä, käännä tyhjennysputki ulospäin, avaa korkki, osoita tyhjennysputki alaspäin ja samalla paina paineenvapautusnappia sisään tyhjennysastian päältä.
- 4) Tyhjennyksen jälkeen huuhtelee säiliö, täytä vettä säiliöön niin että pohja täyttyy ja sulje korkki. Käännä tyhjennysputki takaisin perusasentoon.
- 5) Työnnä säiliö takaisin paikoilleen ja katso että se lukittuu kunnolla.

6) Heitä yksi AQUA KEM SACHETS -annospussi WC:n luukusta säiliöön. Sulje luukku.



Kuvat:

- huuhtelunappi
- luukun avausvipu
- säiliön paineenvapautusnappi
- annospussipakkaus, voi olla myös tiivistettä

## Ajokiilojen käyttö

Jos alusta on kalteva, voidaan käyttää ajokiiloja renkaan alla. Ajokiilat löytyvät auton tavaratilasta. Muista laittaa aina vaihde sekä käsijarru päälle, ettei auto lähde valumaan.



## TV-antenni

TV-antenni voidaan tarvittaessa nostaa ylös avaamalla kaapissa (keittiön vieressä oleva iso kaappi) olevan antenniteleskoopin kiinnitysruuvi ja nostamalla antenni ylös. Yleensä tätä ei tarvita, vaan TV näkyy hyvin, vaikka antenni on ala-asennossa. Jos TV ei näy, kannattaa kokeilla hakea kanavat uudelleen TV:n asennusvalikon kautta (vaatii mahdollisesti myös tehdasasennuksen palautuksen ensin).

**Muista laskea antenni, ennen liikkeelle lähtöä!!!**