


Asennusohje/Porraslaatta

Porraslaatta on oivallinen ratkaisu eri porrastuksien ja portaiden rakentamiseen. Monipuolisen värivalikoiman ja laadukkaiden tuotteiden avulla voit rakentaa upeita ja persoonallisia porraskokonaisuuksia.

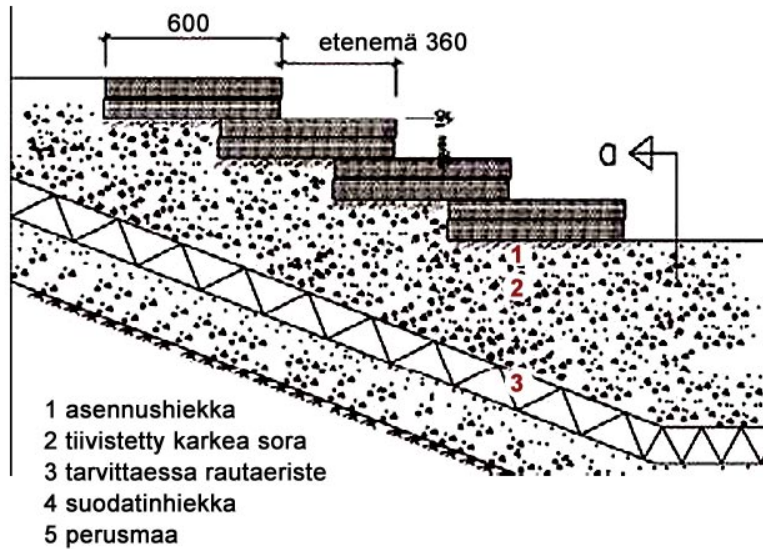

Porraslaatan tekniset tiedot

Mitat ja rahtitiedot

	kpl/lava	kg/kpl	kg/lava
Koko kivi 600 x 300 x 70	48	27,6	1325
puolikas 600 x 150 x 70	96	13,8	1325

Värivalikoima: musta, harmaa, punainen, karelia

Kivissä on 5 mm:n viisteet ympäriinsä, ja 5 x 5 mm:n urat 150 mm:n jaolla.

Menekki: Porraslaatat 600 x 150 x 70 mm ja 600 x 300 x 70 mm

Portaan kaltevuus	Portaan nousu mm	Portaan etenemä mm	Portaan leveys					
			1,2 m		1,5 m		1,8 m	
			Menekki kpl/porras					
			150 mm	300 mm	150 mm	300 mm	150 mm	300 mm
1:2	146	292	2 + 7		2 + 9		2 + 11	
1:2,5	148	370	2 + 7		2 + 9		2 + 11	
1:3	150	450	2 + 7		2 + 9		2 + 11	

Asennus:

Kivet ladotaan tiivistetyn karkean soran varaan. Hiekka on tiivistettävä hyvin. Portaan routasuojaus esim. EPS 120 ROUTA 150 mm. HB-Porraslaatat ladotaan päällekkäin puolenlaatan limityksellä. Jos kaltevuus on loivempi kuin 1:3, välille voidaan tehdä tasanne. Jos kaltevuus on jyrkempi kuin 1:2, voidaan askelmat tehdä 3 porraskaatta päällekkäin/askelma. Askelmaa kallistettava rinteen suuntaisesti n. 1 cm laatan matkalla (n. 1,7 %). *Porraskaattoja voidaan käyttää myös portaiden reunalistoina.*