

LIMI -Siirtoseinän käyttöohje

2022

Sivusuuntainen tiivistys (A)


Jousikuormitteinen teleskooppiiviste.
Kääntökamman holkki on pinnassa
reunimmaisessa elementissä

Pystysuuntainen tiivistys (B)

Jousikuormitteinen palkkitiiviste.
Kääntökamman holkki on pinnassa
keskellä, ovissa holkit ovat molemmilla sivuilla

Välioven käyttö (C)


Siirtoseinän ollessa suljettu (A ja
B-tiivisteet "kiinni"-asennossa) käyntiovi
toimii normaalin välioven tapaan

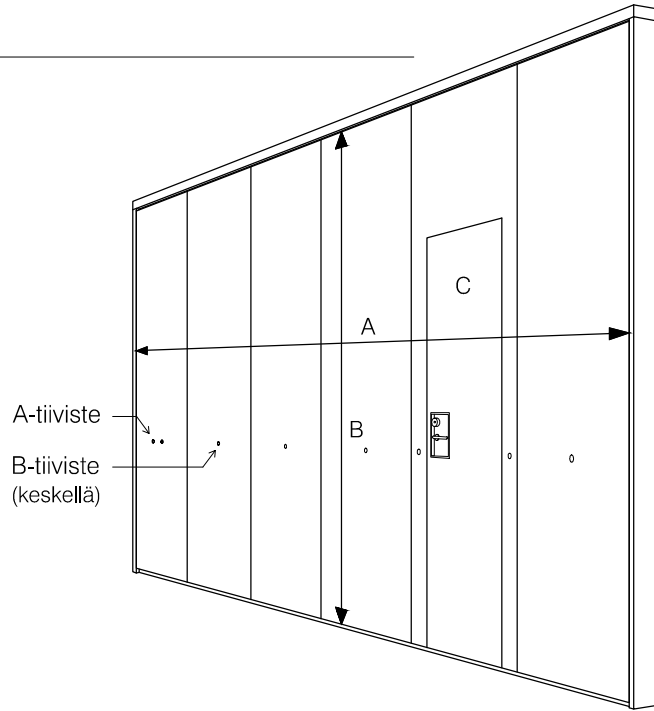

A-tiiviste
B-tiiviste
(keskellä)



Siirtoseinän avaus ja sulkeminen

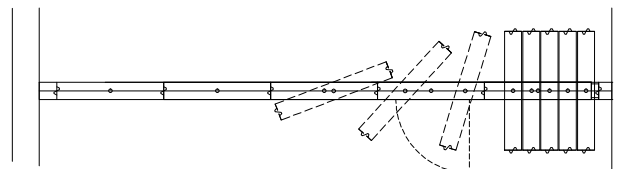

Suljettu siirtoseinä,
elementit pääkiskolla

Siirtoseinä pakattu
lähtöseinälle

Siirtoseinän sulkeminen (lähtötilanne: siirtoseinä on pakattu lähtöseinälle)

- avaa päällimmäisen elementin B-tiiviste
- siirrä elementit aukolle ja kohdista ne toisiaan vasten kevyesti painaen
- sulje A-sivutiiviste
- sulje B-tiivisteet

Siirtoseinän avaaminen (lähtötilanne: siirtoseinä on suljettu seinäksi)

- avaa kaikki A ja B -tiivisteet
- taita elementtejä ja siirrä ne yksitellen pakalle
- sulje päällimmäisen elementin B-tiiviste