

LIMI -Siirtoseinän käyttöohje

2022

Sivusuuntainen tiivistys (A)


Jousikuormitteinen teleskooppitiivistys.
Kääntökamman holkki on pinnassa
reunimmaisessa elementissä

Pystysuuntainen tiivistys (B)


Jousikuormitteinen palkkitiivistys.
Kääntökamman holkki on pinnassa keskellä,
ovissa holkit ovat molemmilla sivuilla

Välioven käyttö (C)

Siirtoseinän ollessa suljettu (A ja
B-tiivistykset "kiinni"-asennossa) käyntiovi
toimii normaalin välioven tapaan

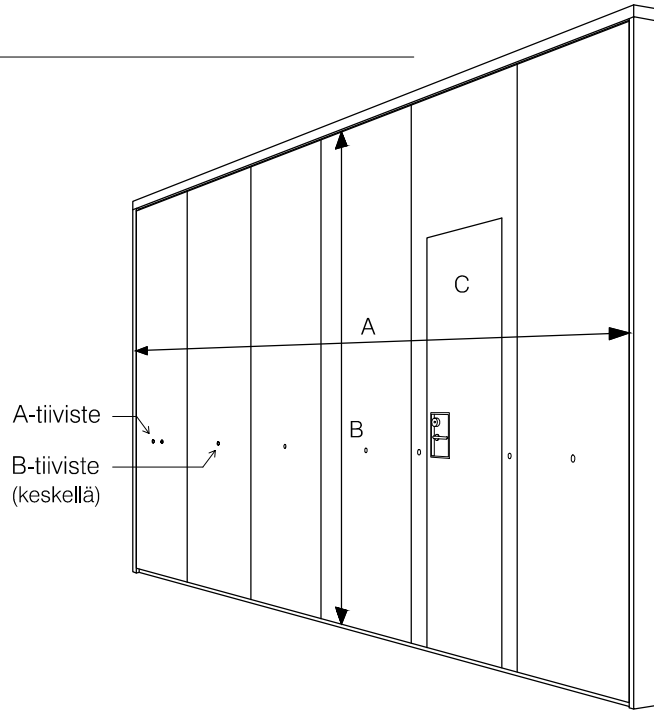

Siirtoseinän avaus ja sulkeminen

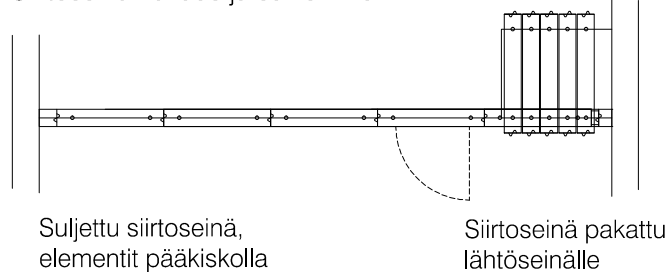

Siirtoseinän sulkeminen (lähtötilanne: siirtoseinä on pakattu lähtöseinälle)

- avaa päällimmäisen elementin B-tiiviste
- siirrä elementit aukolle ja kohdista ne toisiaan vasten kevyesti painaen
- sulje A-sivutiivistys
- sulje B-tiivistykset

Siirtoseinän avaaminen (lähtötilanne: siirtoseinä on suljettu seinäksi)

- avaa sivutiivistykseisen elementin A ja B -tiivistykset
- käännä ensimmäinen elementti pakkausasentoon
- avaa kaikki B-tiivistykset ja siirrä elementit yksitellen pakalle
- sulje päällimmäisen elementin B-tiiviste