

## LIMI -Taiteseinän käyttöohje




2022

### Sivusuuntainen tiivistys (A)


Jousikuormitteinen teleskooppitiiviste.  
Kääntökamman holkki on pinnassa  
reunimmaisessa elementissä

### Pystysuuntainen tiivistys (B)

Jousikuormitteinen palkkitiiviste.  
Kääntökamman holkki on pinnassa keskellä

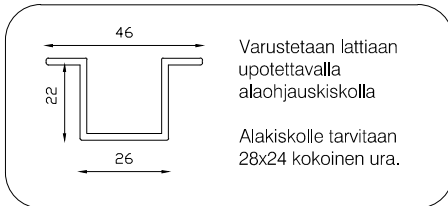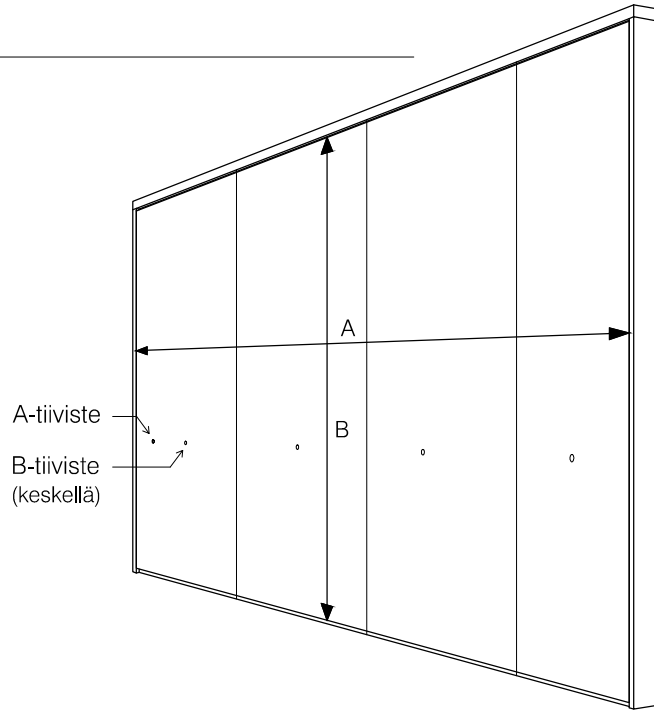

### Taiteseinän avaus ja sulkeminen

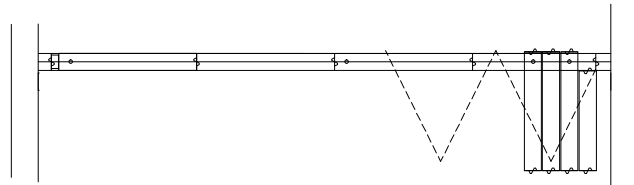

Suljettu taiteseinä,  
elementit pääkiskolla

Avattu taiteseinä,  
elementit pakattuna

### Taiteseinän sulkeminen (lähtötilanne: taiteseinä on pakattu lähtöseinälle)

- avaa päällimmäisen elementin B-tiiviste
- taita elementit suoraksi taiteseinäaukkoon
- oikaise ja sulje B-tiiviste osasta alkupään elementeistä, taiteseinän pituudesta riippuen kaksi tai kolme paria
- oikaise viimeinen elementti ja sulje A-sivutiiviste
- sulje loput B-tiivisteet

### Taiteseinän avaaminen (lähtötilanne: taiteseinä on suljettu seinäksi)

- avaa kaikki A ja B -tiivisteet
- taita elementit ja pakkaa ne lähtöseinälle
- sulje päällimmäisen elementin B-tiiviste