



SIIRTOSEINÄT
TAITESEINÄT
TAITEOVET



Limi Privat 110E, Sokos Hotel Tripla

Tämän päivän vaatimuksia tilankäytössä ovat monikäyttöisyys, tehokkuus ja kokonaistaloudellisuus – nämä edellyttävät tilojen nopeaa ja joustavaa muunneltavuutta lyhyelläkin aikavälillä. Limi-tilanjakajat on kehitetty vastaamaan näihin haasteisiin.

Limi-tilanjakajien avulla voidaan toteuttaa tilasuunnittelun nykyaikainen muunneltavuus ja tilojen hyötykäyttö tilaisuuden ja henkilömäärän muuttuvien vaatimusten mukaisesti.

Ihanteellisia Limi-tilanjakajien käyttökohteita ovat mm. oppilaitokset, kirjastot, seurakuntatilat, kongressirakennukset, konttorit, neuvottelutilat, ravintolat sekä esittely-, näyttely- ja messutilat.

LIMI siirto- ja taiteseinät

Limi siirto- ja taiteseinät sopivat vaativaan tilanjakoon. Limi Privat 110E siirtoseinät koostuvat erillisistä elementeistä ja ovat joko 1- tai 2-pisteripustettuja. Limi Privat 110K taiteseinissä elementit on saranoitu toisiinsa.

Limi siirto- ja taiteseiniä on saatavilla äänieristävyyksillä Rw 38 dB, Rw 45 dB, Rw 48 dB ja Rw 53 dB. Korkeammat äänieristysominaisuudet ovat saavutettavissa kaksinkertaisella Limi-siirtoseinällä.

Materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa tilan akustiikkaan käyttämällä uritettuja tai perforoituja pintoja tai kangasta. Kangaspinnat voivat olla myös kiinnityspintoja.

Limi-tilanjakajien pintamateriaalit ja rakenne voidaan valita tilan käyttö- ja ulkonäkövaatimusten mukaan, eri materiaaleja voidaan myös yhdistellä. Limi siirto- ja taiteseinät voidaan toimittaa tarvittaessa myös paloa hidastavalla rakenteella. Pintamateriaali toteutetaan asiakkaan toivomuksen mukaan, vaihtoehtoina ovat tehdasmaalaus, aidot puuviilut, korkeapainelaminatit, tussitaulu- ja magneettitaululaminatit, ikkunat, peilit, kankaat ja tapetit. Myös erikoisemmat toiveet pyritään toteuttamaan.



Limi Privat 110E, Sokos Hotel Tripla



Limi Privat 110E, Scandic Rosendahl




Limi Privat 110E, Vesangan päiväkotijoukko



Limi Privat 110E, Päiväkehrän koulu

Limi Privat 110E siirtoseinät koostuvat 2-pisteripustetuista erillisistä (E) elementeistä. Elementeissä on mekaaniset ylä- ja alatiivisteet sekä sivuteleskooppiitiivistys. Elementit liukuvat kevyesti alumiinisella P98-vaakapyöräkiskolla. Siirtoseinä voidaan varustaa elementtiin integroidulla käyntiovellalla tai reunaovella.

Siirtoseinäelementtien varastointiin valikoimasamme on monia vaihtoehtoja; varasto voidaan sijoittaa kiskolinjan viereen tai viedä kauaskin siirtokiskojen avulla.

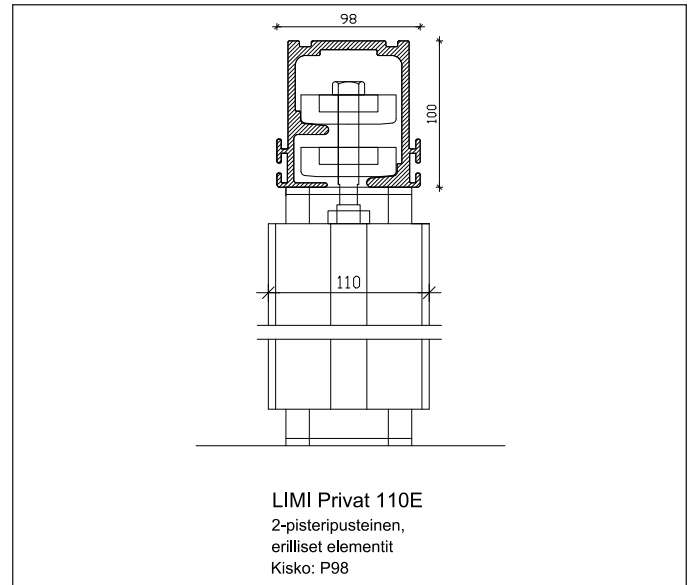


Limi Privat 110E, Kurikan kampus




Limi Privat110E, Kurikan kampus

Siirtoseinän pakkautuminen

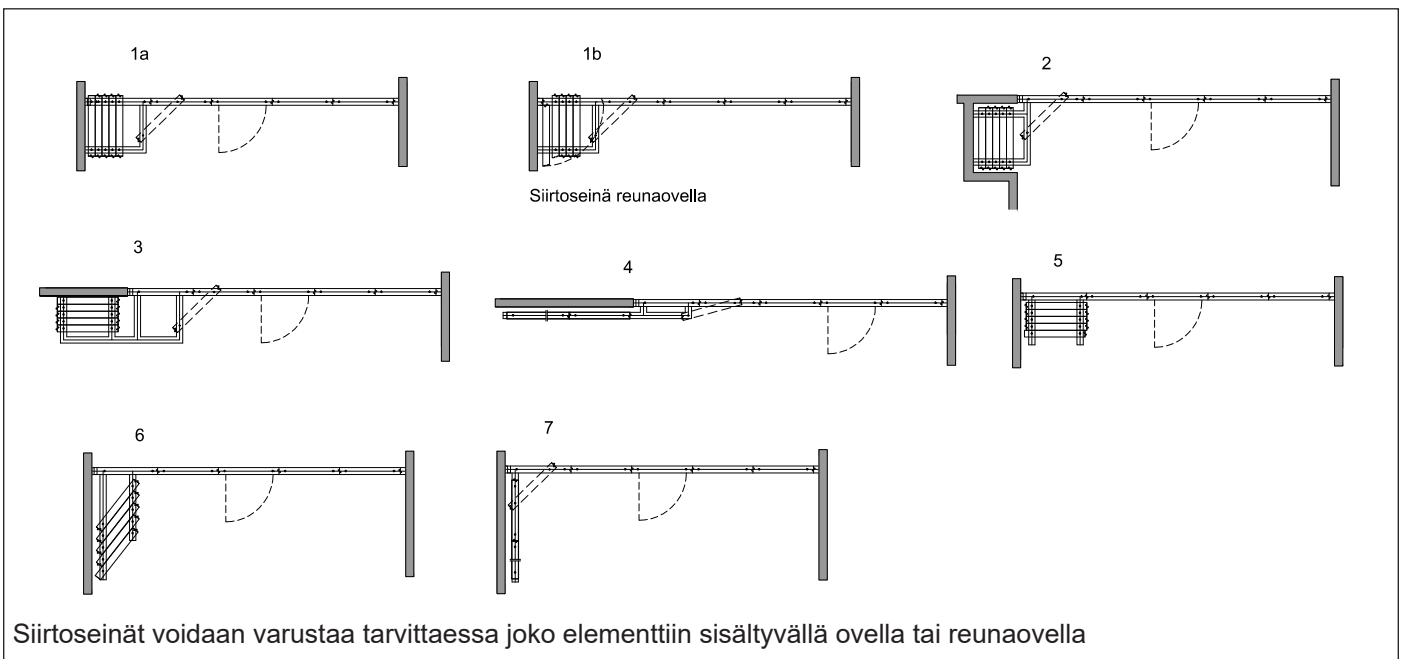

Limi Privat 110E siirtoseinät koostuvat 1-pisteripustetuista erillisistä (E) elementeistä. Elementeissä on mekaaniset ylä- ja alatiivisteet sekä sivuteleskooppiikiinnitys. Elementit liukuvat kevyesti KC92-alumiinikiskoilla pakkautuen joko kiskon toiseen tai molempiin pätyihin. Siirtoseinä voidaan varustaa elementtiin integroidulla käyntiovella tai reunaovella.

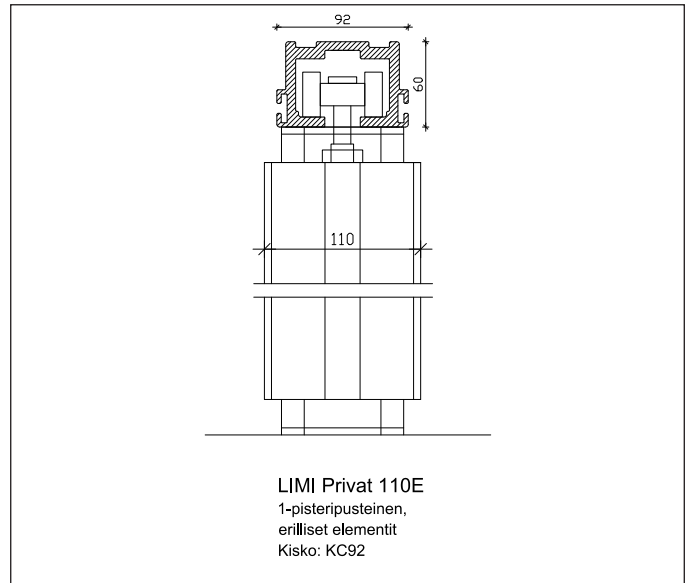


Limi Privat 110E, Kurikan kampus



Limi Privat 110E, Kurikan kampus

Siirtoseinän pakkautuminen

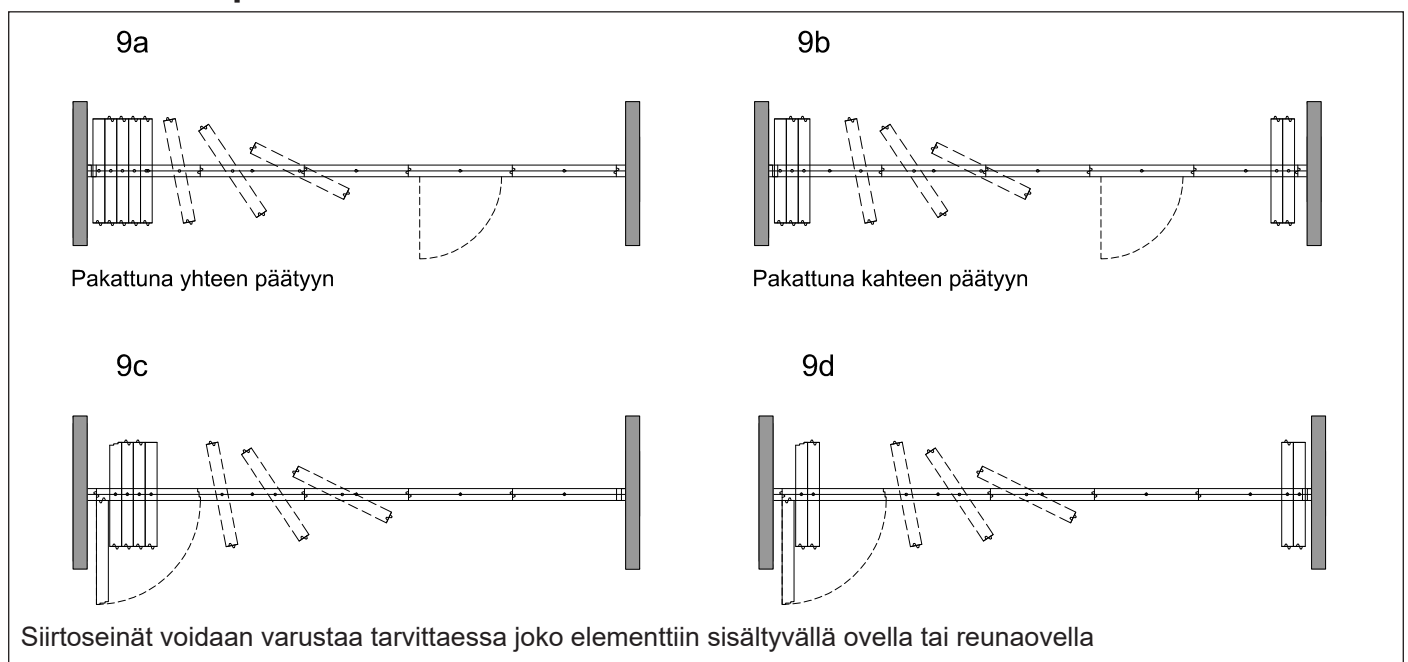


Limi-taiteseinät koostuvat saranoin toisiinsa kytketyistä (K) elementeistä. Elementit ovat yläkantoisia ja liukuvat kevyesti KC92-alumiinikiskolla.

Elementit voivat olla kiskolinjaan nähden keskeisesti tai epäkeskeisesti ripustettuja käyttötärpeen mukaan.

Taiteseinän elementtiin voidaan integroida käyntiovi, tai reunimmainen elementti voidaan varustaa käyntiovitoinnolla.

Epäkeskeinen ripustus ja reunaovitoiminto tuetaan alaohjauskiskolla.

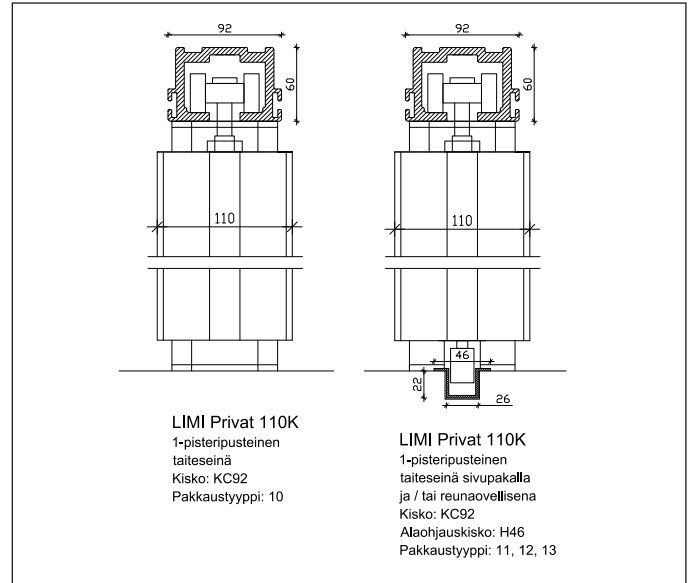


Limi Privat 110 K, Tuurin koulu




Limi Privat 110 K, Tuurin koulu

Taiteseinän pakkautuminen

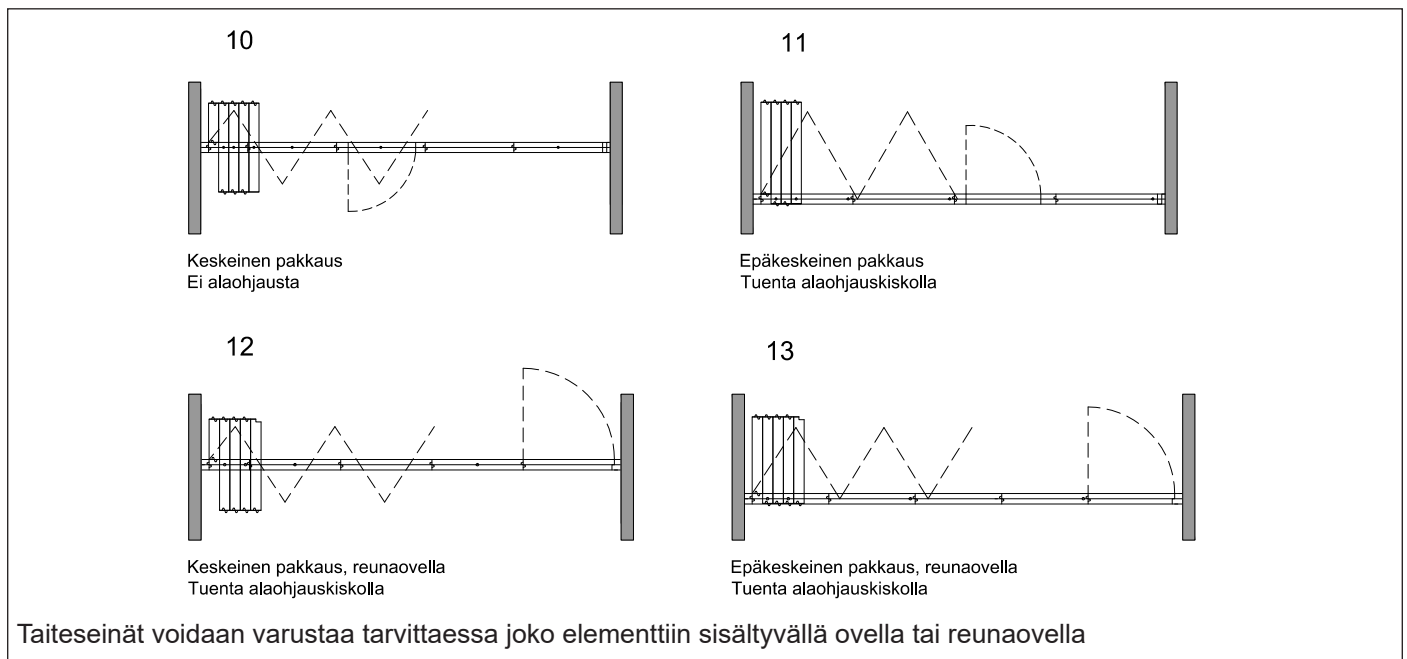

Limi- taiteovet ovat erinomainen valinta, kun tarvitaan tuote tilanjakoon tai kevyeen ääneneristykseen. Valittavana on kolme erilaista taiteovityyppiä erilaisiin tarpeisiin.

Taiteovissamme on laadukas kuulalaakeroitu nailonpyörästö ja alumiinikisko. Paneelit on liitetty toisiinsa pvc-profiililla. Vakioheloituksena taiteovissamme on krominen lankavedinpari ja mekaaninen salpa. Ovi voidaan varustaa myös LC960-lukkorungolla tai suorilla erikoisvetimillä.

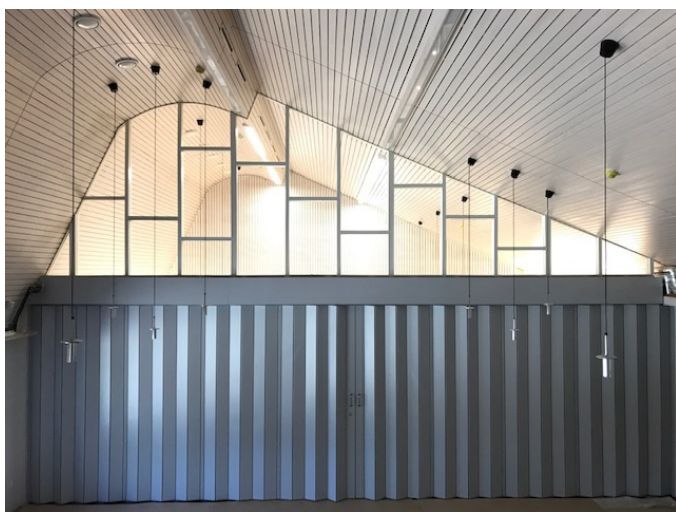

Limi Duo, Sallan seurakuntakeskus









Limi Duo, Eskoon tuki- ja osaamiskeskus

Limi B on yksinkertainen ja kevyt taiteovi, joka toimii tilanjakajana ja näköesteenä.

Limi Duo on kaksinkertainen taiteovi, jolla saavutetaan Rw 30 dB ääneneristys. Paneeleissa on laahustiivisteet.


Limi Duo Silent on kaksinkertainen taiteovi, jolla saavutetaan Rw 37 dB ääneneristys. Paneeleissa on kaksinkertaiset laahustiivisteet.

Taiteoven pakkautuminen

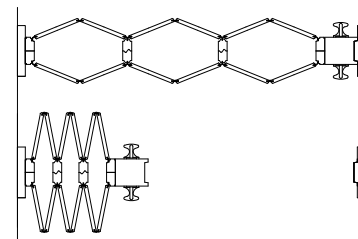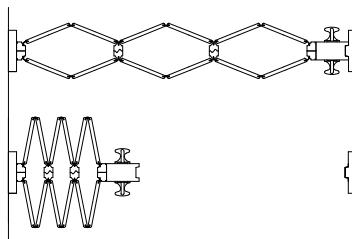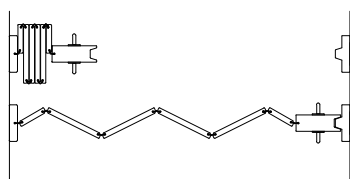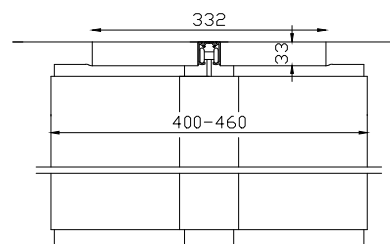

Kaikki taiteovet voidaan tehdä joko 1- tai 2-osaaisena

Limi taitto-ovia käytetään sähkö- ja teletilojen suojaovina. Taitto-ovet tehdään välioivien tapaan karmirakenteella. Ovillehtien määrä ja mitoitus sovelletaan aukkoleveyden mukaan. Taitto- ovi varustetaan LC194-lukkorungolla. Pintamateriaaliksi voi valita tehdasmaalauksen, lakatun puuviilun tai korkapainelaminaatin.

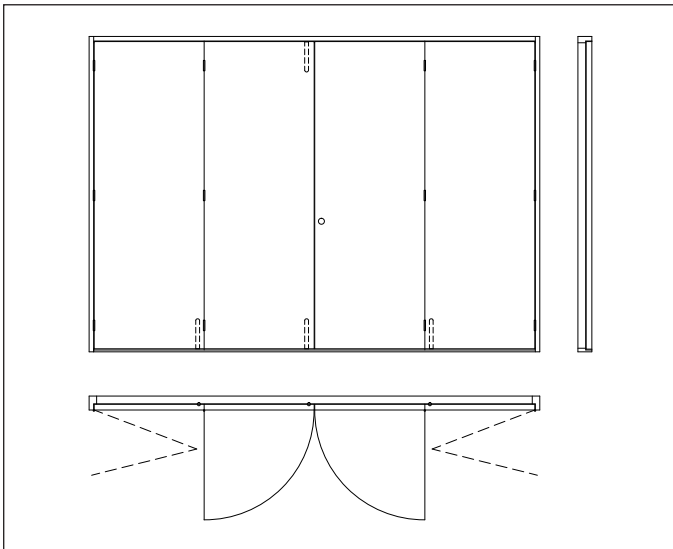



LIMI Taitto-ovi

Limi- seinäverhouksilla voidaan toteuttaa monipuolisesti seinäpintojen verhouksia. Seinäverhoukset voivat olla tiloissa jatkeena siirto- tai taitteseinien pintaverhouksille tai ne voivat toimia omina yksiköinä – joko tuomaan vaihtelua sisustukseen tai parantamaan tilan akustiikkaa.

Verhouslevyt kiinnitetään alumiinilistoilla taustan tukirakenteisiin. Seinäverhouksissa voidaan käyttää laajasti erilaisin pintavaihtoehtoja, kuten maalattuja, viilutettuja, perforoituja tai kangaspäällystettyjä verhouslevyjä.



Limi seinäverhous, ruokavirasto

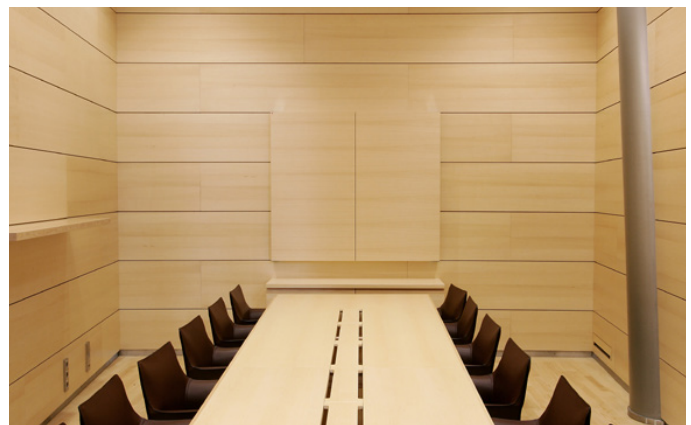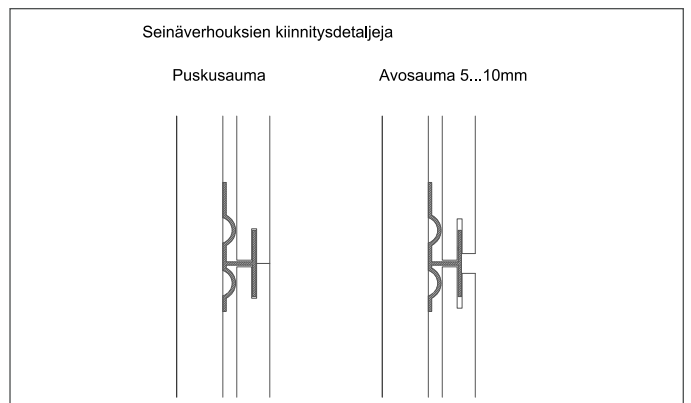

Limi seinäverhous, Eduskunnan lisärakennus



TILANJAKAMISEN ASIAANTUNTIJA

Suunnittelu, myynti, valmistus ja huolto

Suunnittelupalvelu

Suunnittelupalvelumme antaa Teille Limi –tuotteitamme koskevaa informaatiota ja neuvoja sekä toimii mielellään yhteistyössä jo projektin alkuvaiheesta lähtien. Tarvittaessa laadimme toteutussuunnitelmat asiakkaan toiveiden pohjalta.

Tarjouspyyntö

Myyntihenkilöstömme vastaa mielellään tuotteisiimme liittyviin tiedusteluihinne ja tarjoaa kohteeseen parhaiten soveltuvat tuotteet. Liitä mukaan tarjouspyyntöön pohja- ja leikkauskuvat, määräluettelo, rakennusselostus, tiedot pintamateriaaleista ja äänieristysvaatimuksista.

Ota yhteyttä niin suunnittelemme yhdessä!



Hallikatu 7, 61300 KURIKKA
puh: 06 4506 700
info@kurikan.com
www.kurikan.com