




Be ahead



MICHELANGELO BT A


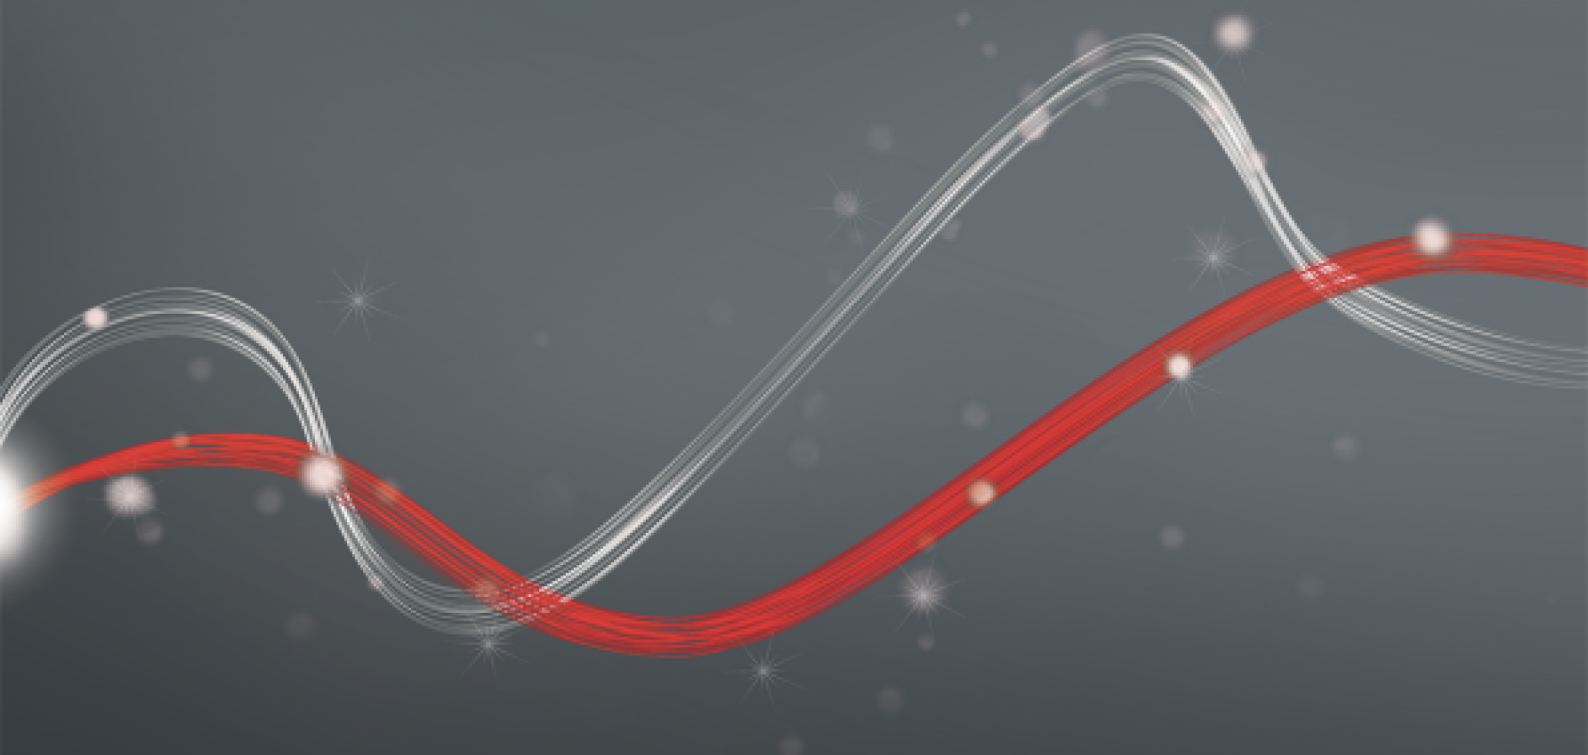




Automatic barriers - road barriers



Empowered by
U-LINK

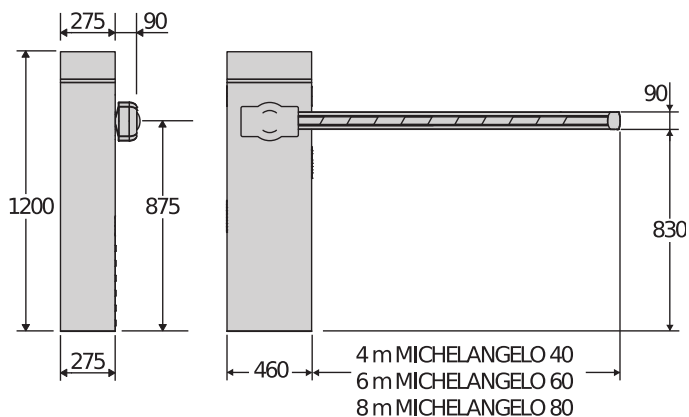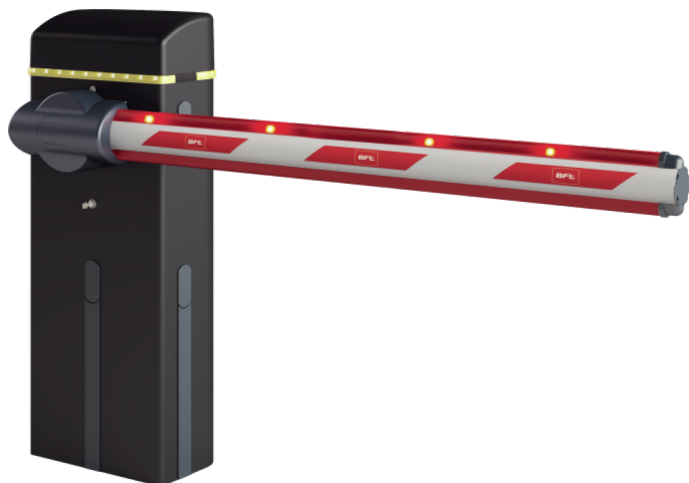

Ajoestesarja erittäin intensiiviseen käyttöön enintään 8 metrin läpikulkuväylien hallintaan.

Laaaja lisävarustevalikoima, kiinteä vilkkuvalo ja mahdollisuus asentaa valokennoja tekevät laitteesta ihantelliseen valinnan mihin tahansa ympäristöön.



Uusi Merak BM -ohjausyksikkö ja U-Link-kytkentä, ohjelmointinäyttö ja integroitu kaksikanavainen radiovastaanotin, joka on asennettu laitteen yläosaan, tekevät sisäänpääsystä helpon ja sujuvan.



Suojausluokka IP54, uusi muotoilu



Elektronisella säädöllä varustettu rajakytkinjärjestelmä nopeuttaa asennusta ja takaa liikkeen mahdollisimman suuren tarkkuuden.





Automatic barriers - road barriers



Empowered by
U-LINK



Akkukäyttöinen virransyöttöjärjestelmä hätätilanteita varten, asennettavissa laitteeseen.





Automatic barriers - road barriers



MICHELANGELO BT A

Koodi	Nimi	Kuvaus	
P940076 00002	MICHELANGELO BT A 60 U	Ajoeste, jonka virransyöttö 24 V, läpikulkuväyliin, joiden hyötyleveys on enintään ---, avautumisen kesto aika 6 s. Reagointi iskuun: Enkooderi. Ohjausyksikkö, jossa U-Link-liitäntäpaikka, näyttö ja vastaanotin pääosassa. Väri: harmaa RAL 7015	U-Link
P940076 00102	MICHELANGELO BT A 60 U RAL	Ajoeste, jonka virransyöttö 24 V, läpikulkuväyliin, joiden hyötyleveys on enintään ---, avautumisen kesto aika 6 s. Reagointi iskuun: Enkooderi. Ohjausyksikkö, jossa U-Link-liitäntäpaikka, näyttö ja vastaanotin pääosassa. RAL-väri tilauksesta.	U-Link
P940076 00001	MICHELANGELO BT A 60 U 120	Ohjausyksikkö, jossa U-Link-liitäntäpaikka, näyttö ja vastaanotin pääosassa. Väri: harmaa RAL 7015 Ajoeste, jonka virransyöttö 24 V, läpikulkuväyliin, joiden hyötyleveys on enintään ---, avautumisen kesto aika 6 s. Reagointi iskuun: Enkooderi.	U-Link
P940076 00101	MICHELANGELO BT A 60 U 120 RAL	Ohjausyksikkö, jossa U-Link-liitäntäpaikka, näyttö ja vastaanotin pääosassa. RAL-väri tilauksesta. Ajoeste, jonka virransyöttö 24 V, läpikulkuväyliin, joiden hyötyleveys on enintään ---, avautumisen kesto aika 6 s. Reagointi iskuun: Enkooderi.	U-Link
P940077 00002	MICHELANGELO BT A 80 U	Ajoeste, jonka virransyöttö 24 V, läpikulkuväyliin, joiden hyötyleveys on enintään ---, avautumisen kesto aika 8 s. Reagointi iskuun: Enkooderi. Ohjausyksikkö, jossa U-Link-liitäntäpaikka, näyttö ja vastaanotin pääosassa. Väri: harmaa RAL 7015	U-Link
P940077 00102	MICHELANGELO BT A 80 U RAL	Ohjausyksikkö, jossa U-Link-liitäntäpaikka, näyttö ja vastaanotin pääosassa. RAL-väri tilauksesta. Ajoeste, jonka virransyöttö 24 V, läpikulkuväyliin, joiden hyötyleveys on enintään ---, avautumisen kesto aika 8 s. Reagointi iskuun: Enkooderi.	U-Link
P940077 00001	MICHELANGELO BT A 80 U 120	Ohjausyksikkö, jossa U-Link-liitäntäpaikka, näyttö ja vastaanotin pääosassa. Väri: harmaa RAL 7015 Ajoeste, jonka virransyöttö 24 V, läpikulkuväyliin, joiden hyötyleveys on enintään ---, avautumisen kesto aika 8 s. Reagointi iskuun: Enkooderi.	U-Link
P940077 00101	MICHELANGELO BT A 80 U 120 RAL	Ohjausyksikkö, jossa U-Link-liitäntäpaikka, näyttö ja vastaanotin pääosassa. RAL-väri tilauksesta. Ajoeste, jonka virransyöttö 24 V, läpikulkuväyliin, joiden hyötyleveys on enintään ---, avautumisen kesto aika 8 s. Reagointi iskuun: Enkooderi.	U-Link

MERAK BM8: Valmiiksi asennettu ohjausyksikkö 1:lle 24 V:n toimilaitteelle liukuportteja varten

MERAK BM8 - Built in



- Valmiiksi asennettu ohjausyksikkö 1:lle 24 V:n toimilaitteelle liukuportteja varten
- Taulun virtalähde: 230 V, yksivaiheinen
- Main characteristics: removable terminal boards with the new colour standard, simplified programming with scenario display, integrated two-channel receiver, D-Track based antisquashing system and slowdown during opening or closing.

	MICHELANGELO BT A 60 U	MICHELANGELO BT A 60 U RAL	MICHELANGELO BT A 60 U 120	MICHELANGELO BT A 60 U 120 RAL	MICHELANGELO BT A 80 U	MICHELANGELO BT A 80 U RAL
Läpikulkuväylä (maks.)	6 m	6 m	6 m	6 m	8 m	8 m
Ohjausyksikkö	MERAK BM	MERAK BM	MERAK BM	MERAK BM	MERAK BM	MERAK BM
Moottorin virransyöttö	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Ottoteho	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W
Rajakytkimen tyyppi	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen
Hidastus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä




Automatic barriers - road barriers



	MICHELANGELO BT A 60 U	MICHELANGELO BT A 60 U RAL	MICHELANGELO BT A 60 U 120	MICHELANGELO BT A 60 U 120 RAL	MICHELANGELO BT A 80 U	MICHELANGELO BT A 80 U RAL
Lukitus	Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen
Avaus	Avain	Avain	Avain	Avain	Avain	Avain
Reagointi iskuun	Enkooderi	Enkooderi	Enkooderi	Enkooderi	Enkooderi	Enkooderi
Käyttötaajuus	intensiivinen	intensiivinen	intensiivinen	intensiivinen	intensiivinen	intensiivinen
Suojausluokka	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Ympäristöolosuhteet	-20/(-40 with THERMO heater) ÷ 55 °C	-20/(-40 with THERMO heater) ÷ 55 °C	-20/(-40 with THERMO heater) ÷ 55 °C	-20/(-40 with THERMO heater) ÷ 55 °C	-20/(-40 with THERMO heater) ÷ 55 °C	-20/(-40 with THERMO heater) ÷ 55 °C

	MICHELANGELO BT A 80 U 120	MICHELANGELO BT A 80 U 120 RAL
Läpikulkuväylä (maks.)	8 m	8 m
Ohjausyksikkö	MERAK BM	MERAK BM
Moottorin virransyöttö	24 V	24 V
Ottoteho	300 W	300 W
Rajakytkimen tyyppi	Elektroninen	Elektroninen
Hidastus	Kyllä	Kyllä
Lukitus	Mekaaninen	Mekaaninen
Avaus	Avain	Avain
Reagointi iskuun	Enkooderi	Enkooderi
Käyttötaajuus	intensiivinen	intensiivinen
Suojausluokka	IP54	IP54
Ympäristöolosuhteet	-20/(-40 with THERMO heater) ÷ 55 °C	-20/(-40 with THERMO heater) ÷ 55 °C

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

 D730964 - BM adjustable base plate for mod. MICHELANGELO - BM	 N728022 - AQ6 Kokonainen puomi, suorakulmainen, 6 m, MICHELANGELO-mallille.
 N728026 - AT 704 Round boom ø 70 mm, length 4.3 m. for clear spaces up to 4 m ATT 704	 N728030 - AT 706 Pyöreä puomi, halk. 70 mm, pituus 6,35 m, MICHELANGELO-malliin. Läpikulkuväylän maksimileveys 6 m.
 N728028 - AT 502 Pidennettävän puomin toinen osa, pyöreä, MICHELANGELO-malliin, halk. 50 mm, pituus 2,6 m.	 N728027 - AT 504 Pidennettävän puomin toinen osa, pyöreä, MICHELANGELO-malliin, halk. 50 mm, pituus 4,6 m.
 N999606 - OMEGA AQ 6 Lisävarustepakkaus AQ 6 -puomille	 N999607 - OMEGA AT 70 Lisävarustepakkaus AT 704/706 -puomille





Automatic barriers - road barriers



SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

	N999386 - ACC MCL ATT Accessories pack for ATT 704 / 706 ACC MCL ATT boom		P120072 - KIT ML MCL40 Jousisarja Michelangelo 60 -mallin muuntamiseksi Michelangelo 40 -malliksi
	P120028 00001 - PCA N3 Kumiprofiili maks. 3 m puomien ala- ja yläpuolen suojaksi.		P120028 00002 - PCA N4 Kumiprofiili maks. 4 m puomien ala- ja yläpuolen suojaksi.
	P120028 00003 - PCA N5 Kumiprofiili maks. 5 m puomien ala- ja yläpuolen suojaksi.		P120028 00004 - PCA N6 Kumiprofiili maks. 6 m puomien ala- ja yläpuolen suojaksi.
	P120028 00005 - PCA N8 Kumiprofiili maks. 8 m puomien ala- ja yläpuolen suojaksi.		P120006 - MCL LAMPO KIT Kiinteästi asennettu vilkkuvalo. Toiminta edellyttää KIT SCHEDA MCL -varustetta.
	P120009 - SCHEDA MCL KIT Ohjauk kortti KIT MCL LIGHT- ja KIT MCL LAMPO -malleille		P120005 00001 - MCL LIGHT KIT Valosarja (6) yhdelle puomille. Käytetään yhdessä PCA:n kanssa. Toiminta edellyttää KIT SCHEDA MCL -varustetta.
	D573003 - SB Alumiiniaita katuesteiden puomeihin. Metrihinta, laskenta lineaarisesti (laske läpikulkuväylän hyötyleveys miinus 40 cm).		D730088 - FAF Tukihaarukka, kiinteä, puomille sementoitavaksi maahan.
	P125025 - FAF 2R		P120026 - ZFAF2 Lisäkiristimet FAF2-mallisten haarukoiden kiinnittämiseksi sementillä maahan.
	P120023 - FAF 2 Tukihaarukka puomeille. Ruuvataan maahan.		D940008 - GA AQ AT Siirrettävä tukijalka AQ- ja AT-puomeille (ajoesteet MOOVI, MICHELANGELO ja GIOTTO) -
	D940009 - GAMA AQ AT Siirrettävä tukijalka iskunvaimentimella AQ- ja AT-puomeille (ajoesteet MOOVI, MICHELANGELO ja GIOTTO) -		P120018 - THERMO Termostaatti toimiva lämmitysvastus käytettäväksi GIOTTO BT A-, MOOVI- tai MICHELANGELO BT A -ajoesteissa, ympäristön lämpötila maks. -40 °C.






Automatic barriers - road barriers



SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

	N190104 - BIR C Kuminen reunalista, korkeus 30 mm. Metrihinta, tilattavissa metreittäin.		P125038 - MCL BT A BAT KIT Varaparistosarja MICHELANGELO BT A-mallille
	P111401 00001 - VENTIMIGLIA NS Infrapunalaite BIR C- tai BAR C -reunalistoille (normin EN 12978 mukainen)		P111001 00003 - RME 2 Metallimassatunnistin, 230 V, kaksikanavainen, asennussokkelilla
	D110926 00001 - SPIRA 2X1 Magneettikäämi 2 x 1 m		



