



TÄYDELLISTÄ AKUN HUOLTOA

M200 on täydellinen 15 ampeerin akkulaturi kaikille veneenomis-
tajiille. Se on hinnaltaan ja toiminnoiltaan erittäin kilpailukykyinen.
Lämpötilakompensoitu M200 elvyttää happokerrostumista kärsivän
akun erityisellä elvytystoiminnolla. Tämä on tarpeen usean syvä-
purkautumisen jälkeen, sillä näin tapahtuu usein meriympäristössä.
CTEKin suuremmissa Marine-latureissa on neljä metriä pitkät kaapelit
ja silmukkaliittimet, joiden ansiosta asennus veneessä on vaivatonta.
M200-mallilla on viiden vuoden takuu, se tuottaa 15 ampeerin vir-
ran ja sillä on IP44-luokitus. Kaikki CTEK-laturit ovat kipinöimättömiä
ja oikosulkusuojavaiteja, eivätkä ne vahingoita sähkölaitteistoa.

TEKNISET TIEDOT

TULOJÄNNITE	220-240 VAC, 50-60 Hz
LATAUSJÄNNITE	14,4V
LATAUSVIRTA	Enintään 15 A
JÄÄHDYTYK	Tuuletin
AALTOISUUS	<4%
YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA	-20 °C...+50 °C
LATURITYYPPI	Kahdeksanvaiheinen täysautomaattinen lataussykli
AKKUTYYPPI	Kaikentyyppiset 12 voltin lyijyhappoakut
AKUN KAPASITEETTI	28-300 Ah, ylläpito 28-500 Ah
SUOJAUSLUOKKA	IP44 (ulkokäyttöön)
MITAT	235 x 130 x 65 mm
PAINO	2,2kg



Täysautomaattikka varmistaa optimaalisen latauksen.



Kaikille 12 voltin lyijyhappoakulle



Täyteen ladattu akku ylläpitolataus



Lämpötila-anturi



Syväpurkautuneiden akkujen elvytys



Hiljainen yöohjelma



Ei haitallisia galvaanisia virtoja



Kahdeksanvaiheinen lataussykli



Elvytysohjelma (Recond)

Hiljainen yöohjelma

CTEK-LATAUS

DESULPHATION (SULFAATIN POISTO)
SOFT START (PEHMEÄ KÄYNNISTYS)


BULK (PERUSLATAUS)

ABSORPTION (ABSORPTIO)
KÄYTTÖVALMIS
ANALYSE (ANALYSOINTI)

FLOAT (YLLÄPITOJÄNNITE)
TÄYTEEN LADATTU
PULSE (PULSSI)

RECOND
Palauttaa jännitteen avoimiin akkuihin, jotka kärsivät akkuhapon kerrostumisesta. Estää myös VRLA-akkujen negatiivisen levyn sulfatointia.

VIKATILAN MERKKIVALO
Lataus keskeytetään.

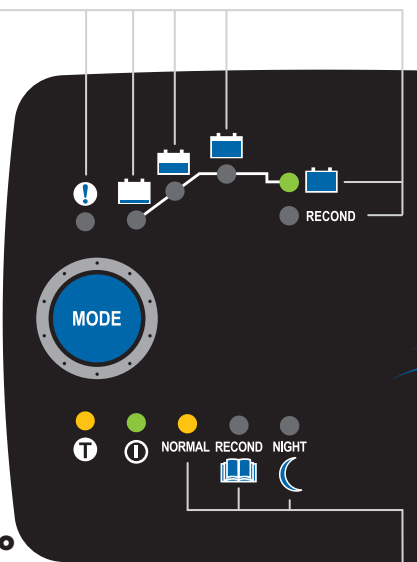

LATAUSOHJELMA

NORMAL 15A/14,4V **RECOND** 3A/15,8V **NIGHT** 5A/14,4V

ERITYISOHJELMAT



Vähentää tuulettimen ääntä vähentämällä lähtötehoa. Käytetään vähäisen tehonkulutuksen aikana, kuten yöllä.



Soveltuu tyhjiin avoimien ja Ca/Ca-akkujen lataamiseen. **Maksimoi akun käyttöikä ja kapasiteetti elvyttämällä se kerran vuodessa tai syväpurkautumisen jälkeen.**




LÄMPÖTILA-ANTURI



LÄMPÖTILA-ANTURI



M200 on varustettu lämpötila-anturin kaapelilla, joka on sijoitettu akkukaapeleiden yhteyteen. Lämpötila-anturi säätää latausjännitteen automaattisesti, jos lämpötila poikkeaa +25 °C:sta. Korkea lämpötila pienentää jännitettä ja pakkaslämpötiloissa käytetään suurempaa jännitettä. Sijoita lämpötila-anturi aina mahdollisimman lähelle akkua latauksen aikana.

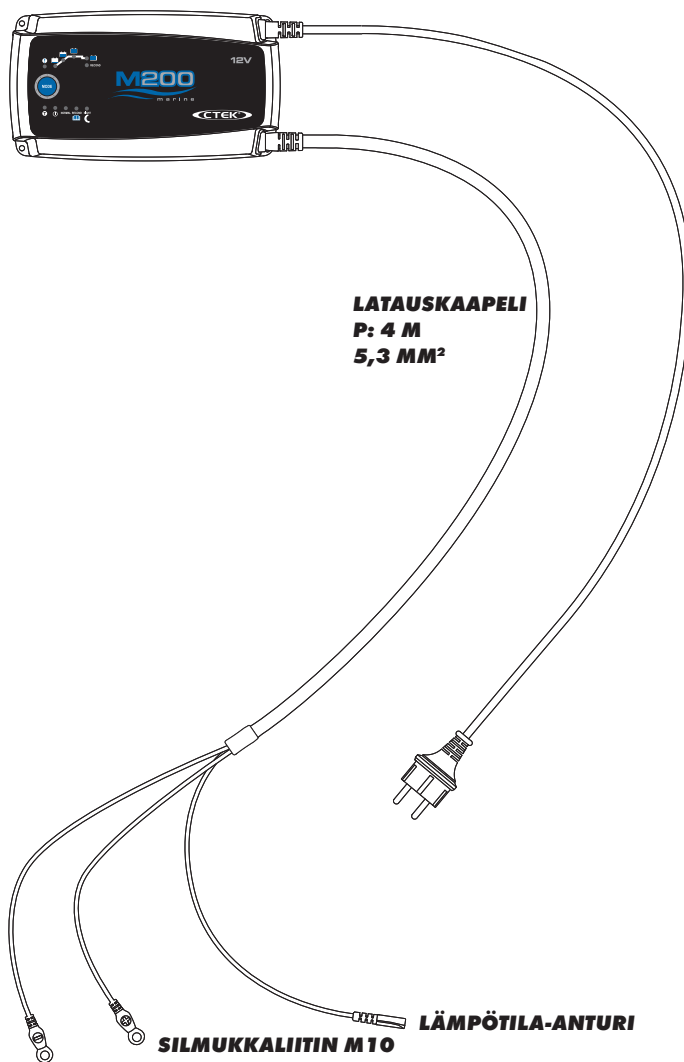

LATAUSKAAPELI
P: 4 M
5,3 MM²

LÄMPÖTILA-ANTURI
SILMUKKALIITIN M10

CTEK: TAATTUA LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 60 maahan ympäri maailmaa. CTEK on myös monien maailman arvostetimpien auto- ja moottoripyörävalmistajien luotettava OEM-toimittaja.

Ota yhteys CTEK:n asiakastukeen: info@ctek.com