

Tonttijohdot

Omakotitaloon muutettaessa useimmat liittyvät myös vesihuollon asiakkaiksi.

Vesihuoltoverkostoomme liityt tonttijohdoilla.


- **Tonttivesijohto** on HSY:n **runkovesijohdon** liittymiskohdan ja kiinteistön vesimittarin välinen johto, joka asennetaan talousveden johtamista varten.
- **Tonttviemäri** on HSY:n **runkoviemärin** liittämiskohdan ja rakennuksen välinen jätevesiviemäri.
- **Tonttihulevesiviemäri** on HSY:n runkoviemärin liittämiskohdan ja kiinteistön hulevesilaitteiston välinen viemäri, joka asennetaan huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamiseksi.

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla talokohtainen vesijohdon **sulkuventtiili** talon ulkopuolella, liitoskohdan välittömässä läheisyydessä. HSY:n tulee päästä käyttämään sulkuventtiiliä esteettömästi ja sen on oltava käyttökunnossa kaikkina vuodenaikoina.

Kiinteistön tonttviemärin **tarkastuskaivoja** käytetään viemäreiden tarkastus-, huolto- ja kokoojakaivoina. Myös viemärikaivon sijaintiin ja käytettävyyteen tulee kiinnittää huomiota. Se on ainoa paikka, josta esim. tonttviemärin tukos voidaan avata.

Tonttijohdot ovat kiinteistön omistajan vastuulla.
Kiinteistön omistajalla tulee olla tieto niiden sijainnista ja hän vastaa niiden mahdollisista korjauskustannuksista.

Tonttijohtojen sijainnin tontilla voit tarkistaa kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmista. Tonttijohdot on yleensä merkitty myös kaupungin johtokartalle. Tämän tiedon voit varmistaa ko. kaupungin johtotietopalvelusta tai mittausosastolta.

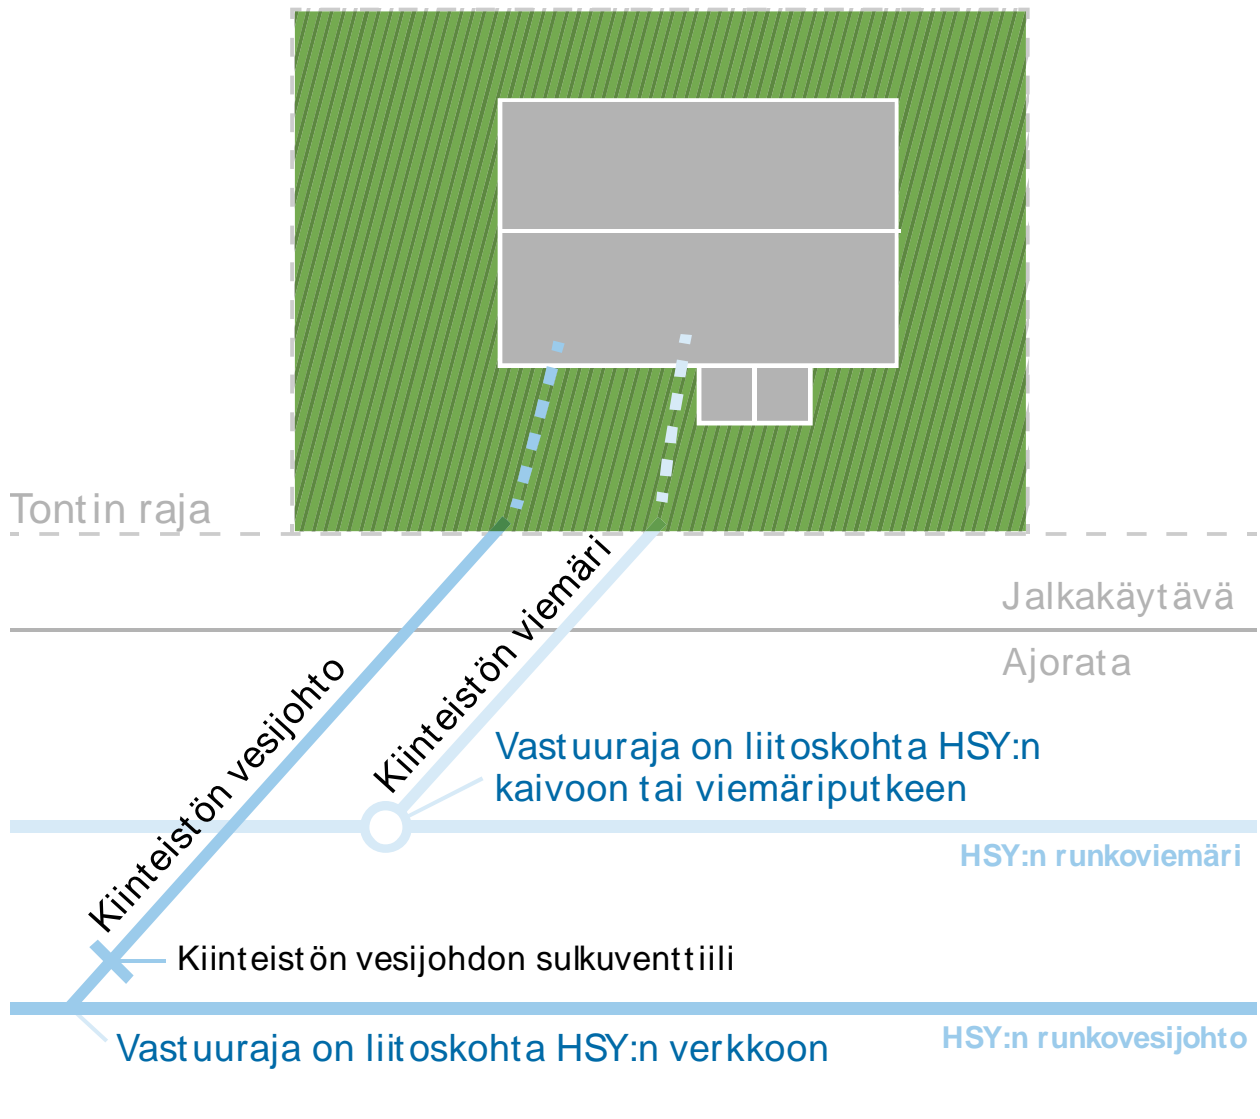

Jos kiinteistö on liittynyt hulevesiverkkoon, vastuuperiaate on sama kuin viemäri liittymässä.

HSY:n vastuu alkaa runkoviemäristä tai -kaivosta, johon kiinteistö liittyy omalla viemäriputkellaan. Sama vastuu koskee vesijohtoliittymää, jossa kiinteistön omistus alkaa liitospaikasta, joka on runkovesijohdossa kadulla.

HSY omistaa vesimittarin ja ainoastaan HSY:n asentajilla on oikeus vaihtaa/korjata/poistaa vesimittari.