


# LiesiTurva

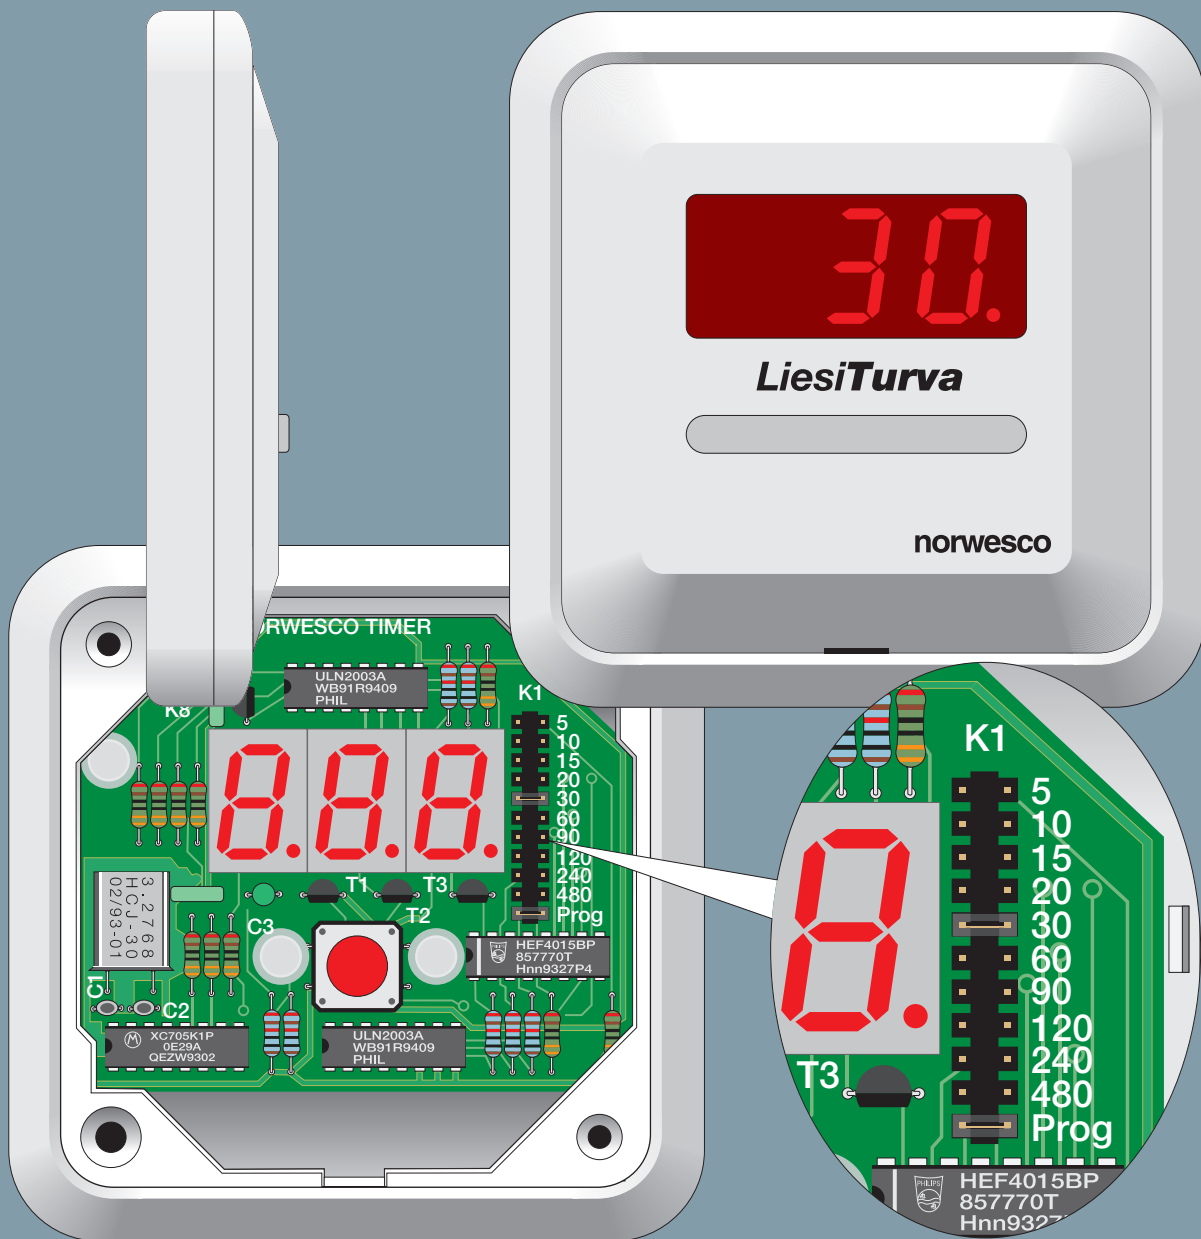

Norwescon uusi liedin turva-ajastin tarjoaa asiakkaallesi ratkaisun, joka ei hallitse keittiötä eikä vie paljon tilaa. Perinteisiin turva-ajastimiin verrattuna kaksiosainen turva-ajastin on huomattavasti joustavampi ratkaisu. Ohjauksyksikköä ei tarvitse sijoittaa

suoraan liedin yläpuolelle ja kapea johto, joka yhdistää ohjauksyksikön kytkentälaitteeseen, mahtuu helposti liedin ja muiden keittiökalusteiden väliin eikä liettä tarvitse siirtää alkuperäiseltä paikaltaan.

**Kaksiosainen - koostuu ohjausyksiköstä ja kytkentälaitteesta.**

**Ohjausyksikkö**

Ohjausyksikkö koostuu elektronisesta (9V) heikkovirta-ajastimesta, jossa on 10 valmiiksi asennettua käyntiaikavaihtoehtoa sekä ohjelmointipaikka yksilölliselle käyntiajalle. Toimitettaessa käyntiaika on asetettu 30 minuuttiin, mutta käyntiajan muuttaminen johonkin muuhun vaihtoehtoon onnistuu helposti siirtämällä etulevyn alla olevaa oikosulkupalaa. Sisäänrakennettu selkeänumeroinen LED-näyttö osoittaa jatkuvasti jäljellä olevan käyntiajan.

Seinälle lieden yläpuolelle asennettaessa ohjausyksikkö kiinnitetään ruuveilla kotelon pohjaan valmiiksi porattujen reikien avulla. Joko kaapin kylkeen tai alaosaan kiinnitettäessä käytetään mukana toimitettavaa kiinnityslevyä.

Ohjausyksikkö ja kytkentälaitte on toimitettaessa valmiiksi sähköisesti yhdistetty toisiinsa 2,5 m mittaisella, vedonpoistolla varustetulla johdolla.

**Kytkenälaitte**

Kytkenälaitteen kotelo on valmistettu iskunkestävästä, itsestäänsammuttavasta polykarbonaatista. Huom, kolmivaiheasennukseen ei tarvita erillistä nolla johdinta.


**Kykentäajat**

Valmiiksi asennetut käyntiajat ovat 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 ja 120 min normaaleihin käyttöolosuhteisiin sekä 240 tai 480 min erikoissovelluksiin.

**Käyttöalue**

Pohjoismaissa liesi on yleisin sähköpalojen aiheuttaja, yht. n. 2000 kpl vuositasolla. Liesiajastinta, joka rajoittaa lieden ylikuumentumisen, suositellaan käytettäväksi vanhainkodeissa, palvelutaloissa, esikouluissa, kouluissa ja vapaa-ajanasunnoissa.

**LiesiTurva** toimii ainoastaan turva-ajastimena. Mikäli liesi halutaan suojata myös korkeita lämpötiloja vastaan, suosittelemme lisäsuojaksi Norwesco Lämpövahtia, lisätietoja Norwescolta tai sähkötukkuriltasi.

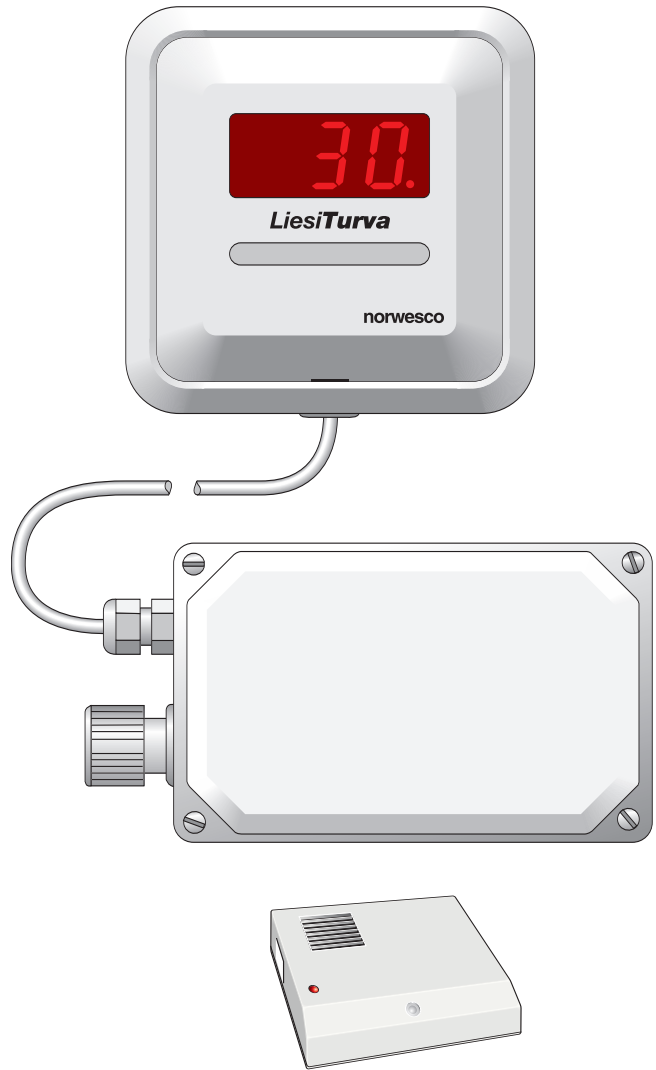

**Hyväksynät**

SEMKO sertifikaatti  
SS 428 08 21 (IEC 669-2-1:1984)  
EMKO-TUI (23B) FI223/90-06

**LVD tiedot**

Tuote täyttää CE-merkinnän matalajännittdirektiivin 73/23/EEC mukaiset vaatimukset.

**TILAUSTIEDOT**

LiesiTurva 400 V				
Snro	Tyyppi	Paino	LxKxS Ohjausyksikkö	LxKxS Kytkenälaitte
35 719 23	LiesiTurva 16A 400 V	1,2 Kg	92x92x19 mm	252x92x99 mm
35 719 22	LiesiTurva 16A 400 V + LämpöVahti	1,5 Kg	92x92x19 mm	252x92x99 mm
LiesiTurva 230V				
Snro	Tyyppi	Paino	LxKxS Ohjausyksikkö	LxKxS Kytkenälaitte
35 719 24	LiesiTurva 25A 230V	1,2 Kg	92x92x19 mm	252x92x99 mm
LämpöVahti 230V				
Snro	Tyyppi	Paino	LxKxS	
35 719 25	LämpöVahti 230V	0,3 Kg	122x90x25 mm	

**Uutuus**

