


FERMAX

TEKNISET TIEDOT

DUOX by FERMAX

REF. 9405 DUOX VEO -NÄYTTÖ

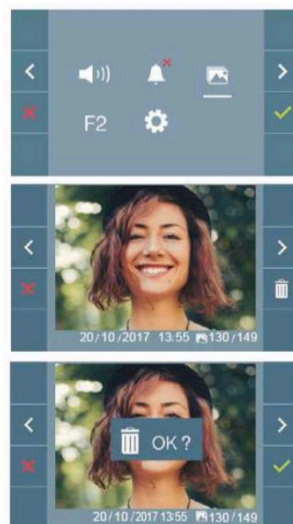





Mitat: 200x200x23mm (44 luurin kanssa)
(PHOTOCALLER)

Automaattinen kuvanotto vierailijan soittaessa

VEO-näyttö on valmistettu kestävästä ABS-muovista. Pinta on teksturoitu ja UV-suojattu jolloin se on helppo puhdistaa ja se pysyy pitkään hyvässä kunnossa. VEO:ssa on 4,3” (16:9) panoraama-TFT-väri näyttö. Luuri on elegantisti muotoiltu, ja siinä on magneettikiinnike, joka helpottaa luurin paikalleen laittoa. Laitteen tasapainoinen muotoilu ja puhtaat linjat tekevät siitä modernin ja minimalistisen. VEO sulautuu ympäristöönsä.

Kun puhelu vastaanotetaan, näyttö aktivoituu automaattisesti. Kun luuri nostetaan keskustelun käynnistäminen on mahdollista. Näyttö sammuu automaattisesti 90 sekunnin kuluttua tai kun luuri asetetaan paikoilleen. Avataksesi oven, paina näppäintä ➡.

LISÄVARUSTEET	
---------------	--

 <p>Ref. 9406</p>  <p>Ref. 9410</p>  <p>Ref. 3389</p>	<p>LIITIN 9406 DUOX VEO ASENNUSALUSTA Vaaditaan näytön seinäasennukseen. PÖYTÄASENNUS 9410 VEO NÄYTÖN PÖYTÄTELIN Fermax pöytätelin mahdollistaa puheluiden vastaamisen toimistopöydän ääreltä. Valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä (AISI 316L). Liitin 9406 tilataan erikseen. 2m kaapeli + liitosrasia sis. VARAOSAT 3389 SUURI YLEISKEHYS 210X240 Ohut yleiskehys, ABS-muovia, teksturoitu pinta. Peittää aiempien laitteiden aukot sekä suojaa seinää. Luuri induktiosilmukalla  3443 VEO LUURISETTI INDUKTIOSILMUKALLA</p>
--	---

YLEISET TIEDOT	9405
Teknologia	DUOX (polariteettivapaa, 2-johtiminen täysin digitaalinen järjestelmä)
Audio-/videojärjestelmä	Audio/värivideo
Asennus	Pinta-asenteinen (tilaa erikseen liitin 9406)
Pöytäasennusteline	Kyllä (ref. 9410)
Magneetilla varustettu luuri	Kyllä
Induktiosilmukka sisältyy	Kyllä (vaihda luuriksi ref. 3443, tai tilaa näyttö FFR09405)
Näytön mitat	4,3” (panoraama 16:9)
Näytön resoluutio	480x272
Tuotteen väri	Mattavalkoinen
Näppäinten määrä	4
Näppäinten tyyppi	Mekaaniset (silikoni)
Merkkiledien määrä	1 (punainen, kolme tilaa: päällä, hidas/nopea vilkkuminen)
PUHELIMEN OSOITTEEN OHJELMOINTI	
Puhelimesta	Valikosta
Ulkotaulusta tai valvontayksiköstä	Kyllä
Ulkotaulusta asunnon ovikellon kautta	Kyllä
OMINAISUUDET	
Automaattinen kuvanotto soittaessa (PHOTOCALLER)	Kyllä (1 kuva/puhelu, 150 kuvaan saakka, 320x240). Toiminnon voi poistaa käytöstä.

Valvontayksikköosoitto	Kyllä (valmiustilassa ovenavausnäppäimellä)
Automaattinen virrankytkeä	Kyllä (kyllä 3 ulkotaulua)
OSD-käyttövalikko	Kyllä
Lisätoiminto F1	Kyllä (näppäin F1 lähettää negatiivisen ja/tai komennon)
Lisätoiminto F2	Kyllä (näppäin F2 lähettää vain komennon, ei negatiivista)
Asunnon ovikello erotettu ulkopaneelista	Kyllä
Lisälaiteliitäntä (lisäsummeri, valon/summerin aktivointi jne)	Kyllä (ref. 2040, 2438 ja 3257)
Lisää puhelimia samassa osoitteessa	Kyllä, max 2 lisäpuhelinta (lisävirtalähde voidaan tarvita)
Doormatic (automaattinen oven vapautus esim toimistoissa)	-
SÄÄDÖT	
Aika ja päivämäärä	Kyllä
Soittoäänen valinta	Kyllä (5)
Soittovoimakkuuden säätö	Kyllä (8 tasoa, valikosta)
Älä häiritse-tila	Kyllä (valikosta) + LED-indikaatio
Audion äänenvoimakkuudensäätö	Kyllä (8 tasoa, valikosta)
Säädöt: kirkkaus, väri ja kontrasti	Kyllä (valikosta)
TEKNISET OMINAISUUDET	
Mitat (LxKxS) mm	200 x 200 x 23 (44 luurin kanssa)
Avausaika soiton jälkeen	30 sek
Keskustelu-aika	90 sek
Keskustelun yksityisyys	Kyllä
Jännite	18Vdc
Maksimikulutus (mA)	230
Kulutus valmiustilassa (mA)	35
Käyttölämpötila (°C); kosteus	-5°C, +40°C; 0-90%
Paino (kg)	0,59
Linja-adapteri terminaalissa	Kyllä (A, C, vakioasetus OFF)
Liitännät	Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T