


# FERMAX

TEKNISET TIEDOT

## DUOX by FERMAL


REF. 9408 DUOX VEO-XS -NÄYTTÖ

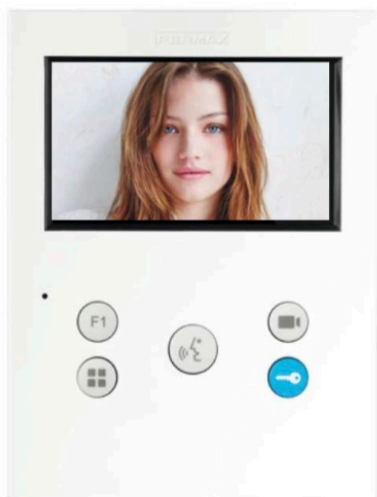




VEOXS

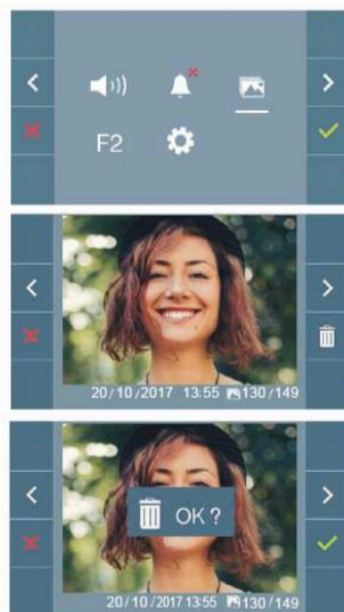


Hands-free. Mitat: 125x165x21mm  
(PHOTOCALLER)

Automaattinen kuvanotto vierailijan soittaessa



Hands-free VEO-XS -näyttö. Laite on erittäin pienikokoinen ja ohut. OSD-valikkonsa ja näppäinasettelunsa ansiosta käyttö on helppoa ja intuitiivista. Laite on valmistettu kestävästä ABS-muovista. UV-suojattu teksturoitu pinta on helppo puhdistaa. Pinta-asennus. Laitteessa on 4,3" (16:9) panoraamaväri näyttö. Laitteen muotoilu on tasapainoinen, moderni ja minimalistinen. VEO-XS sopeutuu ympäristöönsä. Kun puhelu vastaanotetaan, kuva ilmestyy automaattisesti. Kun näppäintä  painetaan, voidaan keskustella vierailijan kanssa. Kuva poistuu automaattisesti 90 sekunnin kuluttua tai jos painetaan uudestaan näppäintä . Avaa ovi painamalla näppäintä .

LISÄVARUSTEET	
---------------	--

 <p>Ref. 9407</p>  <p>Ref. 3388</p>  <p>Ref. 3389</p>	<p><b>LIITIN</b>  <b>9407 DUOX VEO-XS ASENNUSALUSTA</b>  Vaaditaan näytön seinäasennukseen.</p> <p><b>VARAOSAT</b>  <b>3388 YLEISKEHYS 120X240</b>  Ohut yleiskehys, ABS-muovia, teksturoitu pinta. Peittää aiempien laitteiden aukot sekä suojaa seinää. Mitat: 120x240x10mm.</p> <p><b>3389 SUURI YLEISKEHYS 210X240</b>  Mitat: 120x240x10mm.</p>
--	--

YLEISET TIEDOT	9408
Teknologia	DUOX (polariteettivapaa, 2-johtiminen täysin digitaalinen järjestelmä)
Audio-/videojärjestelmä	Audio/värivideo
Asennus	Pinta-asenteinen (tilaa erikseen liitin 9407)
Pöytäasennustuki	-
Hands-free	Kyllä
Konfiguroitavissa paina puhuaksesi	Kyllä
Induktiosilmukka sisältyy	Kyllä (tilaa näyttö FFR09408)
Näytön mitat	4,3" (panoraama 16:9)
Näytön resoluutio	480x272
Tuotteen väri	Mattavalkoinen
Näppäinten määrä	5
Näppäinten tyyppi	Mekaaniset (silikoni)
Merkkiledien määrä	3 (punainen, sininen, vihreä - eri tiloja)
<b>PUHELIMEN OSOITTEEN OHJELMOINTI</b>	
Puhelimesta	Valikosta
Ulkotaulusta tai valvontayksiköstä	Kyllä
Ulkotaulusta asunnon ovikellon kautta	Kyllä
<b>OMINAISUUDET</b>	
Automaattinen kuvanotto soittaessa (PHOTOCALLER)	Kyllä (1 kuva/puhelu, 150 kuvaan saakka, 320x240). Toiminnon voi poistaa käytöstä.
Valvontayksikkösoitto	Kyllä (valmiustilassa ovenavausnäppäimellä)

Automaattinen virrankytkentä	Kyllä (kyllä 3 paneelia)
OSD-käyttövalikko	Kyllä
Lisätoiminto F1	Kyllä (näppäin F1 lähettää negatiivisen ja/tai komennon)
Lisätoiminto F2	Kyllä (näppäin F2 lähettää vain komennon, ei negatiivista)
Asunnon ovikello erotettu ulkopaneelistä	Kyllä
Lisälaiteliitäntä (lisäsummeri, valon/summerin aktivointi jne)	Kyllä (ref. 2040, 2438 ja 3257)
Lisää puhelimia samassa osoitteessa	Kyllä, max 2 lisäpuhelinta (lisävirtalähde voidaan tarvita)
Doormatic (automaattinen oven vapautus esim toimistoissa)	Kyllä (12h). Vihreä LED palaa.
<b>SÄÄDÖT</b>	
Aika ja päivämäärä	Kyllä
Soittoäänen valinta	Kyllä (5)
Soittovoimakkuuden säätö	Kyllä (8 tasoa, valikosta ja pyörösäätimestä)
Älä häiritse-tila	Kyllä (valikosta) + punainen LED-indikaatio
Audion äänenvoimakkuudensäätö	Kyllä (8 tasoa, valikosta ja pyörösäätimestä)
Säädöt: kirkkaus, väri ja kontrasti	Kyllä (valikosta)
<b>TEKNISET OMINAISUUDET</b>	
Mitat (LxKxS) mm	125 x 165 x 21
Avausaika soiton jälkeen	30 sek
Keskustelu-aika	90 sek
Keskustelun yksityisyys	Kyllä
Jännite	18Vdc
Maksimikulutus (mA)	370
Kulutus valmiustilassa (mA)	38
Käyttölämpötila (°C); kosteus	-5°C, +40°C; 0-90%
Paino (kg)	0,29
Linja-adapteri terminaalissa	Kyllä (A, C, vakioasetus OFF)
Liitännät	Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T