
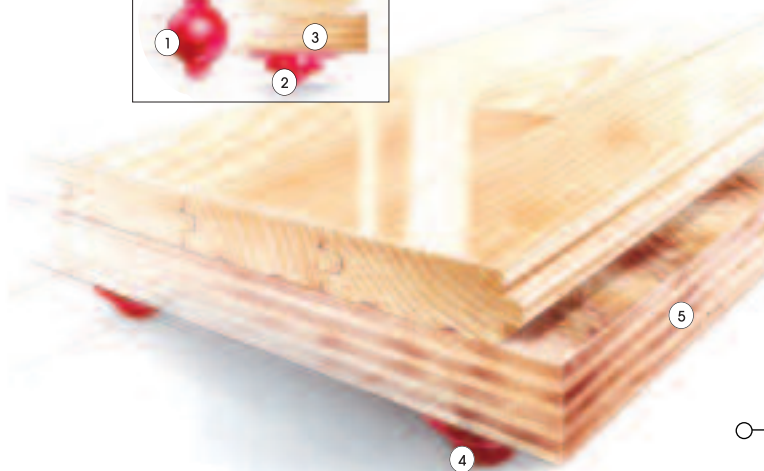


JÄRJESTELMÄN OMINAISUUDET JA EDUT

Kelluva urheilutilojen lattijärjestelmä, joka on erittäin joustava ja tasainen. Järjestelmä koostuu pääasiassa höyrysulusta, NeoShok-pehmusteista, puisesta alalattiasta, vaahteralattiapäällysteestä, hionnasta, tiivisteistä, viimeistelyistä, peliviivoista ja seinäliitoksesta.



- ① Kaksivaiheinen NeoShok-pehmuste
- ② Ensimmäinen vaihe kevyitä kuormia varten
- ③ Toinen vaihe raskaita kuormia varten
- ④ Nopea reagointi pistekuormitukseen ja erinomainen kuormankesto
- ⑤ Alalattiassa kaksi 15/32" (12 mm) APA-luokiteltua vaneria

TEKNISET TIEDOT

VALMISTUS

ISO9001:2008
CERTIFIED

YHDYSVALTAIN PATENTTINRO

4.879,857

JÄRJESTELMÄN TYYPPI

Kelluva järjestelmä

KIINNITYS

Ei kiinteää liitosta

ALALATTIAN RAKENNE

Vaneripaneeli

KESTÄVYYS

NeoShok-polyuretaanipehmusteet

LAATAN SYVYYS

25/32" (20 mm) lattiapäällyste – 2 1/2" (64 mm)
33/32" (26 mm) lattiapäällyste – 2 3/4" (70 mm)

TESTAUSLABORATORIO

United States Sports
Surfacing Laboratory



SERTIFIOITU TESTAUS

ISSS Scientific Body Member
Laboratoriotestaus




YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS


Viljellyistä metsistä,
sertifikaatti saatavilla



SEINÄLIITOS

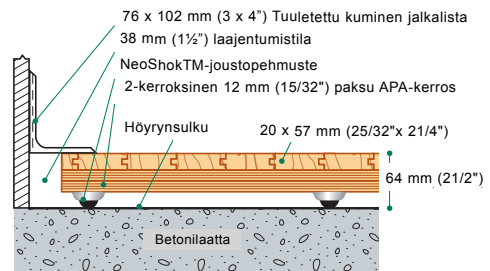

KYNNYSLIITOS (lisävaruste)

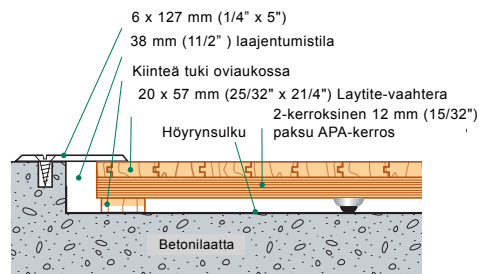

LAITEURA (lisävaruste)

