

MTM-MODUULIEN TEKNISET TIEDOT

KIIPEILYPANEELIT:

Kaikkien MTB-kiipeilymoduulien pinnat on tehty MonoTape -paneeleista. MonoTape -paneelit on ammattimaisesti valmistettu 18 mm:n vanerista. Peruskoko 1,24 x 1,24 m tai 1,24 x 2,48 m. Paneelit on valmistettu EN 12572-1 -standardin mukaisesti.

Kiipeilypinta: karkearakeisella Quarz-hiekalla päällystetty vaneri, joka antaa aidon kiven tuntuman.

The T-nuts for climbing walls assembly are placed in the panels. Kiipeilyseinän asennukseen tarvittavat T-nupit ovat valmiina paneeleissa.

T-nuppien määrä: 24 kpl/m²

PERUSVÄRIT:



S 0585-Y80R



S 2075-G20Y



S 2065-B



S 0585-Y60R



S 7502-Y



S 6005 -B20G



S 3005 – R80B



S 3050 – Y80R

Myös muita värejä saatavilla.

PERUSASENNUS

Kiipeilyseinän pystysuuntainen osa ja ulkonemat kiinnitetään puurakenteeseen (lujuusluokka C24). Puurakenne asennetaan vahvistettuun betoniseinään (betonin lujuusluokka C20/25) metallilevyillä tai metallikulmilla.

HUOMIOITAVAA: Muut asennusehdot tarvitsevat erilliset sopimukset.

Annamme kaikille kiipeilyseinille dokumentaatiot ja sertifikaatit.

MODUULI MTM-01 EN 12572

MODUULI MTM-01 – MITAT (leveys x korkeus):



- MTM-01-05 : 2,48m x 5,0m +/- 5 mm
- MTM-01-06 : 2,48m x 6,0m +/- 5 mm
- MTM-01-07 : 2,48m x 7,0m +/- 5 mm
- MTM-01-08 : 2,48m x 8,0m +/- 5 mm

MODUULIN VAKIOVARUSTEET:

Kiipeilyotteet, koko XS – XL, M10 metalli ruuveilla
(pituus: 4 – 7 cm)

- for MTM-01-05 – 65 kpl.
- for MTM-01-06 – 75 kpl.
- for MTM-01-07 – 90 kpl.
- for MTM-01-08 – 105 kpl.

Otteet sisältyvät moduulin hintaan

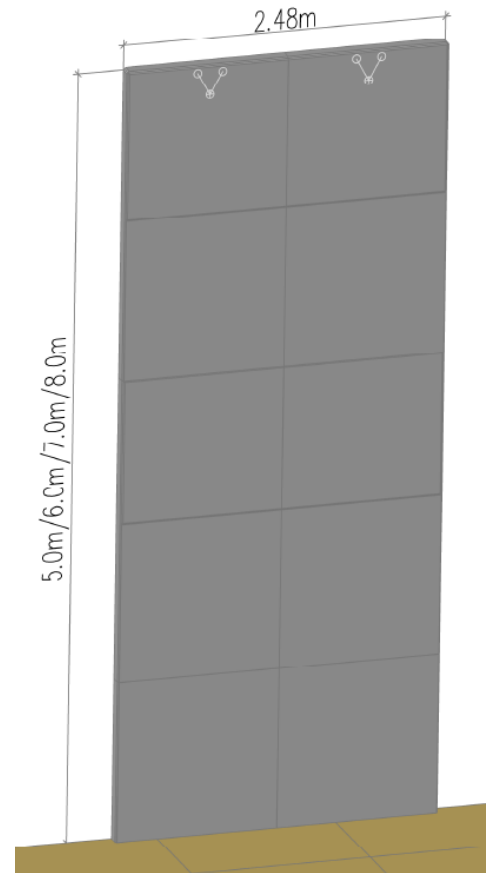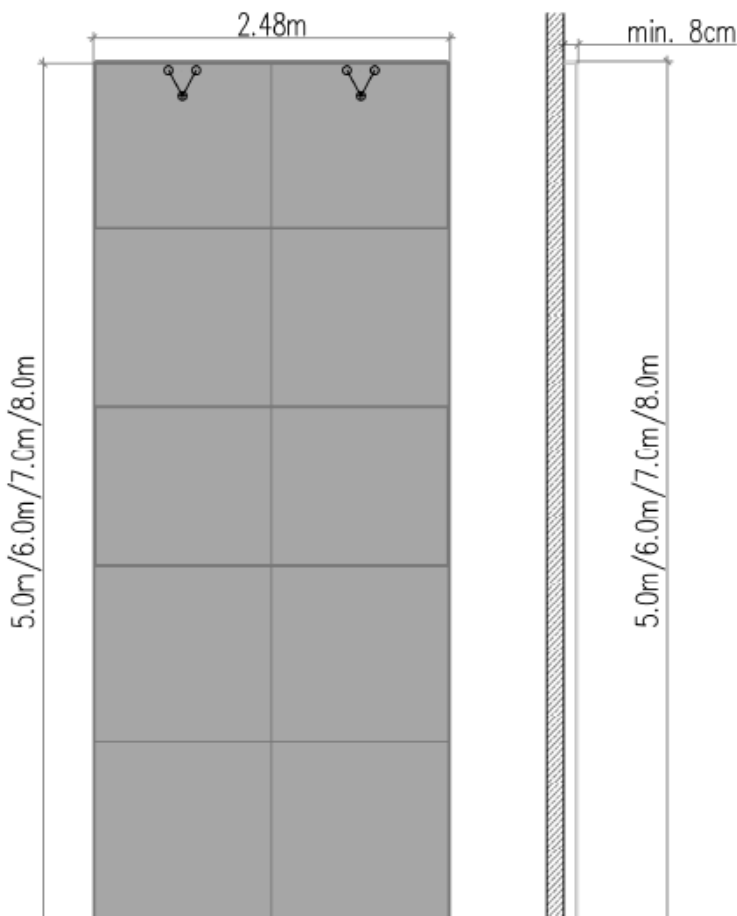

VARMUUSKÖYDEN KIINNITYSSYSTEEMI:

- Yläankkuri (perusvaruste) – 2 settiä;
- Yksilölliset ankkurikiinnitteiset kiipeilyreitit alaosa varmistuksella (lisävaruste) – määrä riippuu seinän korkeudesta.

Moduuli MTM-01 täyttää EN 12572-standardin vaatimukset

MODUUULI MTM-02 EN 12572

MODUUULI MTM-02 – mitat (leveys x korkeus x ulkonema):

- MTM-02-05 : 2,48m x 5,0m x 0,8m (alue: 15,15m²)
- MTM-02-06 : 2,48m x 6,0m x 0,8m (alue: 17,65m²)
- MTM-02-07 : 2,48m x 7,0m x 0,8m (alue: 20,15m²)
- MTM-02-08 : 2,48m x 8,0m x 0,8m (alue: 22,65m²)



HUOMIOITTAVA: Mitta toleranssi +/- 5 mm

MODUULIN VAKIOVARUSTEET:

Kiipeilyotteet, koko XS – XL, M10 metalli ruuveilla
(pituus: 4 – 7 cm)

- for MTM-02-05 – 65 kpl.
- for MTM-02-06 – 75 kpl.
- for MTM-02-07 – 90 kpl.
- for MTM-02-08 – 105 kpl.

Otteet sisältyvät moduulin hintaan

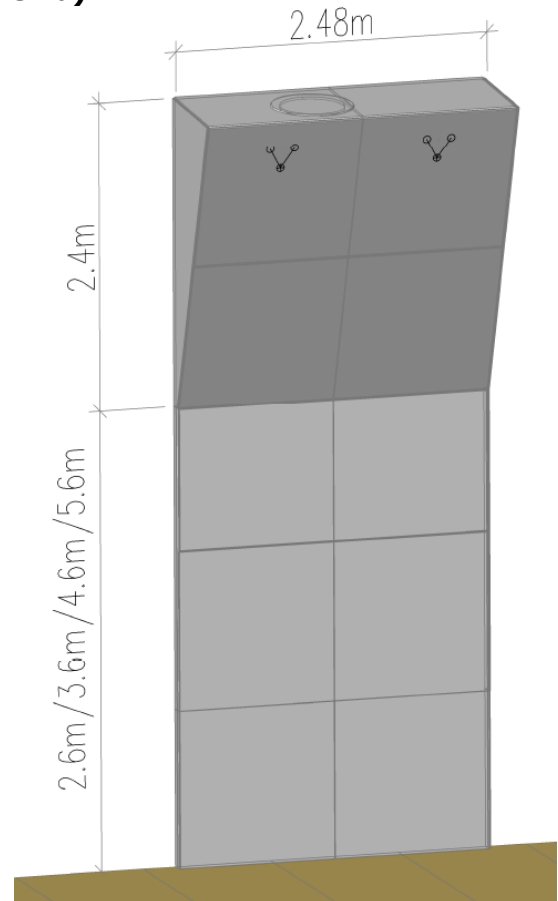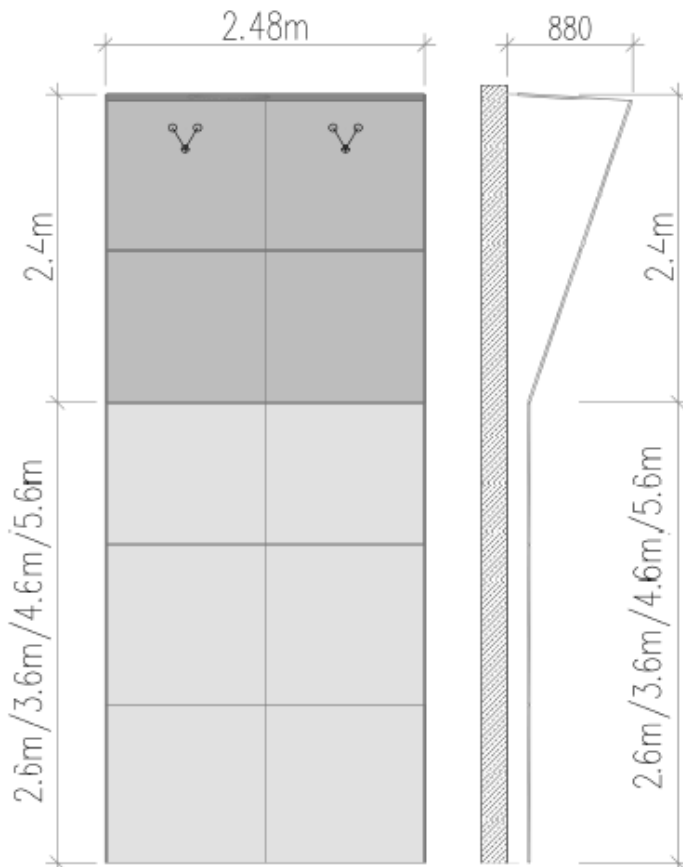

VARMUUSKÖYDEN KIINNITYSSYSTEMI:

- Yläankkuri (perusvaruste) – 2 settiä;
- Yksilölliset ankkurikiinnitteiset kiipeilyreitit alaosa varmistuksella (lisävaruste) – määrä riippuu seinän korkeudesta.

Moduuli MTM-02 täyttää EN 12572-standardin vaatimukset

MODUULI MTM-03 EN 12572

MODUULI MTM-03 – MITAT (leveys x korkeus x ulkonema):

- MTM-03-06 : 2,48m x 6,0m x 1,0m (alue: 18,75m²)
- MTM-03-07 : 2,48m x 7,0m x 1,0m (alue: 21,25m²)
- MTM-03-08 : 2,48m x 8,0m x 1,0m (alue: 23,75m²)



HUOMIOITTAVA: Mitta toleranssi +/- 5 mm

MODUULIN VAKIOVARUSTEET:

Kiipeilyotteet, koko XS – XL, M10 metalli ruuveilla
 (pituus: 4 – 7 cm)

- for MTM-03-06 – 75 kpl.
- for MTM-03-07 – 90 kpl.
- for MTM-03-08 – 105 kpl.

Otteet sisältyvät moduulin hintaan

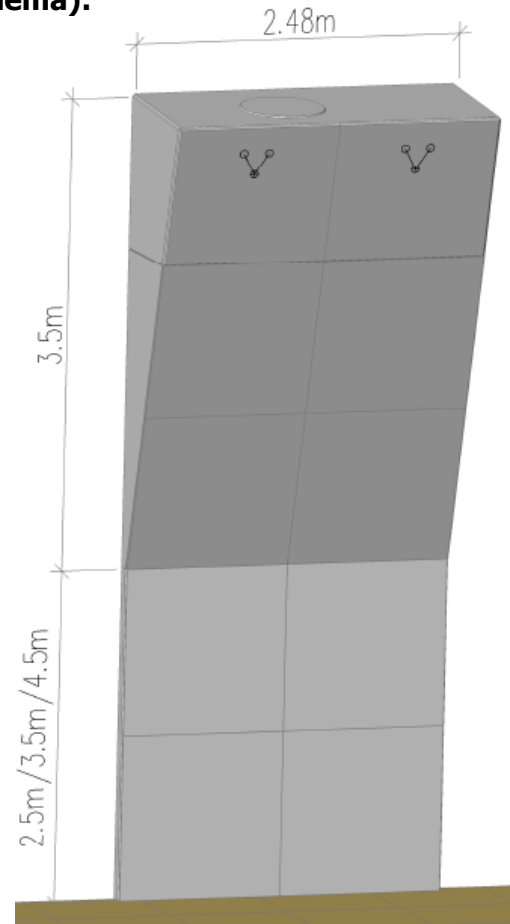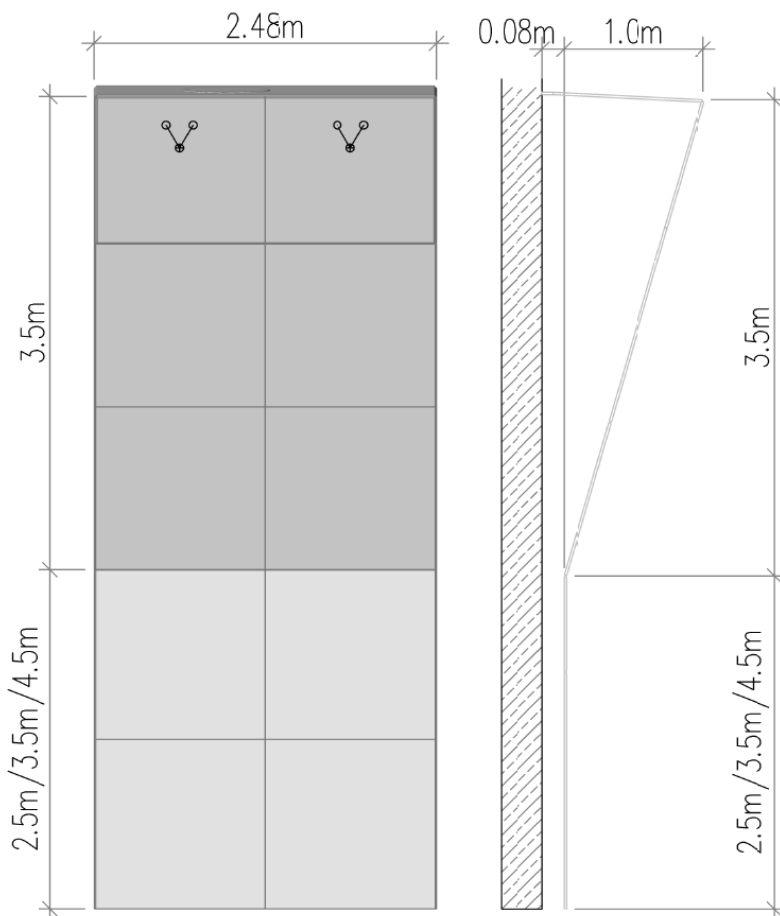

VARMUUSKÖYDEN KIINNITYSSYSTEEMI:

- Yläankkuri (perusvaruste) – 2 settiä;
- Yksilölliset ankkurikiinnitteiset kiipeilyreitit alaosa varmistuksella (lisävaruste) – määrä riippuu seinän korkeudesta.

Moduuli MTM-03 täyttää EN 12572-standardin vaatimukset

MODUULI MTM-04 EN 12572

MODUULI MTM-04 – MITAT (leveys x korkeus x ulkonema):

- MTM-04-06 : 2,48m x 6,0m x 1,0m (alue: 17,75m²)
- MTM-04-07 : 2,48m x 7,0m x 1,0m (alue: 20,25m²)
- MTM-04-08 : 2,48m x 8,0m x 1,0m (alue: 22,75m²)



HUOMIOITTAVA: Mitta toleranssi +/- 5 mm

MODUULIN VAKIOVARUSTEET:

Kiipeilyotteet, koko XS – XL, M10 metalli ruuveilla
(pituus: 4 – 7 cm)

- for MTM-04-06 – 75 kpl.
- for MTM-04-07 – 90 kpl.
- for MTM-04-08 – 105 kpl.

Otteet sisältyvät moduulin hintaan

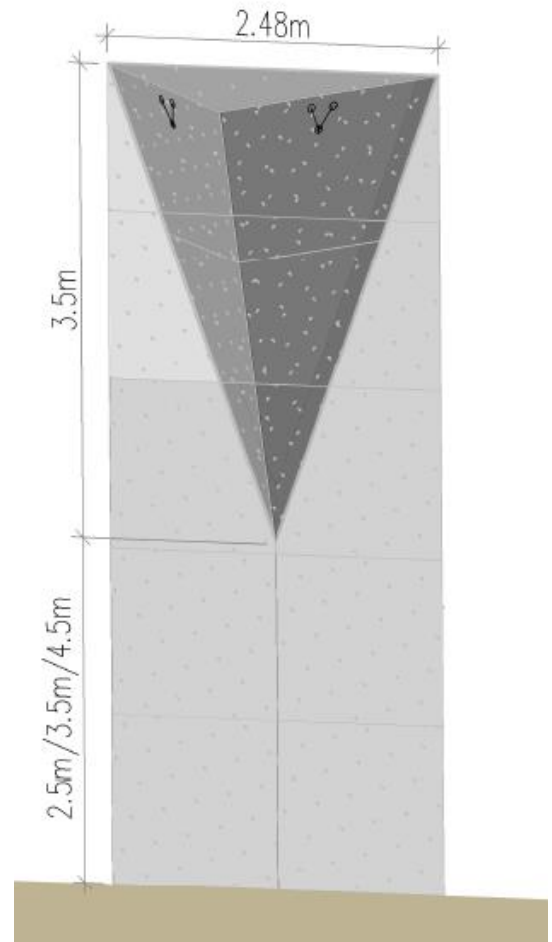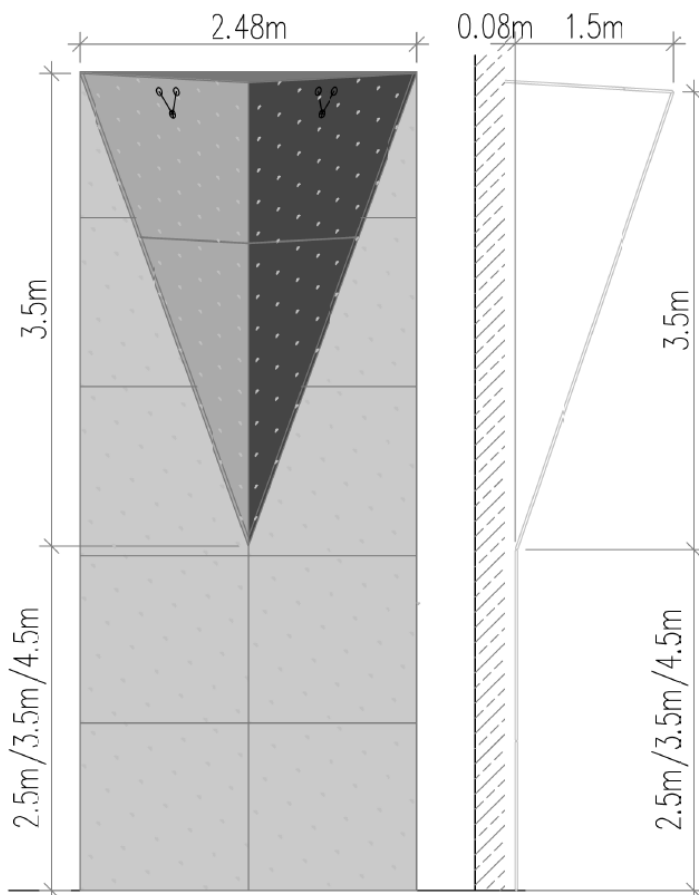

VARMUUSKÖYDEN

KIINNITYSSYSTEEMI:

- Yläankkuri (perusvaruste) – 2 settiä;
- Yksilölliset ankkurikiinnitteiset kiipeilyreitit alaosa varmistuksella (lisävaruste) – määrä riippuu seinän korkeudesta.

Moduuli MTM-04 täyttää EN 12572-standardin vaatimukset

MODUULI MTM-05 EN 12572

MODUULI MTM-05 – MITAT (wleveys x korkeus x ulkonema):

- MTM-05-05 : 2,48m x 5,0m x 0,58m (alue: 15,60m²)
- MTM-05-06 : 2,48m x 6,0m x 0,58m (alue: 18,10m²)
- MTM-05-07 : 2,48m x 7,0m x 0,58m (alue: 20,60m²)
- MTM-05-08 : 2,48m x 8,0m x 0,58m (alue: 23,10m²)



HUOMIOITTAVA: Mitta toleranssi +/- 5 mm

MODUULIN VAKIOVARUSTEET:

Kiipeilyotteet, koko XS – XL, M10 metalli ruuveilla
(pituus: 4 – 7 cm)

- for MTM-05-05 – 65 kpl.
- for MTM-05-06 – 75 kpl.
- for MTM-05-07 – 90 kpl.
- for MTM-05-08 – 105 kpl.

Otteet sisältyvät moduulin hintaan

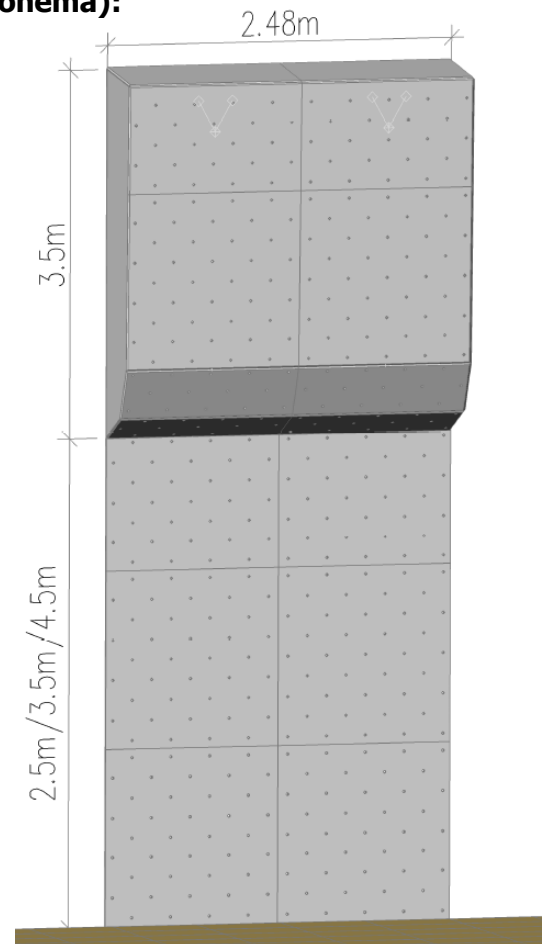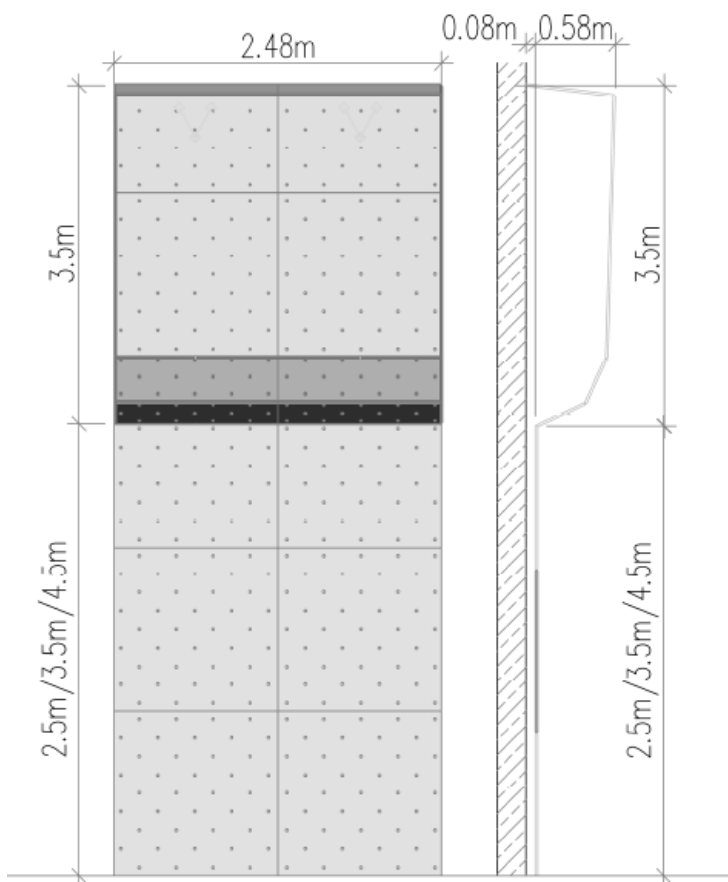

VARMUUSKÖYDEN KIINNITYSSYSTEEMI:

- Yläankkuri (perusvaruste) – 2 settiä;
- Yksilölliset ankkuri kiinnitteiset kiipeilyreitit alaosa varmistuksella (lisävaruste) – määrä riippuu seinän korkeudesta.

Moduuli MTM-05 täyttää EN 12572-standardin vaatimukset

MODUULI MTM-06 EN 12572

MODUULI MTM-06 – DIMENSIONS (leveys x korkeus x ulkonema):

- MTM-06-06 : 2,48m x 6,0m x 1,8m (alue: 24,40m²)
- MTM-06-07 : 2,48m x 7,0m x 1,8m (alue: 26,90m²)
- MTM-06-08 : 2,48m x 8,0m x 1,8m (alue: 29,10m²)



HUOMIOITTAVA: Mitta toleranssi +/- 5 mm

MODUULIN VAKIOVARUSTEET:

Kiipeilyotteet, koko XS – XL, M10 metalli ruuveilla
(pituus: 4 – 7 cm)

- for MTM-06-06 – 75 kpl.
- for MTM-06-07 – 90 kpl.
- for MTM-06-08 – 105 kpl.

Otteet sisältyvät moduulin hintaan

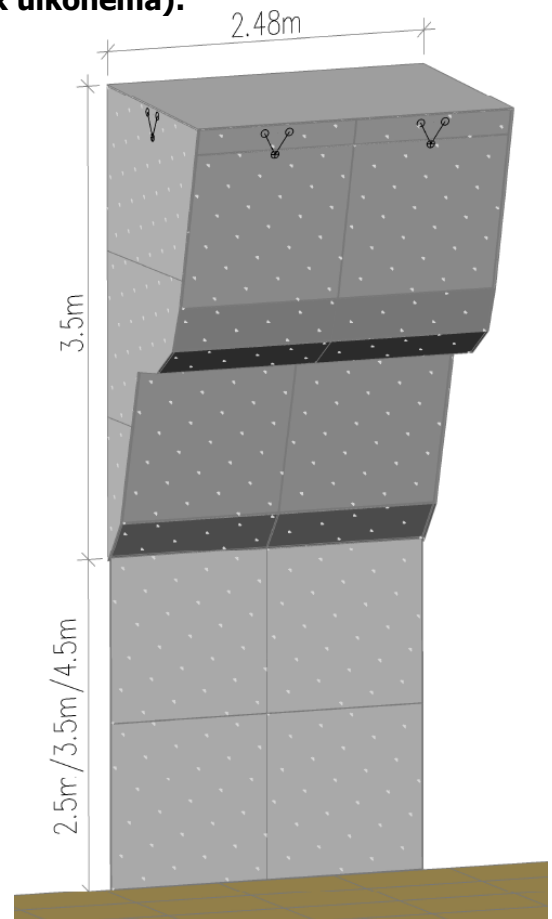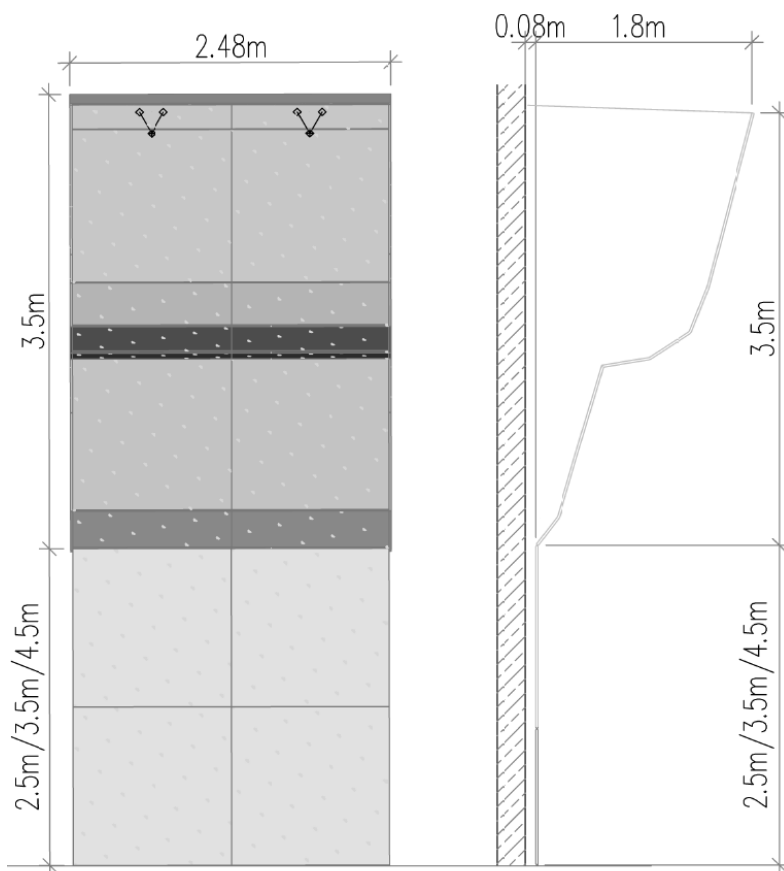

VARMUUSKÖYDEN KIINNITYSSYSTEEMI:

- Yläankkuri (perusvaruste) – 2 settiä;
- Yksilölliset ankkurikiinnitteiset kiipeilyreitit alaosa varmistuksella (lisävaruste) – määrä riippuu seinän korkeudesta.

Moduuli MTM-06 täyttää EN 12572-standardin vaatimukset