

Combi Cool

SAMSUNG

WindFree
Standard


Ilmastointilaite

**Kolmio-
muotoilu
lisää tehok-
kuutta**

Toisin kuin perinteiset suorakulmaiset muodot, WindFree-laitteiden sisusta on kolmiomaisesti muotoiltu. Tämä mahdollistaa suuremmat ilman imu- ja puhallusaukot, jotka lisäävät ilmavirtaa ja parantavat kylmän ilman jakautumista huoneessa, jossa oleskelet. Parempi ilman kierto - parempi suorituskyky!

Puhdas ilma

WindFreen hienojakoiset ja tehokkaat suodattimet takaavat aina puhtaan ja laadukkaan sisäilman. Ilman ionisointi puhdistaa lisäksi ilman bakteereista, viruksista ja allergeeneistä.

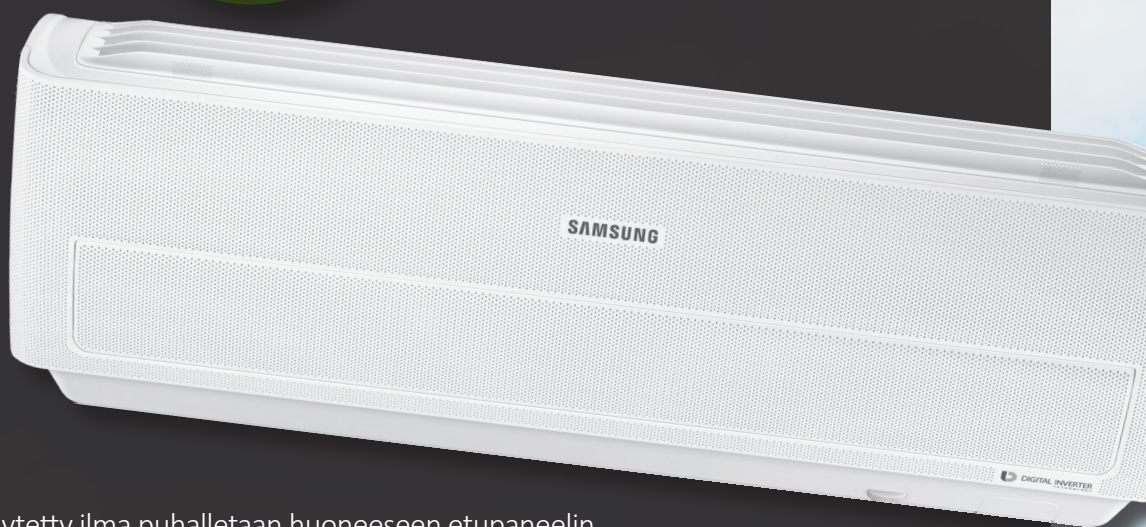

**Vedoton
tunne**

Jäähdytetty ilma puhalletaan huoneeseen etupaneelin 21 000 mikroreiän kautta. Toiminto takaa viileät olosuhteet ilman vedon tunnetta.

**Energia-
tehokas**

Matalammat energiakustannukset tehokkaan toiminnan ansiosta - Energialuokka A++.

Hiljainen

Matalan äänitason toiminto. Alimmillaan vain 19 dB(A) - puhallinnopeuden mukaan.

Älykäs WiFi

Tarkkaile ja säädä lämpötilaa mobiilisovelluksen avulla. Vakiovaruste.

**2
vuoden
takuu**

Samsungin jäähdytyslaitteissa on 2 vuoden takuu. Takuu edellyttää, että laitteen asentava asennusliike on TUKES-rekisteröity

Tekniset tiedot

		YKSIKKÖ	WINDFREE 09 STANDARD	WINDFREE 12 STANDARD
	Ilmastointilaite		WindFree 09 Standard	WindFree 12 Standard
	Sisäyksikkö		AR09NXWCWKNEU	AR12NXWCWKNEU
	Ulkoyksikkö		AR09NXWCWKXEU	AR12NXWCWKXEU
Lämmitys	Nimellinen teho	kW	-	-
	Teho -25°C ulkolämpötila	kW	-	-
	Teho -15°C ulkolämpötila	kW	-	-
	Teho -10°C ulkolämpötila	kW	-	-
	Teho +7°C ulkolämpötila-min-max	kW	-	-
	SCOP- Vuosittainen COP-Keski-Eurooppa		-	-
	SCOP- Vuosittainen COP- Pohjoismaat		-	-
	Toimintarajat	°C	-	-
Jäähdytys	Nimellinen teho	kW	2,75	3,5
	Teho min- max	kW	1,3- 3,3	1,3- 4,0
	SEER- Vuosittainen EER- Keski-Eurooppa		6,1/A**	6,1/A**
Sisäyksikkö	Mitat (L x K x S)	mm	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265
	Paino	kg	9,4	9,4
	Ilmavirta (max)	m³/min	11	12
	Ilman heittopituus	m	14	14
	Äänenpainetaso min/max	dB (A)	19/37	19/40
	Äänen tehotaso	dB (A)	54	59
Ulkoyksikkö	Mitat (L x K x S)	mm	660 x 475 x 242	660 x 475 x 242
	Paino	kg	22,8	22,8
	Äänenpainetaso min/max	dB (A)	40	41
	Äänen tehotaso	dB (A)	59	58
	Toimintarajat- ulkolämpötila (lämmitys)	°C	Vain jäähdytyskäyttö	Vain jäähdytyskäyttö
	Toimintarajat- ulkolämpötila (jäähdytys)	°C	-10 - +46	-10- +46
	Max putkimatka	m	15	15
	Max korkeusero	m	8	8
	Sähkö tiedot*	V/Fas/Hz	230/1/50	230/1/50
	Suositeltu etusulake	A	10	16
	Kylmäaine**		R32A	R32A
	GWP-arvo		675	675
	Kylmäainemäärä	kg	0,70	0,70
	CO² Ekvivalentti tonnia	tCO²e	0,47	0,47
	Kylmäaine- lisätyös	g/m	> 10 m-15 g/m	> 10 m-15 g/m

* Asennetaan turvakytkimellä

** Tuote sisältää kylmäainetta R-32A, GWP-arvo 675. Asennuksen ja korjauksen saa suorittaa vain TUKES-rekisterissä oleva valtuutettu kylmäliike.

SAMSUNG

Combi Cool

VANTAA

Pakkalantie 19
01510 VANTAA

TAMPERE

Lakalaivankatu 10 B
33840 TAMPERE

JYVÄSKYLÄ

Laukaantie 4
40320 JYVÄSKYLÄ

TURKU

Niitunniskantie 18 A 6
20320 TURKU

OULU

Kallisenhaara 4
90400 OULU

www.combicool.fi

09-777 1230