




U-Crown ilmalämpöpumppu

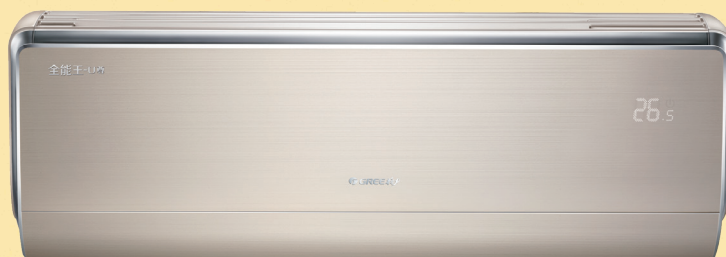

GREE U-Crown 35-A/W on ilmalämpöpumppu, joka ei pakkasta pelkää. U-Crown on suunniteltu sekä valmistettu toimimaan Pohjolan ääriolosuhteissa.

GREE:n patentoima 2-aste kompressorin tuottaa ennennäkemättömän lämmitystehon vielä -30C asteen lämpötilassa.

Sisäänrakennetulla Wifi:llä varustettu metallipintainen sisäyksikkö on vain 17cm ohut. Tyylikäs samppanjanvärinen sisäyksikkö pitää sisällään tutut GREE:n huipputoiminnot

kuten: 8C asteen ylläpitolämpötila, puhallussuunnan ohjaus pysty- sekä vaakasuunnassa, ilmanpuhdistus, ajastin sekä sisälämpötilan mittaaminen kaukosäätimestä tai sisäyksiköstä valinnan mukaan.

Seitsemän eri puhallusnopeutta mahdollistavat kuiskauksen hiljaisen (20dB) käytön, mutta tarpeen tullen asunnon pikaviilennys tai pikalämmitys onnistuu laitteen turbo puhallusnopeudella.



GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu Scanoffice Groupiin, Pohjoismaiden suurimpaan lämpöpumppujen maahantuonti- ja valmistuttaja yritysryhmään. Suomalainen Scanoffice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto ylittää 30 miljoonaa euroa. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB.


Yritysryhmän logistiikkakeskuksessa Vantaan Petikossa varastoimme keskimäärin noin 6 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.

Kuva: Scanoffice Oy:n vuonna 2012 valmistuneesta logistiikkakeskuksesta Vantaalla.

Tekniset tiedot

Malli		U-Crown 35-A/W	
Sisäyksikkö	Malli	GWH12UB-K3DNA4F/I	
Ulkoyksikkö	Malli	GWH12UB-K3DNA4F/O	
Lämmitys	Lämmitysteho (nimellisteho)	kW	0.6-5.4 (3.6)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-30 ∞ + 24
	SCOP lämpökerroin	kW / kW	4.6
	Energiatohokkuusluokka	A - E	A++
Jäähdytys	Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW	0.4-4.5 (3.5)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-18 ∞ +54
	SEER, energiatohokkuuskerroin	kW / kW	7
	Energiatohokkuusluokka	A - E	A++
Sisäyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	305x860x170
	Paino	kg	11.5
	Äänenpaine (min-max)	dB (A)	20 - 43
	Ilmavirta (min-max)	m3/h	290/320/370/420/490/550/720
Ulkoyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	596x899x378
	Paino	kg	45
	Äänenpaine maksimi (1 m päästä)	dB(A)	52
	IP-luokitus	IP	IP24
Asennustiedot	Nesteputken halkaisija	mm (")	6.35 (1/4")
	Kaasuputken halkaisija	mm (")	12.7 (1/2")
	Maksimi putkipituus	m	20
	Maksimi korkeusero	m	10
	Jännite, vaihe/taajuus	V,Vaihe/Hz	230, 1/50
	Nimellisvirta	A	8
	Sähköistys		ulkoyksikkö
	Lisätäyttö yli 5m jälkeen	g/m	20
Kylmäaine/kg		tyyppi/kg	R410/1,3kg

Lämmitysteho eri ulkolämpötiloissa

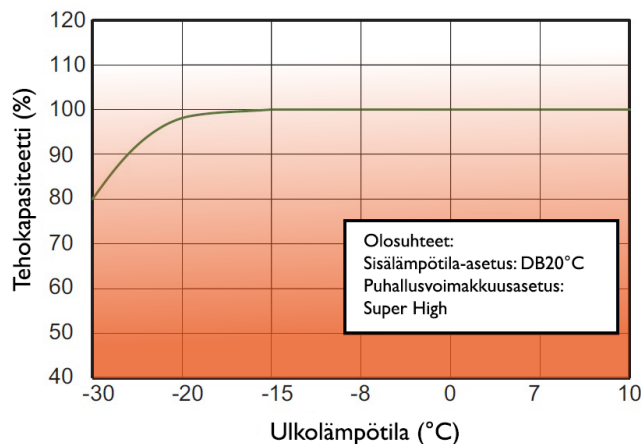

GREE U-Crown takaa suuren lämmitystehon myös kovilla pakkasilla.

Lämmitysteho nimellistehosta prosentteina:


-18°C = 100%
 -20°C = 97%
 -25°C = 93%
 -30°C = 80%

SCANVARM

Tiilenlyöjänkuja 9 A
 01720 Vantaa
 Puh. (09) 290 2240
 info@scanvarm.fi
 www.scanvarm.fi

SoG
 SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä

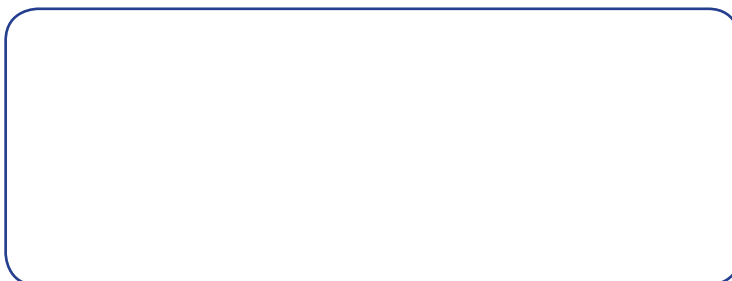

CE

Oikeus muutoksiin pidätetään.