

The Fujitsu logo is displayed in white on a red rectangular background. The logo consists of the word "FUJITSU" in a serif font, with a stylized infinity symbol above the "i".

FUJITSU

A red stamp with a double-line border, tilted at an angle, containing the text "VALMISTETTU WILLIIN POHJOLAAN" in a bold, sans-serif font.

VALMISTETTU
WILLIIN POHJOLAAN

Slim Nordic Inverter LMCBN

Slim Nordic Inverter LMCBN on tehokas ja hiljainen lämmitys- ja jäähdytyslaite, joka on suunniteltu erityisesti pohjoiseen ilmastoon. Se on varma valinta sekä energian säästämiseen että kodin mukavuuden parantamiseen.

Laite antaa tasaisen lämpötilan ja sisäyksikön uusi puhallin takaa viileän ja lämpimän ilmavirran tehokkaan leviämisen asunnossa.


A red rectangular logo with the number "5" in a large, white, sans-serif font, followed by the text "VUODEN TAKUU" in a smaller, white, sans-serif font. A small infinity symbol is positioned between the "5" and the text.

5 VUODEN TAKUU

The logo for FG Finland, featuring a red circle with the letters "FG" in white, followed by the word "Finland" in a bold, black, sans-serif font.

FG Finland

FUJITSU

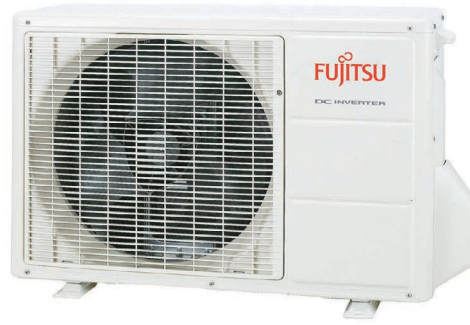

Suunniteltu Pohjolaan

Slim Nordic Inverter LMCBN on suunniteltu erityisesti pohjoista ilmastoa ajatellen. Sen lämmitysteho säilyy kovissakin pakkasissa, ja laitteen sulanapito-ohjelma parantaa energiatehokkuutta entisestään.

Suunniteltu lämmittämään

Alhainen käyttölämpötila (-25°C) on saavutettu mm. tehokkaan kompressorin avulla. ASYG09LM:n nimellistehon ollessa 3,2 kW (+7°C) saadaan vielä -15°C lämpötilassa lämmitystehoa sama 3,2 kW.


MALLI	SISÄYKSIKKÖ	ULKOYKSIKKÖ	ASYG09LMCB AOYG09LMCBN	ASYG12LMCB AOYG12LMCBN	ASYG14LMCB AOYG14LMCBN
Teho (min-max)	Lämmitys:	kW	3.2 (0.5~5.2)	4.0 (0.9~5.7)	5.4 (1.1~6.0)
	Jäähdytys:		2.5 (0.5~3.2)	3.4 (0.9~4.15)	4.2 (1.1~5.0)
Ottoeho (min-max)	Lämmitys:	kW	0.73 (0.25-2.21)	0.99 (0.25-2.55)	1.56 (0-25-2.66)
	Jäähdytys:		0.63 (0.25-1.41)	0.925 (0.25-1.64)	1.205 (0.25-2.09)
Hyötysuhde	Lämmitys:	SCOP/COP	4.1/4.38	4.1/4.04	4.1/3.46
	Jäähdytys:	SEER/EER	6.5/3.97	6.9/3.68	7.1/3.49
Jännite/vaihe/taajuus		V/ - /Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Virta (max)	Lämmitys:	A	3.7 (9.5)	4.7 (11)	7.1 (11.5)
	Jäähdytys:		3.2 (6.0)	4.4 (7.0)	5.6 (9.0)
Suosittelava sulakekoko		A	10	13	16
Ääni	Sisäyksikkö:	dB (A)	20/33/38/43		25/35/40/44
	Ulkoyksikkö:		47	48	49
Ilmavirta/sisäyksikkö quiet / low / med / high	Lämmitys:	m3/h	330/520/640/750		380/560/680/770
	Jäähdytys:		310/480/640/750		360/530/680/770
Mitat (KxLxS), nettopaino	Sisäyksikkö:	mm	268x840x203		
		kg	8.5		
	Ulkoyksikkö:	mm	540x790x290		620x790x290
		kg	36	39	40
Kylmäaine R-410A		gr	1000	1050	1200
Lisätäyttö 15m		gr/m	20		
Putkipituus (min-max)		m	3-20		
Putkikoot		tum	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"
Korkeusero (max)		m	15		
Toiminta-alue	Lämmitys:	°C	-30~24		
	Jäähdytys:		+10~43		

Lämmityksen ylläpitotoiminto

Laitteessa on lämmityksen ylläpitotoiminto +10°C, jonka saa valittua kätevästi yhdellä napinpainalluksella.

Kompaktin kokoinen sisäyksikkö

LMCB-mallin sisäyksikön mitat ovat vain 268x840 mm, minkä vuoksi se on helppo sijoittaa tilaan kuin tilaan. Tämän vuoksi se on myös hyvä vaihtoehto, kun halutaan vaihtaa vanhempi ilmalämpöpumppu uudempaan ja pienempään.

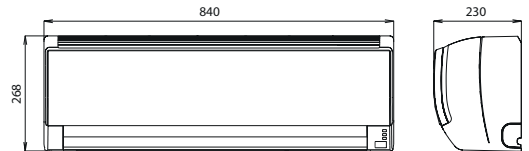

Älypuhelinohjain ja WiFi (lisävaruste)

Muuta ilmalämpöpumppusi asetuksia, lämpötilaa ja puhaltimen nopeutta puhelimellasi. Voit asettaa laitteen hälyttämään mikäli lämpötila nousee tai laskee liikaa tai sähkökatkoksen sattuessa.



Tutustu tuotteeseen
maahantuojaan nettisivuilla

Oikeus muutoksiin pidetään.

Maahantuoja

FG Finland Oy on japanilaisen FUJITSU GENERAL LTD:n virallinen maahantuoja. Yritys tuo maahan laitteita 2kW:n lämpöpumpuista aina 135 kW:n jäähdytysjärjestelmiin.

FG FINLAND OY
Koivuhaantie 2-4
01510 Vantaa
Puh: 020 741 2222
www.fgfinland.fi
info@fgfinland.fi



Jälleenmyyjä: