


FUJITSU

VALMISTETTU
WILLIIN POHJOLAAN


Fujitsu ASYG09-14LT - Tyylikästä säästöä

Fujitsu LT -sarjan ilmalämpöpumppu on tehokkuutta ja kauneutta samoissa kuorissa. Kokoluokkansa tehokkain ilmalämpöpumppu lämmittää vielä pakkasen laskiessa alle -30°C . Pienissä Etelä-Suomen pakkasissa -15°C Fujitsu antaa jopa 5.4 kW lämmitystehoa ja se riittää jo puolittamaan lämmityskustannuksesi.

Markkinoiden siroin sisäyksikkö on helppo sijoittaa paikkaan, josta sen tuottama lämpö leviää parhaiten asuntoosi. Värvaihtoehtoina on helmenharmaa tai lumivalkoinen.



FUJITSU

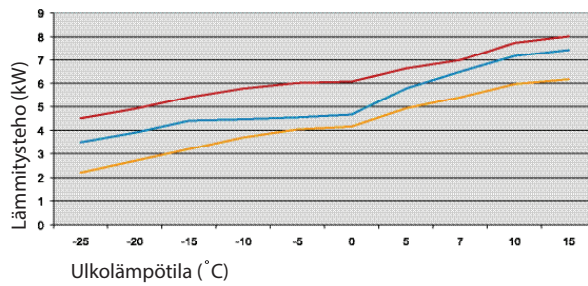

ASYG09LTCN
ASYG12LTCN
ASYG14LTCN

Fujitsu ASYG09-14LT

Williin Pohjolaan suunniteltu Fujitsu ASYG09-14LT lämpöpumppu ei jätä ketään kylmäksi. Sen tehokas talvitoimivuus tuottaa lämpöä vielä paukkupakkasilla. 14LT-mallista saadaan jopa uskmaton 4,5 kW lämmitysteho vielä -25 °C pakkasissa 2.1 hyötysuhteella.

Älykäs sulatus

Pohjolan kovat talvet vaativat erityisen paljon sulatukselta. Fujitsu ilmalämpöpumppujen älykäs sulatus käyttää neljää kriteeriä sulatuksen aloituksessa: aikaa, lämpötilaa, edellisen sulatuksen päättymistä ja saatuja anturitietoja. Optimoidun sulatusjärjestelmän ansiosta laite lämmittää pidempiä ajanjaksoja ja lämmöntuotto paranee verrattuna perinteisiin aikaohjattuihin laitteisiin.

Ylläpitolämmitys +10°C napin painalluksella

Lämpöpumppu saadaan napin painalluksella säästeliääle +10 C ylläpitolämmitykselle. Vapaa-ajan-asunnot ja tilat, joissa ei olekella säännöllisesti pysyvät kuivina. Tekstiilit säilyvät raikkaina ja lämpö saadaan nopeasti nostettua käyttäen Power Full -toimintoa.

Hiljainen

Avara kennorakenne ja tekninen muotoilu tekevät Fujitsusta yhden hiljaisimmista ilmalämpöpumpuista. Kaukosäätimestä voidaan tehdä monipuolisten ajastusohjelmien lisäksi myös käyntiäänen pudotus -3dB. Hiljainen käyntiääni mahdollistaa pumpun tehokkaan sijoittamisen sisä- ja ulkotoiloissa.

Viikkoajastuksella saat mukavuutta ja säästöä

Voit esiohjelmoida start/stop-toiminnon jopa 28 kertaa yhden viikon jaksolle, enintään neljä kertaa päivässä. Näin voit esimerkiksi viikonloppuisin nostaa ennakkoon mökin lämpötilaa ja laskea automaattisesti kotipumpun lämpötilan alas.

Liiketunnistin säästää energiaa

Uuden ominaisuuden avulla säästää selvää rahaa. Fujitsu nostaa tai laskee lämpötilaa sen mukaan ollaanko huoneessa paikalla vai ei.

Etäohjaus (lisälaite)

Voit muuttaa lämpöpumpun käyttötilaa, lämpötilan asetuksia ja puhallinnopeuksia matkapuhelimen tai tietoverkon välityksellä. Yksikkö hälyttää korkeasta tai matalasta huoneenlämmöstä, sähkökatkosta ja huoltoväleistä.

Muut toiminnot

Power Full -toiminto nopeaan lämpötilan nostoon, automaattikäynnistys sähkökatkon jälkeen, puhdistustarpeen merkkivalo, Economy-toiminto säästää lämmityskuluissa n. 5%.

MALLI	SISÄYKSIKKÖ ULKYOYKSIKKÖ		ASYG09LTCB	ASYG12LTCB	ASYG14LTCB
			AOYG09LTCN	AOYG12LTCN	AOYG14LTCN
Teho (min-max)	Lämmitys:	kW	3,2 (0,9–5,4)	4,0 (0,9–6,5)	5,4 (0,9–7,0)
	Jäähdytys:		2,5 (0,9–3,5)	3,5 (1,1–4,0)	4,2 (0,9–5,4)
Ottoeho (min-max)	Lämmitys:	kW	0,66 (0,25–2,28)	0,91 (0,20–2,62)	1,38 (0,17–3,3)
	Jäähdytys:		0,5 (0,25–1,26)	0,85 (0,2–1,7)	1,16 (0,18–2,16)
Hyötysuhde	Lämmitys:	SCOP/COP	4,6/4,85	4,6/4,4	4,0/3,91
	Jäähdytys:	SEER/EER	8,5/4,95	8,5/4,12	7,4/3,62
Energialuokka	Lämmitys:		A++	A++	A+
	Jäähdytys:		A+++	A+++	A+++
Jännite/vaihe/taajuuus		V/ - /Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Virta (max)	Lämmitys:	A	3,3 (10,0)	4,3 (10,5)	6,1 (14,5)
	Jäähdytys:		2,6 (6,5)	4,0 (9,0)	5,1 (9,5)
Suosittelava sulakekoko		A	10	10	16
Ääni	Sisäyksikkö:	dB (A)	21/32/36/42	21/32/37/43	25/33/40/45
	Ulkoyksikkö:		48	48	50
Ilmavirta/sisäyksikkö quiet / low / med / high	Lämmitys:	m3/h	330/550/670/800	330/550/670/850	430/600/740/950
	Jäähdytys:		330/550/640/800	330/550/670/850	390/570/740/900
Mitat (KxLxS), nettopaino	Sisäyksikkö:	mm	282x870x185		
		kg	9,5		
	Ulkoyksikkö:	mm	540x790x290	620x790x290	620x790x290
		kg	36	40	40
Kylmäaine R-410A		gr	1 050	1 200	1 250
Lisätäyttö 15m		gr/m	20		
Putkipituus (min-max)		m	3-20		
Putkikoot		tum	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"
Korkeusero (max)		m	15		
Toiminta-alue	Lämmitys:	°C	-30~24		
	Jäähdytys:		-10~43		

Muutosoikeudet tietoihin pidetään.

Maahantuoja

FG Finland Oy on japanilaisen FUJITSU GENERAL LTD:n virallinen maahantuoja. Yritys tuo maahan laitteita 2kW:n lämpöpumpuista aina 135 kW:n jäähdytysjärjestelmiin.

FG FINLAND OY
Koivuhaantie 2-4
01510 Vantaa
Puh: 020 741 2222
www.fgfinland.fi
info@fgfinland.fi



Jälleenmyyjä:

Placeholder for the dealer information.