

NewEchoAIR

NewEchoWATER




NewEchoAIR -paketti voidaan helposti ja vaivattomasti kytkeä R410A:lle soveltuvaan kanavapatteriin tai sisäyksikköön.

NewEchoWATER -paketti on vastaavasti tarkoitettu levylämmönvaihtimille veden tai muun nesteseoksen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen.

Kaikki mallit ovat lämpöpumppuja, joten niillä voi tarpeen mukaan joko **lämmittää tai jäähdyttää**. Paisuntaventtiilit sijaitsevat valmiina ulkoyksikössä joka helpottaa asennusta sisätiloissa.

Ohjaus tapahtuu 0-10V:n viestillä jolla sädetään **portaattomasti kompressorin kierrosnopeutta**. Oletuksena paketin mukana tulee oma termostaatti ohjaukseen, mutta tarvittaessa voidaan käyttää myös ulkopuolista 0-10V:n ohjausta.

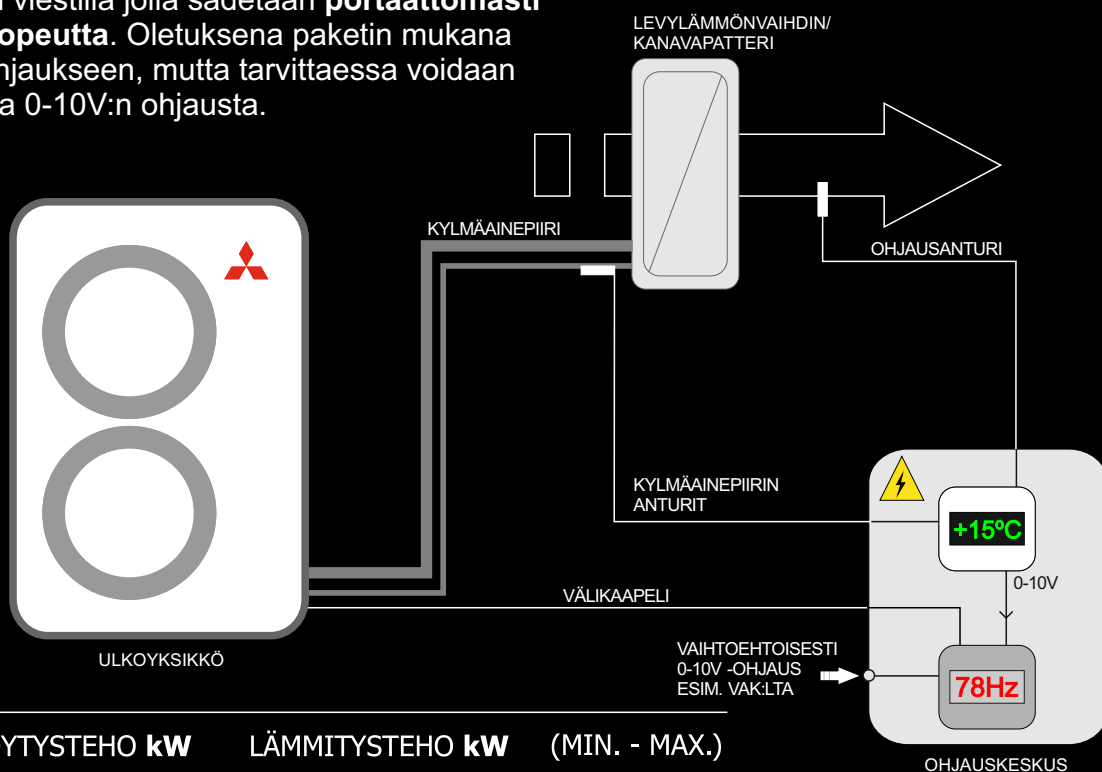

ULKOYKSIKKÖ	JÄÄHDYTYSTEHO kW	LÄMMITYSTEHO kW	(MIN. - MAX.)
FDC71VNX	7.1 (3.2 - 8.0)	8.0 (3.6 - 9.0)	
FDC100VS	10.0 (4.0 - 11.2)	11.2 (4.0 - 12.5)	
FDC125VS	12.5 (5.0 - 14.5)	14.0 (4.0 - 16.0)	
FDC140VS	14.0 (5.0 - 14.5)	16.0 (4.0 - 16.5)	
FDC200VS	20.0 (7.0 - 22.4)	22.4 (7.6 - 25.0)	
FDC250VS	25.0 (10.0 - 28.0)	28.0 (9.5 - 31.5)	

NewEchoWATER (+25...+53°C)

1kpl Ulkoyksikkö
1kpl Eristetty levylämmönvaihdin
1kpl Ohjauskeskus MHCS-1161
Ohjaustermostaatti Carel DN33E9HB20

NewEchoAIR

1kpl Ulkoyksikkö
1kpl Ohjauskeskus MHCS-1161
Ohjaustermostaatti Carel DN33E9HB20
1kpl NTC-anturi kanavapatteriin

Toiminta-alue (ulkolämpötila)
- Jäähdytys -15°C...+43°C
- Lämmitys -20°C...+20°C

Combi Cool

www.combicool.fi

- a member of **BEIJER REF**