

TUOTELUETTELO



SUOMEN  **TIMANTTITUOTE OY**

TUOTELUETTELO

Tähän luetteloon on koottu laaja valikoima korkealaatuisia rakentamista ja remontointia palvelevia Suomen Timanttituotteen valmistamia ja yhdessä urakoitsijoiden kanssa testaamia tuotteita. Luettelossa on myös suuri joukko muita tunnettuja rakennustyökoneita ja välineitä.

Toivomme näiden tuotteiden palvelevan siinä käyttötarkoituksessa, johon ne on suunniteltu. Anna meille palautetta niin tuotteista kuin palvelustammekin - vain siten voimme kehittää toimintaamme asiakkaidemme toivomaan suuntaan.

SISÄLLYSLUETTELO

1. TIMANTTITYÖKALUT

• Timanttiporanterät	3
• Timanttisahanterät	4
Porakoneet	5
• Käsivarainen poraus	5
• Kuiva- ja märkäporaus	5
• Puomistovarainen poraus	7
Porapuumistot	8
Timanttisahat	10
• Polttomoottoriset ketjukäsisahat	10
• Hydraulikäyttöiset sahat, aggregaatit	11
• Käsisahat	12
• Seinäsahat	12
• Lattiasahat	13
• Pöytäsahat	14
Automaattisyöttölaite	15
Betonisakset	16
Rasiaporanterät	17
Timanttiterät	17
Asennussarjat	17

2. SANEERAUSKONEET JA TYÖKALUT

• Saneerauskoneet	18
• Laippa-/ketjusahat	19
• Sähkösaat	19
• Polttomoottorisahat	19
• Betonijyrsimet	20
• Flex- ja Makita -poravasarat	20
• Iskuporakoneet	21
• Duss-yhdistelmäkoneet/kombivasarat	22
• Duss-purkuvasarat	22
Moottorisahat	23
• Dolmar-polttomoottorisahat	23
• Dolmar-sähkösaat	23
• Hihnakuljettimet	24
• Betonisekoittimet	25
• Naulaimet, kompressorit, tarvikkeet	26

3. PÖLYNHALLINTA

• Imurit	28
• Osastointi ja pölynsuojaus	29
Ilmanpuhdistimet/alipaineistajat	30
• Pullman-ilmanpuhdistimet	30
• Strong-puhdistin/alipaineistaja	30
Puhaltimet	31
• Americ-puhallin	31
• Strong-puhaltimet	31
Kuivaimet	33
• Adsorptiokuivaimet	33
• Kondenssikuivaimet	33
• Kombikuivaimet	34

1. TIMANTTITYÖKALUT

Timanttiporanterät



Valmistamme ja teritämme poranterämme itse. Siten voimme varustaa terät käyttökohteen mukaan sopivimmilla segmenteillä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.



Ohutseinämäiset ja lattakierreporanterät

Valikoimiimme kuuluvat sekä ohutseinämäiset että lattakierreporanterät. Ohutseinämäisiä teriä on saatavana Ø 16 - 150 mm:iin ja lattakierreteriä 8 - 700 mm:iin. Muut koot (halkaisijat ja pituudet) tilauksesta.


Uudelleenteritämme halkaisijaltaan 50 - 1500 mm teriä, joiden maksimipituus on 2000 mm.

Tilauksesta toimitamme poranterät haluamallasi kierteellä.

Poranterien hyötypituudet:

Lattakierteiset	500 mm
Ohutseinämäiset	350 - 400 mm

Tilauksesta toimitamme myös muita pituuksia.

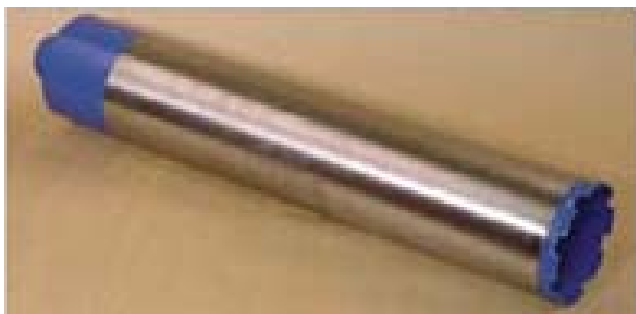

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Timanttisahanterät



Laaja valikoima erikoisteriä, jotka on suunniteltu käyttökohteen mukaan. Tarjontamme kattaa terät kaikkiin sahatyyppeihin: seinä-, lattia-, käsi- ja pöytäsahoihin.

*Lisää tietoa saat kotisivuiltamme
www.suomentimanttituote.fi*



SPECIAL- JA PROFESSIONAL SAHANTERÄT

Suomen oloihin testatut ja erittäin leikkaavat sahanterät soveltuvat kovaa, kivistä ja runsaasti raudoitettua betonia sisältäviin työkohteisiin.

Halkaisijavaihtoehdot 300 - 600 mm.

Special-sahanterät soveltuvat hyvin myös käsivaraiseen sahaukseen.



KEHÄSAHANTERÄT JA ERIKOIS-SAHANTERÄT

Tiilen, raudoitettun betonin ja kiven sahaukseen.

Halkaisija 361 mm.



SEINÄ- JA LATTIASAHANTERÄT

Tiilen, betonin ja kiven sahaukseen.

Halkaisijavaihtoehdot 600 - 1500 mm.

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Porakoneet



Tässä osassa esitellään

- porakoneet käsivaraiseen poraukseen
- poravasarat
- timanttikorakoneet
- puomistoporakoneet

Lisää tietoja saat kotisivuiltamme
www.suomentimanttituote.fi

Käsivarainen poraus Kuiva- ja märkäporaus



DUSS PORAKONE DIA 50 W

Teho	1800 W
Jännite:	230 V
Kierrosnopeus:	3000-4000 rpm
Paino	6.1 kg



DUSS PORAKONE DIA 150 W

Teho	1800 W
Jännite:	230 V
Kierrosnopeus:	480 - 630 mm
Paino:	6.1.kg



DUSS PORAKONE DIA 303 W

Teho:	2000 W
Jännite:	230 V
Kierrosnopeus 1/2/3 (rpm)	360/680/1270
Koneen paino	6,4 kg



DUSS RASIAPORAKONE DIA 80

Teho	1700 W
Jännite:	230 V
Kierrosnopeus	650 -1100 rpm
Koneen paino	5,1 kg

TÄLLÄ SIVULLA VAIN TUOTE-ESIMERKKEJÄ.
KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi



WEKA TIMANTTIPORAKONE DK 11 MÄRKÄPORAUKSEEN

Teho:	1600 W
Jännite	230 V
Kierrosnopeus:	6500 1/min
Paino ilman kaapelia:	5,5 kg
Porausalue:	15 - 30 mm



WEKA TIMANTTIPORAKONE DK 118 MÄRKÄPORAUKSEEN

Teho:	1600 W
Jännite	230 V
Kierrosnopeus:	430/min
Paino:	5,4 kg
Porausalue:	100 - 250 mm



WEKA TIMANTTIPORAKONE DK 119 MÄRKÄPORAUKSEEN

Teho:	1600 W
Jännite	230 V
Kierrosnopeus:	430/min
Porausalue:	100 - 250 mm
Paino:	5,4 kg



WEKA TIMANTTIPORAKONE DK 16 MÄRKÄPORAUKSEEN

Teho:	2000 W
Jännite	230 V
Kierrosnopeus:	540/min
Porausalue:	20 - 180 mm
Paino:	5,9 kg




WEKA TIMANTTIPORAKONE DK 17 KUIVA- JA MÄRKÄPORAUKSEEN

Teho:	2000 W
Jännite:	230 V
Kierrosnopeus:	1200/min
Porausalue:	20 - 180 mm
Paino:	6,3 kg

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Puomistovarainen poraus

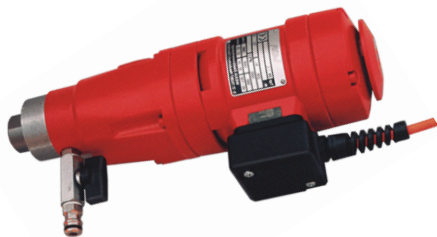

WEKA TIMANTTIPORAKONE DK 18

Teho:	2000 W
Jännite:	230 V
Kierrosnopeus:	540/1200/2520
Porausalue mm:	20 - 160
Paino:	5,9 kg



WEKA TIMANTTIPORAKONE SR 25 MAMMUT JA SR 35 MAMMUT

	SR 25	SR 35
Teho:	W3700	3700
Jännite:	V230	230
Kierrosnopeus SR 25:	230/280/340/410/490/570	
Kierrosnopeus SR 35:	150/200/240/300/390/470/610/730	
Porausalue mm:	70 - 370	
Paino kg:	14,7	16



WEKA TIMANTTIPORAKONE DK 32

	DK 32	DK 32 S
Teho:	3200 W	3200 W
Jännite:	230 V	230 V
Kierrosnopeus:	230/480/720	300/590/930
Porausalue mm:	55 - 350	40 - 250
Paino:	11,9 kg	11,9 kg



WEKA TIMANTTIPORAKONEET DK 42 JA DK 52

	DK 42	DK 52
Konetyyppi:		
Teho:	3900 W	5200 W
Jännite:	400/3 V	400/3 V
Kierrosnopeus:	160/340/510	120/240/360
Porausalue mm:	70 - 400	110 - 500
Paino:	19 kg	22,9 kg



WEKA TIMANTTIPORAKONE SR 65 JUMBO JA SR 75 JUMBO,

	SR 65	SR 75
Teho:	7500 W	7500 W
Jännite:	400 V	400 V
Kierrosnopeus:	140/175/205/240/270/305	
Porausalue mm:	125 - 500	125 - 500
Paino:	18,3 kg	19,5 kg

SR 65: Huipputekniikalla varustettu moottori kuudella eri nopeudella, jotka voidaan valita ajon aikana.
SR 75: Yhdeksän eri vaihteen ansiosta voidaan käyttää laajalla porausalueella.

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Porapuumistot



Kunnon porapuumisto antaa jämäkkyyttä ja tarkkuutta työskentelyyn. Tässä osassa on esitely monipuolisen porapuumistomme tärkeimmät tekniset tiedot.

Lisää tietoja saat kotisivuiltamme www.suomentimanttituote.fi

Ukko-, Eeva- ja Adamas -puomistot



UKKO

EEVA-PYSTYPORAPUOMISTO

	140	260
Korkeus mm:	1850-3200	1850-3200
Max. poraus:	140 mm	260 mm
Jalustan säätö	0-180°	0-180°
Moottorin asennus:	kaulakiinnitys	pikalukko
Paino:	38 kg	38 kg

UKKO-PYSTYPORAPUOMISTO

Korkeus mm:	1800-3200
Max. poraus:	450 mm
Jalustan säätö	0-180°
Moottorin asennus:	pikalukko
Paino:	50 kg



B13 MINI



B16



B13



B32

ADAMAS PORAPUOMISTO B13 MINI JA B13

B13 MINI

Kompakti jalusta
Kevyt alumiinirunko
Terän keskityslaite
Integroitu hammastus

B13

Ankkurijalusta
Porauskulman näyttö jalustassa
Säädettävä jalusta
Kaksinkertainen vesivaaka
Alipainejalka

Tekniset tiedot:

Kaulus mm:	B 13 MINI 60	B 13 60
Mitat mm:	260x200x900	450x300x900
Max. pora Ø mm:	120	150
Max. käytettöpituus mm:	600	600
Kulman säätö:	-	0-45°
Paino kg:	7	8

ADAMAS PORAPUOMISTO B16 – B32

Tukevarunkoiset porapuumistot käyttötarkoituksen mukaan.
Asennus kiinteästi tai kaulakiinnikkeellä.

Tekniset tiedot:

Kulman säätö:	B16 / B25 / B32 0 - 45 °
Mitat mm:	460x270x870 / 540x400x1250 / 520x380x 980
Max.poraus Ø mm:	200 / 250 / 300
Moottorin asennus:	Pikakiinnitys
Paino kg:	10 / 15 / 19



B32 MINI

B40

B50

ADAMAS PUOMISTOT

B32 MINI, B40, B50

Tukevat puomistot ammattilaisille.

Tekniset tiedot:	B32 MINI / B40 / B50
Jalustan säätö:	0 - 45 °
Mitat mm :	320 x 380 x 980 / 520 x 400 x 1200 / 620 x 400 x 1200
Max poraus Ø mm:	300 / 350 / 500
Moottorin asennus:	Pikakiinnitys
Paino kg:	19 / 22 / 26



B60

B80

ADAMAS PUOMISTO B60

Mitat:	770 x 490 x 1250 mm
Max. poraus Ø:	600 mm
Max käytettävä pituus:	600 mm
Moottorin asennus:	Pikakiinnitys
Paino:	50 kg

ADAMAS PUOMISTO B80

Kaksinkertainen porauspuomisto
Helppo koota 2 x B32 tai 2 x B40 porapuumista

Mitat:	1700 x 680 x 1300 mm
Max.poraus Ø:	1000 mm
Paino:	75 kg



B100 XL

B17 CLASSIC

ADAMAS PUOMISTO B100 XL

Suurien ja syvien reikien tehokkaaseen poraamiseen

Mitat:	1100 x 1250 x 2100 mm
Max poraus Ø:	800 mm
Moottorin asennus:	Pikakiinnitys
Paino:	100 kg

ADAMAS PUOMISTO B17 CLASSIC

Ylösalaisin poraukseen ammattilaisille

Mitat:	550 x 400 x 2000 mm
Korkeus:	2000 mm - 2900 mm
Max poraus Ø:	150 mm
Moottorin asennus:	Pikakiinnitys
Paino:	32 kg

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Timanttisahat

Tehokkaat ja korkealaatuiset timanttisahamme on suunniteltu kestämaan kaikenlaisen käytön lähes mille tahansa materiaalille. Tässä luettelossa on vain osa valikoimastamme.

*Lisää löydät osoitteesta:
www.suomentimanttituote.fi*

Polttomoottoriset ketjukäsisahat



ICS KETJUSAHA 603 GC

Edullinen, kevyt mutta tehokas

- Paino: 8,0 kg
- Laipan pituus: 25 cm
- Teho kW: 3,1(4,2 hv) 9500 rpm
- Tarvittava vedenpaine: 1,5 bar

603GC on suunniteltu edulliseksi, mutta kevyeksi työjuhdaiksi. Tukeva 64 cc moottori. Työkalun lähtötasona on edullinen hinta ja paino, joka on alle 8 kg. Leikkaa jopa 25 cm syvyyteen.



ICS KETJUSAHA 680GC

Bensiinikäyttöinen betonia leikkaava ketjusaha

- Paino: 9,5 kg
- Laipan pituus: 35 cm
- Teho: 4,2 kW/9000 rpm
- Tarvittava vedenpaine: 1,5 bar

Luotettava ja arvostettu ketjusaha ammattilaiskäyttöön. Mahdollisuus leikata syvälle betoniin (jopa 30 cm) sekä leikata täysin neliömäiset kulmat ilman ylisahauksia. Monipuoliseen betoni- ja muurusrakenteiden edellyttämään leikkaukseen, 76,5 cc moottorilla.



ICS KETJUSAHA 695 GC

- Paino: 9,6 kg
- Laipan pituus: 40 cm
- Teho kW: 6,4 /9000 rpm
- Tarvittava vedenpaine: 1,5 bar

Leikkaa helposti syviä suoria leikkauksia tai vaikeita neliökulmia. Syväleikkaus aina 40 cm asti. Bensiinikäyttöinen 94 cc täynnä voimaa oleva moottori. Turvallinen käyttää, ei gyroskooppista kiertoa. Soveltuu betonin, tiilen sekä kiven leikkaukseen.

ICS-sahat: saatavana myös hydraulisena, sahausvyvyys jopa 630 mm.

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Hydraulikäyttöiset sahat, aggregaatit



RGC-KETJUSAHA C-150

Leikkaa betonia, teräsbetonia, muuraus- ja kiviaineksia.

Malli	C150 w/15	C150 W/20
Leikkuusyv. cm	38	50
Painealue bar	138 - 172	138 - 172



RGC S14 - S24 -HYDRAULIKÄSISAHAT

Mallit soveltuvat käytettäväksi betonille, kivelle, tiilelle, harkolle, raudoitetulle betonille, laatalle, putkille sekä teräspalkille.

Max. laikan koko mm	Ø 355 - 508 mm mallista riippuen
Leikkuusvyvyys mm	132 - 203 mm
Laikan keskireikä mm	Ø 25,4
Paino (ilman laikkaa) kg	10,8 - 20,3



RGC-SAHAVAUNU

Soveltuu jatkuvaan suoraan leikkaukseen esim. maantielle, ajoväylille, jalkakäytävälle, varastolattioille jne. Vaunu asennetaan kun tehdään tarkkaa ja pidempää sahausta. Soveltuu S14-, S16-, S20- ja S24 -malleihin.



HYCON AGGREGAATTI HPP 18 V

- Raskaisiin töihin
- Sähköinen startti
- Helppo kuljettaa
- Soveltuu kaikille kehä- ja ketjusahoille

Max. ilmanpaine:	140 bar
Moottori:	Briggs Vanguard/ 18 HP/petrol
Paino:	150 kg
Melutaso Lwa dB:	105
Melutaso Lpa dB:	90

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Käsisahat




EMMA HS 40

KORKEATAAJUUSKÄSISAHA

• Teho	3700 W
• Sahaussyvyys	165 mm
• Sahalaikka	400 mm
• Paino	8,5 kg

Mahdollistaa leikkaamisen 400 mm timanttisahanterällä. Sahaussyvyys 165 mm saakka. Tarvittaessa sahausta voidaan helpottaa käyttämällä ohjauskiskoja.

Seinäsaht

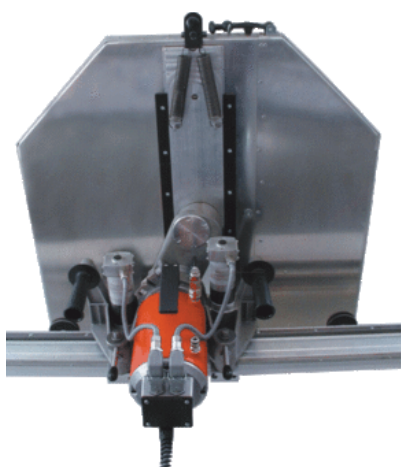

FRIDA-SEINÄSAHA WS 75

SÄHKÖKÄYTTÖINEN, VESIJÄÄHDYTYS

Malli	WS 75	WS 75 H
Teho: kW	6,0	11,0
Kierrosnopeus 1/min	1400	1000-2000
Max. teräkkoko mm:	750	750
Max. sahaussyvyys mm	320	320
Paino - sahamoottori: kg	17	13,5
Paino - sahapää: kg	19	19

Mahdollistaa leikkaamisen 750 mm sahanterällä. Sahaussyvyys jopa 320 mm saakka. Kiskot on valmistettu väännön kestävästä alumiiniprofiilista ja ruostumattomasta teräksestä.



ADAMAS SEINÄSAHA WZA-800 E

RASKAISIIN SAHAUKSIIN

Teho kW:	10
Kierrosnopeus	800 - 1500
Max. teräkkoko mm	800
Max. sahaussyvyys mm:	320
Paino sahamoottori kg	18,5
Paino sahapää kg	19

Mahdollistaa leikkaamisen 800 mm timanttisahanterällä. Sahaussyvyys jopa 320 mm saakka. Muunnossarja saatavana hydraulisiin leikkauksiin 1200 mm timanttisahanterillä.



ADAMAS SEINÄSAHA W2-1200

HYDRAULSAHA

Teho kW:	18
Kierrosnopeus	800 - 1500
Max. teräkkoko mm	1200
Max. sahaussyvyys mm:	520
Paino sahapää kg	19

Mahdollistaa leikkaamisen 1200 mm timanttisahanterällä. Sahaussyvyys jopa 520 mm saakka.

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Lattiasahat



ADAMAS LATTIASAHA VZ4-5,5TR JA VZ4W-5,5B

	VZ4-5,5 TR	VZ4W-5,5B
Max. sahausvyvyys mm:	200	120
Moottori kW:	5,5/16 A	4,0/16A
Mitat cm:	130 x 50 x 80	85 x 42 x 74
Paino kg:	80	55



ADAMAS LATTIASAHA VZ5-22D

	VZ5-22D	VZ4W-13B
Max. sahausvyvyys mm:	230	170
Moottori:	16 kW diesel	9,6
Mitat cm:	110 x 66 x 110	105 x 53 x 104
Paino kg:	275	106



ADAMAS LATTIASAHA VZ1 - 7,5

	Bensiini	Sähkö
Max.sahaussyvyys mm:	240	290
Moottori:	13 Hp	7,5 kW/16 A
Mitat cm:	100 x 60 x 110	
Paino kg:	160	175



ADAMAS LATTIASAHA VZ3-11, VZ3-15 JA VZ3-22

	VZ3-11	VZ3-15	VZ3-23
Max.sahaussyvyys mm:	520	520	520
Moottori kW:	11/32 A	15/32 A	15/32 A
Mitat cm:	130 x 80 x 110		
Paino kg:	250	300-450	300-450

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Pöytäsahat



SOROTO PÖYTÄLEIKKURI TS 351 & TS 351-45

Yleisleikkuri, joka soveltuu lähes kaikille rakennusalaalla käytettäville materiaaleille.

Mallilla TS-351-45 voi leikata 90° - 45° kulmassa. Vahvojen kuljetus- ja lastauspyörien ansiosta konetta voidaan kuljettaa ja kuormata ilman painavia nostoja.



ADAMAS HARKKOSAHA STX-650

- Max leikkuusyvyys mm 265
- Max. sahalaikka Ø mm 650
- Moottori 400 V/5,5 kW
- Mitat (PxLxK) mm 1566 x 950 x 1450
- Paino kg 250



MANTA TP

Taloudellinen raskaan sarjan pöytäsaha tarkkaan leikkaamiseen. Erittäin monipuolinen saha, joka soveltuu kaikille materiaaleille. Varustettu sisään sijoitetulla pumpulla, joka kierrättää jäähdytysvettä.

Malli	mm	RPM	km-Volt	mm	mm	mm	cm (PxLxK)	Kg
Manta TP 650	650	1400	4-400	600	440	250	165x95x138	245
Manta TP 750 valovirta	750	900	2,6-230	530	440	300	165x95x142	260
Manta TP750	750	1400	4 - 400	530	440	300	165x95x142	255
Manta TP 800	800	1400	5,5 - 400	500	440	325	165x95x142	260
Manta TP 1000	1000	900	7,5 - 400	450	410	400	165x95x152	310

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Automaattisyöttölaite

Automaattisyöttölaite toimii kuten vakionopeusäädin autossa. Poraaja päättää suunnan ja voiman, laite ylläpitää poraustehon huolimatta siitä porataanko kiveä, betonia, rautaa tai vaikkapa pehmeään ja kovan materiaalin sekoitusta.

*Katso lisää osoitteesta
www.suomentimanttituote.fi*



JOKER QUICK -SYÖTTÖLAITE

Nyt tarvitset vain yhden Jokerin. Soveltuu käytettäväksi valovirta-, voimavirta- ja hydraulikoneessa. Kovempia materiaaleja porattaessa saavutat maksimaalisen hyötytehon. Laite säästää konetta, terää sekä käyttäjää.

Jokeri Quick on suunniteltu nopeaksi ja kevyeksi 50-250 mm porausläpimitalle tavalliselle betonille. Jokeri Quick antaa maksimaalisen 130 Nm vääntömomentin ulosmeneville vetoakseleille tavallisella puomistolla. 90 Nm vastaa normaalia käsisyöttövoimaa. Joker Quick on tarkoitettu tavallisten reikien tekoon.




JOKER STRONG

Vääntömomentti 130 Nm
Tarkoitettu erittäin suurten reikien tekoon
Jokeri käy - tai voidaan hyvin mukauttaa - useimpiin markkinoilla oleviin porapuumistoihin ja holvisahoihin.

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Betonisakset

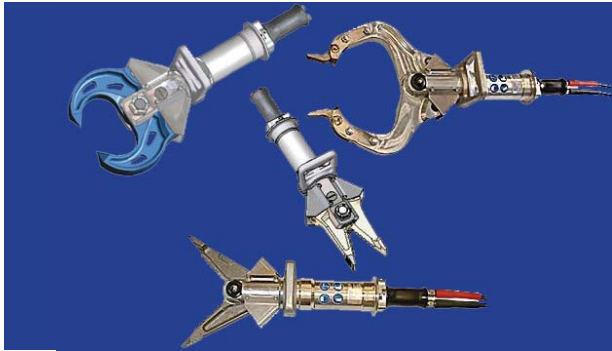

Betonisakset ovat monessa purku- ja korjaustyössä korvaamattomia apuvälineitä. Siksi niiden kestävyys ja toimivuus ovat ensiarvoisen tärkeitä.

*Katso lisää osoitteesta
www.suomentimanttituote.fi*



BETONISAKSET 230 DE JA 315 DE

	230 DE	315 DE
Max. materiaalivahvuus:	20 cm	30 cm
Puristusaine max.	700 bar	700 bar
Murskausvoima:	20 tn	30 tn
Paino:	21 kg	52 kg
LxWxH (mm):	900 x 480 x 220	740x860x180

Käsi käyttöiset hydrauliset purkusakset betonille, tiilelle ja kivelle. Purkusaksien leukoja vaihtamalla voit myös leikata ja katkaista terästä. Soveltuvat hyvin ahtaissa tiloissa työskentelyyn.



BETONISAKSET DARDA HCS-SARJA

Murskaa, leikkaa, poraa, rikkoo

	HCS 6	HCS 6S	HCS 6B	HCS 6J
	Sakset	Sirppi	Tiili	Betoni
Leikkuuvoima	214	214	-	-
Murtovoima kN:	-	-	34	73
Levitys mm:	250	90	320	170
Murtosyvyys mm:	-	-	105	100
Paino kg	14	14	14	16

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Rasiaporanterät



Rasiaporanterät helpottavat ja nopeuttavat esimerkiksi sähkörasioiden asennuksessa ja läpivientien teossa betoniin ja tiileen.

*Katso lisää osoitteesta
www.suomentimanttituote.fi*

Timanttiterät



LASERHITSATUT KUIVAPORANTERÄT

Betonin, tiilen ja harkkojen poraamiseen.
Saatavana SDS tai kuusiokantakiinnikkeellä.
Hyötypituus peruskoossa 70 mm, muut koot tilauksesta.

Asennussarjat



ASENNUSSARJAT (BI-METALLI- JA KOVAPALAPORAT)

Puun, metallin ja harkkojen poraamiseen.
Läpimitat 19-114 mm.
Laaja valikoima käyttötarkoituksen mukaan.
Putki-, kirves-, sähkö- ja asennustöihin.

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

2. SANEERAUSKONEET JA TYÖKALUT

Tässä osassa on esitelty esimerkkejä saneerauskoneista ja työkaluista. Laaja mallistomme on esitelty kokonaisuudessaan kotisivuillamme.

*Katso lisää osoitteesta
www.suomentimanttituote.fi*

Saneerauskoneet



MAKITA URAJYRSIN 125 mm SG1250

- Teho W: 1400
- Kierrosluku r/min: 9000
- Max.leikkusyvyyys mm: 30
- Paino kg: 4,4



MAKITA URAJYRSIN 150 mm SG150

- Teho W: 1800
- Kierrosluku r/min: 7800
- Max.leikkusyvyyys mm: 45
- Paino kg: 5,7



FLEX URAJYRSIN MS1706FR

- Teho W: 1400
- Sahaussyvyyys mm: 0-35
- Uraleveys mm: 10, 15, 20, 25 tai 30
- Paino kg: 3,7



MILWAUKEE URAJYRSIN WCE 65/0

- Teho W: 2300
- Sahaussyvyyys mm: 10 - 60
- Uraleveys mm: 17 - 56
- Paino kg: 8,7

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Laippa-/ketjusahat



COMER E21 KOVAMETALLIHARKKOSAHA

E21 on suunniteltu erityisesti kevyiden rakennusmateriaalien nopeaan, tarkkaan ja tehokkaaseen sahaukseen.

Jännite V	240/50 Hz
Teho W:	1800
Kierrosluku r/min:	2000
Mitat mm:	880 x 190 x 320
Paino kg:	7
Teränopeus m/s:	3,45

Sähkösahat



MAKITA BETONILEIKKURI 4114S

• Teho	2400 W
• Kierrosluku	3500 r/min
• Max. leikkuusyvyys	125 mm
• Laikan halkaisija	355 mm

Polttomoottorisahat



PC-7314



PC-8116

DOLMAR-LAIKKALEIKKURI PC-7314 S JA PC-8116

Dolmar-laikkaleikkurit ovat korvaamattomia erilaisissa rakennustöissä sekä palo- ja pelastustoiminnassa. Leikkureilla voi leikata kaikkia rakennusmateriaaleja, kuten terästä, betonia, asfalttia ja kiveä. Käynnistystä helpottaa Happy Start -puolipuristusventtiili.

	PC-7314 S	PC-8116
• Teho kW	4,2	4,5
• Laikat max mm	350	400
• Moottorin tilavuus cm ³	73 / 2-tahti	81 / 2-tahti
• Paino kg	10	10,9

Betonijyrsimet



HIOMAKONE LD1709 FR

Turbo-jet setti

Laikka Ø:	125 mm
Nopeus, ilman kuormaa:	10000/min
Teho:	1400 Watt
Työkaluliitos:	M14
Paino:	2,9 kg

Flex- ja Makita -poravasarat



FLEX CHE 2-26 SDS-PLUS

Teho/vääntö W/Nm: 800
Porausalue: 26-68 mm
Kierrosluku rpm: 0-1100
Koneen paino kg: 2,5

FLEX CHE 5-45 SDS-MAX

Teho/vääntö: W/Nm: 1100
Porausalue: 45-105 mm
Kierrosluku rpm: 232-500
Koneen paino kg: 5,9

FLEX DH 5 SDS-MAX

Teho/vääntö: W/Nm: 1050
Porausalue: -
Max iskuenergia: 12,5 J
Koneen paino kg: 5



MAKITA HR 2470

Teho/vääntö: W/Nm: 780
Porausalue: 13-32
Kierrosluku rpm: 0 – 1100
Koneen paino kg: 2,9

MAKITA HR 4011 C

Teho/vääntö: W/Nm: 1100
Porausalue: 0-105 mm
Kierrosluku rpm: 235-480
Koneen paino kg: 6,8

MAKITA HM 1213 C

Teho/vääntö: W/Nm: 1510
Iskuluku min: 950-1900
Iskuvoima: 18,6 J
Koneen paino kg: 10,8

MAKITA HM1810

Teho/vääntö: W/Nm: 2000
Iskuluku: 1100
Iskuvoima: 39,9 J
Koneen paino kg: 32,3

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Iskuporakoneet



DUSS PORAKONE B13 /2 RLE

- Teho/vääntö W/Nm: 650/45
- Porausalue teräs/puu/kivi mm: 16/40/105
- Kierrosluku rpm: 0 - 450
- Koneen paino kg: 1,9

DUSS ISKUPORAKONE SB 13/2 RLE

- Teho/vääntö W/Nm: 650/45
- Porausalue teräs/puu/kivi mm: 16/40/20
- Kierrosluku rpm: 0 - 450/0 - 1550
- Koneen paino kg: 2,0



DUSS PORAKONE P 16 SDS

- Teho W: 600
- Porausalue kova betoni/teräs mm: 5-24/>13
- Kierrosluku rpm: 0 - 810
- Koneen paino kg: 2,7



DUSS PORAVASARA P 26 SDS

- Teho W: 710
- Porausalue kova betoni/teräs mm: 30/>13
- Porausalue kruunuporanterillä: ø 40 -80 mm
- Kierrosluku rpm: 0-700
- Iskuluku, säädettävissä, 1/min: 0-3700
- Koneen paino kg: 3,6

Duss-yhdistelmäkoneet/Kombivasarat



DUSS KOMBIVASARA P 26 C - SDS PLUS

Kevyt kombivasara piikkaukseen ja reikien poraukseen aina 30 mm asti.

Teho:	710 W
Iskuenergia	0-3,6 J
Iskunopeus (säädetävissä):	0 -3700/iskua/min
Paino:	3.9 kg



DUSS KOMBIVASARA PX 48 - SDS MAX

Teho:	920 W
Kierrosnopeus:	0-480 rpm
Iskuenergia	0-7 J
Iskunopeus (säädetävissä):	0-3700 1/min
Paino:	5,1 kg



DUSS KOMBIVASARA PX 78 - SDS MAX

Teho:	1500 W
Kierrosnopeus:	170 - 310 rpm
Iskuenergia	4,5 - 10 J
Iskunopeus (säädetävissä):	1800 - 3370 1/min
Paino:	7,6 kg

Duss-purkuvasarat



DUSS PIIKKAUSVASARA PK 75

Teho	1050 W
Iskuenergia	5-9.5 J
Iskunopeus (säädetävissä)	1500-2900 1/min
Paino	5.6 kg



DUSS PIIKKAUSVASARA PK 300

Teho	1700 W
Iskuenergia	14-26 J
Iskunopeus (säädetävissä)	1000-1900 1/min
Paino	12,2 kg

TÄLLÄ SIVULLA VAIN TUOTE-ESIMERKKEJÄ.
KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Moottorisahat

Tässä osassa on esitelty monipuolinen Dolmar-moottorisahavalikoimamme. Täydelliset tekniset tiedot koko mallistostamme löytyy kotisivuiltamme.

Katso lisää osoitteesta
www.suomentimanttituote.fi

Dolmar-polttomoottorisahat



DOLMAR-MALLISTO

Malli	Teho kW	Paino kg	Laippa ”
PS-3410TH	1,4	3,3	12
PS-460	2,2	5,5	13
PS-500	2,4	5,5	13
PS-7900 HS	4,6	6,3	18
PS-6400 HS	3,5	6,3	18
PS-420 C	2,0	-	-
PS-420 SC	2,0	-	-
PS-45-35	2,0	-	-
PS-4605H	2,6	-	-
PS-5105H	2,8	-	-
PS-7900HSH	4,6	-	-

Dolmar-sähkösaht




DOLMAR-MALLISTO

Malli	Teho kW	Paino kg	Laippa ”
DOLMAR ES-33 A	1,8	3,7	12
DOLMAR ES-2135A	2,0	4,4	14

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Hihnakuuljettimet

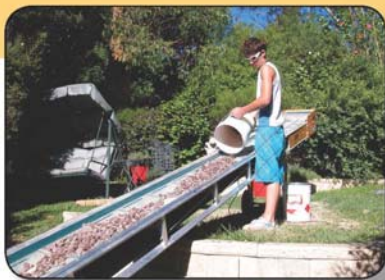

Kevyet, mutta vankkarakenteiset hihnakuuljettimemme siirtävät tehokkaasti eri materiaaleja. Katso lisää osoitteesta www.suomentimanttituote.fi.



2,0m



3,3m



4,5m



6,0m



8,0m

KEVYTRAKENTEINEN HIHNAKULJETIN 2,0 - 8,0 m

- Saatavissa 2,0 -8, 0 m:n pituisina
- Korkeus 23 cm
- Hihnan leveys 45 cm
- Alumiinirunko
- Paino mallista riippuen 30 - 100 kg
- Siirtää jopa 332 tonnia /pv
- Välttämätön siirtotöissä
- Kevyt, mutta vankka
- Helppo asentaa



KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Betonisekoittimet

Tässä osassa on esitelty betonisekoitin-valikoimamme.

*Katso koko valikoima osoitteesta
www.suomentimanttituote.fi*



BETONISEKOITTIMET

Useita eri malleja. Sopivat esimerkiksi kevytlaastin, kipsin, liimatuotteiden, sauma-aineiden, laastin, betonin ym. sekoitukseen.

Täydelliset tiedot kotisivuillamme osoitteessa
www.suomentimanttituote.fi



SOROTO-SEKOITIN 1300 W

SoRoTo Mix sopii kaikkien rakennusteollisuudessa esiintyvien materiaalien sekoitukseen. Sekoittimessa nopeuden säätö.

Teho	1300W
Paino	4,5 kg
Tyhjäkäyntinopeus	180-460/300-700min-1
Vatkain (Ø max.)	140mm



SOROTO-SUPERSEKOITIN

Sekoitin kaikkiin tarkoituksiin - laaja valikoima (40 - 300 l)

Ammattikäyttöön tarkoitettu hiljainen (vain 64 dB) ja ahkera työkaveri. Helposti siirrettävissä, mahtuu oviaukosta sisään. Soveltuu lähes kaikkien laastien ja massojen sekoitukseen.

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Naulaimet, kompressorit ja tarvikkeet



Tässä osassa on esitelty esimerkkejä naulain- ja kompressorivalikoimistamme. Täydelliset tekniset tiedot koko mallistostamme löytyy kotisivuiltamme.

Katso lisää osoitteesta
www.suomentimanttituote.fi

Testo- ja Max-naulaimet

TESTO-RUNKONAUULAIN

MALLI	FM2190F1	FM3490F1
Naulat mm:	50-90	50-90
Viimeistelynaulat:	21 asteiset, O-kantaiset	34 asteiset, D-kantaiset
Paino kg:	3,6	3,55



TESTO-RULLANAUULAIMET

MALLI	CN2150	CN3390C	CN2565S	CN45R	CN2970P
Naulat mm:	25-50 x2,1	50-90X2,5-3,1	32-65X2,3-2,5	22-45	45-70 X 2,5-2,9 mm
Aste:	-	16	16	-	16
Paino kg:	1,6	3,44	2,2	2,4	3,5

TESTO-HAKASNAULAIMET

MALLI	SF8016	SF8016	SF1840	TNS168	TPS265	SF9040	SF8016
	B2	BL1	H	51	1	L3	
Naulat mm:	6-16	6-16	19-40	25-50	19-50	15-40	6-16
Hakaset:	80-hakaset	80-hakaset	M-hakaset	N-hakanen	P-Hakanen	90-hakanen	80-hakanen
Paino kg:	0,90	0,99	2,10	2,2	2,2	1,46	0,9

TESTO-VIIMEISTELYNAULAIMET

MALLI	SUPER635	ST1850C2	BF1850S2	BF1664P1	DA1564S
Naulat mm:	12-35	18-50	15-50	25-64	32-64
Viimeistelynaulat:	6-pinni(kannaton)	FST T-naulat	B18 pienikant.	B16	DA
Paino kg:	0,8	1,4	1,24	1,8	2,2

MAX-KAASUNAUULAIN

MALLI	GS690CHEX 60-90,	GS690RHEX 50-90,
	34 Asteinen	21 asteinen
Ominaisuudet:	Säädettävä naulaussyvyys	Säädettävä naulaussyvyys
Pituusxleveysxkorkeus mm:	391x110x340	391x110x340
Paino kg:	3,5	3,5

MAX-HAKASNAULAIMET

MALLI	TA116/21-13	TA238A/18-6
	80 hakasille	90 hakasille
Pituusxleveysxkorkeus mm:	237x48x152	231x64x241
Paino kg:	1,0	1,2

MAX-RULLANAUULAIN

MALLI	CN522S	CN890S	CN565S Kombinaulain
Rautalanka- ja muovisidotuille rullanauloille mm:			38 65
Pituusxleveysxkorkeus mm:			273x130x320
Paino kg:			2,2





VA2536T-M -KOMPRESSORI

Säiliö:	2x8 l
Maksimipaine:	10/8,0 bar
Kierrokset:	2850/min
Vapaa tuotto:	300 l
Paino:	39 kg
Teho:	1,9kW

Eri käyttötarkoituksiin soveltuvat kompressorivalikoimamme löydät kotisivuiltamme.



KAASUNLAJIMMIEN IRTOKAASUT

H&H naulainkaasut antavat hyvän suorituskyvyn, voitelun ja toiminnan myös viileässä säässä. H&H kaasun käyttö likastaa naulainta vähemmän, joten naulaimen puhdistustarve vähenee.

Kuvaus	Tilavuus	Kaasua
H&K yleiskaasu	80 ml	40 g
OK-korkeapaineaasu	80 ml	40 g

Toimivuustakuu	
MaxGS690CH	Senco GT90CH
Teston GFN3490, GSR40	Makita GN900
Hitachi NR90GC	BEX A34/90
Paslode IM350	



TARVIKKEET

21° runkonaulat
34 ° runkonaulat
Naulainkaasupakkaukset
B16 ja B18 viimeistelynaulat
DA viimeistelynaulat
6 pinnit
80 hakaset
90 hakaset
M,N,P ja Q hakaset
Rautalankasidosteiset rullalankanaulat
Rautalankasidosteiset huopakatonauulat
Muovisidosteiset rullanaulat
Nauharuuvit kipsilevyille ja puulle

MUUT TARVIKKEET

Toimitamme naulat, ruuvit ja tarvikkeet myös kaikkiin markkinoilla oleviin ammattikoneisiin.

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

3. PÖLYNHALLINTA

Imurit

Tässä osassa on esitelty erilaisia pölynhallintaan liittyviä tuoteryhmiä. Täydelliset tekniset tiedot koko mallistostamme löytyy kotisivuiltamme.

*Katso lisää osoitteesta
www.suomentimanttituote.fi*



SCANDUST-RAKENNUSIMURIT

Malli	1300	2800	3000	8000
Teho kW	1,4	2,8	3,0	5,5
Paino kg	29	42	80	180



NUMATIC WVD 2000 AP-2 VESI-IMURI

Teho kW	2,4
Paino kg	32,4
Tilavuus l	70



FLEX-AUTOMAATTI-IMURIT (KUIVA/MÄRKÄ)

Malli	VC 35 L MC	VCE 35 L AC	VCE 45 L AC	VCE 45 M AC
Teho kW	1,38	1,38	1,38	1,38
Paino kg	9,5	12,5	13,5	13,5
Säiliö l	34	34	43	43



ADAMAS VX VESI-IMURIT

Malli	VX Medium	VX Large
Teho kW	1,4	3 x 1,2
Säiliön tilavuus l	114	114

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Osastointi ja pölynsuojaus



TILASUOJA OVI

Suojaa pölyn kulkeutumista puhtaisiin tiloihin.
Materiaali kestävä paksua muovia.
Avaus/sulkeminen vetoketjulla.

TELESKOOPPITUET TK 360

Pituus säädettävissä 360 cm saakka.

Teleskooppiset asennustuet helpottavat ja nopeuttavat mm. osastointien rakentamista. Tukia voidaan käyttää myös vaakatasossa seinästä seinään.

TARVIKKEET

- Imuletku:** eri kokoja käyttötarkoituksen mukaan
Imuputket: rakenusimureihin ja imulaitteisiin
Imusuulake: muovisena tai metallisena

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Ilmanpuhdistimet/alipaineistajat

Tässä osassa on esitelty erilaisia pölynhallintaan liittyviä tuoteryhmiä. Täydelliset tekniset tiedot koko mallistostamme löytyy kotisivuiltamme.

Katso lisää osoitteesta
www.suomentimanttituote.fi

Pullman-ilmanpuhdistimet



PULLMAN-PUHDISTINMALLISTO

Kaikissa malleissa nopeasti vaihdettava esisuodin.

Malli	A 300	A 600	A 700	A 1000
Moottori W	70	270	215	300
Paino kg	8	11	14	15
Ilmamäärä m ³ /h?		550	700/500	1000
Hepa	-	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13

Malli	A 1700	A 2000	A 2500
Moottori W	284	500	500
Paino kg	28	30	45
Ilmamäärä m ³ /h	1700/950	2000	4250
Hepa	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13

Strong -puhdistimet/alipaineistajat



STRONG 500

Malli	500
Moottori W	260
Ilmamäärä m ³ /h	477/270
Paino kg	19,5



STRONG 4000

Malli	4000
Ilmamäärä m ³ /h	3700
Paino kg	55

Puhaltimet



Tässä osassa on esitelty erilaisia pölynhallintaan liittyviä tuoteryhmiä. Täydelliset tekniset tiedot koko mallistostamme löytyy kotisivuiltamme.

*Katso lisää osoitteesta
www.suomentimanttituote.fi*

Americ-puhaltimet



AMERIC VAF -PUHALLINMALLISTO

Malli	1500	3000	3000 P	8000
Teho W	330	750	1100	3700
Paino kg	8	15	15	55
Ilmamäärä m ³ /h	1310	3390	3500	12460

Strong-puhaltimet



PV-AKSIAALIPUHALTIMET

Malli	PV200	PV300	PV400	PV500
Teho W	150	520	1200	2200
Paino kg	9	12	25	44
Ilmamäärä m ³ /h	1500	3600	5400	15043



SIMPUKKAPUHALTIMET

Malli	TL525	TL2040	TL4250	TL6000
Teho W	100	170-350	700/730/850	1350
Paino kg	3,75	11,50	16,50	14,50
Ilmamäärä m ³ /h	525	2040	4250	6000

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi



STRONG-SARJA: AXIAL

AXIAL-malli	2000	5000	7000
Teho W	1100	370	550
Paino kg	20,8	24	30
Ilmamäärä m³/h	1830	5400	7200



STRONG PBB

Aksiaalilaitteiden pienin ja kevyin laite.

Malli	PBB-malli
Liitäntä:	3-vaihe, 230 V/400 V, 50 Hz tai 1-vaihe, 230 V, 50 Hz
Eristysluokka:	T



STRONG SCX

Suorakäyttöinen sivukanavapuhallin.

SCX-malli	20A-110S	20C-150S
Teho W	1100	1500
Paino kg	31	33
Ilmamäärä m³/h	190	190

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Kuivaimet



Tässä osassa on esitelty rakennekuivaukseen liittyviä tuotteita. Täydelliset tekniset tiedot koko mallistostamme löytyy kotisivuiltamme.

Katso lisää osoitteesta
www.suomentimanttituote.fi

Adsorptiokuivaimet Rakenteen sisäiseen kuivaamiseen



CTR-KUIVAINMALLISTO

Malli	1000 LKV	150XT	300XT	500XT
Energiakul. W	2180	800	1000	1500
Kuivailmaa m³/h	450	125	300	500
Paino kg	47	11	16	21

Kondenssikuivaimet Rakenteen pinnan kuivaamiseen



CTR-KUIVAINMALLISTO

Malli	K2	Knut KT 1000
Energiakul. W	600/300	425
Ilmamäärä m³/h	500	300
Paino kg	43	33

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi

Kombikuivaimet



CTR-KOMBIKUIVAINMALLISTO

Malli	100XT	150XT	50XT
Liitäntäteho W	1200	1600	470
Kuivailmaa m³/h	80	150	40
Paino kg	28	49	20

Turbiini- ja rakennekuivaimet



KUIVAINMALLISTO

CTR-malli	T100XT	T150XT	T200S
Liitäntäteho W	400	750	1100
Ilmamäärä m³/h	80	150	210
Paino kg	22	26	43



TURBOPUHALLIN HP 2000XT

Liitäntäteho W	125/295
Ilmamäärä m³/h	500/1500
Paino kg	13



TÄSMÄKUIVAIN DRY100i

Liitäntäteho W	600
Paino kg	20

Täsmäkuivain. Soveltuu lattiakaivon, vesivahingon ja kosteusvaurion kuivaamiseen

KATSO LISÄÄ www.suomentimanttituote.fi



SUOMEN  TIMANTTITUOTE OY

SUOMEN

0378 2825 Fax 014-378

Kova rautaputous
Hard reinforced concrete