


TEKA
tuoteperhe

VS **TEKA** **TP2.1H**
PRODUCT

TEKA-tuoteperheen kamerat ovat laadukkaita, teollisuusympäristöön tarkoitettuja prosessivalvontakameroita. Kaikki komponentit on valittu tarkkaan kohteen ja käyttötarkoituksen mukaan.

TEKA TP2.1H kamera on tarkoitettu kohteisiin, joissa on kuuma ja kameran jäähdytys on perusteltu. Kameraa käytetään tiettyyn kohteeseen suunnattuna.

Kameran jäähdytys

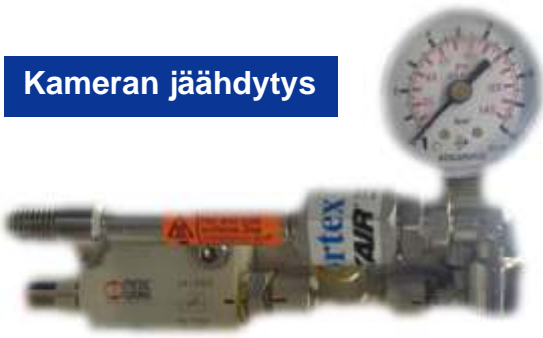

Jäähdytys toteutetaan johtamalla peruskameran koteloon VORTEK-putkella viilennettyä paineilmaa. Näin saadaan kamera toimimaan moitteetta jopa + 60 asteen jatkuvissa lämpötiloissa.

Kamera on aivan normaali TeKa -tuote. Sen huoltaminen tai korjaaminen ei poikkea mitenkään normaalista teollisuuskamerasta. Jäähdytetty ilma johdetaan liittimen kautta suoraan kamerakoteloon.

Teollisuus Kamera Twisted Pair 2.1 Heat

Parikaapelilähtö (analoginen)

M12 -liitin

Syöttö Galvaanisesti erotettu

Data-linja kamera-asetuksiin

Ylijännitesuojattu kuva- ja datalinja

Termostaattiohjattu lämmitys

Syöttö SUKO - 230 V

Sisäinen muuntaja 24 VAC

Suuri dynamiikka sekä valovoimainen kenno

Vaatii toimiakseen paineilmaa

Tiiveysluokka IP55