

# Korja-Kumi Oy



**MUOTONAUHAT**

**MUOTONAUHAT**

**MUOTONAUHAT**

**MUOTONAUHAT**

**MUOTONAUHAT**

**MUOTONAUHAT**

**MUOTONAUHAT 108**

<b>SOLU- JA SIENIKUMINAUHAT</b>	3
Solukumipyörönauhat	4
Solukuminauhat	5
Solukuminauhat (liimapintaiset)	6-9
Solukuminauhat	10-13
Pyörönauhat	14
Pyörönauhat (O-rengasnauha)	15
Kuormapeitteiden kiinnitysnauhat	16
Kangaskudospintaiset kumiköydet	17
Kumiköyden koukut	18-19
<b>TERÄSRUNKOISET TIIVISTENAUHAT</b>	20
Reunasuojanauhat	21
Teräsrunkoiset tiivistenauhat	22-26
Liukulasinauhat	27-28
<b>LASITUSLISTAT</b>	29
Lasin kiinnityslistat	30-34
Kiilanauhat	35
Kiinnityslistat	36
U-nauhat	37
Peitenauhat	38
<b>TIIVISTENAUHAT</b>	39
Tiivistenauhat	40-51
<b>LAITURIPUSKURIT, LISTAT</b>	52
Laituripuskurit	53-56
Törmäyssuoja kulmalistat	57
Kynnyslistat	58
Kaapelisuojaletat	59-60
Seulan reunakumit	61-63
Kylki-kaide-liukuestelistat	64
Kylkilistat	65-66
Venelistat	67-8
Kölilistat	70
PVC-nauhat	71
Kiinnityshihnat	72
Eristeputket	73
Laahusnauhat	74
Pahvikelatuotteet	75-78

Emme vastaa luettelossamme mahdollisesti esiintyvistä virheistä.


Copyright © 2012 Korja-Kumi Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa uudelleen julkaista tai jakaa missään muodossa tai mitään tarkoitusta varten ilman Korja-Kumi Oy:n lupaa.



# SOLU- JA SIENIKUMI- NAUHAT

**SOLUKUMIPYÖRÖNAUHAT EPDM**  
sileäpintaiset

TUOTE no	Koko	Kieppi- pituus
<b>1081 021</b>	Ø 2,0 mm	200 m
<b>1081 022</b>	Ø 3,0 mm	200 m
<b>1081 023</b>	Ø 4,0 mm	200 m
<b>1081 024</b>	Ø 5,0 mm	200 m
<b>1081 028</b>	Ø 6,0 mm	100 m
<b>1081 032</b>	Ø 8,0 mm	100 m
<b>1081 036</b>	Ø 10,0 mm	100 m
<b>1081 038</b>	Ø 12,0 mm	100 m

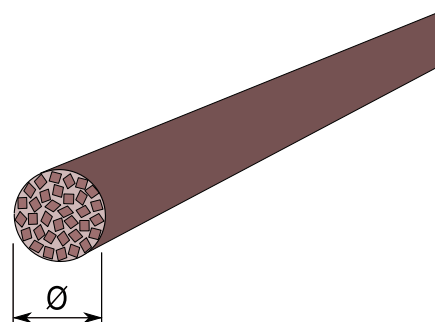

**Materiaali:** EPDM solukumi

**Ominaisuudet:**




- vettä hylkivä
- hyvät jäännöspuristuma- ja vanhenemisarvot
- pehmeä ja myötäilevä
- otsonin ja UV-säteilyn kestävä

**Lämmönkesto:** -50 – +80 °C

**Väri:** Musta

**SOLUKUMINAUHAT EPDM**  
sileäpintaiset

TUOTE no	Koko	Kieppi- pituus	HUOM!
1081 098	5 x 5 mm	100 m	
1081 100	5 x 10 mm	100 m	
1081 104	5 x 20 mm	25 m	
1081 108	5 x 30 mm	50 m	
1081 112	6 x 6 mm	100 m	Poistuva tuote
1081 116	7 x 15 mm	100 m	CR
1081 124	10 x 10 mm	50 m	
1081 128	10 x 15 mm	50 m	
1081 132	10 x 20 mm	25 m	
1081 140	10 x 30 mm	25 m	
1081 144	10 x 40 mm	25 m	
1081 148	15 x 20 mm	25 m	
1081 152	15 x 25 mm	25 m	
1081 156	20 x 20 mm	25 m	

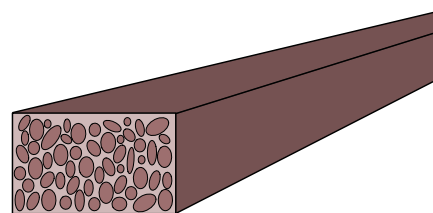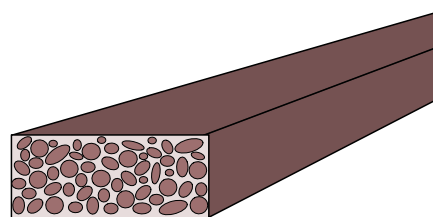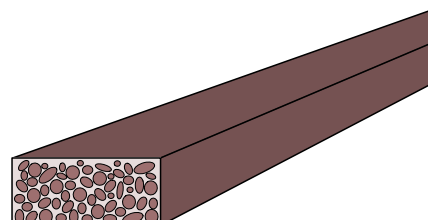

**Materiaali:** EPDM solukumi  
CR Kloropreeni

**Ominaisuudet:**


- vettähylyvä
- hyvät jäännöspuristuma- ja vanhenemisarvot
- pehmeä ja myötäilevä
- otsonin ja UV-säteilyn kestävä

**Lämmönkesto:** -50 – +100 °C

**Väri:** Musta


**LIIMAPINTAISET SOLUKUMINAUHAT EPDM**  
leikatut reunat

TUOTE no	Koko	Rulla- pituus	Pakkaus
<b>1081 178</b>	5 x 10 mm	15 m	kiekko
<b>1081 179</b>	5 x 20 mm	15 m	kiekko
<b>1081 180</b>	5 x 30 mm	15 m	kiekko
<b>1081 183</b>	8 x 15 mm	10 m	kiekko
<b>1081 184</b>	8 x 20 mm	10 m	kiekko
<b>1081 186</b>	8 x 30 mm	10 m	kiekko
<b>1081 189</b>	10 x 20 mm	7 m	kiekko
<b>1081 191</b>	10 x 30 mm	7 m	kiekko
<b>1081 192</b>	10 x 40 mm	7 m	kiekko
<b>1081 197</b>	15 x 20 mm	5,5 m	kiekko
<b>1081 199</b>	15 x 30 mm	5,5 m	kiekko
<b>1081 200</b>	15 x 40 mm	5,5 m	kiekko

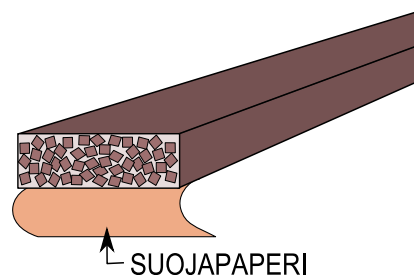

- Materiaali:** Suljettusoluinen EPDM solukumi
- Liimapinta:** Hyvin tarttuva Hot-Melt -liima
- Ominaisuudet:**
- vesitiivis (vettäimemätön)
  - kaasutiivis
  - hyvät jäännöspuristuma- ja vanhene-  
misarvot
  - pehmeä ja myötäilevä
  - otsonin ja UV-säteilyn kestävä
  - hyvä happojen ja emästen kestävyys
- Lämmönkesto:** -40 – +80 °C
- Väri:** Musta

Tilauksesta myös muita kokoja.  
Tilattavissa lisäksi vahvuudet 2, 3, 4, 6 ja 12 mm.  
Minimi toimituserä n. 100 m nauhan koosta riippuen.


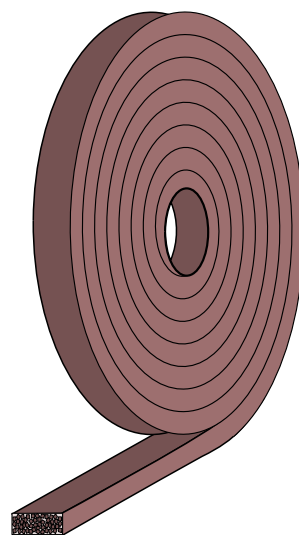


## LIIMAPINTAISET SOLUKUMINAUHAT EPDM

### leikatut reunat

TUOTE no	Koko	Väri	Rulla- pituus	Pakkaus
1081 202	2 x 8 mm	musta	200 m	pahvikela
1081 203	2 x 8 mm	valk.	200 m	pahvikela
1081 204	3 x 8 mm	musta	150 m	pahvikela
1081 205	3 x 8 mm	valk.	150 m	pahvikela
1081 208	4 x 8 mm	musta	100 m	pahvikela
1081 212	5 x 8 mm	musta	90 m	pahvikela
1081 214	6 x 8 mm	musta	60 m	pahvikela
1081 216	3 x 15 mm	musta	75 m	pahvikela
1081 218	5 x 15 mm	musta	45 m	pahvikela
1081 220	10 x 15 mm	musta	21 m	pahvikela


- Materiaali:** Suljettusoluinen EPDM solukumi
- Liimapinta:** Hyvin tarttuva Hot-Melt -liima
- Ominaisuudet:**
- vesitiivis (vettäimemätön)
  - kaasutiivis
  - hyvät jäännöspuristuma- ja vanhenemisarvot
  - pehmeä ja myötäilevä
  - otsonin ja UV-säteilyn kestävä
  - hyvä happojen ja emästen kestävyys
- Lämmönkesto:** -40 – +80 °C

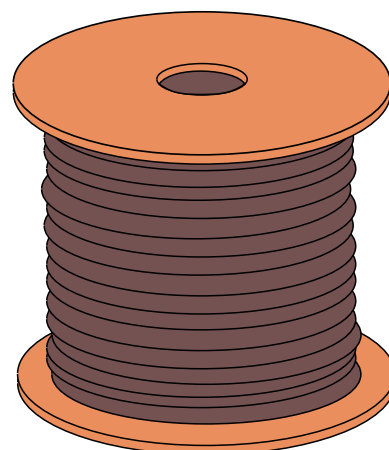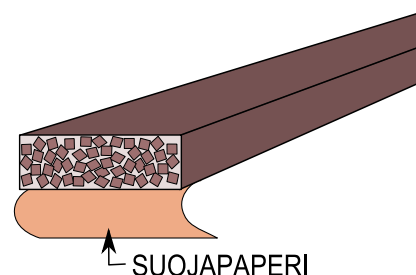

## LIIMAPINTAINEN SOLUKUMINAUHA "Kruununauha"

1081 226      8 x 15 mm      50 m      pahvikela

- Materiaali:** EPDM solukumi
- Ominaisuudet:**
- vettähylyvä
  - hyvät jäännöspuristuma- ja vanhenemisarvot
  - pehmeä ja myötäilevä
  - otsonin ja UV-säteilyn kestävä
- Lämmönkesto:** -50 – +100 °C
- Väri:** Musta

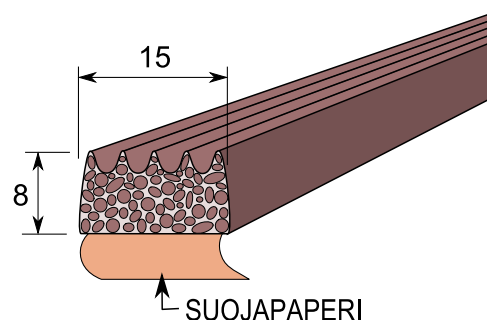

**LIIMAPINTAISET PAISUVAT TIIVISTENAUHAT**  
leikatut reunat

TUOTE no	Koko	Väri	Rulla- pituus
1081 227	3/15 x 20 mm	harmaa	18 m
1081 228	3/15 x 25 mm	harmaa	18 m

**Soveltuvuus:** Ikkunoiden, ovien, karmien, betonielementtien ja hirsien tiivistykseen. Ääni- ja tarinän vaimennukseen.


**Materiaali:** Paisuva solutiivistenauha.  
Tiivistysväli 3-15 mm

Nauha paisuu korkeussuunnassa viisinkertaiseksi pakkausvahvuudesta.

**Liimapinta:** Hyvin tarttuva

**Ominaisuudet:**

- vesitiivis (tunkeumavastus 300 Pa)
- ilmatiiviys (0,03m<sup>3</sup>, DIN EN 42)
- homesuojattu
- paloluokka (B1 DIN 4102)
- hyvät jäännöspuristuma- ja vanhene-  
misarvot
- pehmeä ja myötäilevä
- otsonin ja UV-säteilyn kestävä

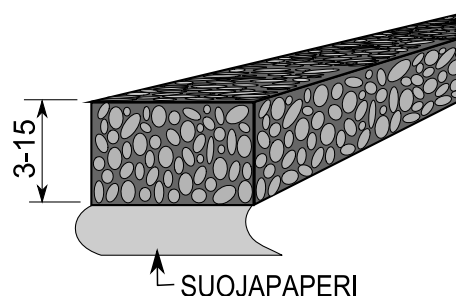



LIIMAPINTAISET SOLUKUMINAUHAT  
P-nauhat

TUOTE no	Koko	Väri	Rulla- pituus
1081 231	6 x 9 mm	musta	100 m
1081 232	6 x 9 mm	ruskea	100 m
1081 233	6 x 9 mm	valkoinen	100 m

Tiivistettävä rako: 3 – 5 mm




Materiaali: EPDM solukumi

Ominaisuudet:

- pehmeä ja myötäilevä
- otsonin ja UV-säteilyn kestävä
- hyvä laimeiden happojen ja emästen kestävyys
- tarrakiinnitys

Lämmönkesto: -40 – +80 °C

Väri: Musta

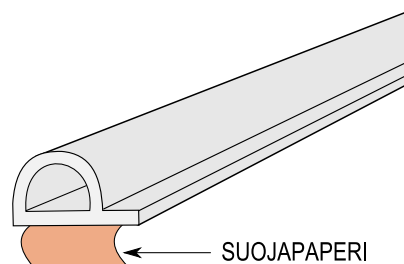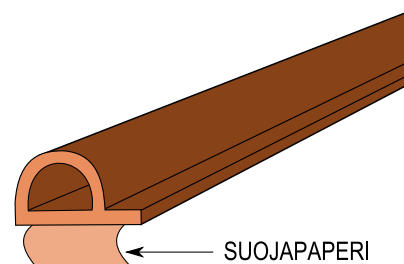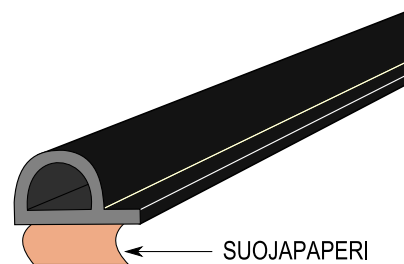LIIMAPINTAISET SOLUKUMINAUHAT  
D-nauhat

TUOTE no	Koko A x B	Rulla- pituus	Tiivistettävä rako	
1081 234X	8 x 6 mm	100 m	3 – 5 mm	*)
1081 234	8 x 8 mm	100 m	4 – 7 mm	*)
1081 235	12 x 10 mm	75 m	4 – 8,5 mm	
1081 237	14 x 12 mm	50 m	5 – 10 mm	
1081 236	21 x 17 mm	75 m	8 – 15 mm	*)


Materiaali: EPDM solukumi

Ominaisuudet:

- pehmeä ja myötäilevä
- otsonin ja UV-säteilyn kestävä
- tarrakiinnitys

Lämmönkesto: -40 – +80 °C

Väri: Musta

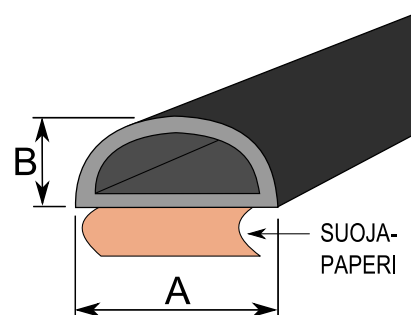


\*) Ajettu kahta rinnan,  
repäistään irti

## SOLUKUMINAUHOJEN tekniset ominaisuudet

- vettähylkiviä
- hyvät jäännöspuristuma- ja vanhenemisarvot
- pehmeitä ja myönteileviä
- otsonin ja UV-säteilyn kestäviä


### TUOTE no 1081 998

**Materiaali:** EPDM solukumi  
**Lämmönkesto:** -40 – +80°C  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 50 m

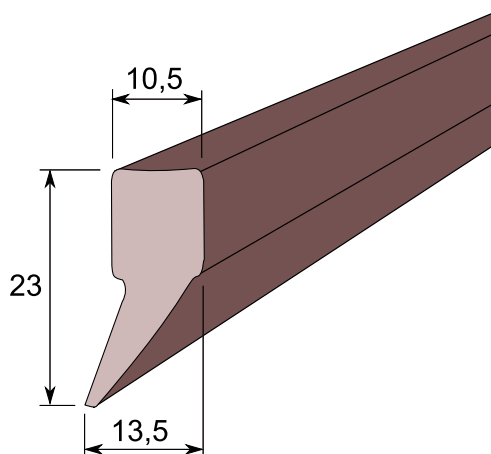


### TUOTE no 1081 176

**Materiaali:** EPDM solukumi  
**Lämmönkesto:** -40 – +80°C  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

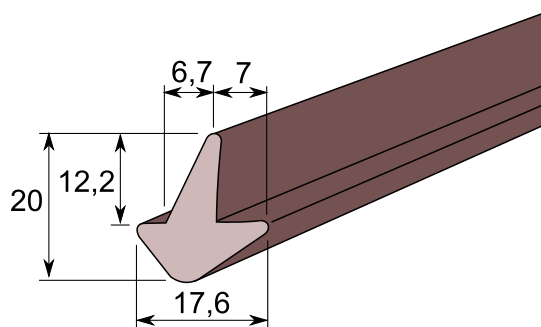


### TUOTE no 1081 257

**Materiaali:** EPDM solukumi  
**Lämmönkesto:** -40 – +90 °C  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

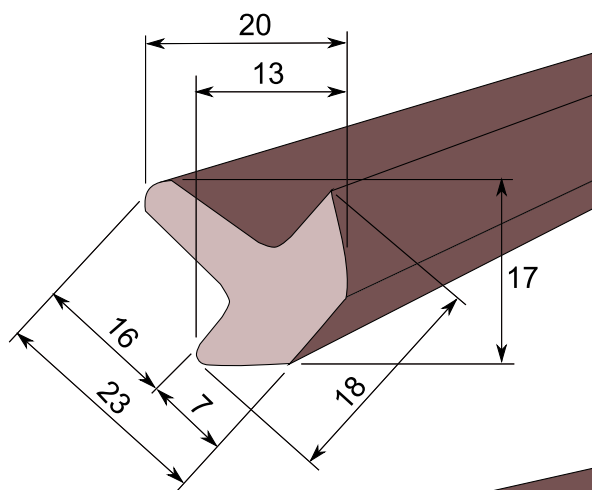


### TUOTE no 1081 252

**Materiaali:** EPDM solukumi  
**Lämmönkesto:** -40 – +90 °C  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

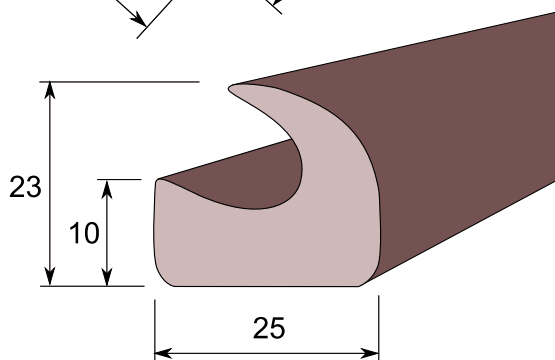


**TUOTE no 1081 254**

**Materiaali:** EPDM solukumi  
**Lämmönkesto:** -40 – +90 °C  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

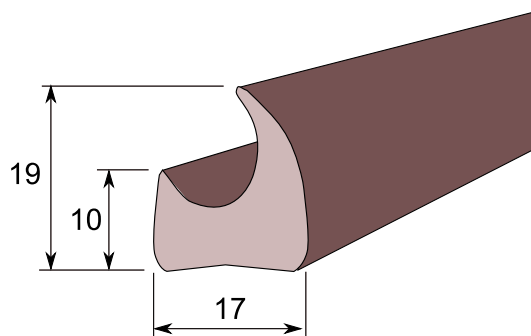


**TUOTE no 1081 256**

**Materiaali:** EPDM solukumi  
**Lämmönkesto:** -40 – +90 °C  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

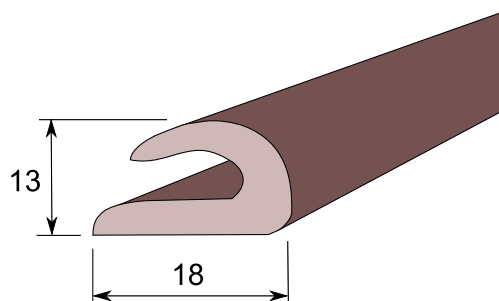


**TUOTE no 1081 259**

**Materiaali:** EPDM solukumi  
**Lämmönkesto:** -40 – +90 °C  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

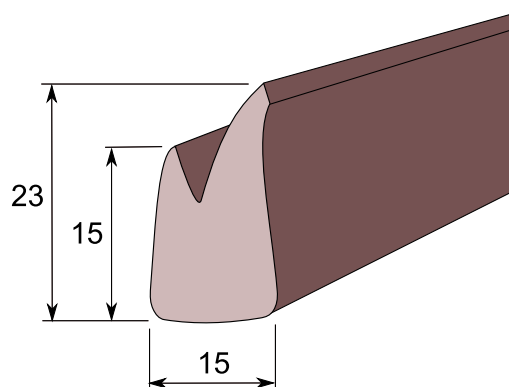

**TUOTE no 1081 258**

**Materiaali:** EPDM solukumi  
**Lämmönkesto:** -40 – +90 °C  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

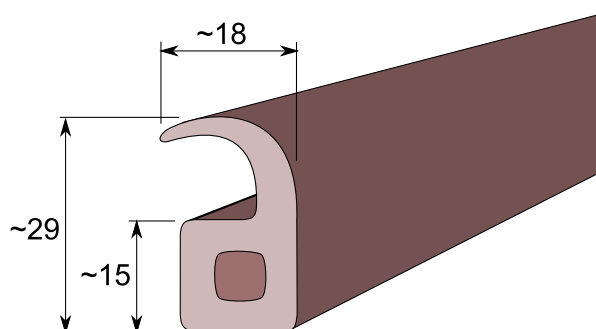

**TUOTE no 1081 243**

**Materiaali:** EPDM solukumi  
**Lämmönkesto:** -50 – +100 °C  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 100 m (2x50 m), valmistettu kahta rinnan

**TUOTE no 1081 244**

**Materiaali:** EPDM solukumi  
**Lämmönkesto:** -50 – +100 °C  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 50 m


**TUOTE no 1081 241**

**Materiaali:** EPDM solukumi  
**Lämmönkesto:** -50 – +100 °C  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

**TUOTE no 1081 242**

**Materiaali:** EPDM solukumi  
**Ominaisuudet:** – umpisoluinen solukumi ja kalvomainen pinta antavat erinomaiset tiivistysominaisuudet myös epätasaisilla pinnoilla  
 – veden imeytyminen on erittäin vähäistä  
 – hyvät jäännöspuristuma- ja vanhenemisarvot  
 – pehmeä ja myötäilevä  
 – otsonin ja UV-säteilyn kestävä  
**Lämmönkesto:** -50 – +100 °C  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 20 m

**HUOM! NAUHASTA REPÄISTÄÄN TOINEN IRTI**

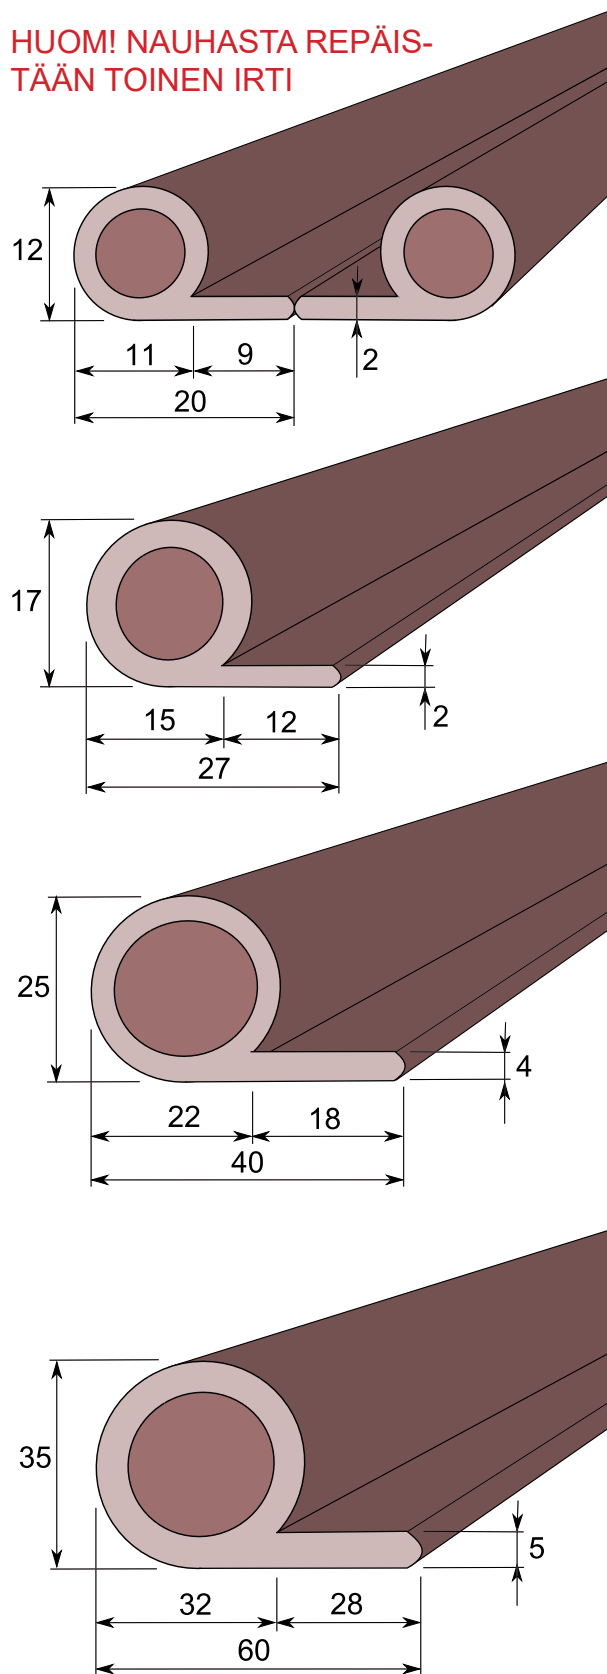


**TUOTE no 1081 174**

**Materiaali:** EPDM solukumi 15 °ShA


**Lämmönkesto:** -50 – +100 °C

**Väri:** Musta

**Kieppipituus:** 50 m

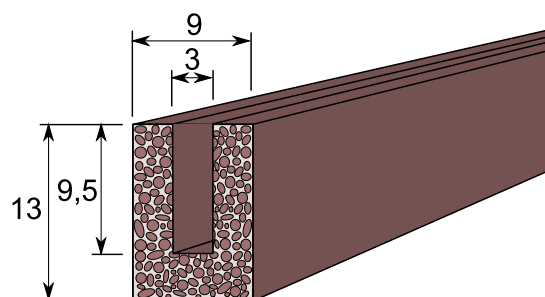

TUOTE no	Koko	Kieppi- pituus
1082 017	Ø 3,0 mm	200 m
1082 019	Ø 4,0 mm	100 m
1082 021	Ø 5,0 mm	100 m
1082 023	Ø 6,0 mm	100 m
1082 025	Ø 8,0 mm	100 m
1082 027	Ø 10,0 mm	100 m
1082 029	Ø 12,0 mm	50 m
1082 031	Ø 15,0 mm	50 m
1082 084	Ø 16,0 mm	50 m
1082 088	Ø 20,0 mm	20 m

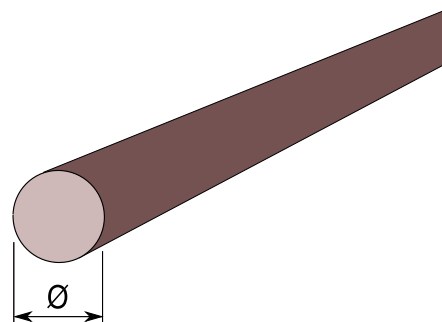

**Materiaali:** CR-kumi (neopren)  
(kloropreeni)


**Ominaisuudet:** -otsonin ja UV-säteilyn  
kestävä  
- roiskeöljyn sietävä

**Lämmönkesto:** -40 – +90 °C

**Kovuus:** 60 ±5 °ShA

**Väri:** Musta


TUOTE no	Koko	Kieppi- pituus
<b>1082 033</b>	Ø 1,78 mm	5 m
1082 033X	Ø 1,78 mm	100 m
<b>1082 035</b>	Ø 2,00 mm	5 m
1082 035X	Ø 2,00 mm	100 m
<b>1082 037</b>	Ø 2,40 mm	5 m
1082 037X	Ø 2,40 mm	100 m
<b>1082 039</b>	Ø 2,62 mm	5 m
1082 039X	Ø 2,62 mm	100 m
<b>1082 041</b>	Ø 3,00 mm	5 m
1082 041X	Ø 3,00 mm	100 m
<b>1082 043</b>	Ø 3,53 mm	5 m
1082 043X	Ø 3,53 mm	100 m
<b>1082 045</b>	Ø 4,00 mm	5 m
1082 045X	Ø 4,00 mm	100 m
<b>1082 047</b>	Ø 5,00 mm	5 m
1082 047X	Ø 5,00 mm	100 m
<b>1082 049</b>	Ø 5,33 mm	5 m
1082 049X	Ø 5,33 mm	100 m
<b>1082 051</b>	Ø 5,70 mm	5 m
1082 051X	Ø 5,70 mm	100 m
<b>1082 053</b>	Ø 6,00 mm	5 m
1082 053X	Ø 6,00 mm	100 m
<b>1082 055</b>	Ø 7,00 mm	5 m
1082 055X	Ø 7,00 mm	100 m
<b>1082 057</b>	Ø 8,00 mm	3 m
1082 057X	Ø 8,00 mm	100 m
<b>1082 059</b>	Ø 10,00 mm	3 m
1082 059X	Ø 10,00 mm	100 m
<b>1082 061</b>	Ø 12,00 mm	3 m
1082 061X	Ø 12,00 mm	50 m
<b>1082 063</b>	Ø 15,00 mm	3 m
1082 063X	Ø 15,00 mm	50 m

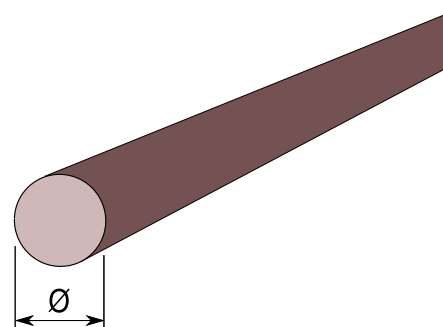

<b>Materiaali:</b>	Nitriili eli NBR-kumi
<b>Ominaisuudet:</b>	– bensiinin ja polttoaineen kestävä – rajoitettu säänkestävyys
<b>Lämmönkesto:</b>	–40 – +90 °C
<b>Kovuus:</b>	70 ±5 °ShA
<b>Väri:</b>	Musta
<b>Käyttö:</b>	esim. O-rengastiiviste- nauhana

TUOTE no	Koko	Kieppi- pituus
<b>1083 101</b>	Ø 6,0 mm	50 m
<b>1083 103</b>	Ø 8,0 mm	50 m


**Materiaali:** EPDM-kumi  
**Ominaisuudet:** -otsonin ja UV-säteilyn kestävä  
**Lämmönkesto:** -40 – +100 °C  
**Kovuus:** 60 ±5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Käyttö:** esim. perävaunupeitteiden kiinnitysnauhana

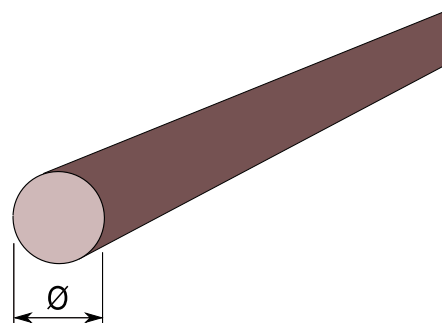

**TUOTE no 1083 096**

**Ns. TIKAPUUNAUHA**

**Materiaali:** NR/SBR -kumi  
**Lämmönkesto:** -40 – +70 °C  
**Kovuus:** 50 ±5 °ShA  
**Vetomurtolujuus:** 12,1 MPa  
**Venymä 2,5 MPa:** 190 %  
**Väri:** Musta  
**Käyttö:** esim. perävaunu- ja kuormapeitteiden yms. kiinnitys- ja sidontanauhana

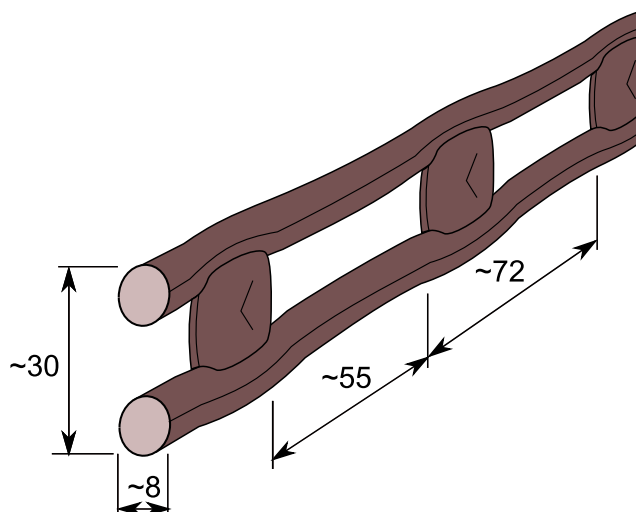



TUOTE no	Ulkohalk.	Väri	Kieppi- pituus
1083 111	Ø 4,0 mm	sini-valk.	100 m
1083 112	Ø 4,0 mm	musta	100 m
1083 113	Ø 6,0 mm	sini-valk.	100 m
1083 114	Ø 6,0 mm	musta	100 m
1083 117	Ø 8,0 mm	sini-valk.	100 m
1083 118	Ø 8,0 mm	musta	100 m
1083 121	Ø 10,0 mm	sini-valk.	100 m
1083 125	Ø 14,0 mm	puna-musta	50- 100 m



**Materiaali:** Sisus koostuu useista NR-kumilangoista, päällinen polyeteenikudosta

**Ominaisuudet:** -otsonin ja UV-säteilynkestävä

**Lämmönkesto:** -40 – +70 °C

**Pakkaus:** Muovikela, paitsi Ø 14 mm kieppeinä

**Tekniset ominaisuudet**


Koko	Max. venymä	Katkeamis- piste
Ø 4,0 mm	125 %	40 daN
Ø 6,0 mm	120 %	89 daN
Ø 8,0 mm	150 %	80 daN
Ø 10,0 mm	130 %	130 daN
Ø 14,0 mm	135 %	200 daN

TUOTE no	Vahvuus	Leveys	Väri	Rullapituus
1083 140	2,5 mm	30 mm	musta	50 m
1083 145	3,0 mm	50 mm	musta	50 m

**Materiaali:** sisus koostuu useista NR-kumilangoista, päällinen polyeteenikudosta

**Ominaisuudet:** -otsonin ja UV-säteilyn kestävä

**Lämmönkesto:** -40 – +70 °C

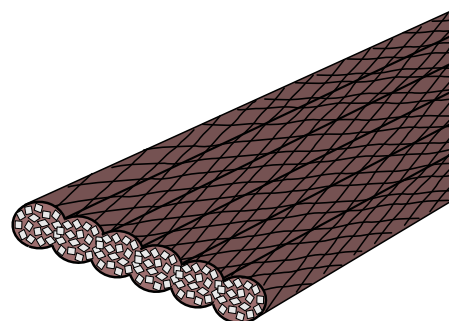

TUOTE no	Koko	Pinnoite	Väri
1014 963	Ø 4 mm	sinkitty	kirkas
1014 964	Ø 6 mm	muovitettu	musta
1014 965	Ø 8 mm	muovitettu	musta
1014 966	Ø 10 mm	muovitettu	musta



**Pakkaus:** 25 kpl / pussi

TUOTE no	Koko
1014 960	Ø 8,0 mm
1014 961	Ø 10,0 mm






**Materiaali:** polyamidi PA (ei ruostu)

**Ominaisuudet:** - TUV hyväksytty  
- lukittava malli

**Vetolujuus:** 150 daN

**Väri:** Musta

**Pakkaus:** 10 kpl / pussi

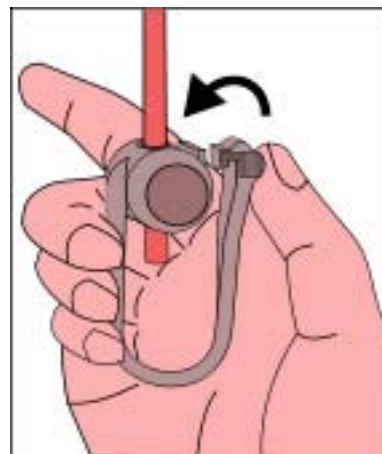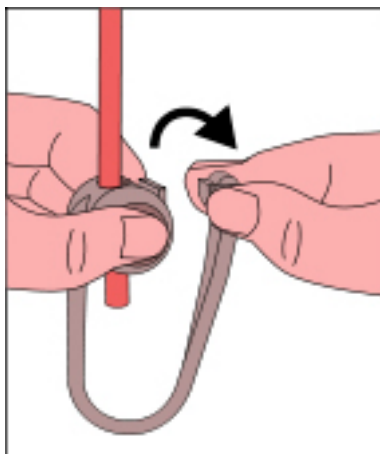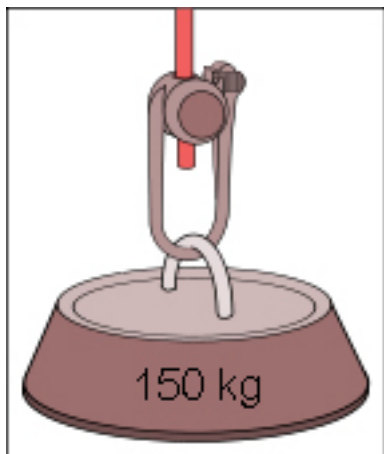




**TUOTE no 1014 962**

- Materiaali:** polypropeeni PP (ei ruostu)
- Ominaisuudet:**
- pikakiinnitteinen, säädettävä malli
  - soveltuu parhaiten Ø 8 mm kumiköydelle,
  - Ø 10 mm kumiköydelle varausin
- Vetolujuus:** 40 daN
- Väri:** Musta
- Pakkaus:** 10 kpl / pussi

## KOUKUT LITTEÄLLE KUMIKÖYDELLE

TUOTE no	Koko
<b>1014 977</b>	30 mm kumiköydelle
<b>1014 978</b>	50 mm kumiköydelle



- Materiaali:** Sinkitty teräs

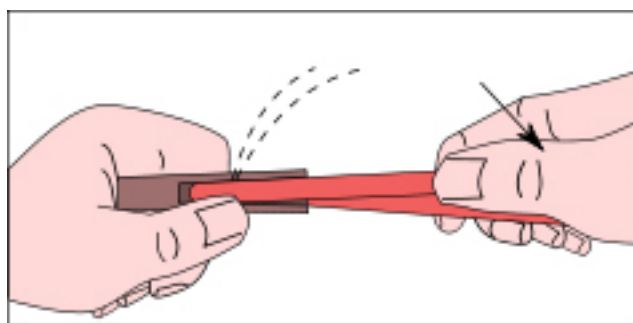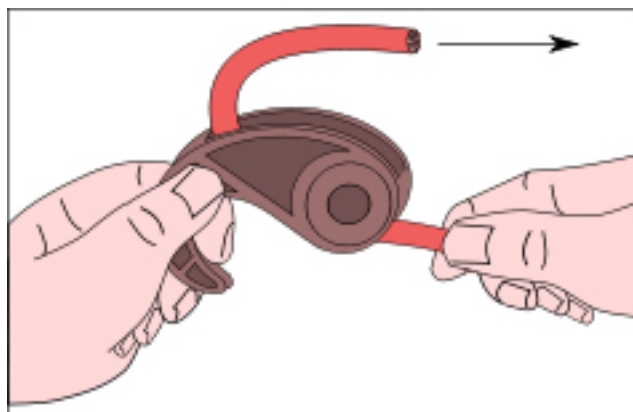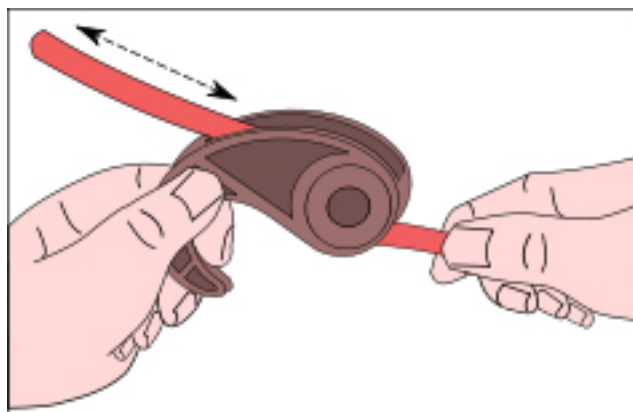



# TERÄSRUNKOISET TIIVISTENAUHAT

TUOTE no	A	B	C	Väri	Kieppi- pituus
1082 501	8,5	6,5	2	musta	100 m
1082 503	10	6	2	musta	50 m
1082 507	14	9	3	musta	50 m
1082 509	14	9	3	harmaa	50 m
1082 545	14	9	3	sininen	50 m
1082 546	14	9	3	punainen	50 m
1082 547	14	9	3	valkoinen	50 m
1082 511	17	9	3	musta	50 m
1082 513	17	9	3	harmaa	50 m
1082 551	17	9	3	sininen	50 m
1082 552	17	9	3	punainen	50 m
1082 553	17	9	3	valkoinen	50 m
1082 514	17	12	5-6	musta	50 m
1082 557	17	12	5-6	valkoinen	50 m
1082 558	16	10	5-6	harmaa	50 m
1082 559	15	12	6-8	harmaa	100 m

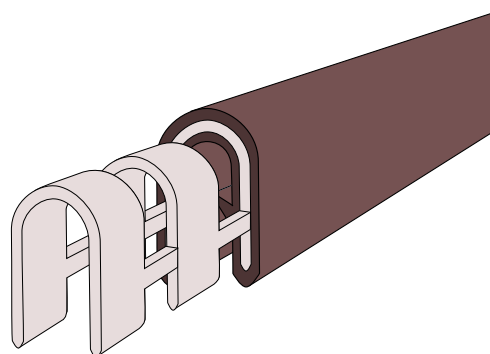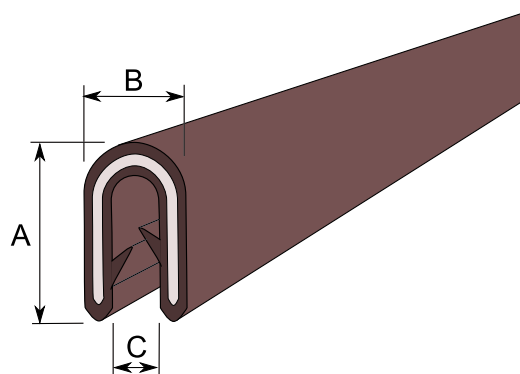


C = Max. materiaalin vahvuus

**Materiaali:** PVC-pinnoitus / teräsrunko

TUOTE no	A	B	C	Väri	Kieppi- pituus
1082 508	14	10	3	musta	50 m

C = Max. materiaalin vahvuus

**Materiaali:** EPDM kumi / teräsrunko

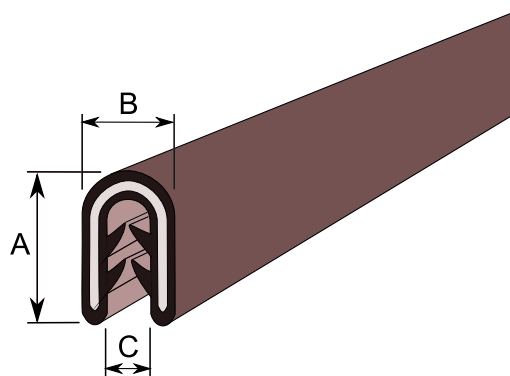



**TERÄSRUNKOISET TIIVISTENAUHAT**

- Ominaisuudet:**
- vettä hylkiviä
  - omaa hyvät jäännöspuristuma- ja vanhenemisarvot
  - pehmeitä ja myötäileviä
  - otsoni- ja UV-säteilyn kestäviä

**Lämmön kesto:** -40 - +80 °C


**Väri:** musta

**TUOTE no 1082 516** (Y1.001)

**Materiaali:** Runko-osa PVC-muovia,  
tiivisteosa EPDM solukumia

**Ainevahvuus:** 1-2 mm

**Kieppipituus:** 25 m

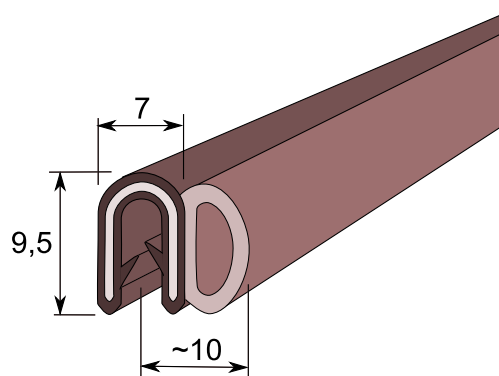


**TUOTE no 1082 517** (P-7058)

**Materiaali:** Runko-osa EPDM massiivikumia,  
tiivisteosa EPDM solukumia

**Ainevahvuus:** 1-3 mm

**Kieppipituus:** 25 m

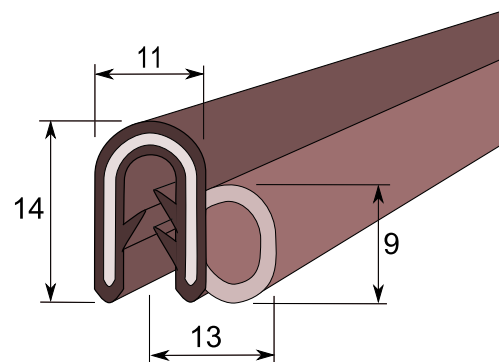


**TUOTE no 1082 538** (P-018)

**Materiaali:** Runko-osa EPDM massiivikumia,  
tiivisteosa EPDM solukumia

**Ainevahvuus:** 1-3 mm

**Kieppipituus:** 25 m

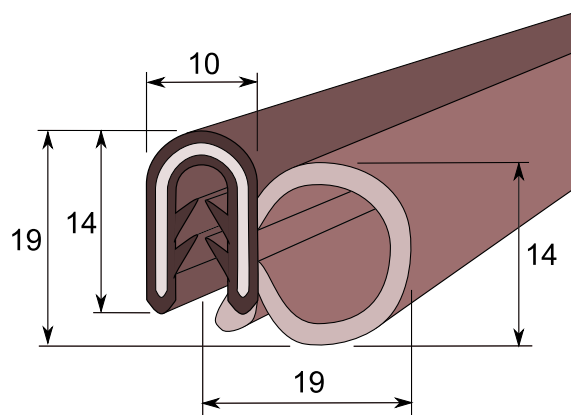


**TUOTE no 1082 518 (P-8527)**

**Materiaali:** Runko-osa EPDM massiivikumia,  
tiivisteosa EPDM solukumia

**Ainevahvuus:** 1-3 mm

**Kieppipituus:** 25 m

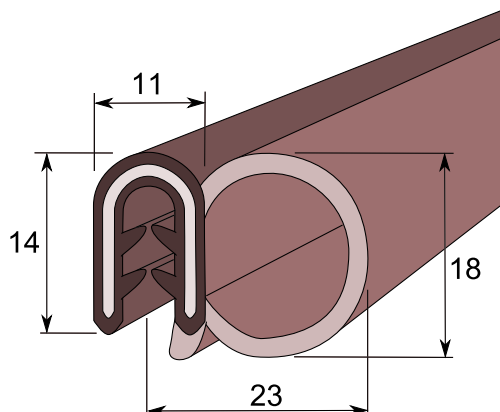


**TUOTE no 1082 515 (P-7040)**

**Materiaali:** runko-osa EPDM massiivikumia,  
tiivisteosa EPDM solukumia

**Ainevahvuus:** 1-3 mm

**Kieppipituus:** 25 m

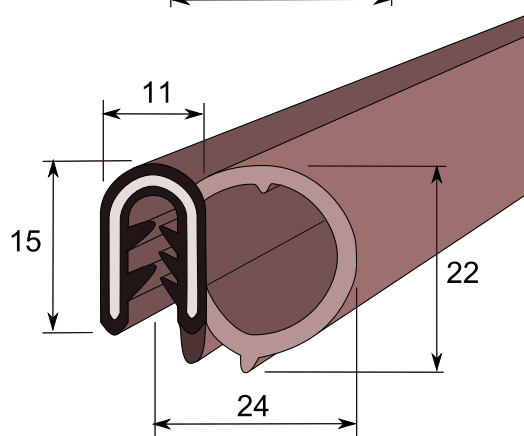


**TUOTE no 1082 537 (P-8526)**

**Materiaali:** Runko-osa EPDM massiivikumia,  
tiivisteosa EPDM solukumia

**Ainevahvuus:** 2-5 mm

**Kieppipituus:** 25 m

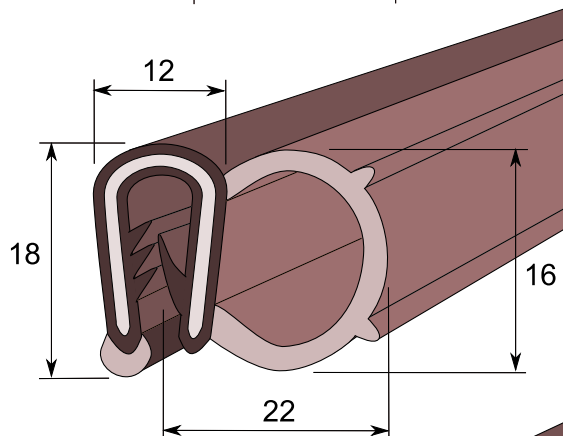


**TUOTE no 1082 523 (P-0674)**

**Materiaali:** Runko-osa EPDM massiivikumia,  
tiivisteosa EPDM solukumia

**Ainevahvuus:** 1-3 mm

**Kieppipituus:** 25 m

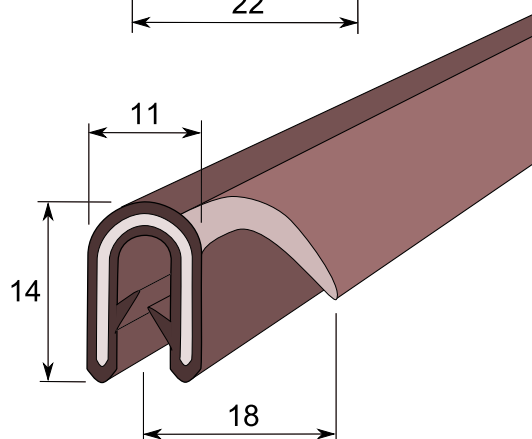


**TUOTE no 1082 531** (P-0010)

**Materiaali:** Runko-osa PVC-muovia,  
tiivisteosa EPDM solukumia

**Ainevahvuus:** 1-2 mm

**Kieppipituus:** 25 m

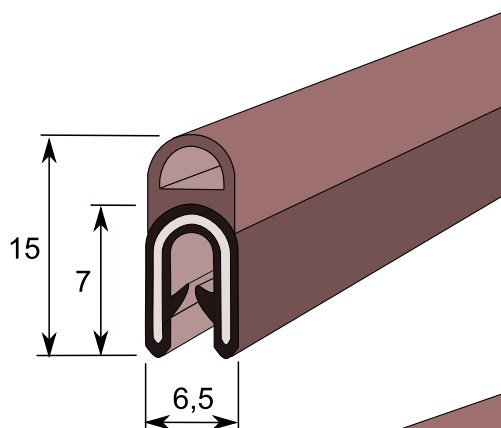


**TUOTE no 1082 535** (P-7160)

**Materiaali:** Runko-osa EPDM massiivikumia,  
tiivisteosa EPDM solukumia

**Ainevahvuus:** 1-3 mm

**Kieppipituus:** 25 m

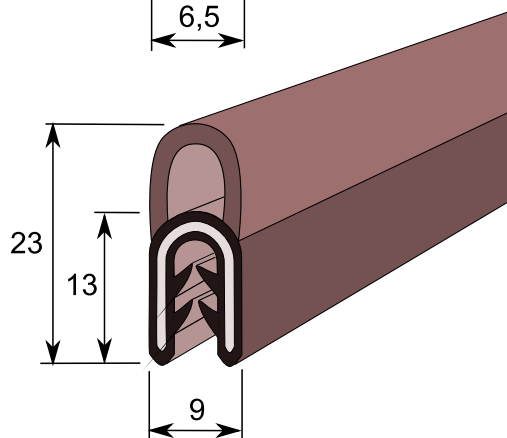


**TUOTE no 1082 520** (P-0895)

**Materiaali:** Runko-osa EPDM massiivikumia,  
tiivisteosa EPDM solukumia

**Ainevahvuus:** 1-4 mm

**Kieppipituus:** 25 m

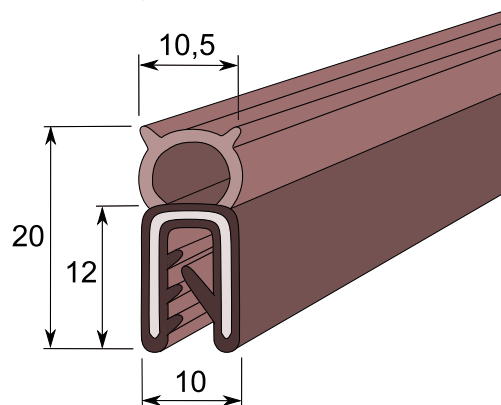


**TUOTE no 1082 519** (P-7004)

**Materiaali:** Runko-osa EPDM massiivikumia,  
tiivisteosa EPDM solukumia

**Ainevahvuus:** 1-3 mm

**Kieppipituus:** 25 m

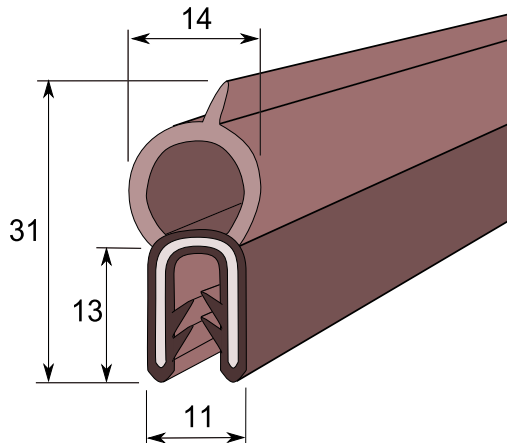




**TUOTE no 1082 521**

(P-0322)

**Materiaali:** Runko-osa EPDM massiivikumia,  
tiivisteosa EPDM solukumia

**Ainevahvuus:** 1-4 mm

**Kieppipituus:** 25 m

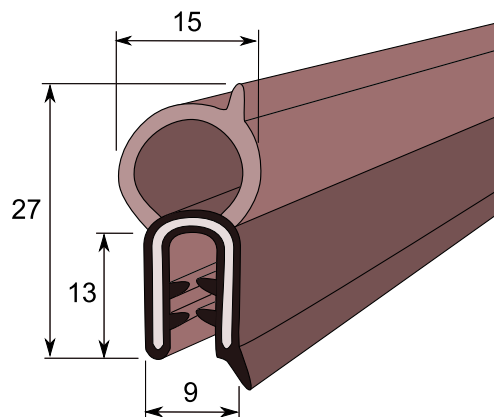


**TUOTE no 1082 539**

(P-031)

**Materiaali:** Runko-osa EPDM massiivikumia,  
tiivisteosa EPDM solukumia

**Ainevahvuus:** 1,5-5,0 mm

**Kieppipituus:** 25 m

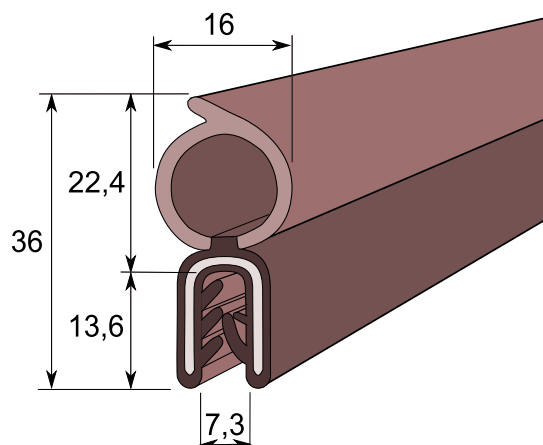


**TUOTE no 1082 541**

(P-071)

**Materiaali:** Runko-osa EPDM massiivikumia,  
tiivisteosa EPDM solukumia

**Ainevahvuus:** 3,0-7,0 mm

**Kieppipituus:** 25 m

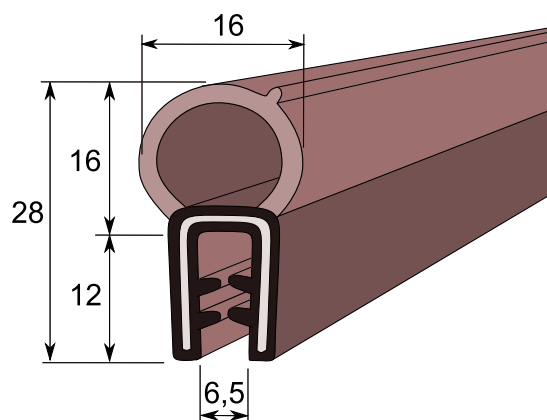


**TUOTE no 1082 529**

(P-0673)

**Materiaali:** Runko-osa EPDM massiivikumia,  
tiivisteosa EPDM massiivikumia

**Ainevahvuus:** 1-3 mm

**Kieppipituus:** 25 m

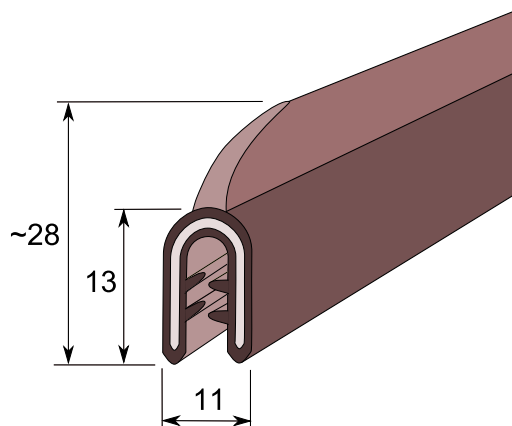


**TUOTE no 1082 533**

(P-0927)

**Materiaali:** Runko-osa EPDM massiivikumia,  
tiivisteosa EPDM massiivikumia

**Ainevahvuus:** 1-3 mm

**Kieppipituus:** 25 m

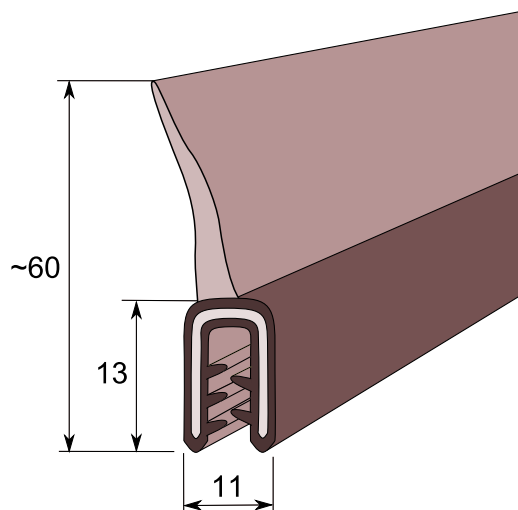


**TUOTE no Kieppipituus**

**1082 630 5 m**

**Materiaali:** Runko-osa teräsvahvikkeista  
EPDM massiivikumia  
sisä-/ liukupinta "plyysipintainen / nukattu"

**Ainevahvuus:** Max. ~5 mm lasille

**Väri:** Musta

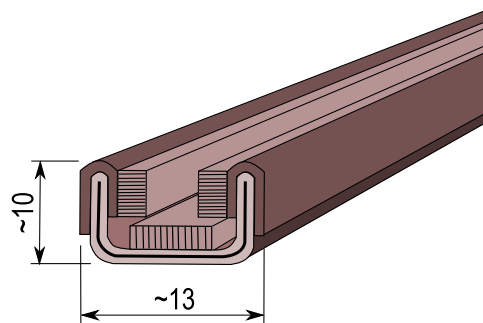


**TUOTE no Kieppipituus**

**1082 632 10 m**

**Materiaali:** Runko-osa teräsvahvikkeista  
EPDM massiivikumia  
sisä-/ liukupinta "plyysipintainen / nukattu"

**Ainevahvuus:** Max. ~6 mm lasille

**Väri:** Musta

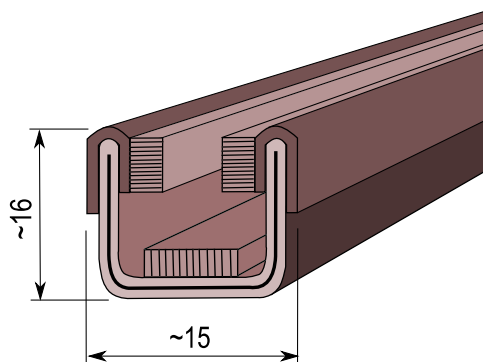


**TUOTE no Kieppipituus**

**1082 631 5 m**

**Materiaali:** Runko-osa  
EPDM massiivikumia  
sisä-/ liukupinta "plyysipintainen / nukattu"

**Ainevahvuus:** Max. ~4 mm lasille

**Väri:** Musta

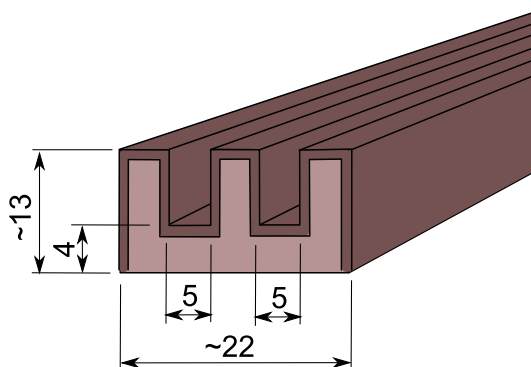


**TUOTE no 1082 640**

**Materiaali:** Runko-osa teräsvahvikkeista  
EPDM massiivikumia  
liukupinta ”plyysipintainen /  
nukattu”  
avattavien lasien ”liukutiiviste”

**Väri:** Musta

**Kieppipituus:** 5 m

**Huom!** *Toimitus vain täysin kiepein*

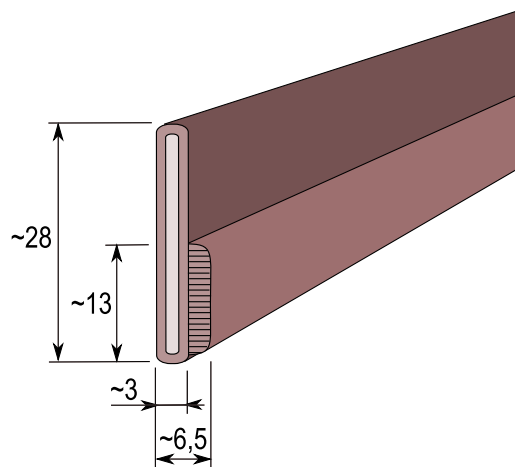


**TUOTE no 1082 643**

**Materiaali:** Runko EPDM massiivikumia  
liukupinta ”plyysipintainen /  
nukattu”  
avattavien lasien ”liukutiiviste”

**Väri:** Musta

**Kieppipituus:** 10 m

**Huom!** *Toimitus vain täysin kiepein*

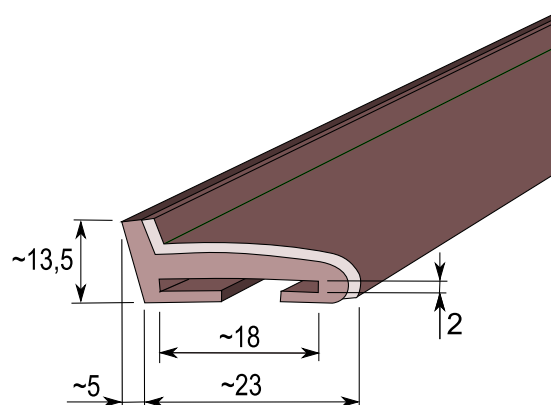




# LASITUSLISTAT


**TUOTE no 1082 335** (50062)

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Ainevahvuus:** Lasi 3,0 mm / seinämä 1,5 mm  
**Kovuus:** 70  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m  
**Kiilanauha:** T 10/7 (1082 415)

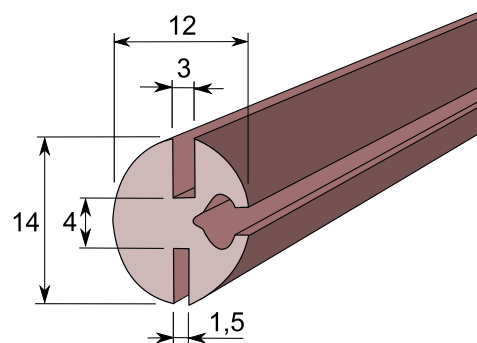


**TUOTE no 1082 303** (10036)

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Ainevahvuus:** Lasi 4,5 mm / seinämä 2,5 mm  
**Kovuus:** 70  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m  
**Kiilanauha:** T 10/10 (1082 407-411-412-413-414)

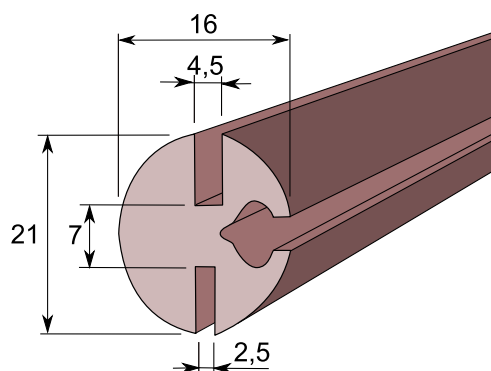


**TUOTE no 1082 307** (20638)

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Ainevahvuus:** Lasi 5,0 mm / seinämä 3,0 mm  
**Kovuus:** 70  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m  
**Kiilanauha:** T 10/10 (1082 407-411-412-413-414)

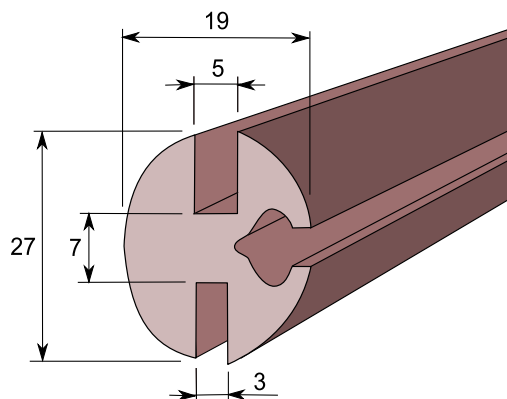


**TUOTE no 1082 329** (50016)

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Ainevahvuus:** Lasi 3,0 mm / seinämä 5,0 mm  
**Kovuus:** 70  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m  
**Kiilanauha:** T 10/10 (1082 407-411-412-413-414)

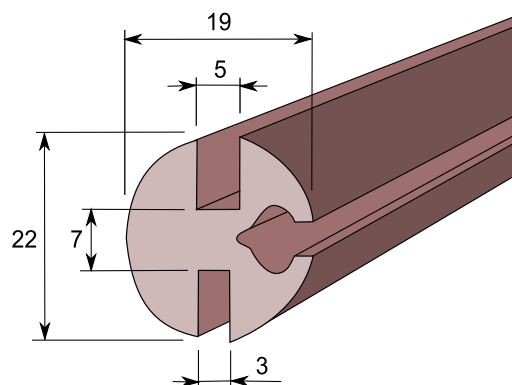


**TUOTE no 1082 331** (80075)

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Ainevahvuus:** Lasi 6,0 mm / seinämä 3,0 mm  
**Kovuus:** 70  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m  
**Kiilanauha:** T 10/10 (1082407-411-412-413-414)

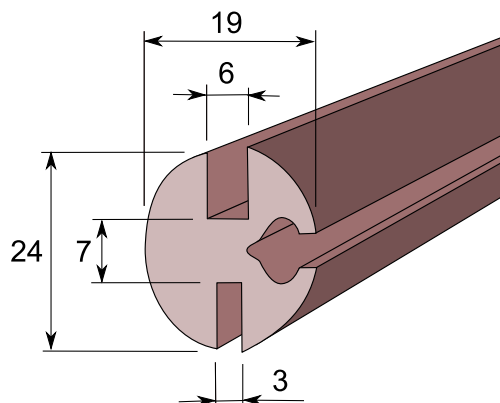


**TUOTE no 1082 311** (12216)

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Ainevahvuus:** Lasi 5,0 mm / seinämä 5,0 mm  
**Kovuus:** 70  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m  
**Kiilanauha:** T 10/10 (1082 407-411-412-413-414)

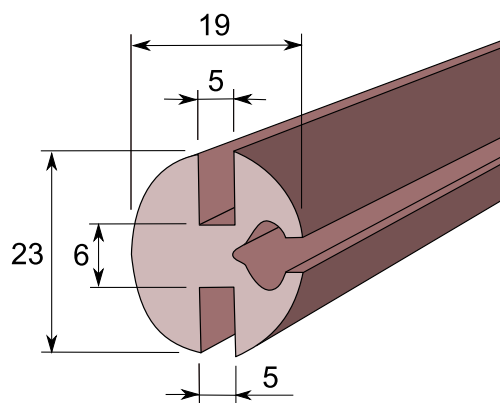

**TUOTE no 1082 333** (3030756)

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Ainevahvuus:** Lasi 6,0 mm / seinämä 8,0 mm  
**Kovuus:** 70  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m  
**Kiilanauha:** T 10/10 (1082 407-411-412-413-414)

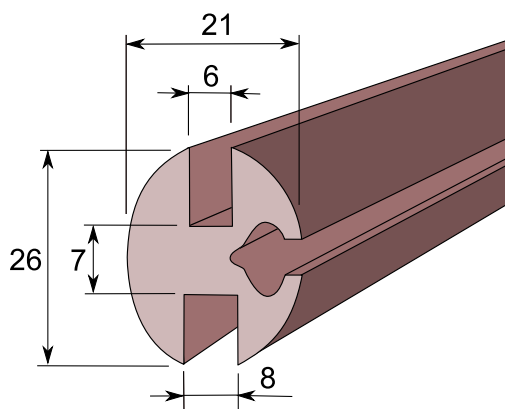


**TUOTE no 1082 355**

(20704)

**Turvalista (ns. painelista)**

<b>Materiaali:</b>	EPDM -kumi
<b>Ainevahvuus:</b>	Lasi 2-3 mm / seinämä 4-6 mm
<b>Kovuus:</b>	60 $\pm 5$ °ShA
<b>Väri:</b>	Musta
<b>Kieppipituus:</b>	25 m
<b>Kiilanauha:</b>	T 10/10 (1082407-411-412-413-414)

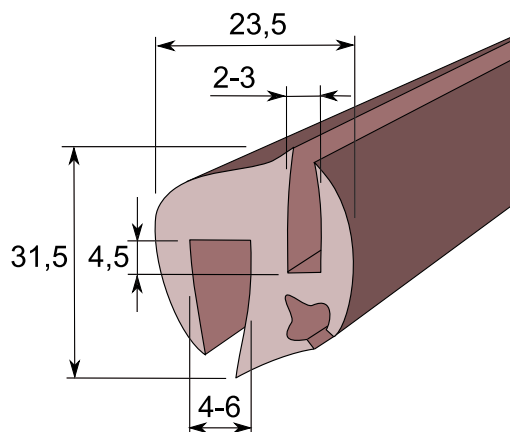


**TUOTE no 1082 351**

(20686)

**Turvalista (ns. painelista)**

<b>Materiaali:</b>	EPDM -kumi
<b>Ainevahvuus:</b>	Lasi 4-5 mm / seinämä 4-6 mm
<b>Kovuus:</b>	60 $\pm 5$ °ShA
<b>Väri:</b>	Musta
<b>Kieppipituus:</b>	25 m
<b>Kiilanauha:</b>	T 10/10 (1082407-411-412-413-414)

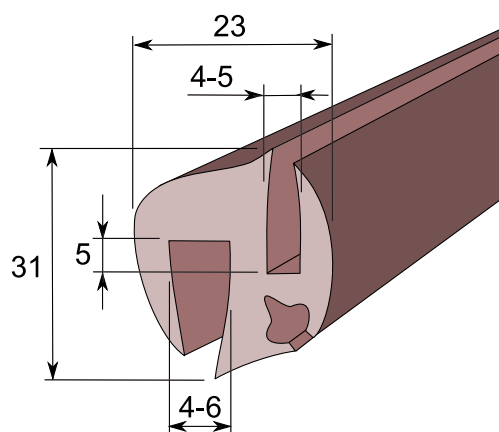


**TUOTE no 1082 359**

(20705)

**Turvalista (ns. painelista)**

<b>Materiaali:</b>	EPDM -kumi
<b>Ainevahvuus:</b>	Lasi 3-4 mm / seinämä 10-12 mm
<b>Kovuus:</b>	60 $\pm 5$ °ShA
<b>Väri:</b>	Musta
<b>Kieppipituus:</b>	25 m
<b>Kiilanauha:</b>	T 10/10 (1082407-411-412-413-414)

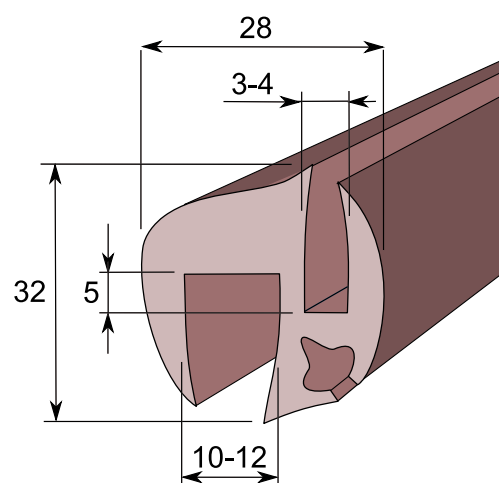




**TUOTE no 1082 363**

(20706)

**Turvalista (ns. painelista)**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Ainevahvuus:** Lasi 6,0 mm / seinämä 12,0 mm  
**Kovuus:** 60  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m  
**Kiilanauha:** T 10/10 (1082407-411-412-413-414)

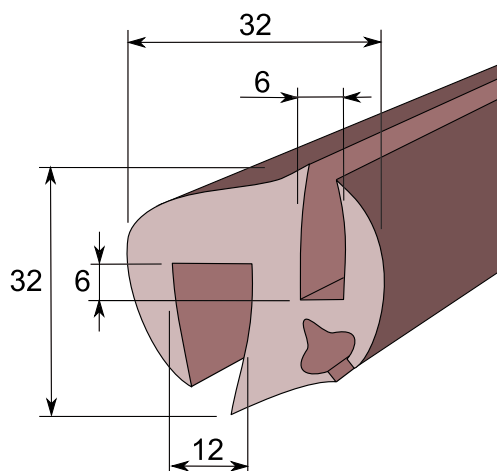


**TUOTE no 1082 365**

(4270)

**Turvalista (ns. painelista)**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Ainevahvuus:** Lasi 5,0 mm / seinämä 15,0 mm  
**Kovuus:** 60  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m  
**Kiilanauha:** T 10/10 (1082407-411-412-413-414)

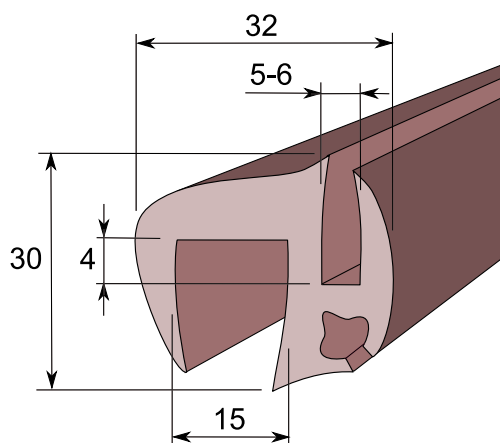


**TUOTE no 1082 367**

(5047)


**Turvalista (ns. painelista)**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Ainevahvuus:** Lasi 6,0 mm / seinämä 20,0 mm  
**Kovuus:** 60  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m  
**Kiilanauha:** T 10/10 (1082407-411-412-413-414)

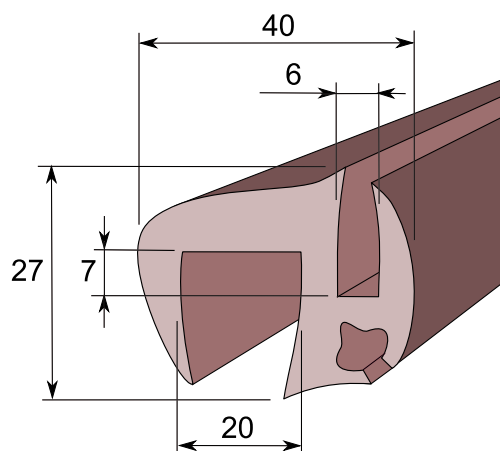


**TUOTE no 1082 395**

<b>Materiaali:</b>	EPDM -kumi
<b>Ainevahvuus:</b>	Lasi 5,0 mm / seinämä 18,0 mm
<b>Kovuus:</b>	70 $\pm$ 5 °ShA
<b>Väri:</b>	Musta
<b>Kieppipituus:</b>	25 m
<b>Kiilanauha:</b>	T 10/10 (1082 407-411-412-413-414)

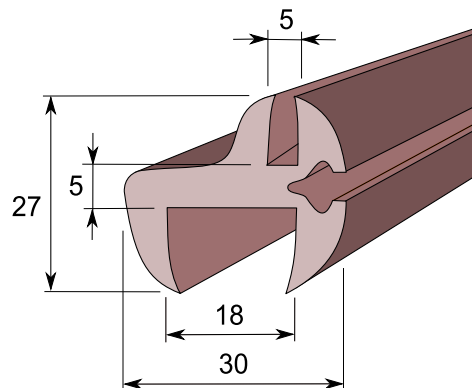


**TUOTE no 1082 397**

<b>Materiaali:</b>	EPDM -kumi
<b>Ainevahvuus:</b>	Lasi 5,0 mm / seinämä 22,0 mm
<b>Kovuus:</b>	70 $\pm$ 5 °ShA
<b>Väri:</b>	Musta
<b>Kieppipituus:</b>	25 m
<b>Kiilanauha:</b>	T 10/10 (1082 407-411-412-413-414)

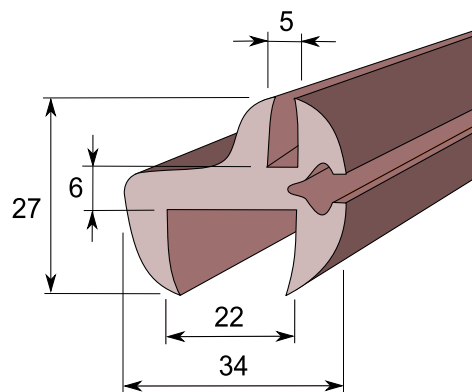


**TUOTE no 1082 203** (46101300)

<b>Materiaali:</b>	EPDM -kumi
<b>Ainevahvuus:</b>	Lasi 4,0 mm / seinämä 2,5 mm
<b>Kovuus:</b>	70 $\pm$ 5 °ShA
<b>Väri:</b>	Musta
<b>Kieppipituus:</b>	25 m

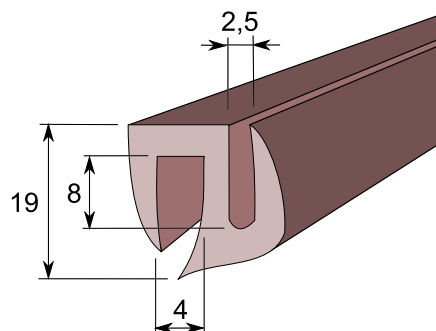


**TUOTE no 1082 407** (10035)

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 75  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 30 m

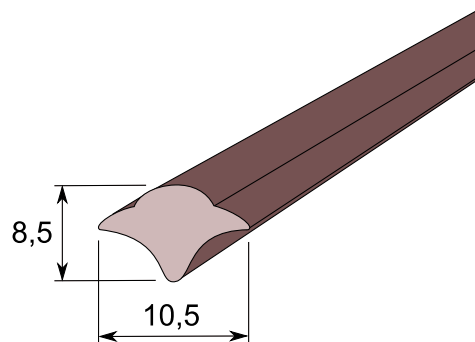


**TUOTE no 1082 409**

**Materiaali:** PVC-muovi  
**Tyyppi:** T10/9  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 100 m

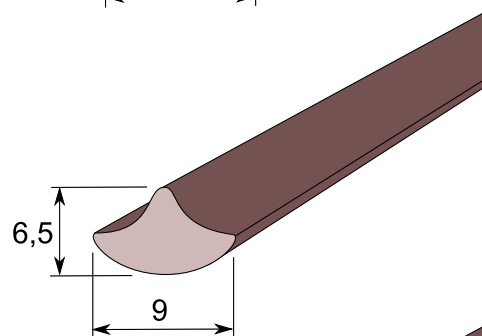

**TUOTE no 1082 415**


**Materiaali:** PVC-muovi  
**Tyyppi:** T10/7  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

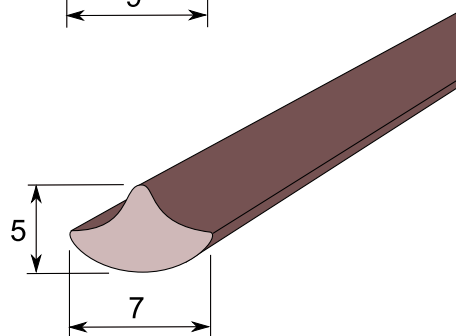

TUOTE no	Tyyppi	Väri	Kieppipituus
----------	--------	------	--------------

1082 411	T10/10	musta	25 m
1082 412	T10/10	musta	100 m
1082 413	T10/10	valkoinen	25 m
1082 414	T10/10	valkoinen	100 m


**Materiaali:** PVC-muovi

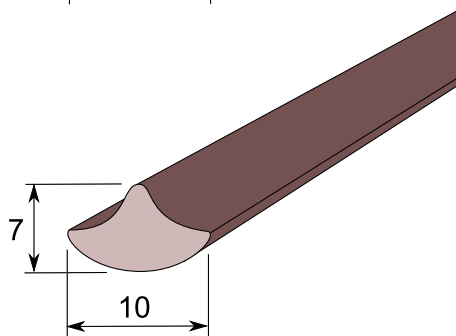

**TUOTE no 1082 420**


**KIILANAUHAN ASENNUSTYÖKALU**

Mukana 5 kpl erikokoisia levitystyökaluja.

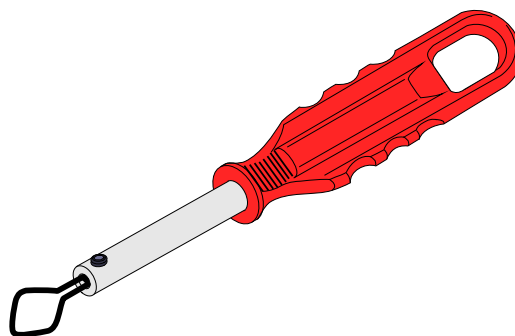


**TUOTE no 1082 195**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Ainevahvuus:** Lasi 1,0 mm  
**Kovuus:** 70  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 100 m

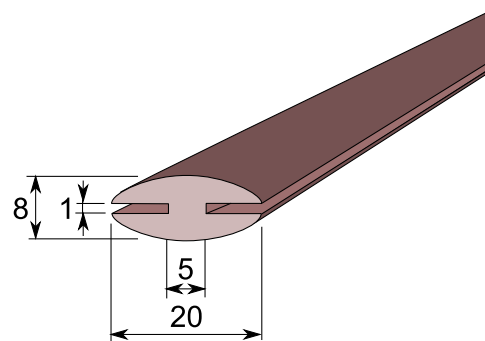


**TUOTE no 1082 196**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Ainevahvuus:** Lasi 3,0 mm  
**Kovuus:** 70  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

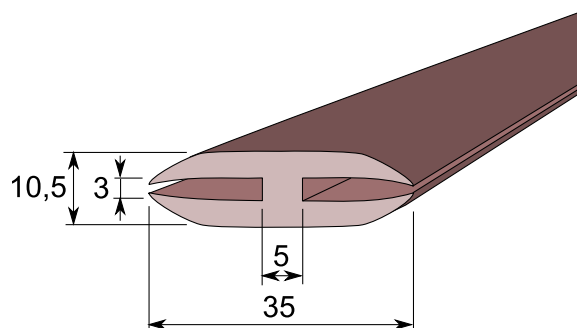


**TUOTE no 1082 197**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Ainevahvuus:** Lasi 3,0 mm  
**Kovuus:** 70  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 50 m

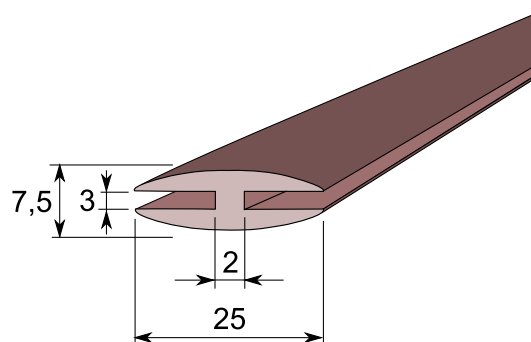

**TUOTE no 1082 198**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Ainevahvuus:** Lasi 6,0 mm  
**Kovuus:** 70  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 50 m

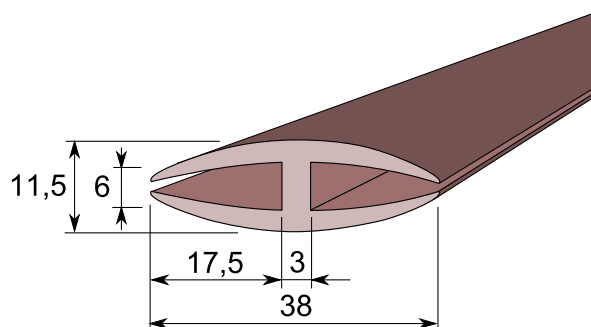


TUOTE no	(Suulake)	A	B	C	D	Kieppi- pituus
<b>1082 107</b>	(10002)	5	7	2	1,5	25 m
<b>1082 103</b>	(10001)	5	7	3	1,0	25 m
<b>1082 111</b>	(10003)	6,5	7	4	1,25	25 m
<b>1082 115</b>	(10005)	8	10	4	2,0	25 m
<b>1082 139</b>	(10012)	8	16	4	2,0	25 m
<b>1082 119</b>	(10007)	8	11	5	1,5	25 m
<b>1082 123</b>	(10008)	8	11	6	1,0	25 m
<b>1082 135</b>	(10011)	12	20	6	3,0	25 m
<b>1082 127</b>	(10009)	12	12	7	2,5	25 m
<b>1082 137</b>	(5542)	20	16	12	4,0	25 m
<b>1082 133</b>	(4592)	16	19	10	3,0	25 m

**Materiaali:** EPDM -kumi

**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA

**Väri:** Musta

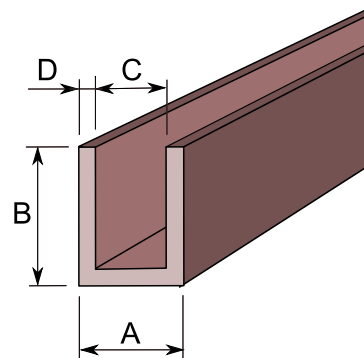


TUOTE no	(Suulake)	A	B	C	D	Kieppi- pituus
<b>1082 167</b>	(10021)	5,5	8	2,5	1,5	25 m
<b>1082 151</b>	(10016)	6,5	12,5	3,5	1,5	25 m
<b>1082 163</b>	(10020)	7,5	17,5	4,5	1,5	25 m
<b>1082 141</b>	(10013)	7,5	13,5	5,5	1,0	25 m
<b>1082 159</b>	(10018)	10,0	18	7	1,5	25 m

**Materiaali:** EPDM -kumi

**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA


**Väri:** Musta



**TUOTE no 1082 424**

## REUNANAUHA


<b>Materiaali:</b>	TPE-kumi
<b>Kovuus:</b>	90 $\pm$ 5 °ShA
<b>Lämmönkesto:</b>	-50...+120 °C
<b>Väri:</b>	Musta
<b>Kieppipituus:</b>	100 m
<b>Käyttökohde:</b>	Säänkestävä pleksi-lasien, katteiden ja koteloiden reunasuojaksi moottoriajoneuvoihin yms.

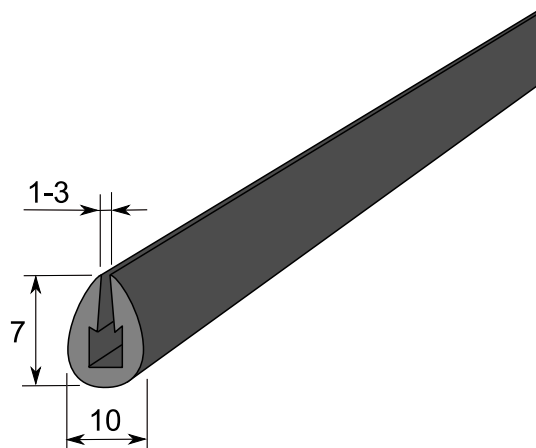


**TUOTE no 1082 422**

## PEITENAUHA

<b>Materiaali:</b>	PVC-muovi
<b>Kovuus:</b>	75 $\pm$ 5 °ShA
<b>Väri:</b>	Musta
<b>Kieppipituus:</b>	100 m
<b>Käyttökohde:</b>	Peitesuojaksi saumalistaan linja-autoihin, asuntoautoihin ja -vaunuihin sekä perävai- nukatteisiin

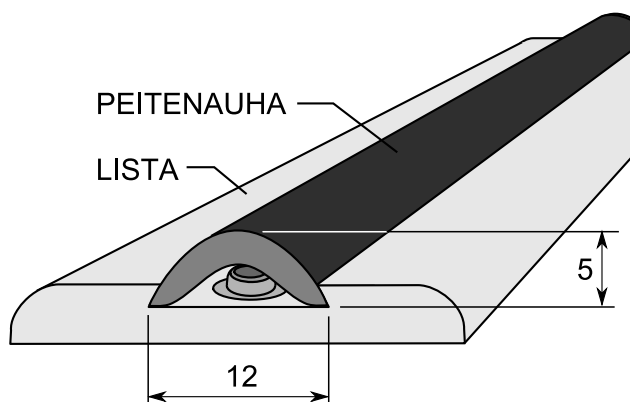


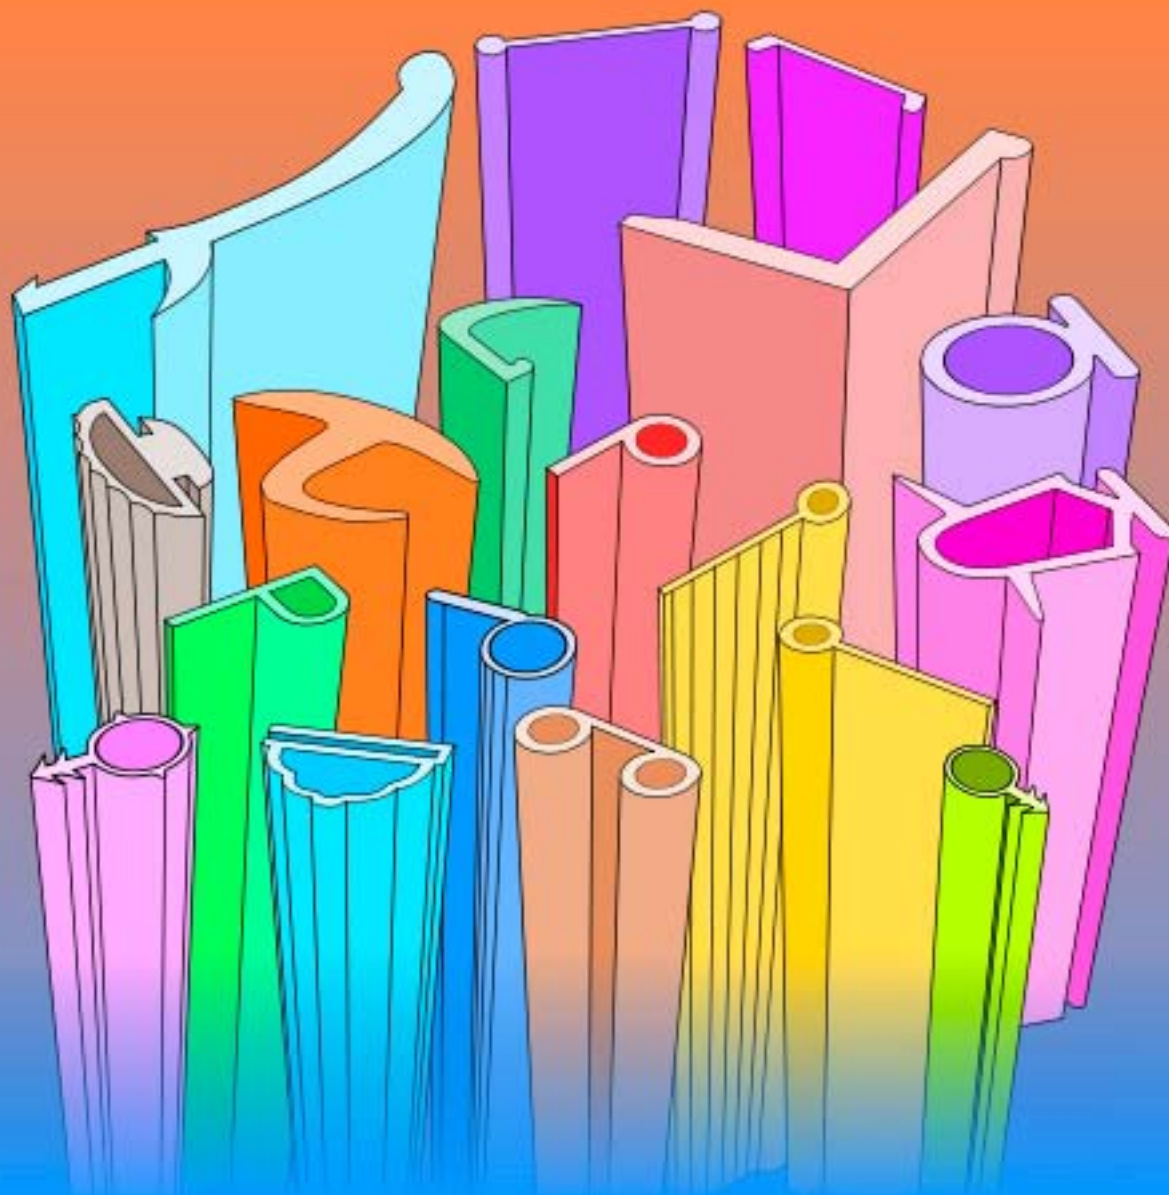

# TIIVISTENAUHAT


**TUOTE no 1082 211** (10025)

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

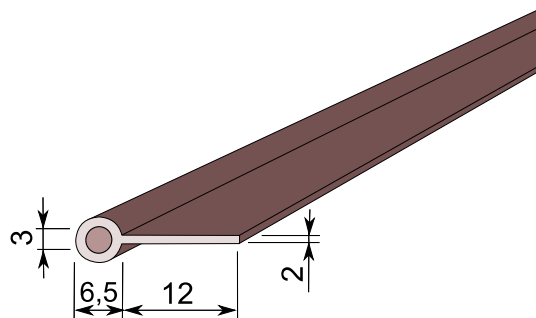


**TUOTE no 1082 223** (20506)

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

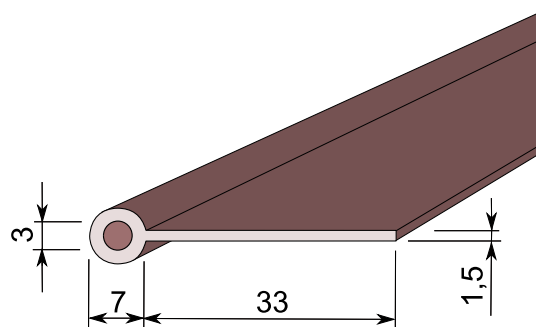


**TUOTE no 1082 227** (20507)

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

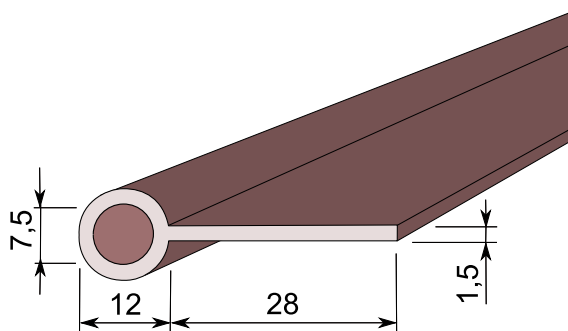

**TUOTE no 1084 707** (T114)

**Materiaali:** pehmeä PVC -muovi  
**Kovuus:** 75  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 50 m

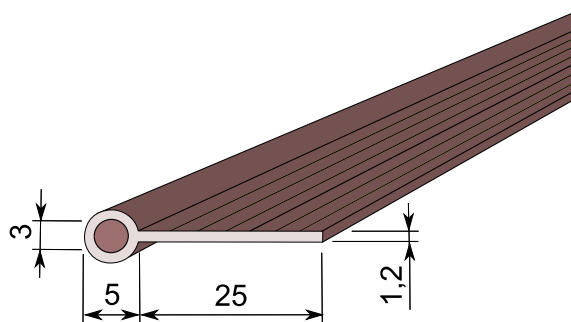




**TUOTE no 1082 215**

(20504)


**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

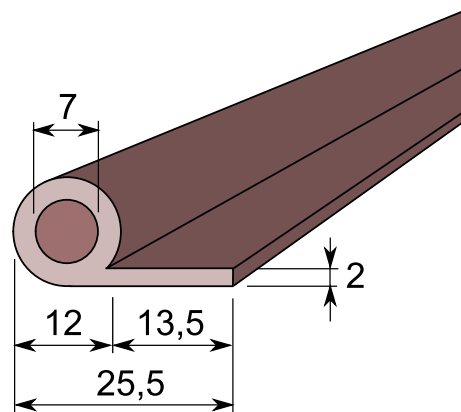

**TUOTE no 1082 231**

(10030)


**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

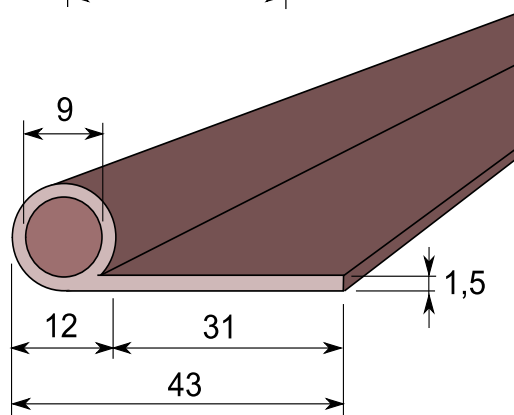

**TUOTE no 1082 243**

(20530)


**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

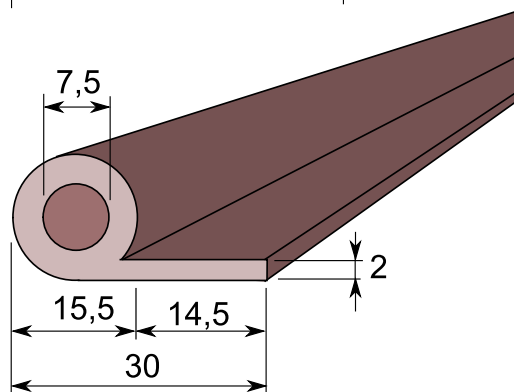

**TUOTE no 1082 240**


(16671)

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

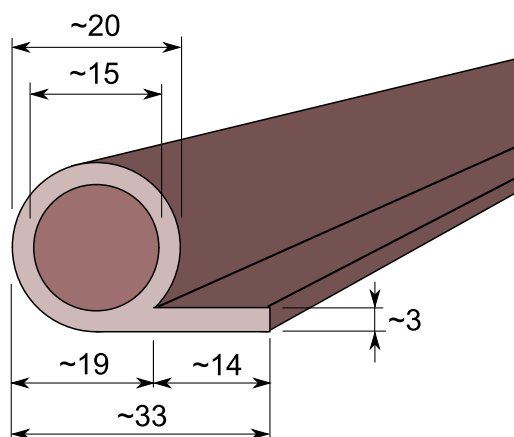


**TUOTE no 1082 242**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

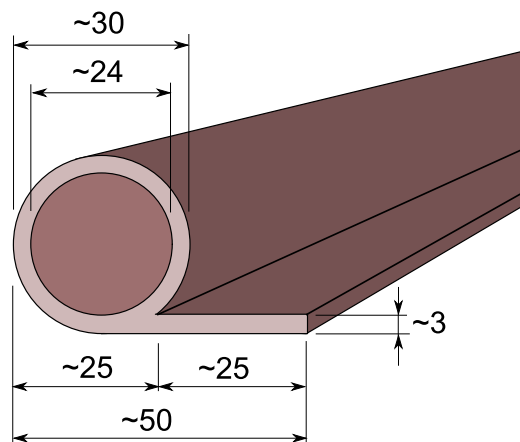


**TUOTE no 1082 244** (5060)

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 60  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

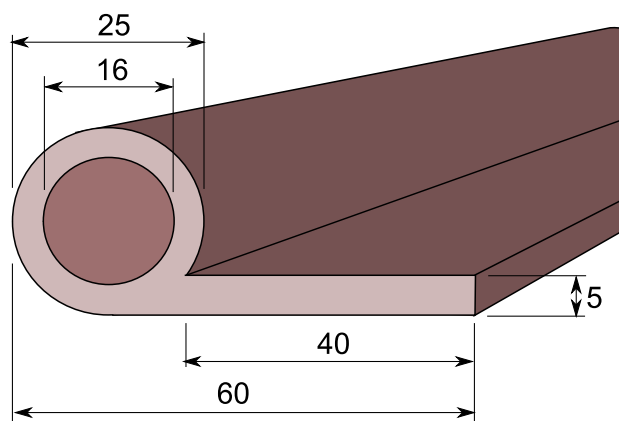


**TUOTE no 1082 219** (20517)

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

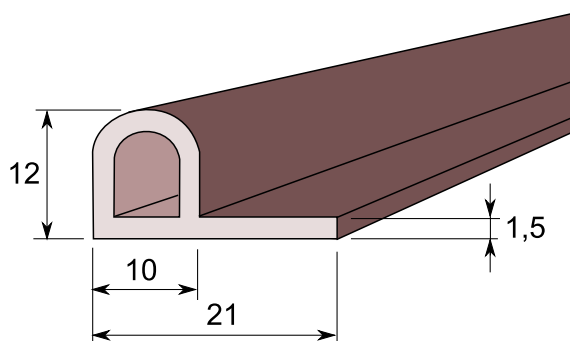

**TUOTE no 1082 239** (10032)


**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

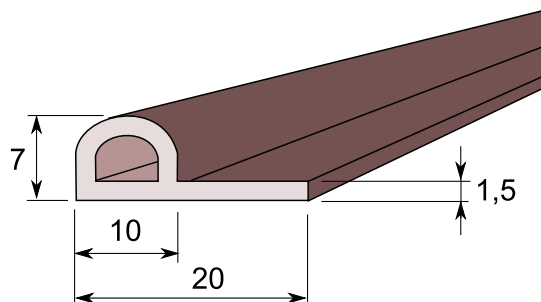

**TUOTE no 1082 245**


(3423)

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

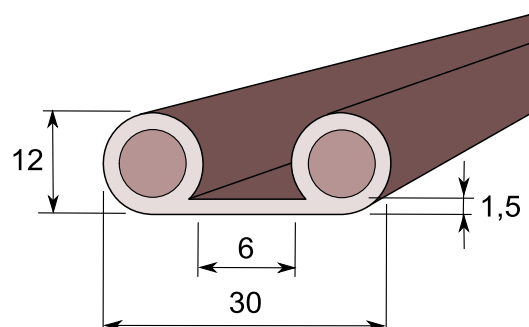

**TUOTE no 1082 280**


**Materiaali:** EPDM  
**Kovuus:** 60  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Harmaa  
**Kieppipituus:** 30 m

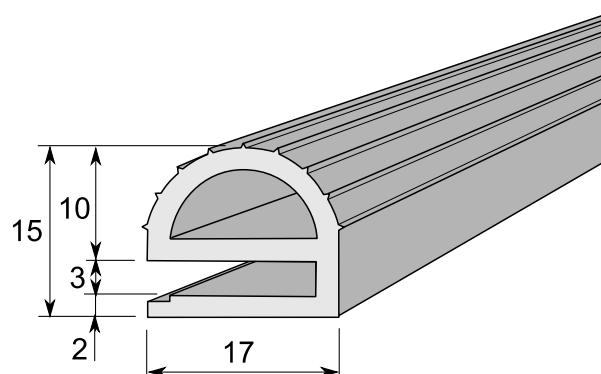

**TUOTE no 1082 431** (464128700)

**Tiivistenauha ura-asennukseen**


**Uran leveys:** 3,0 mm  
**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 100 m

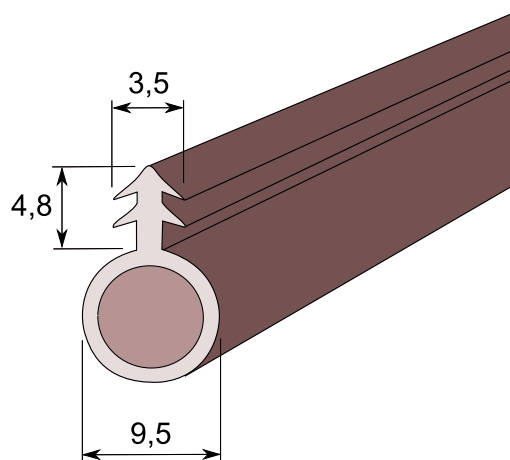

**TUOTE no 1082 434** (464128300)

**Tiivistenauha ura-asennukseen**


**Uran leveys:** 3,0 mm  
**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 100 m

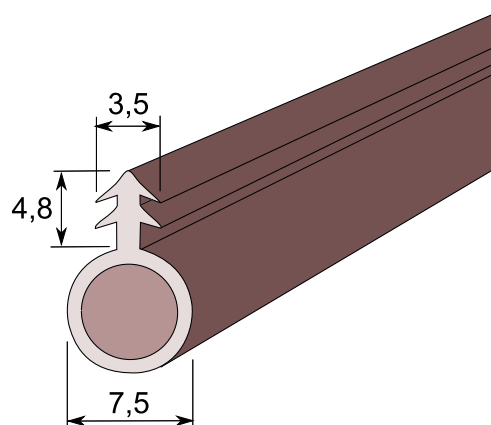

**TUOTE no 1082 437** (46057521)

**Tiivistenauha kiinnityslipalla**


**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 100 m

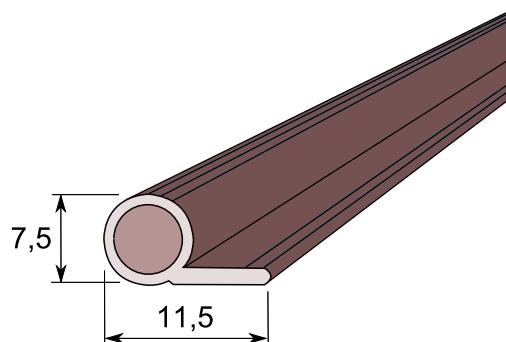

**TUOTE no 1082 438** (464065300)

**Tiivistenauha kiinnityslipalla**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 100 m

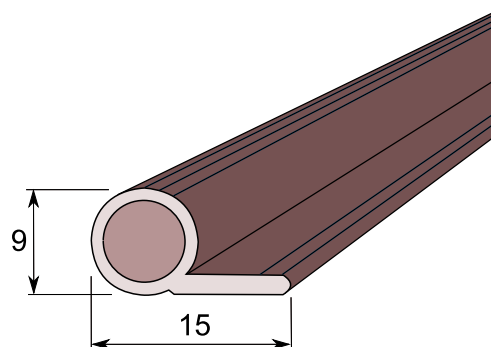

**TUOTE no 1082 442** (42087270)

**O -tiivistenauha ura-asennukseen**

Uran leveys: 3,0- 3,8 mm  
Halkaisija: Ø 8 mm  
Materiaali: Silikonikumi  
Kovuus: 60 ±5 °ShA  
Väri: Valkoinen  
Kieppipituus: 150 m  
Toimitus: Talkittuna

**TUOTE no 1082 444** (42087280)

**O -tiivistenauha ura-asennukseen**

Uran leveys: 3,0- 3,8 mm  
Halkaisija: Ø 10 mm  
Materiaali: Silikonikumi  
Kovuus: 60 ±5 °ShA  
Väri: Valkoinen  
Kieppipituus: 100 m  
Toimitus: Talkittuna

**TUOTE no 1082 446**

**O -tiivistenauha ura-asennukseen**

Uran leveys: 3,0 mm  
Halkaisija: Ø 8 mm  
Materiaali: TPE  
Kovuus: 60 ±5 °ShA  
Väri: Valkoinen  
Lämpötilan kesto: -40 - +100 °C  
Kieppipituus: 100 m (Max. 500 m)

**TUOTE no 1082 449**


**O -tiivistenauha ura-asennukseen**

Uran leveys: 3,0 mm  
Halkaisija: Ø 10 mm  
Materiaali: TPE  
Kovuus: 60 ±5 °ShA  
Väri: Valkoinen  
Lämpötilan kesto: -40 - +100 °C  
Kieppipituus: 100 m (Max. 500 m)

**TUOTE no 1082 448**

**O -tiivistenauha ura-asennukseen**


Uran leveys: 3,0 mm  
Halkaisija: Ø 8 mm  
Materiaali: TPE  
Kovuus: 60 ±5 °ShA  
Väri: Valkoinen  
Lämpötilan kesto: -40 - +100 °C  
Kieppipituus: 100 m (Max. 500 m)

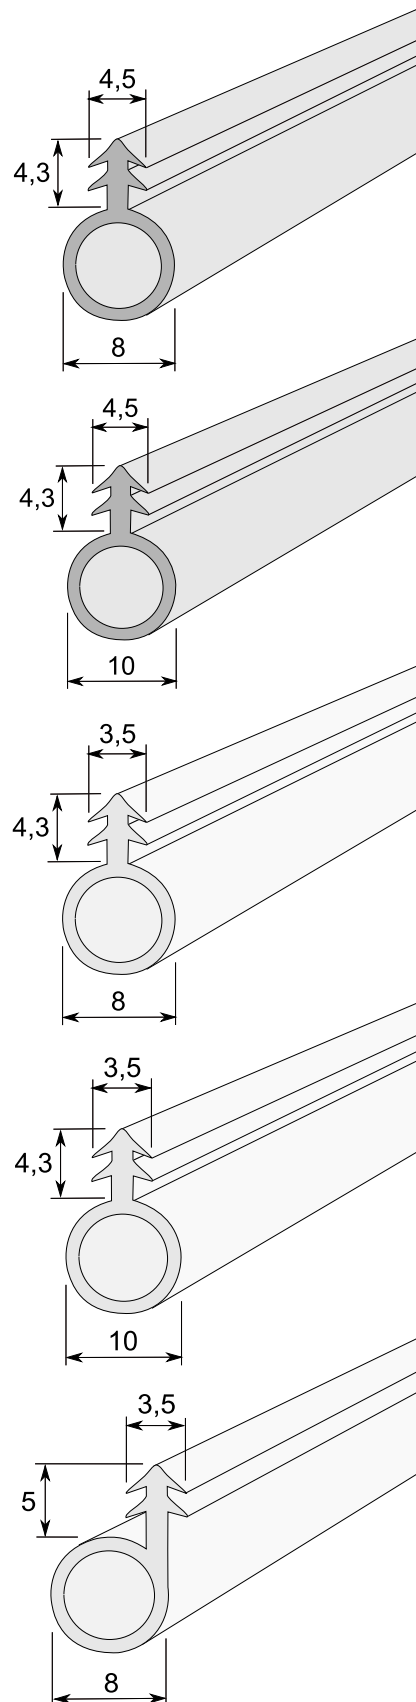

**TUOTE no 1082 636**

(3524136)


**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 60  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

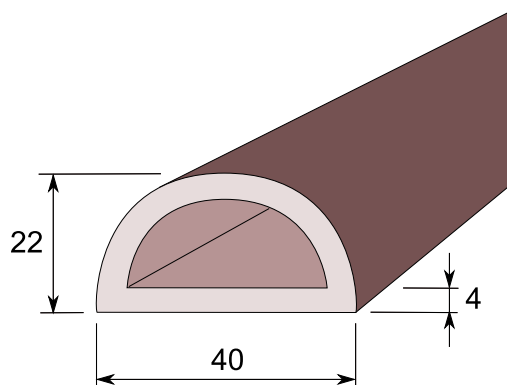

**TUOTE no 1082 610**

(79836)


**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

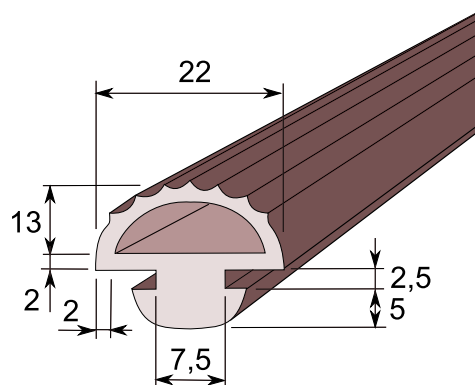

**TUOTE no 1082 249**

**MUOTONAUHA  
TYÖSTÖKONEIDEN JOHTEISIIN**

**Materiaali:** NBR 60  
**Ominaisuudet:** Öljynkestävä  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

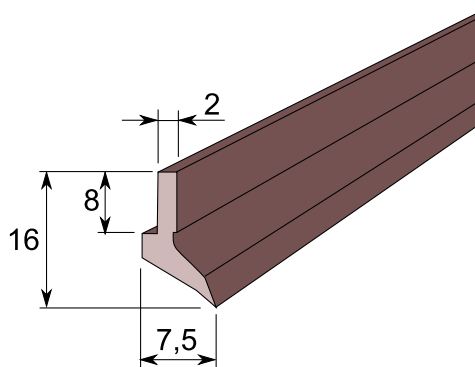

**TUOTE no 1082 624**


(6929)

**Materiaali:** EPDM -kumi

**Kovuus:** 65  $\pm$ 5 °ShA

**Väri:** Musta

**Kieppipituus:** 3 m

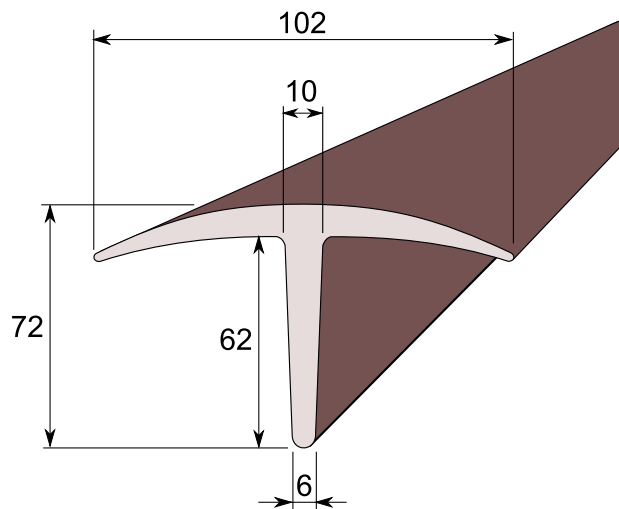

**TUOTE no 1082 627**


(79043)

**Materiaali:** EPDM -kumi

**Kovuus:** 65  $\pm$ 5 °ShA

**Väri:** Musta

**Kieppipituus:** 25 m

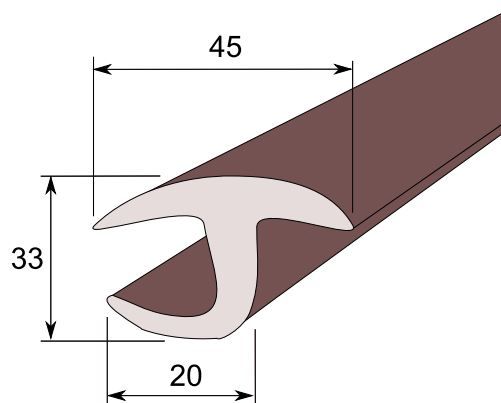

**TUOTE no 1082 628**


(80245)

**Materiaali:** EPDM -kumi


**Kovuus:** 65  $\pm$ 5 °ShA

**Väri:** Musta

**Kieppipituus:** 25 m

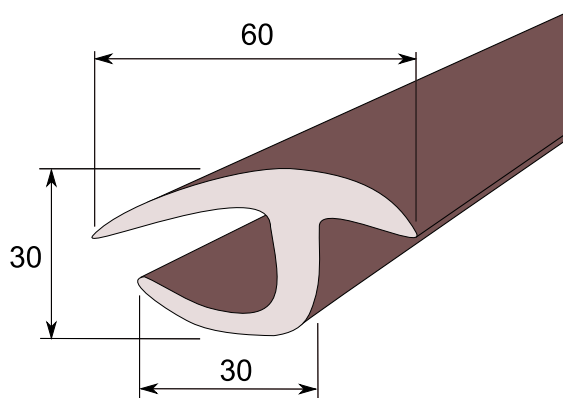

Tiivistenauhan kiinnitys kääntyvän oven sivuun raon tiivistämiseksi.

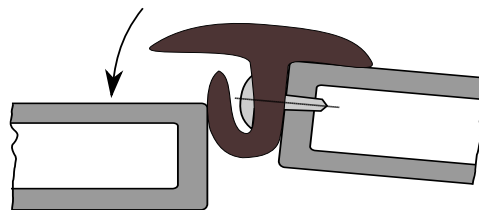

**TUOTE no 1082 611**


(80250)

**Materiaali:** EPDM -kumi

**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA

**Väri:** Musta

**Kieppipituus:** 25 m

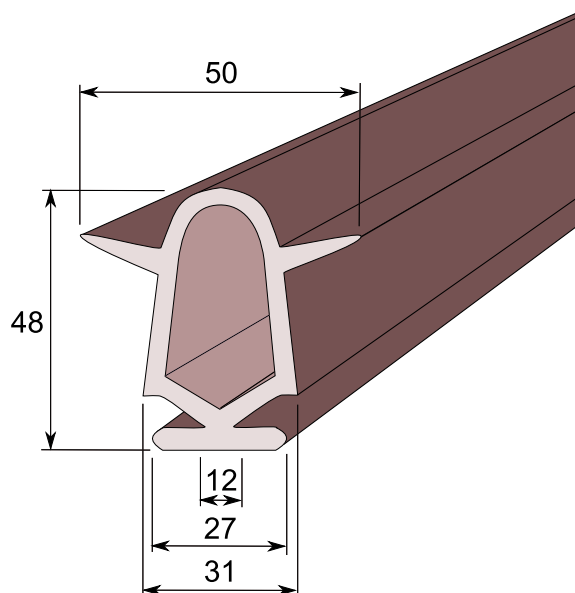

**TUOTE no 1082 619**


(70626)

**Materiaali:** EPDM -kumi

**Kovuus:** 60  $\pm 5$  °ShA

**Väri:** Musta

**Kieppipituus:** 25 m

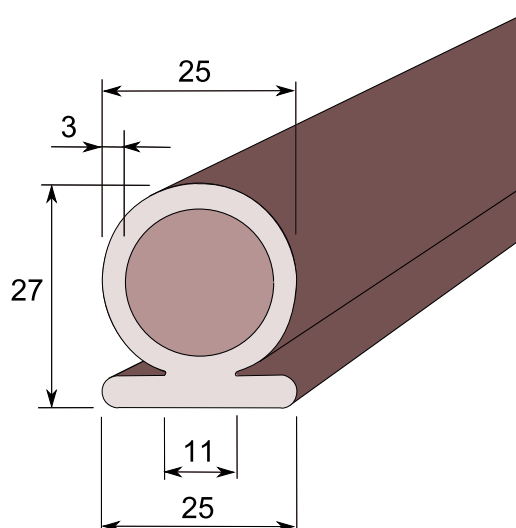


**TUOTE no 1082 620**

**Materiaali:** Alumiini

**Väri:** Kirkas

**Kankipituus:** 2,6 m

**Soveltuvuus:** Nauhoille 1082 611 ja  
1082 619

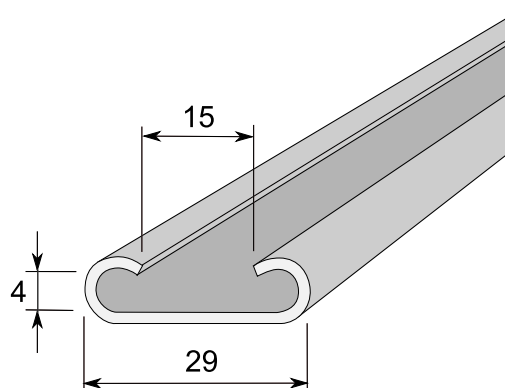




**TUOTE no 1082 634** (50232)

**Materiaali:** EPDM -kumi

**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA

**Väri:** Musta

**Kieppipituus:** 25 m

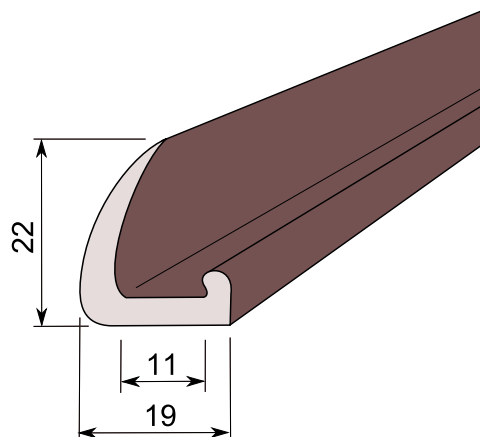

**TUOTE no 1082 601** (74033)


**Materiaali:** TPE

**Kovuus:** 60  $\pm 5$  °ShA

**Väri:** Musta

**Kieppipituus:** 5 m

**Soveltuvuus:** Yleismallinen lokasuojan levikelistä

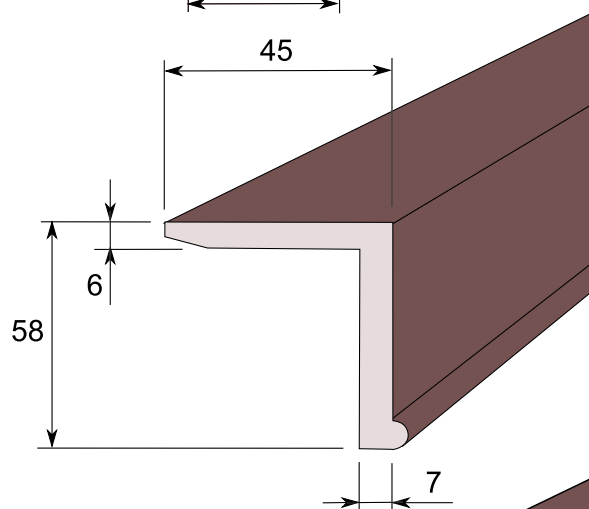

**TUOTE no 1082 603**


**Materiaali:** EPDM

**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA

**Väri:** Musta

**Kieppipituus:** 25 m

**Soveltuvuus:** Peräoven tiivistenauha

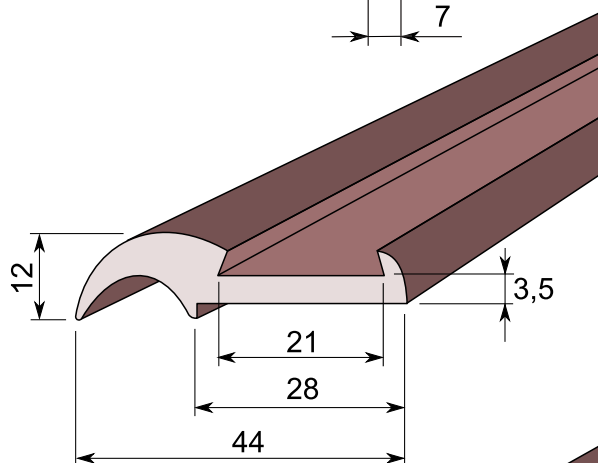

**TUOTE no 1082 282**


**Materiaali:** EPDM

**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA

**Väri:** Musta


**Kieppipituus:** 25 m

**Soveltuvuus:** Peräoven tiivistenauha

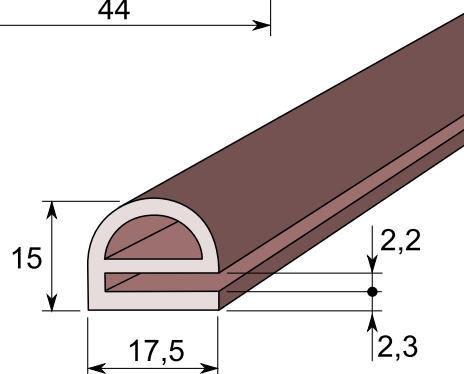

**TANKIN KIINNITYSNAUHA**


<b>TUOTE no</b>		<b>Leveys (L)</b>	<b>Kieppi- pituus</b>
<b>1082 605</b>	(74021)	25 mm	25 m
<b>1082 606</b>	(74022)	35 mm	25 m
<b>1082 607</b>	(74023)	45 mm	25 m
<b>1082 608</b>	(74024)	55 mm	25 m
<b>1082 596</b>	(74025)	65 mm	25 m
<b>1082 598</b>	(74026)	75 mm	25 m
<b>Materiaali:</b> TPE, roiskeöljyn kestävä <b>Kovuus:</b> 60 ±5 °ShA <b>Väri:</b> Musta <b>Soveltuvuus:</b> Polttoaine- ym. säiliöiden, laatikoiden yms. kiinnityspan- nan alusnauha			

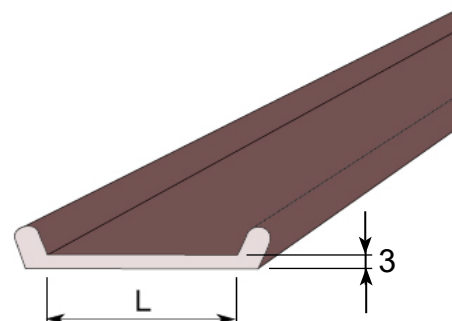

**TUOTE no 1082 247**

**PÖLYIMURIN SUULAKENAUHA**

**Materiaali:** TPE  
**Kovuus:** 70 ±5 °ShA  
**Väri:** Harmaa  
**Kieppipituus:** 25 m  
**Soveltuvuus:** Pölyimurien suulakenauha

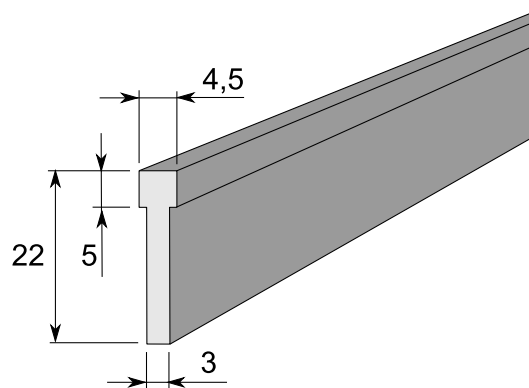

**TUOTE no 1082 251**


**LASIOVEN SALPANAUHA**

**Materiaali:** TPE  
**Väri:** Valkea  
**Pituus:** 200 mm

**TUOTE no 1082 251X**


**LASIOVEN SALPANAUHA**

**Materiaali:** TPE  
**Väri:** Valkea  
**Kieppipituus:** 10 m

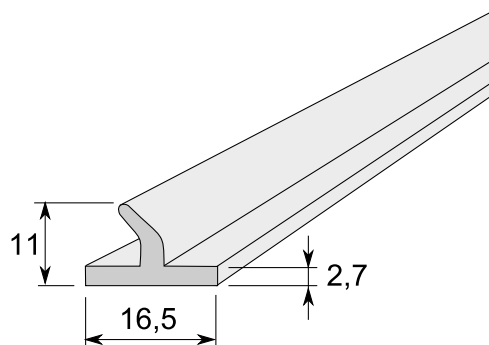


**TUOTE no 1084 708**

**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Kovuus:** 75  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m  
**Soveltuvuus:** Säiliöiden, laatikoiden yms. kiinnityspannan alusnauha

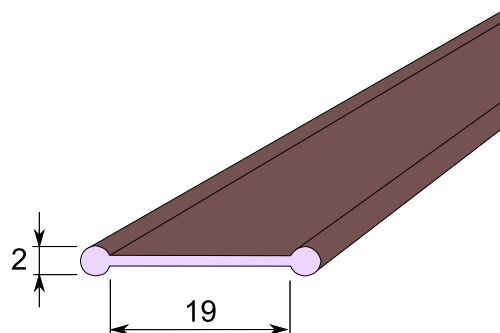


**TUOTE no 1084 709**

**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Kovuus:** 75  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m  
**Soveltuvuus:** Säiliöiden, laatikoiden yms. kiinnityspannan alusnauha

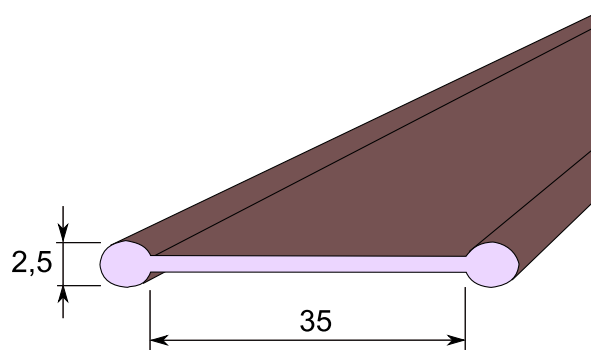

**TUOTE no 1084 750**

**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 6 m  
**Soveltuvuus:** Yleismallinen lokasuojan levikelistä  
**Kiinnitys:** Ruuvilla tai nitillä alumiinilista "jäykisteenä" (\*)

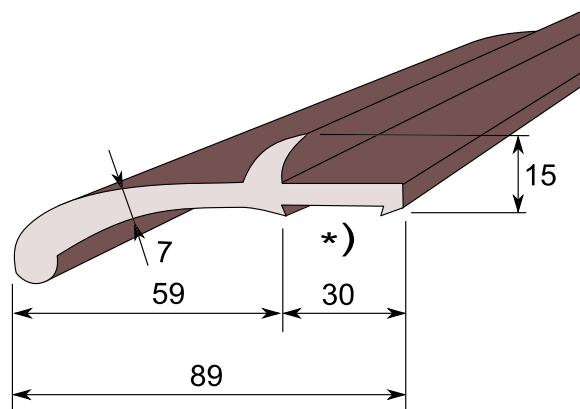




VENELISTAT



KAAPeli- JA  
KYNnySLISTAT

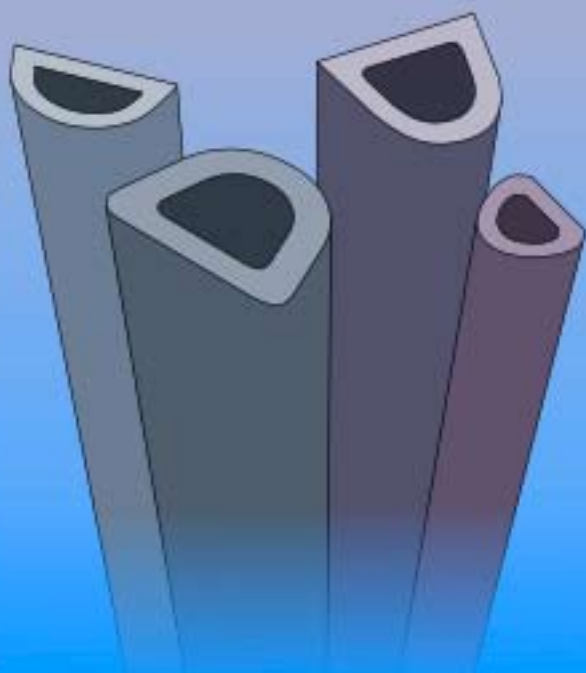

LAITURIPUSKURIT



KYLKI- JA  
REUNALISTAT


**TUOTE no 1015 072**

**D-PUSKURI 33 x 46 mm**

**Materiaali:** EPDM  
**Kovuus:** 60  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 5 m

**TUOTE no 1015 072X**


**Kieppipituus:** 50 m

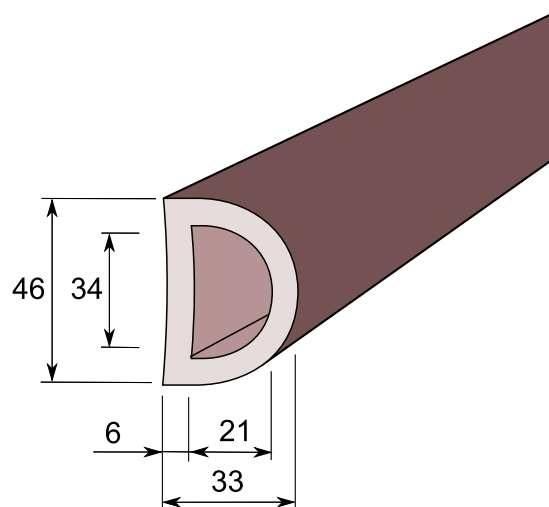

**TUOTE no 1015 073**

**D-PUSKURI 33 x 46 mm**


**Materiaali:** TPE  
**Kovuus:** 60  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Vaalea  
**Kieppipituus:** 5 m

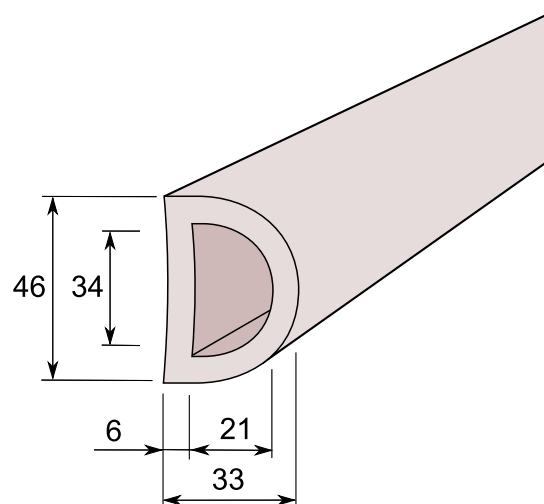

**TUOTE no 1015 074**

**D-PUSKURI 65 x 80 mm**


**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** max. 25 m

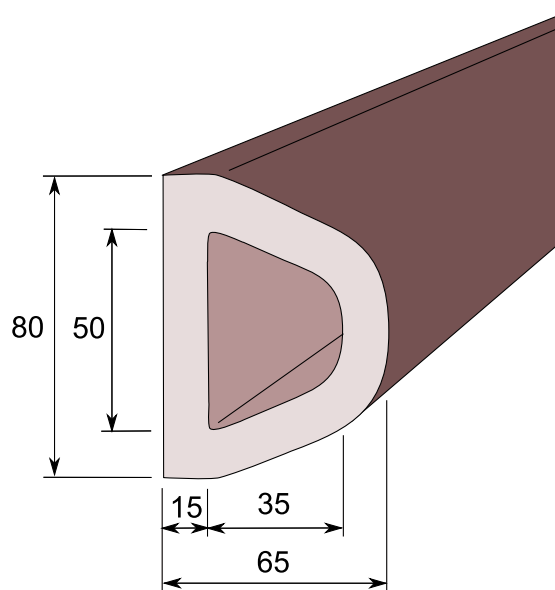

**TUOTE no 1015 075**

**D-PUSKURI 50 x 80 mm**


**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** Max. 25 m

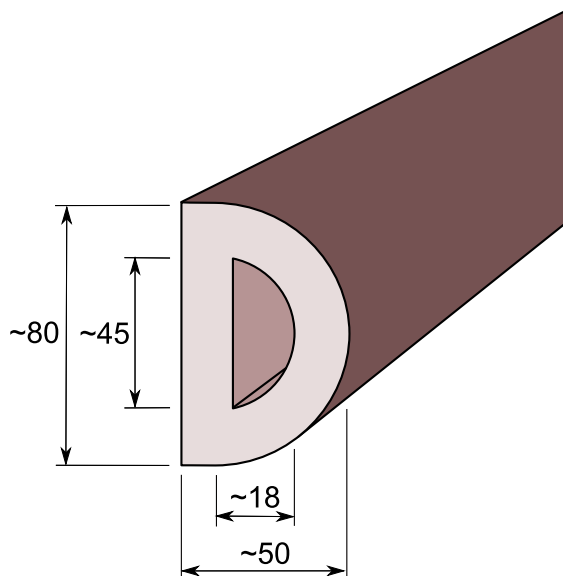

**TUOTE no 1015 076**

**D-PUSKURI 94 x 114 mm**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** Max. 20 m

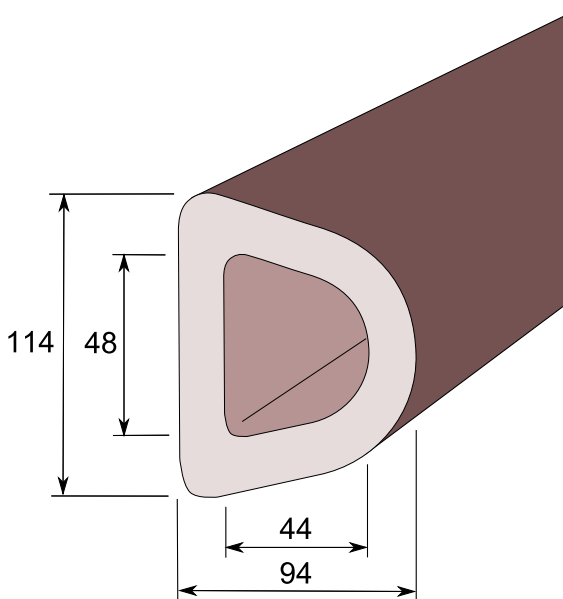

**D-PUSKUREIDEN KIIINNITYS:**

Suosittelavin kiinnitys saadaan käyttämällä sopivan kokoista lattaterästä D-profiilin pituisena sen sisäpinnalla. Kiinnitys tehdään ulkoa päin läpi pulttaamalla. D-profiilin ulkoreunaan porataan ns. holkkiterällä hylsyavaimen mentävä reikä (jäännöstopilla voi tulpata reiät umpeen). D-profiilin sisäreunaan ja teräslattaan porataan pultin vaatima reikä. Pulttien kiinnitysväliksi suositellaan tapauskohtaisesti ~ 500 mm.


**TUOTE no 1015 069**

## TÖRMÄYSSUOJA "B"

**Materiaali:** SEBS -kumi  
**Kovuus:** 60  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Harmaa  
**Pituus:** 1200 mm  
**Soveltuvuus:** Esim. Veneiden, laitureiden, kaiteiden, pilareiden, seinämien, reunakkeiden yms. törmäyssuojaksi.

**Asennus:** Törmäyssuoja asennetaan keskiuran pohjasta alumiinilistalla ja ruuveilla.

**Huom!:** Törmäyssuojan takapinnassa olevat tarrapinnat on tarkoitettu vain asentamisen helpottamiseksi.  
**Ei tuotteen varsinaiseen kiinnittäseen.**

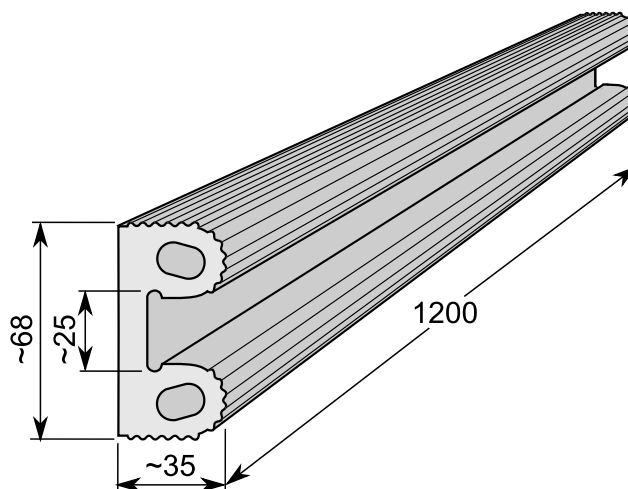

**TUOTE no 1015 070**


## TÖRMÄYSSUOJA "B"

**Pituus:** 25 m / kieppi

**TUOTE no 1082 653**

## PUSKURIKUMI 45 x 80 mm

**Materiaali:** TPE -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Vaalea  
**Kieppipituus:** 5 m

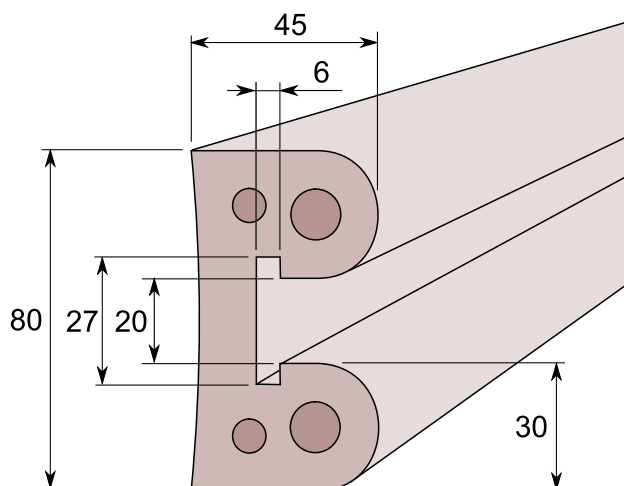

### PUSKURIKUMIN KIINNITYS:

Suosittelavin kiinnitys saadaan käyttämällä sopivan kokoista lattaterästä kumiprofiilin pituisena keskiuran pohjassa. Kiinnitys tehdään läpi pulttaamalla keskiuran pohjalta. Pultin koko (M8 - M10) valitaan avaimen mukaan, joka mahtuu keskiuraan. Pulttien kiinnitysväliksi suositellaan tapauskohtaisesti ~ 500 mm.



## TÖRMÄYSSUOJA "B"

**TUOTE no 1015 065**

**Materiaali:** SEBS-kumi 60  $\pm 5$  °ShA  
**Koko:** 35 x 68 x 300 mm  
**Väri:** Harmaa  
**Pakkaus:** IP-pakkaus 1 kpl/pss  
 Al-latta + ruuvit  
**EAN-koodi:** 6438206510650  
**Soveltuvuus:** Uppoamaton esim. Veneiden, laitureiden, kaiteiden, pilareiden, seinämien, reunojen yms. törmäyssuojaksi.



## TÖRMÄYSSUOJA "B"

**TUOTE no 1015 066**

**Materiaali:** SEBS-kumi 60  $\pm 5$  °ShA  
**Koko:** 35 x 68 x 600 mm  
**Väri:** Harmaa  
**Pakkaus:** IP-pakkaus 1 kpl/pss  
 Al-latta + ruuvit  
**EAN-koodi:** 6438206510667  
**Soveltuvuus:** Uppoamaton esim. Veneiden, laitureiden, kaiteiden, pilareiden, seinämien, reunojen yms. törmäyssuojaksi.



## TÖRMÄYSSUOJA "B"

**TUOTE no 1015 067**

**Materiaali:** SEBS-kumi 60  $\pm 5$  °ShA  
**Koko:** 35 x 68 x 900 mm  
**Väri:** Harmaa  
**Pakkaus:** IP-pakkaus 1 kpl/pss  
 Al-latta + ruuvit  
**EAN-koodi:** 6438206510674  
**Soveltuvuus:** Uppoamaton esim. Veneiden, laitureiden, kaiteiden, pilareiden, seinämien, reunojen yms. törmäyssuojaksi.





KULMALISTA 90° törmäyssuojaksi  
100 x 100 x 10 mm x pit. 805 mm

Soveltuu erilaisten kulma-kohtien suojaukseen ja havaitsemiseen esim. rakennuksiin, lastaussiltoihin yms.

Listan kyljissä on keltainen heijastinpinta.

**TUOTE no 1082 654**

**Materiaali:** SBR  
**Kovuus:** 70 ±5 °ShA  
**Väri:** Kelta-musta  
**Pituus:** 805 mm  
**Kiinnitys:** Ruuveilla



KULMALISTA 90° törmäyssuojaksi  
125 x 125 x 25/14 mm x pit. 805 mm

Soveltuu erilaisten kulma-kohtien suojaukseen ja havaitsemiseen esim. rakennuksiin, ovipieliin, lastaussiltoihin yms.

Listan kyljissä on keltainen heijastin pinta.

**TUOTE no 1082 656**

**Materiaali:** SBR  
**Kovuus:** 70 ±5 °ShA  
**Väri:** Kelta-musta  
**Pituus:** 805 mm  
**Kiinnitys:** Ruuveilla




## KUMIKYNNYKSET

Materiaalina harmaa kulutusta kestävä kumia jota käytetään etupäässä sairaaloissa, kouluissa ja julkisissa laitoksissa sisäkynnyksinä. Kumikynnys eristää pölyn sekä melun käytävistä huoneisiin.


**TUOTE no 1082 696** (46055410)

**Materiaali:** SBR -kumi  
**Kovuus:** 60  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Harmaa  
**Kieppipituus:** 20 m  
**Ominaisuudet:** Joustava kumikynnys

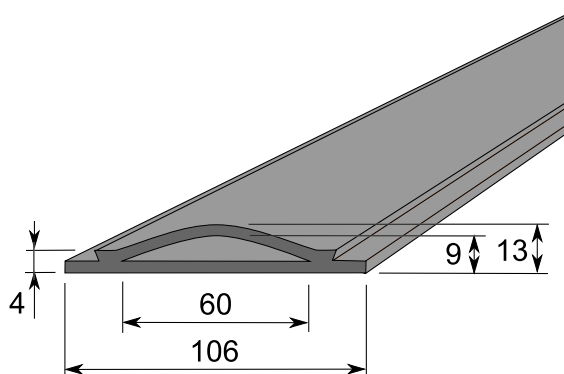


**TUOTE no 1082 697** (46053740)

**Materiaali:** SBR -kumi  
**Kovuus:** 60  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Harmaa  
**Kieppipituus:** 25 m  
**Ominaisuudet:** Urallinen kumikynnys

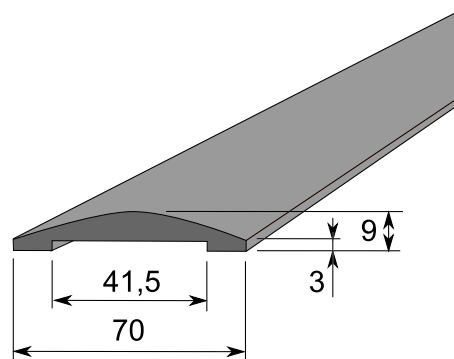

**TUOTE no 1082 698** (46053730)

**Materiaali:** SBR -kumi  
**Kovuus:** 60  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Harmaa  
**Kieppipituus:** 25 m  
**Ominaisuudet:** Umpinainen kumikynnys

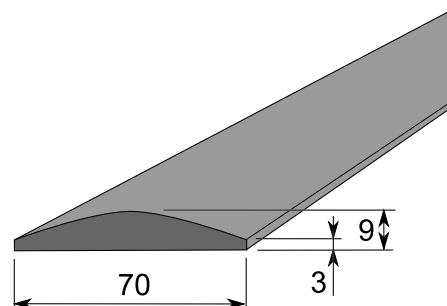


TUOTE no 1082 755

## KAAPELISUOJALISTA

Soveltuu kaapelien suojaksi tasopinnoille liikkuvien pyörälaitteiden ylityksiin yms.

- Materiaali:** PVC -muovi  
**Kovuus:** 90  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta / 4 keltaista raitaa  
**Kieppipituus:** 5/10 m (toimitetaan vain 5 m ja 10 m pituuksina)


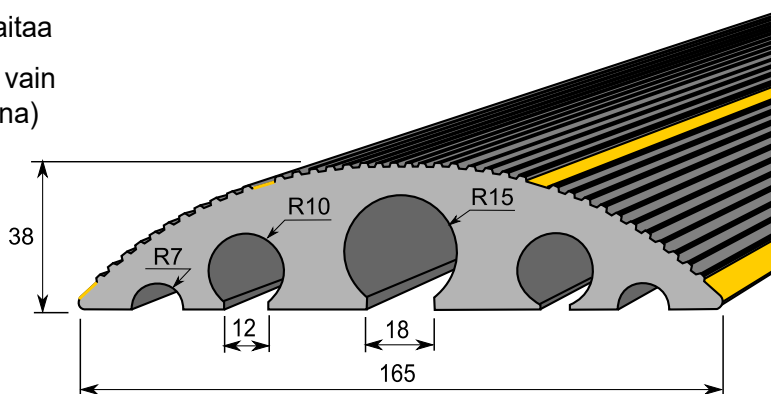


TUOTE no 1082 701

## KYNNYSLISTA


Soveltuu kiilaksi erilaisten liikkuvien pyörälaitteiden ylityksiin kynnysten ja korokkeiden ylityksissä yms.

- Materiaali:** TPE -kumi  
**Kovuus:** 60  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Harmaa  
**Pituus:** 1200 mm  
**Kiinnitys:** 2 kpl tarranauhoja

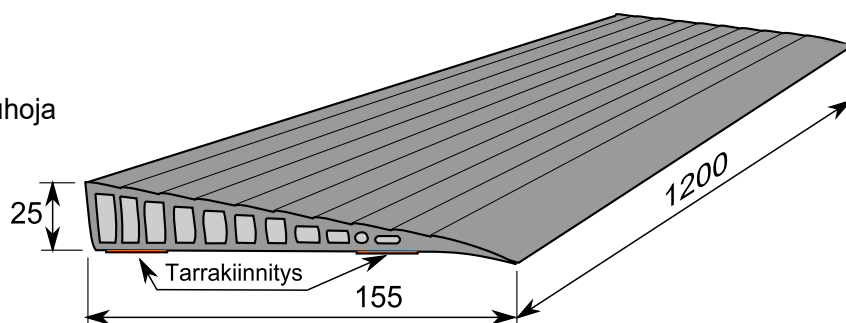

**KAAPELINSUOJALISTA**

Soveltuu lattioilla olevien kaapelien, letkujen yms. ylityssuojaksi kävelijöille, pyöräilijöille, pyörätuoleille. Max. kevyenliikenteen ylityksiin.

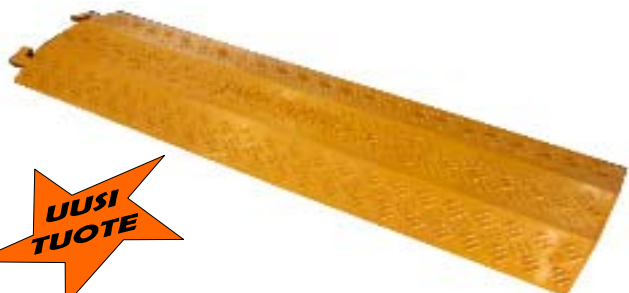

TUOTE no	lev. x kor. x hyötypit.	Väri	Kaapelitila
<b>1082 759</b>	140 x 20 x 990 mm	keltainen	12 x 38 mm
<b>1082 761</b>	275 x 40 x 960 mm	keltainen	30 x 100 mm
<b>Materiaali:</b> Elastomeeri 90 ±5 °ShA			

**KAAPELINSUOJALISTA**

505 x 55 mm x pit. 901 mm

Soveltuu lattioilla olevien kaapelien, letkujen yms. ylityssuojaksi kävelijöille, pyöräilijöille, pyörätuoleille. Max. kevyelle autoliikenteelle Ei raskaalle kalustolle.


**TUOTE no 1082 764**

**Materiaali:** Muovi  
**Kovuus:**  
**Väri:** Kelta-musta  
**Pituus:** 901 mm  
**Kaapelitila:** Uria 5 kpl x Ø 42 mm

**KAAPELINSUOJALISTA (kulmat 22°)**

505 x 55 mm x pit. 311 mm

**TUOTE no 1082 766** Oikeakätinen

**TUOTE no 1082 767** Vasenkätinen



Vasen




Oikea




**TUOTE no 1082 187**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 75  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

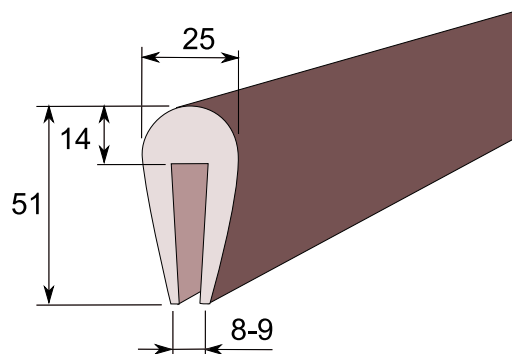


**TUOTE no 1082 185**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 75  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

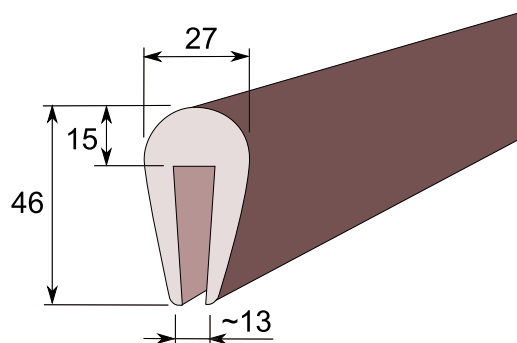


**TUOTE no 1082 189**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

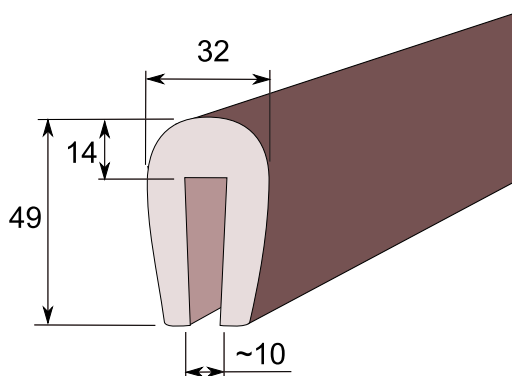


**TUOTE no 1082 184**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

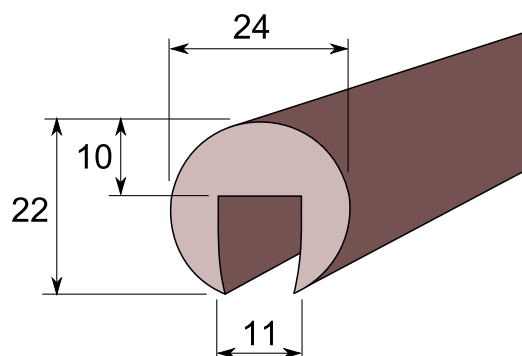


**TUOTE no 1082 190**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 20 m

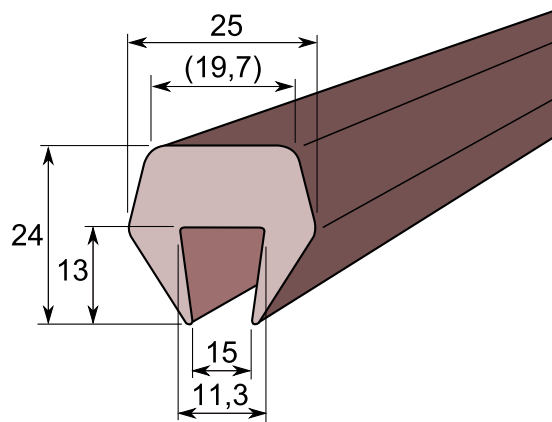


**TUOTE no 1082 186**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 20 m

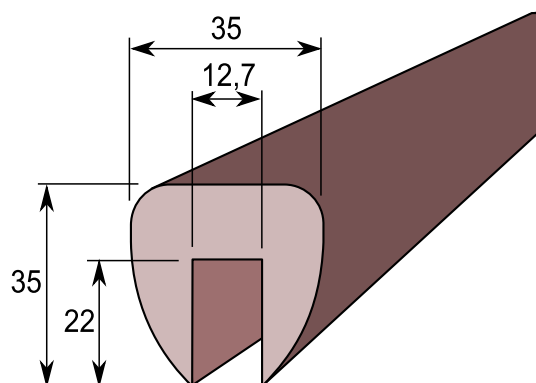


**TUOTE no 1082 188**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 70  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

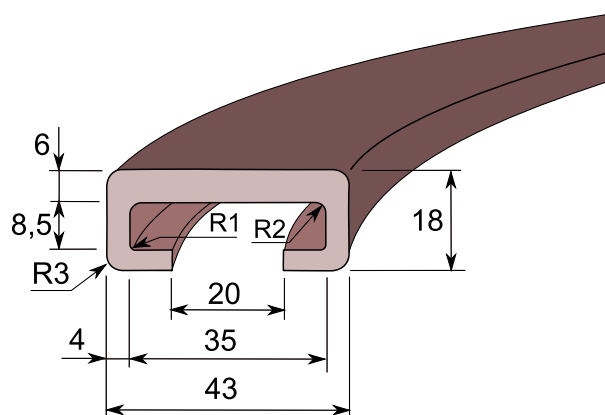


**TUOTE no 1082 181**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 80  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Pituus:** Suora tanko L=1350 mm

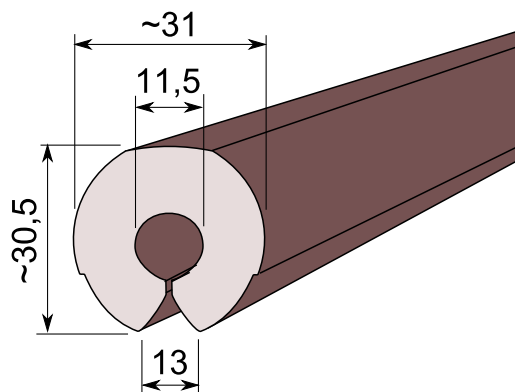


**TUOTE no 1082 182**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 80  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Pituus:** 90° kulma L=150x150 mm  
**Huom!** Asennusura sivulla

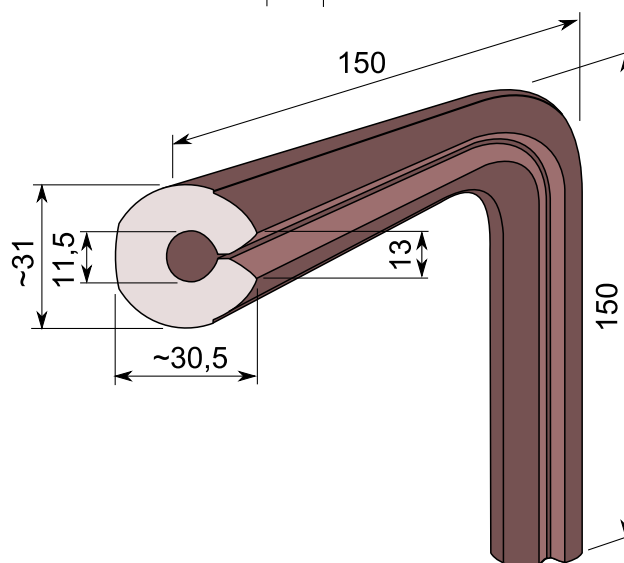

**TUOTE no 1082 183**

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Kovuus:** 80  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Pituus:** 90° kulma L=150x150 mm  
**Huom!** Asennusura sisäisivulla

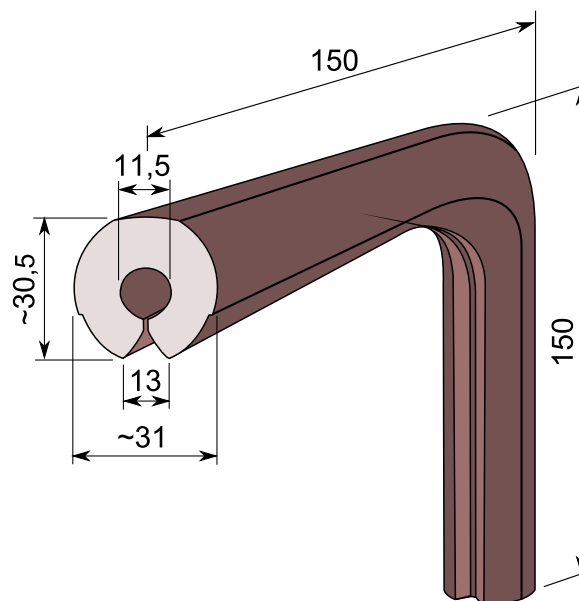


PÖLYNSUOJALEVY LÖYTYY LUETTELOSTA:

**KUMIMATOT JA -LEVYT 109**


**TUOTE no 1084 704** (T424)

**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Kovuus:** 80  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 20 m  
**Soveltuvuus:** Saab lokasuojan reunanauha

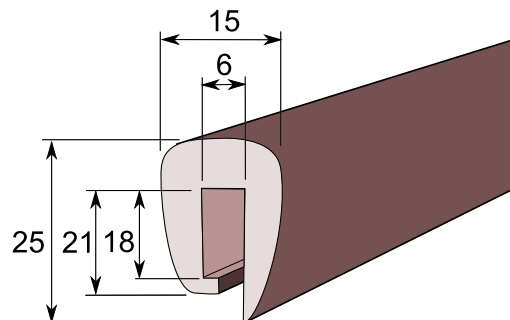


**TUOTE no 1084 732** (T160P-1)

**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Kovuus:** 80  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 30 m  
**Soveltuvuus:** Esim. Rappukaiteet yms.

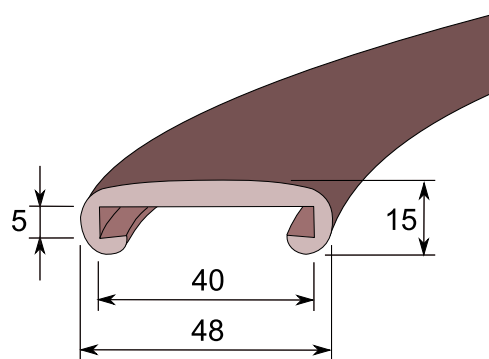

**TUOTE no 1084 733** (1328P-1)


**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Kovuus:** 80  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 30 m  
**Soveltuvuus:** Esim. Rappukaiteet yms.

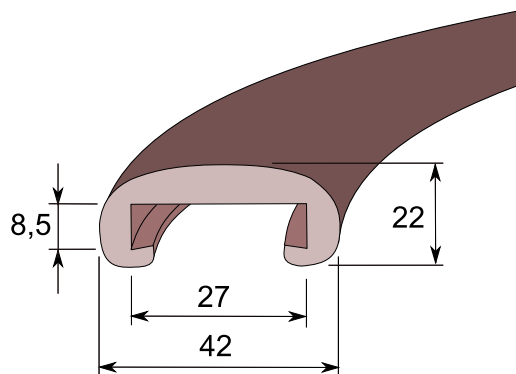

**TUOTE no 1084 738**

**PORRASASKELMAN  
LIUKUESTELISTA**


**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Koko:** 30 x 6 mm  
**Kovuus:** 80  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m  
**Soveltuvuus:** Esim. Puu- ja kiviportaiden etureunaan jyrskyyn uraan

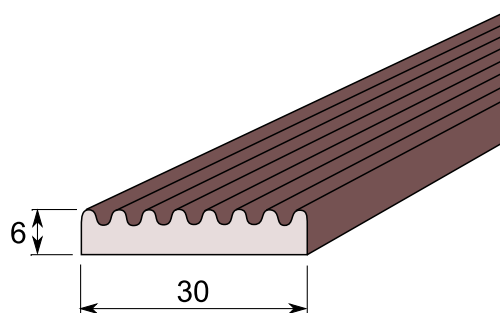




**TUOTE no 1084 777**

**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Koko:** 8 x 43 mm  
**Väri:** Musta  
**Pakkaus sisältää:** 1,2 m muovilista 2 kpl  
 0,9 m muovilista 2 kpl  
 0,3 m muovilista 2 kpl  
 0,2 m muovilista 2 kpl  
 Päätyskappaleita 12 kpl

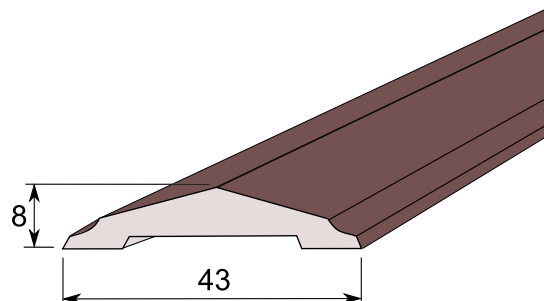


**TUOTE no 1084 778**

**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Koko:** 8 x 43 mm  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

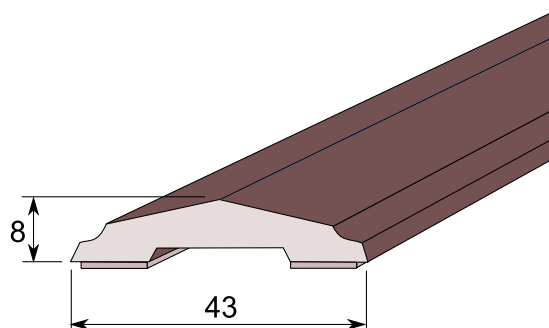


**TUOTE no 1084 779**

**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Koko:** 7 x 50 mm  
**Väri:** Musta, "kromiraita"  
**Kieppipituus:** 25 m

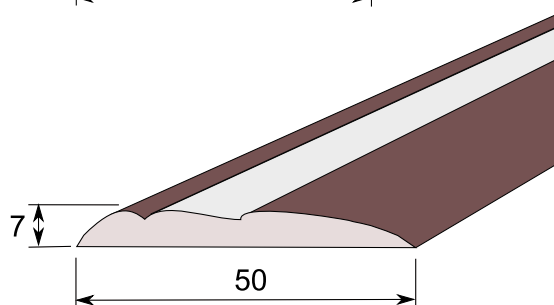

**TUOTE no 1084 781**

**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Koko:** 7 x 64 mm  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m

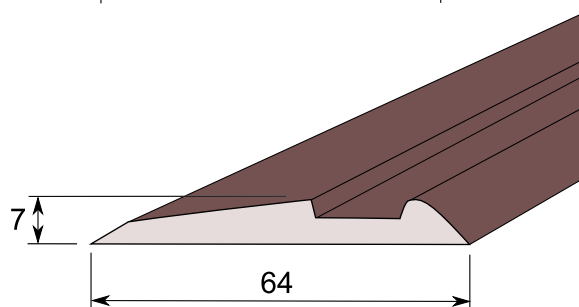


**KYLKILISTAT**

Pehmeä PVC -muovilista soveltuu ajoneuvoihin, työkoneisiin, veneisiin yms. suojaten ovet ja kyljet kolhuilta ja iskuilta pysäköintipaikoilla ja -halleissa ym.  
 Kiinnityspinnalla on kaksi ohutta alumiinilistaa ja kaksipuoleinen 3M -liima.






**TUOTE no 1084 787**

**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Koko:** 7 x 33 mm  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 25 m  
**Soveltuvuus:** Taipuu mm. kaareviin pin-  
toihin esim. puskureiden  
törmäyssuojaksi

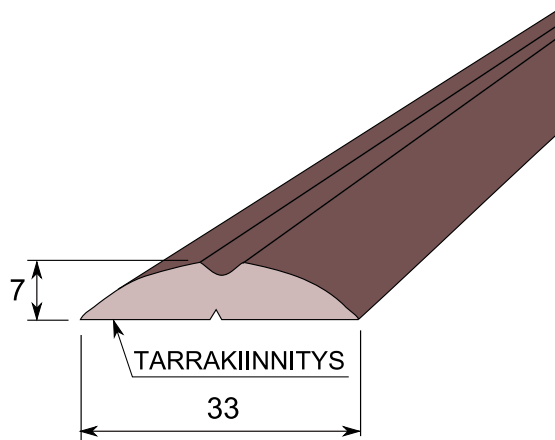

TUOTE no	Koko	Väri	Kpl/pkt
<b>1084 788</b>	41/6 x 490 mm	musta	2
<b>1084 789</b>	41/6 x 490 mm	harmaa	2
<b>1084 790</b>	41/6 x 490 mm	carbon	2
<b>1084 791</b>	41/6 x 290 mm	musta	2

**Materiaali:** PVC 75 ±5 °ShA

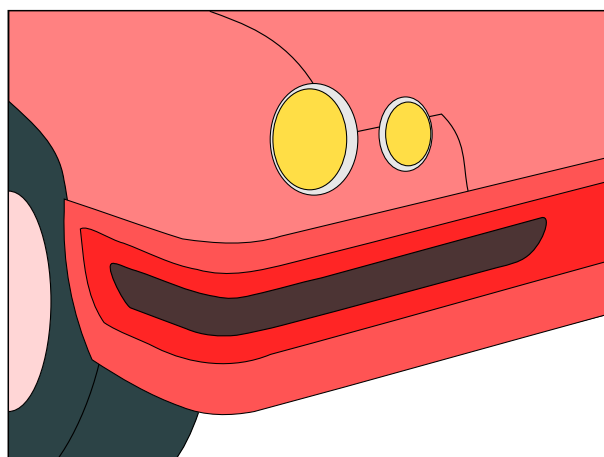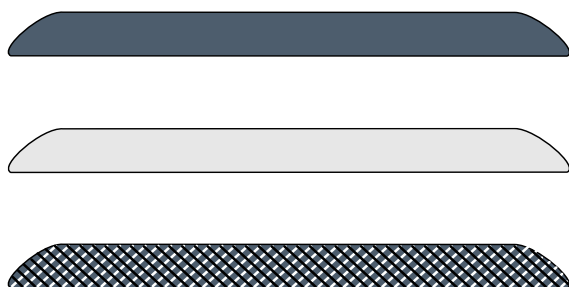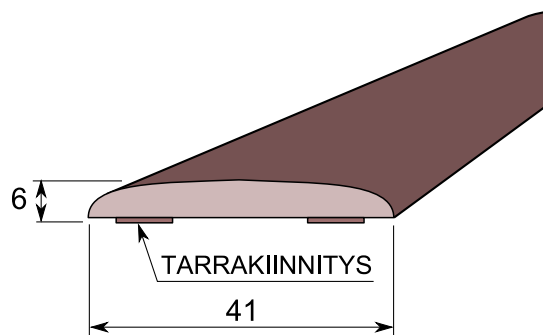


## VENELISTAT

Pehmeä PVC -muovilistalla on hyvä kemiallinen-, pakkasen- ja kosteuden kestävyys. Pitkä käyttöikä sekä taipuisa ja helppo asentaa.


### **TUOTE no 1084 721** (T174P)

**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Kovuus:** 80  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 50 m  
**Soveltuvuus:** Esim. Veneiden törmäys-/peitelista

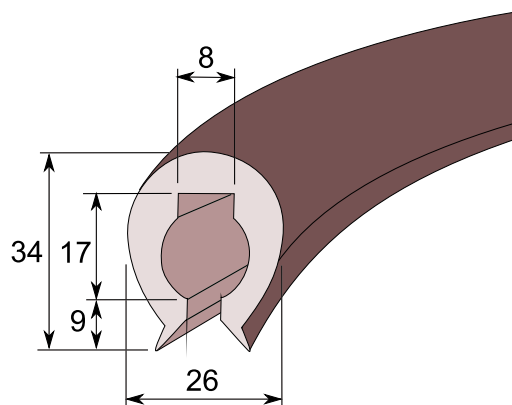


### **TUOTE no 1084 723** (T619P)

**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Kovuus:** 80  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 50 m  
**Soveltuvuus:** Esim. Veneiden törmäys-/peitelista

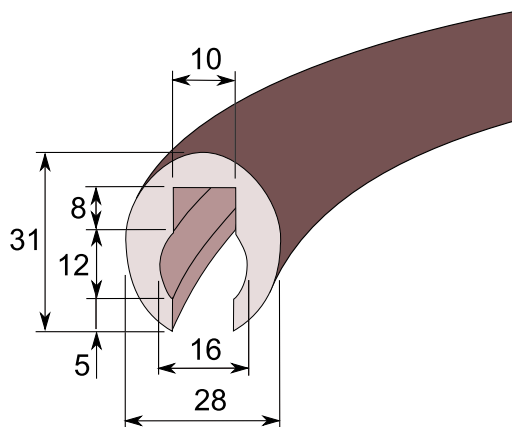

### **TUOTE no 1084 725** (T556P)


**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Kovuus:** 80  $\pm$ 5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 50 m  
**Soveltuvuus:** Esim. Veneiden törmäys-/peitelista

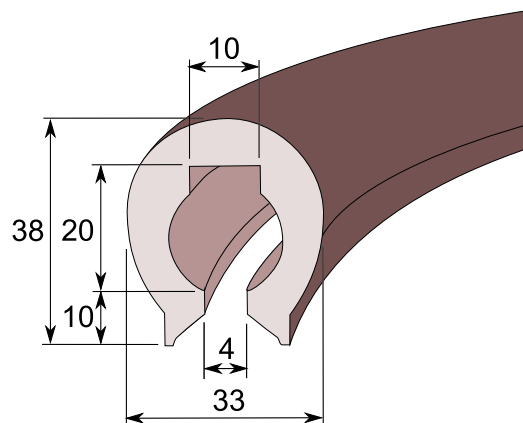

**TUOTE no 1084 727**

(T558P)


**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Kovuus:** 80  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 50 m  
**Soveltuvuus:** Esim. Veneiden törmäys-/  
 peitelista

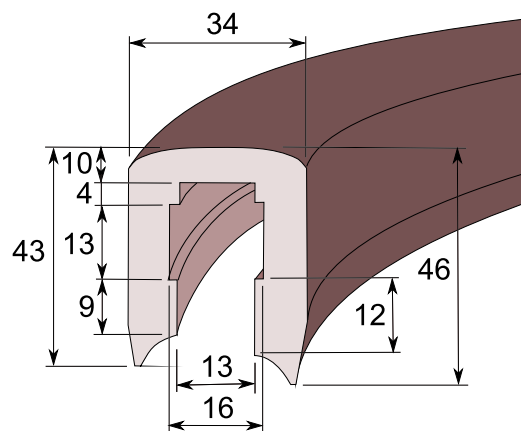

**TUOTE no 1084 729**

(T186P)


**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Kovuus:** 80  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 50 m  
**Soveltuvuus:** Esim. Veneiden törmäys-/  
 peitelista  
 Ensiasennuslista kaikkiin  
 BUSTER alumiiniveneisiin  
 (paitsi Magnum ja XL)

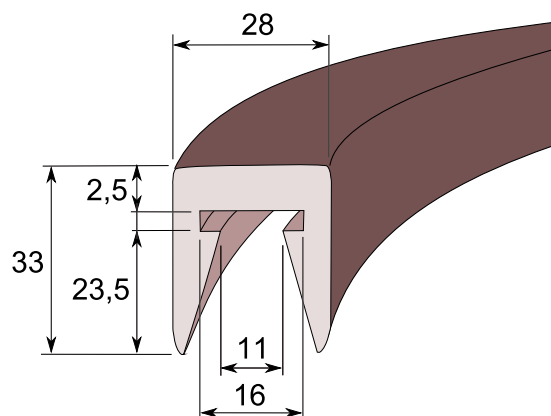

**TUOTE no 1084 728**


(T156P)

**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Kovuus:** 80  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 50 m  
**Soveltuvuus:** Esim. Veneiden törmäys-/  
 peitelista

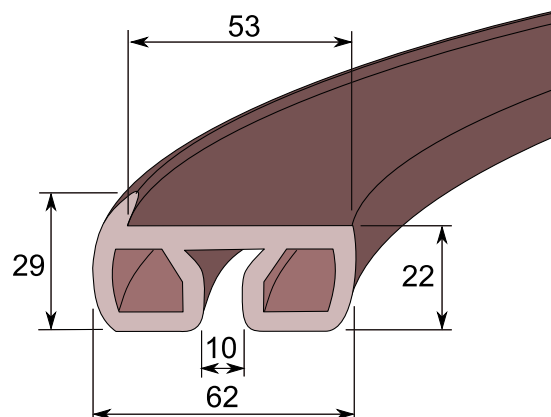


**TUOTE no 1084 730**

<b>Materiaali:</b>	TPE -elastomeeri
<b>Kovuus:</b>	80 $\pm$ 5 °ShA
<b>Väri:</b>	Musta RAL 9017 valkoinen raita RAL 9016
<b>Ominaisuudet:</b>	Hyvä kemikaali- ja säänkesto, lämmönkesto -50 ... +120 °C
<b>Kieppipituus:</b>	25 m
<b>Soveltuvuus:</b>	Soutuveneiden yms. törmäys- listaksi

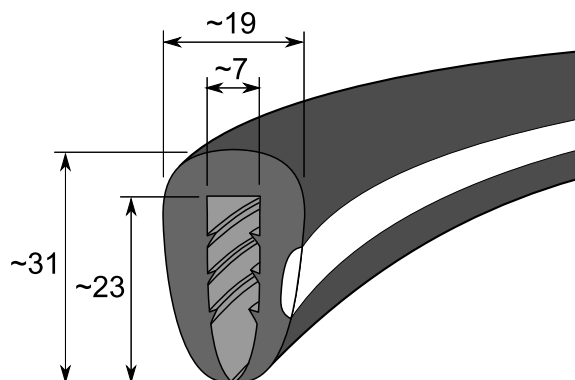


**TUOTE no 1084 715**

**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Kovuus:** 80  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Valkoinen  
**Kieppipituus:** 5 m  
**Soveltuvuus:** Esim. Veneiden kölinsuoja-  
 ukseen

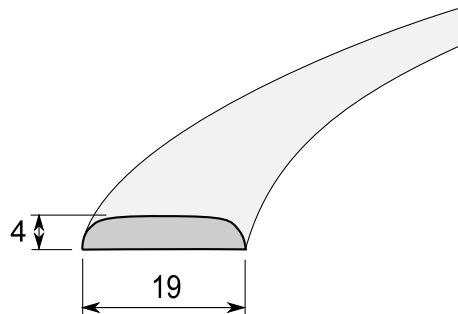


**TUOTE no 1084 716**

**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Kovuus:** 80  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Valkoinen  
**Kieppipituus:** 5 m  
**Soveltuvuus:** Esim. Veneiden kölinsuoja-  
 ukseen

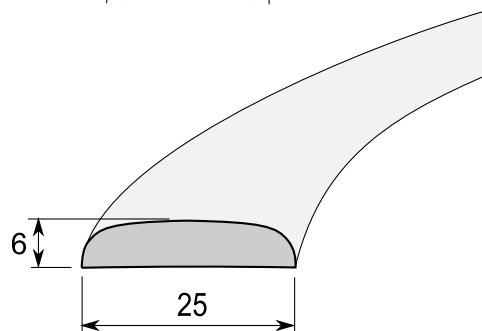

**TUOTE no 1084 717**


**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Kovuus:** 80  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Valkoinen  
**Kieppipituus:** 5 m  
**Soveltuvuus:** Esim. Veneiden kölinsuoja-  
 ukseen

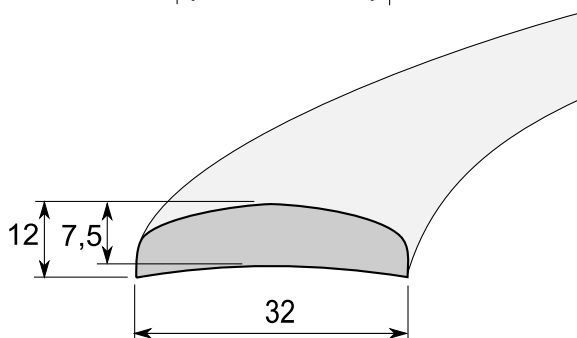

**TEHDASTILAUSKOOT**


**TUOTE no 1084 718 -Ei varastotuote**

**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Kovuus:** 80  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Valkoinen  
**Kieppipituus:** 5 m  
**Soveltuvuus:** Esim. Veneiden kölinsuoja-  
 ukseen

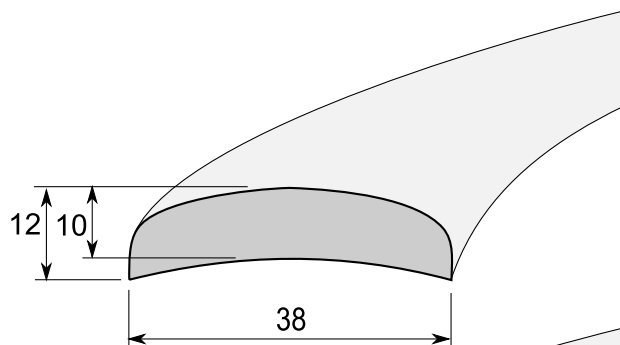

**TUOTE no 1084 719 -Ei varastotuote**

**Materiaali:** Pehmeä PVC -muovi  
**Kovuus:** 80  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Valkoinen  
**Kieppipituus:** 5 m  
**Soveltuvuus:** Esim. Veneiden kölinsuoja-  
 ukseen

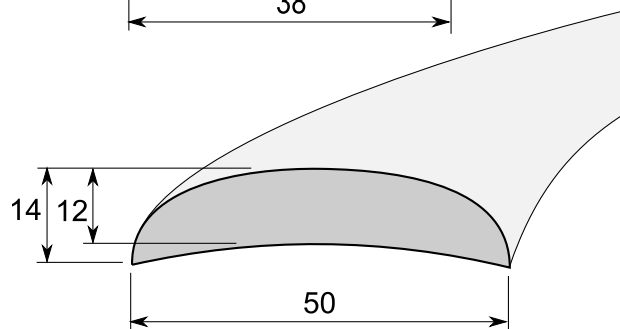


**TUOTE no 1084 909**

**Materiaali:** PVC -muovi / alumiinifolio

**Väri:** Kiiltävä "kromi"

**Kieppipituus:** 25 m

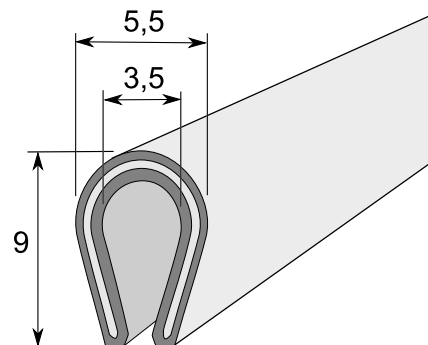


**TUOTE no 1084 911**

**Materiaali:** PVC -muovi / alumiinifolio

**Väri:** Kiiltävä "kromi"

**Kieppipituus:** 25 m

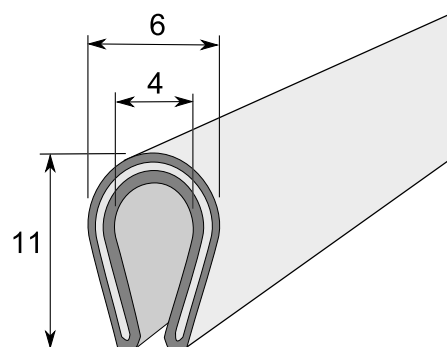


**TUOTE no 1085 009**

**Materiaali:** Polypropeeni  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 100 m  
**Leveys:** 20 mm  
**Vahvuus:** ~ 1,5 mm

**TUOTE no 1085 013**

**Materiaali:** Polypropeeni  
**Väri:** Musta  
**Kieppipituus:** 100 m  
**Leveys:** 40 mm  
**Vahvuus:** ~ 1,5 mm

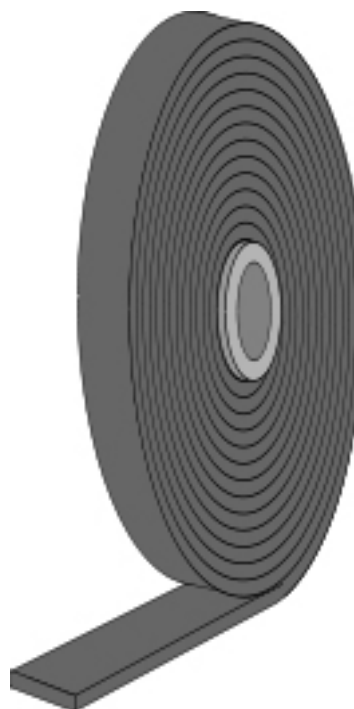


PISTOSOLJET NAUHOILLE  
no 1085 009 ja 1085 013

**TUOTE no 1085 017**

**Materiaali:** Polyasetaali  
**Väri:** Musta  
**Pakkaus:** 25 kpl  
**Leveys:** 20 mm nauhalle

**TUOTE no 1085 018**

**Materiaali:** Polyasetaali  
**Väri:** Musta  
**Pakkaus:** 25 kpl  
**Leveys:** 40 mm nauhalle

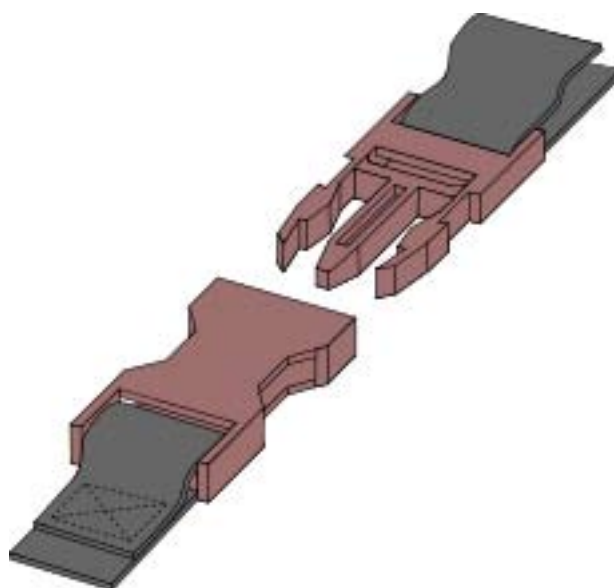




**SOLUKUMIERISTEPUTKET**

Suljettusoluisella EPDM -solukumilla on hyvä sään-, lämmön- ja kylmän eristyskyky. Ei pidä yllä palamista. Soveltuu lämmitys- ja jäähdytysputkien eristeputkeksi. Auton turvakaarien pehmusteeksi yms.


**TUOTE no 1076 022**

**Materiaali:** Suljettusoluinen EPDM solukumi  
**Väri:** Musta  
**Koko:** Ø 22 / 40 mm  
**Seinämävahvuus:** 9 mm  
**Pituus:** 2 m / kpl

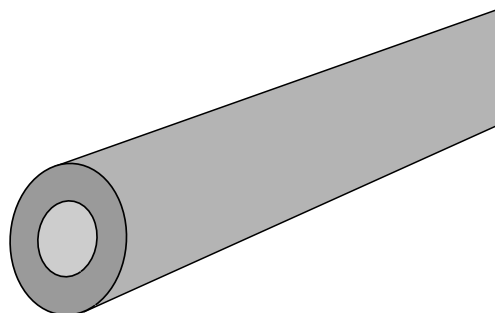


**TUOTE no 1076 028**

**Materiaali:** Suljettusoluinen EPDM solukumi  
**Väri:** Musta  
**Koko:** Ø 28 / 46 mm  
**Seinämävahvuus:** 9 mm  
**Pituus:** 2 m / kpl

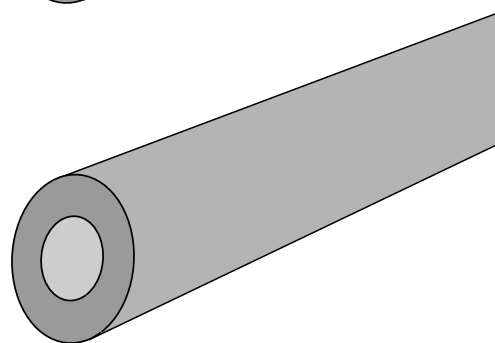


**TUOTE no 1076 035**

**Materiaali:** Suljettusoluinen EPDM solukumi  
**Väri:** Musta  
**Koko:** Ø 35 / 53 mm  
**Seinämävahvuus:** 9 mm  
**Pituus:** 2 m / kpl

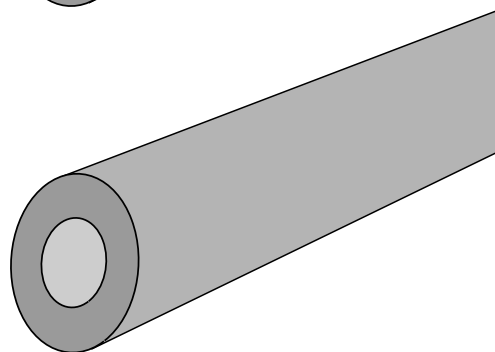

**TUOTE no 1076 042**


**Materiaali:** Suljettusoluinen EPDM solukumi  
**Väri:** Musta  
**Koko:** Ø 42 / 60 mm  
**Seinämävahvuus:** 9 mm  
**Pituus:** 2 m / kpl

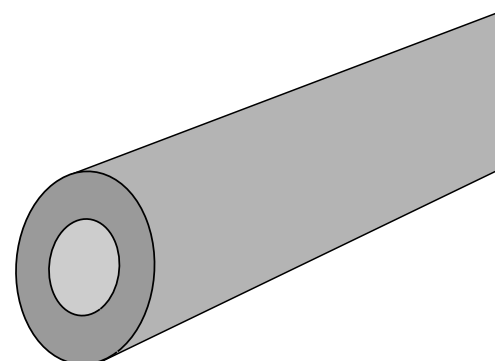

**TUOTE no 1082 699**

(70075070)

**Materiaali:** SBR -kumi  
**Kovuus:** pohjaosa 90  $\pm 5$  °ShA  
 tiivisteosa 60  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Harmaa  
**Kieppipituus:** 50 m  
**Ominaisuudet:** Laahusnauha on 2-kompo  
 nettinen rakenne jolloin  
 kova tiivisteiden pohjaosa  
 korvaa kiinnityskiskon

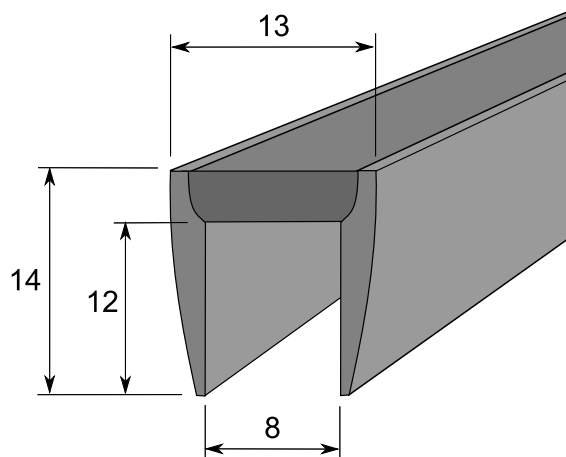

TUOTE no	Leveys	Rullapituus
----------	--------	-------------


<b>1091 151</b>	70 mm	~ 5 m
-----------------	-------	-------

<b>1091 152</b>	100 mm	~ 5 m
-----------------	--------	-------

<b>1091 153</b>	130 mm	~ 5 m
-----------------	--------	-------

<b>1091 156</b>	200 mm	~ 5 m
-----------------	--------	-------


**Materiaali:** SBR -kumi  
**Kovuus:** 65  $\pm 5$  °ShA  
**Väri:** Musta  
**Ominaisuudet:** Kumilevystä valmiiksi leikat-  
 tuja "soiroja" (vahv. 3 mm x  
 1 vahvike) esim. ovien yms.  
 laahuskumeiksi

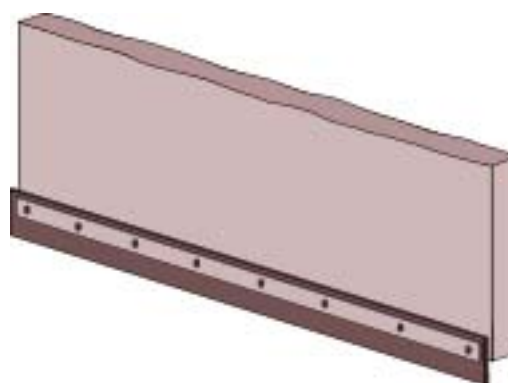

**Materiaali:** EPDM-kumi / teräsrunko  
**Väri:** Musta  
**Paloluokitus:** E d2, s2 (Tarvikkeet, joiden käyttäyty-  
 minen palossa on hyväksyttävissä)


## MUOTONAUHAT

**Materiaali:** PVC-muovi / teräsrunko  
**Väri:** Musta / valkoinen  
**Paloluokitus:** E d2, s2 (Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)  
**Huom!** Myynti täysin keloin




TUOTE No	Tuote	Mitat A/B/C	Mater./väri	Pituus	IP-pakkaus	EAN-koodi
1082 985	P-891	10/6/2 mm	PVC/musta	50 m	Pahvikela	6438206829851
1082 986	P-891	14/9/3 mm	PVC/musta	50 m	Pahvikela	6438206829868
1082 989	P-891	14/9/3 mm	PVC/valk.	50 m	Pahvikela	6438206829899
1082 990	P-891	17/9/3 mm	PVC/musta	50 m	Pahvikela	6438206829905

**Materiaali:** EPDM-kumi / teräsrunko  
**Väri:** Musta  
**Paloluokitus:** E d2, s2 (Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)  
**Huom!** Myynti täysin keloin



TUOTE No	Tuote	Mitat A/B/C	Mater.	Pituus	IP-pakkaus	EAN-koodi
1082 988	P-891	14/10/3 mm	EPDM	50 m	Pahvikela	6438206829882

**Materiaali:** EPDM-kumi / teräsrunko  
**Väri:** Musta  
**Paloluokitus:** E d2, s2 (Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)  
**Huom!** Myynti täysin keloin



TUOTE No	Tuote	Mater.	Pituus	IP-pakkaus	EAN-koodi
1082 991	P-7058 (TA700)	EPDM	25 m	Pahvikela	6438206829912

MUOTO-  
NAUHAT

# PAHVIKELAPAKKAUKSET

Ø 290 x 210 mm

TUOTE-  
RYHMÄ  
**1082**

## TIIVISTENAUHAT


**Materiaali:** EPDM-kumi / teräsrunko,  
tiivisteosa EPDM-solukumia

**Väri:** Musta


**Paloluokitus:** E d2, s2 (Tarvikkeet, joiden  
käyttäytyminen palossa on  
hyväksyttävissä)

**Huom!** Myynti täysin keloin


TUOTE No	Tuote	Mater.	Pituus	IP-pakk.	EAN-koodi
1082 992	P-8527	EPDM	25 m	Pahvikela	6438206829929




TUOTE No	Tuote	Mater.	Pituus	IP-pakk.	EAN-koodi
1082 993	P-7040 (SA010)	EPDM	25 m	Pahvikela	6438206829936



TUOTE No	Tuote	Mater.	Pituus	IP-pakk.	EAN-koodi
1082 994	P-7160	EPDM	25 m	Pahvikela	6438206829943




TUOTE No	Tuote	Mater.	Pituus	IP-pakk.	EAN-koodi
1082 995	P-7004 (TA700)	EPDM	25 m	Pahvikela	6438206829950



## U-NAUHAT

**Materiaali:** EPDM-kumi  
**Kovuus:** 70 ±5 °ShA  
**Väri:** Musta  
**Paloluokitus:** E d2, s2 (Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)  
**Huom!** Myynti täysin keloin




TUOTE no	Tuote	A	B	C	D	Pituus	IP-pakk.	EAN-koodi
1082 981	U-Nauha (10021)	5,5	8	2	1,5	100 m	Pahvikela	6438206829813
1082 980	U-Nauha (10018)	10	18	7	1,5	100 m	Pahvikela	6438206829806

## PEITEKIINNIKENAUHA ”TIKAPUU”

**TUOTE no 1083096X**

**Materiaali:** NR / SBR, 50° IHR  
**Repeämä vahvuus:** 12,1 Mpa  
**Murtovenymä:** 510 %  
**Repäisylujuus:** 97 N / 2,5 mm  
**Kuormitus:** Max. 460 N  
**Pituus:** 50 m  
**Väri:** Musta  
**Pakkaus:** Pahvikela  
**EAN-koodi:** 6438206830970  
**Huom!** Myynti täysin keloin

Luonnonkumista valmistettu monikäyttö-  
tuote.

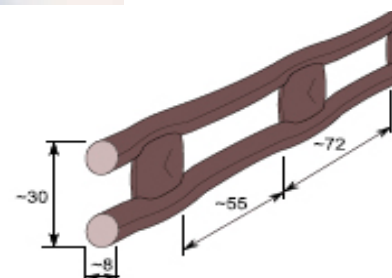

**MUOTO-  
NAUHAT**

# PAHVIKELAPAKKAUKSET

Ø 290 x 210 mm

**TUOTE-  
RYHMÄ**

**1082**

## SOLUKUMINAUHAT (Tarrapinta)

**Materiaali:** Suljettusoluinen EPDM solukumi

**Liimapinta:** Hyvin tarttuva Hot-Melt -liima

**Ominaisuudet:**


- vesitiivis (vettäimemätön)
- kaasutiivis
- hyvät jäännöspuristuma- ja
- vanhenemisarvot
- pehmeä ja myötäilevä
- otsonin ja UV-säteilyn kestävä
- hyvä happojen ja emästen kestävyys

**Lämmönkesto:** -40 – +80 °C

**Paloluokitus:** E d2, s2 (Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)

**Väri:** Musta

**Huom!** Myynti täysin keloin



TUOTE no	Koko	Pituus	IP-Pakkaus	EAN-koodi
1081 974	5 x 30 mm	105 m	pahvikela	6438206819746
1081 975	8 x 30 mm	60 m	pahvikela	6438206819753
1081 976	10 x 15 mm	84 m	pahvikela	6438206819760
1081 977	10 x 20 mm	70 m	pahvikela	6438206819777

## ALUMIININEN TELINERUNKO

**Materiaali:** Alumiini levyaihiona

**Mitat taitettuna:** 380 x 385 x 241 mm

**Tarvikkeet:**

- 1 kpl Akseli
- 1 kpl läpivientikumi,
- 1 kpl yhdistelevy,
- 4 kpl 4,0 x 8 mm vetoniitti

**Soveltuvuus:** Pahvikeloille hyllystöihin tuote no:lle 1079 146

**Väri:** Harmaa

**Huom!** Levyaihio taivutettavissa käsin ohjeen mukaan.

**TUOTE no 1079 141**



