


Beissbarth BAC5000yf R1234yf -ilmastointihuoltolaite

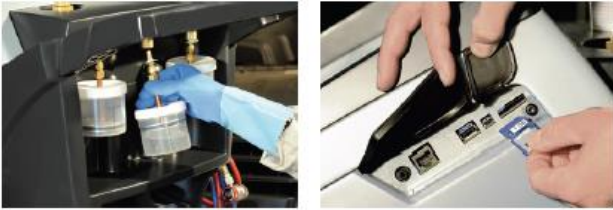

Hermeettiset öljysäiliöt neljällä vaa'alla, täyttöpiirit PAG- ja POE-öljyille ja helposti päivitettävä ohjelmisto

Beissbarth BAC5000yf R1234yf täysautomaattinen ilmastointihuoltolaite soveltuu uuden kylmäaineen ajoneuvoille ja omaa omat öljyntäyttöpiirit sekä normaalille PAG-öljyille että sähköisten kompressorien POE-öljyille.

Kaikki toiminnot toteutetaan automaattisesti eikä laitteessa ole mekaanisia hanoja. 5,7" värinäyttö ja isot, selkeät mittarit mahdollistavat helpon käytön.

Kaksivaiheinen 170 l/min alipainepumppu ja tehokas 500 g/min kompressori tekevät huoltolaitteesta huipputehokkaan.

Neljä elektronista vaakaa öljyille ja väriaineelle sekä 99%:n talteenottohyötysuhde paine- ja lämpötilavalvontoihin varmistavat tarkimman mahdollisen ilmastointihuollon ja pienet kylmäainehäviöt.

Integroitu kylmäaineen tunnistus

Integroidun kylmäaineen tunnistuksen ansiosta vältetään ongelmat, jos ajoneuvoon on täytetty väärää kylmäainetta. Kylmäaine tarkastetaan ja ohjelmisto päästää eteenpäin vasta, kun riittävä puhtaus on todettu.

Täyttää ajoneuvovalmistajien vaatimukset

Täyttää ilmastointihuoltolaitteita koskevat SAE J2788 ja SAE J2843 vaatimukset kuten myös VDA:n (saksalaiset ajoneuvovalmistajat) ja mm. Volvon tiukat vaatimukset uuden kylmäaineen huoltolaitteille.

Tekniset tiedot

Kylmäaine	R1234yf	SD-korttipaikka	Kyllä
Näyttö	Värinäyttö 5,7" TFT, 320 x 240 px	Hermeettinen kompressori	3/8HP
Näppäimistö	Alfanumeerinen, funktionäppäimet	Alipainepumppu	170 l/min (50 Hz)
Mittarit	EN 837-1, 100 mm	Sisäsäiliö	9,09 kg
Hanat	Ei	Suodatin	700 cc
Huoltoletkut	2,50m	Öljysäiliöt	3x 250 ml
Huoltoliittimet	SAE J2888	UV-säiliö	1x 250 ml
Tulostin	Kyllä	Mitat	107 x 61 x 76 cm
USB-portti	Kyllä	Paino	107 kg
		Jännitteen syöttö	230 V, 50/60 Hz

