



KEHITTynyttä AKUN HUOLTOA

M300 on voimakas CTEK-laturi veneenomistajille, jotka tarvitsevat nopeaa ja tehokasta latausta. Lämpötilakompensoitu M300 elvyttää happokerrostumista kärsivän akun erityisellä elvytystoiminnolla. Tämä on tarpeen usean syväpurkautumisen jälkeen, sillä näin tapahtuu usein meriympäristössä. CTEKin suuremmissa Marine-latureissa on neljä metriä pitkät kaapelit ja silmukkaliittimet, joiden ansiosta asennus veneessä on vaivatonta. M300-mallilla on viiden vuoden takuu, se tuottaa 25 A:n virran ja sillä on IP44-luokitus. Kaikki CTEK-laturit ovat kipinöimättömiä ja oikosulkusuojattuja, eivätkä ne vahingoita sähkölaitteistoa.

TEKNISET TIEDOT

TULOJÄNNITE	220-240 VAC, 50-60 Hz
LATAUSJÄNNITE	14,4V
LATAUSVIRTA	Enintään 25A
JÄÄHDYTYS	Tuuletin
AALTOISUUS	<4%
YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA	-20 °C-+50 °C
LATURITYYPPI	Kahdeksanvaiheinen täysautomaattinen lataussykli
AKKUTYYPPI	Kaikentyyppiset 12 voltin lyijyhappoakut
AKUN KAPASITEETTI	40-500 Ah
SUOJAUSLUOKKA	IP44 (ulkokäyttöön)
MITAT	235 x 130 x 65 mm
PAINO	2,2kg



Täysautomaattikka varmistaa optimaalisen latauksen.



Kaikille 12 voltin lyijyhappoakuille



Täyteen ladattu akku ylläpitolataus



Lämpötila-anturi



Syväpurkautuneiden akkujen elvytys



Hiljainen yöohjelma




Ei haitallisia galvaanisia virtoja



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD



CTEK-LATAUS

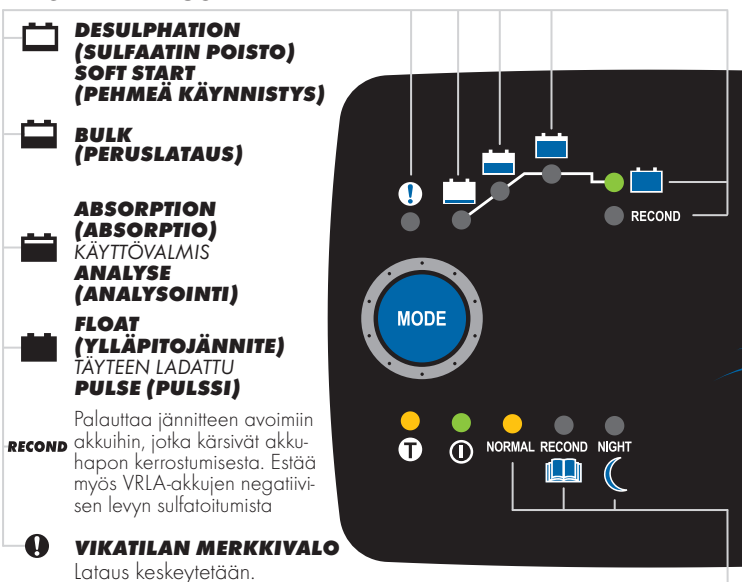

CHARGING PROGRAM

NORMAL 25A/14.4V **RECOND** 25A/15.8V **NIGHT** 5A/14.4V

SPECIAL PROGRAMS



Vähentää tuulettimen ääntä vähentämällä lähtötehoa. Käytetään vähäisen tehonkulutuksen aikana, kuten yöllä.



Soveltuu tyhjen avoimien ja Ca/Ca-akkujen lataamiseen. **Maksimoi akun käyttöikä ja kapasiteetti elvyttämällä se kerran vuodessa ja aina syväpurkauksen**




LÄMPÖTILA-ANTURI



LÄMPÖTILA-ANTURI



M300 on varustettu lämpötila-anturin kaapelilla, joka on sijoitettu akkukaapeleiden yhteyteen. Lämpötila-anturi säättää latausjännitteen automaattisesti, jos lämpötila poikkeaa +25 °C:sta. Korkea lämpötila pienentää jännitettä ja pakkaslämpötiloissa käytetään suurempaa jännitettä. Sijoita lämpötila-anturi aina mahdollisimman lähelle akkua latauksen aikana.

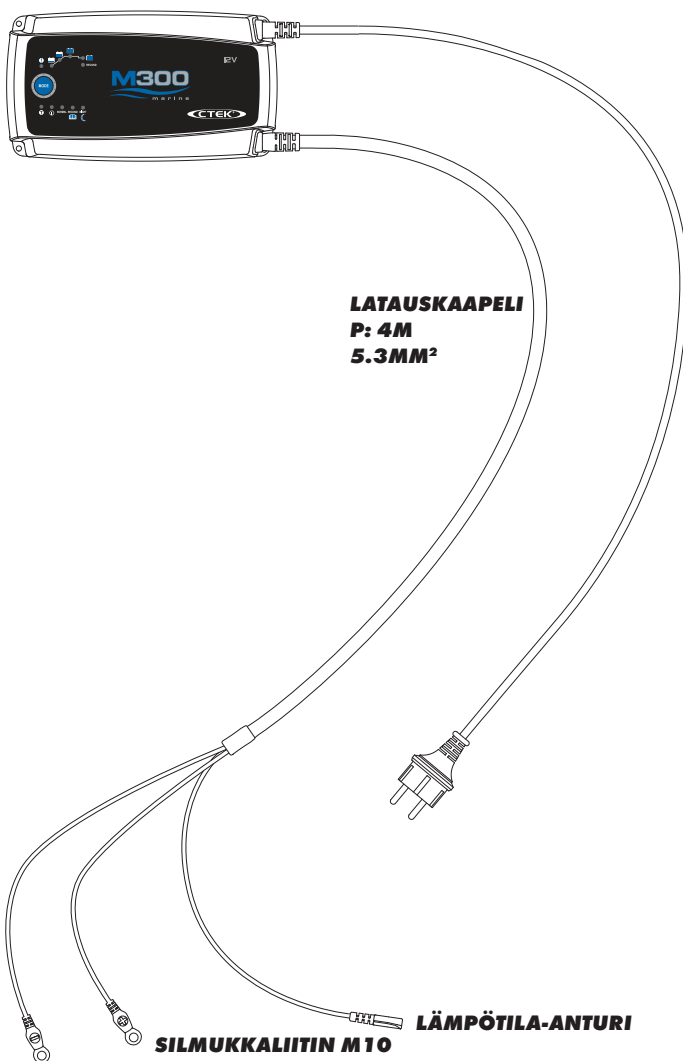

CTEK: TAATTUA LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämillä ja myymillä tuotteilla ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 60 maahan ympäri maailmaa. CTEK on myös monien maailman arvostetuimpien auto- ja moottoripyörävalmistajien luotettava OEM-toimittaja.

Ota yhteys CTEK:n asiakastukeen: info@ctek.com