


BOULDER-YHDISTELMÄ – MDD 006

Ympäristö, aikuisten kannustus ja tuki herättävät lasten uteliaisuuden ja onnistumisen ilon.
Boulder-yhdistelmä MDD 006 on tarkoitettu kaiken ikäisille lapsille.

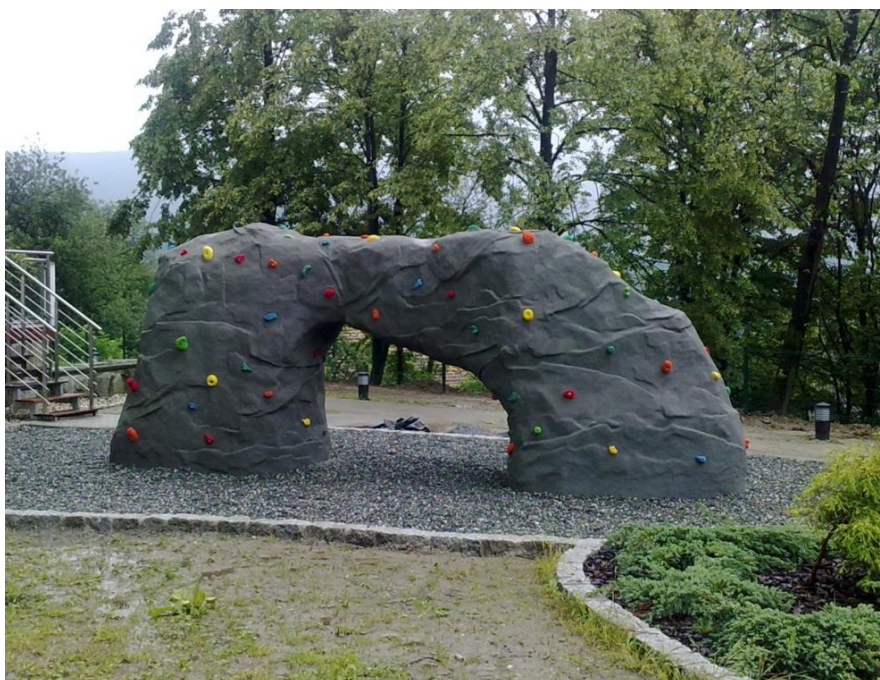

Boulder-seinä **MDD-006/1** – ”Portti” on isoin elementti MDD-006 yhdistelmässä.

MDD-006/3 –
Kallioelementti on noin 1,3
m korkea (kuvassa
vasemmalla)

MDD-006/2 –
Kallioelementti on noin 1,7
m korkea (kuvassa oikealla)




©MONOLIT Michał Szymański. All rights reserved. Copying of any part of above material, using any duplication method, without author's permission, is strictly forbidden.

TEKNISET TIEDOT

Boulder-kiipeilyelementti lapsille on suunniteltu vapaana seisovaksi elementiksi leikkikentille, vapaa-ajan alueille ym. joissa on turva-alueita. Kiipeilyelementti on valmistettu polyesteri hartsista, muotoiltu kuten alla olevissa piirustuksissa. Elementti on päällystetty Mono'Design-paneeleilla yhtenäiseksi pinnaksi ilman näkyviä liitoksia. Paneelit on valmistettu lasikuidusta.

VERTICAL SECTION, FUNDATION OF THE CRAG MDD-006

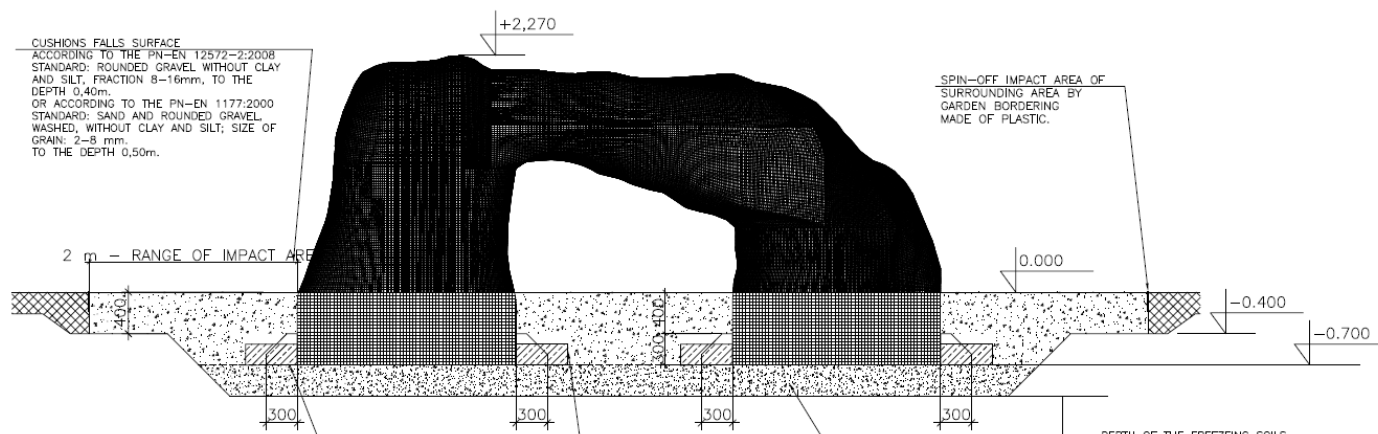

NIMI	MDD-006/1	MDD-006/2	MDD-006/3
KORKEUS	2,27 m	1,7 m	1,3 m
PITUUS	6,77 m	2,75 m	2,80 m
LEVEYS	2,2 m	2,0 m	1,85 m
PAINO	1000 kg	370 kg	300 kg
KIPEILYALUE	40 m ²	15 m ²	12 m ²
KOKONAIKSA	29 m ²	9 m ²	6 m ²
TURVA-ALUE	50 m ²	28 m ²	28 m ²

Kiipeilyseinän vakaus on varmistettu alueille, joissa tuulen nopeus on max. 20 m/s. Muissa tapauksissa vakaus tarkistetaan erikseen.

Elementin alareunassa on ylimääräinen 30 cm leveä vaakasuuntainen kerros, joka varmistaa koko rakennelman vakauden. Tämän kerroksen päälle täytyy asettaa paino.

Alueella, jossa esiintyy routaa, täytyy maa poistaa routa syvyyteen asti ja täyttää hiekalla tai soralla.


MONOLIT SCIANY WSPINACZKOWE

Należymy do Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw

tel.: +48 (32) 230 91 42
biuro@monolitsport.com.pl
www.monolitsport.com.pl
44-100 Gliwice, Al. Korfanteo 23
NIP: 631-103-97-11



HORIZONTAL CROSS SECTION MDD-005

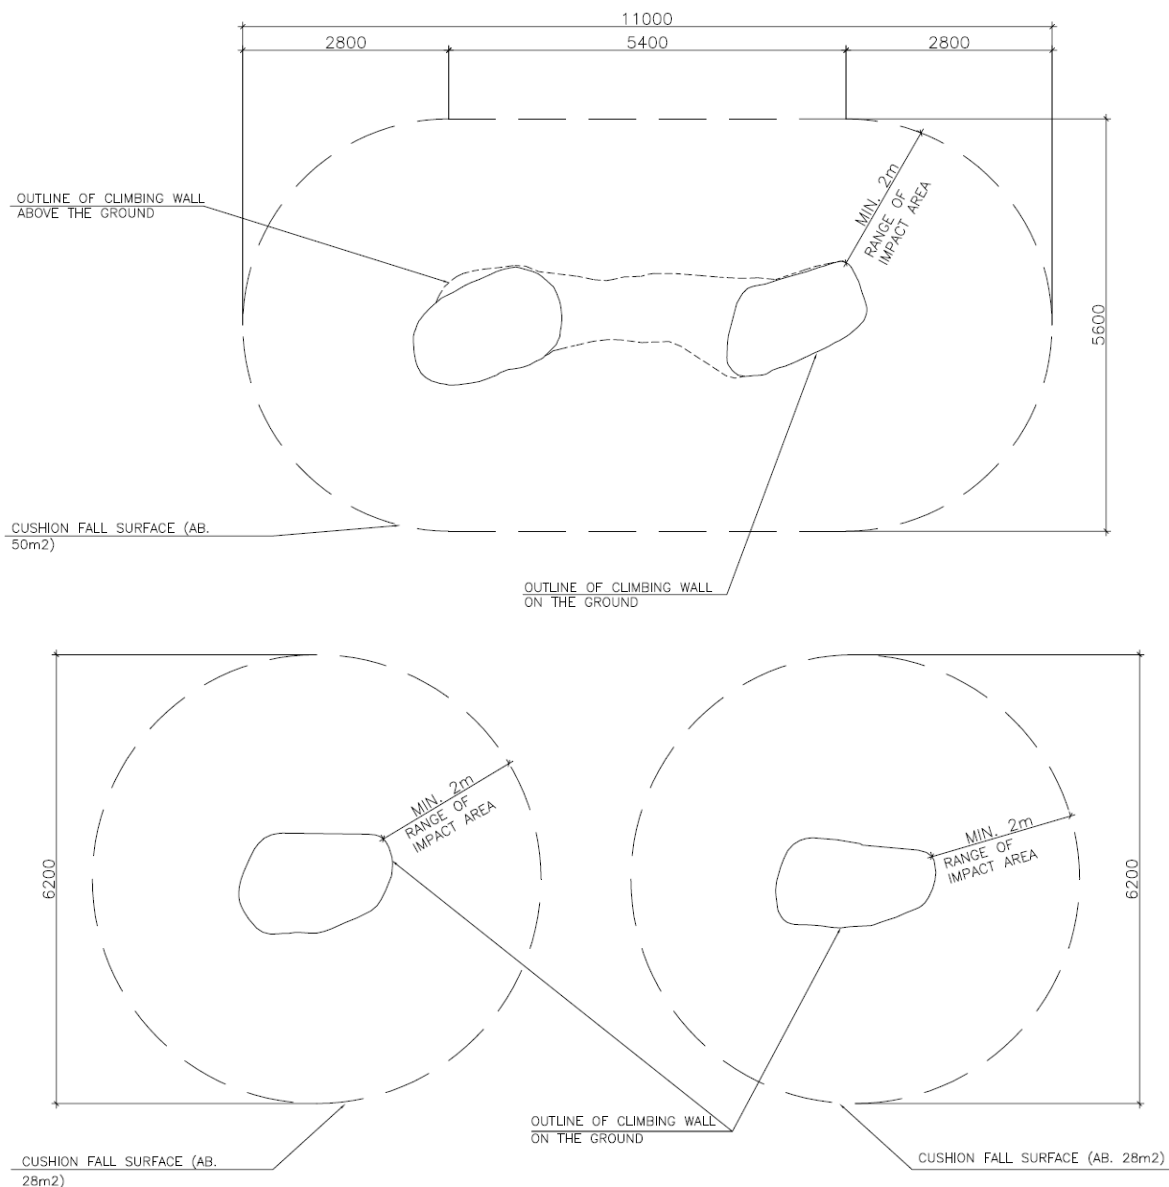

Kiipeilyseinää ympäröivä turva-alusta täytyy tehdä leikkikentille asetettujen standardien mukaisesti. Turva-alusta voi olla hiekkaa tai soraa, pyöristettyä ja pestyä, 2-8 mm, minimi syvyys 40 cm (EN 1177-standardi).

PERUSVÄRIT:



S 7502-Y



S 6005 -B20G



S 3005 - R80B



S 3050 - Y80R

Muita värejä saatavilla.

©MONOLIT Michał Szymański. All rights reserved. Copying of any part of above material, using any duplication method, without author's permission, is strictly forbidden.

www.monolitsport.com.pl