


TEKNINEN ERITTELY

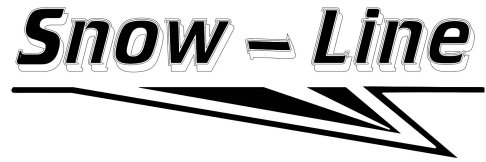

SNOW-LINE 4300/4600 MT MS

Portaattomasti kääntyvä ja nouseva matala moottoritieaura ns. putkiaura.

Siiven käännössä on kaksi yksitoimista teleskooppisylinteriä 400/400/Ø80. Aurassa on kaksoispainerajaventtiili, joka suojaa auran törmäystilanteessa.

Aurassa on nostosylinteri 80/50/250. Siinä on säädettävä venttiili joka säädetty oikeaan paineeseen valmistusvaiheessa. Se toimii myös letkurikkoventtiilinä.

Kääntyvyys n. 43°(oik/vas), jolloin työlevyys on 3000 mm. Auruskulmalla 60° työleveys on 3700 mm.

Aurusnopeus 0-60km/h. Kiinnitys autoon tieliikennelaitoksen hyväksymään pikakiinnityspuskuriin.

Siiven runkoprofiili ja siipi ovat 5mm teräslevystä. Runkokolmio PP 60x80x5 ja nostotangot PP 70x70x5. Kiinnityslevy 10 mm.

Emäterä on KT 150x70x11 on mitoitettu vakio mitoissa saatavien teräpalojen mukaan. Terät ovat lisävaruste.

Siiven korkeus noin 1000-1050 mm.

Kaksoisterä (sohjoterä) on jaettu kolmeen osaa. Kussakin lamellissa on oma hydraulisylinteri, joihin on asennut oikea vastapaine valmistusvaiheessa. Sohjoteränä toimii 40mm paksu kulutuskumi, jonka muut mitat ovat 120x1400mm.

Aura on maalattu polyuretaani maalilla. Siiven takaosa ja työntörunko ovat mustia. Siipi on etupuolelta maallattu keltaiseksi ja siinä on punainen raidoitus.

Aurassa on LED-äärivalot ja vaadittavat heijattimet. Lisävarusteena saa muita huomio merkintöjä ja valoja.

Aurassa on CE-merkki ja se on valmistettu vaatimusten mukaa. Auran takuu-aika on 12 kk.